

(877) RSHUGHES  
(877) 774-8443



**SIN PEDIDOS MÍNIMOS**

en más de 100000 productos de repuesto de las 49 ubicaciones

Distribuidor global de productos industriales con disponibilidad en línea

# 2013-2014 CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD



Protección de la cabeza  
a los pies

www.rshughes.com · 877-RSHUGHES · 877-774-8443





## Nuestra experiencia

- Le ofrecemos una disponibilidad de productos y un servicio al cliente excepcional.
- Tenemos lo que necesita, en la cantidad que requiere y podemos disponer del producto cuando lo necesite.
- Ofrecemos capacitación en todos los productos que vendemos y podemos ayudarlo a cumplir con OSHA 29 CFR 1910.132.

## Nuestra filosofía

- Nos adaptamos a sus procesos comerciales para asegurarle que tenga lo que necesita para funcionar.

## Quiénes somos

- Fundada en 1954.
- Distribuidora norteamericana internacional de suministros industriales.
- 47 almacenes en los Estados Unidos y México.
- Mantiene una amplia variedad de artículos de marcas con certificado ISO 9002.

## Atención al cliente personalizada

Estamos orgullosos de nuestro nivel de atención al cliente personalizado y sabemos que nuestros clientes posiblemente esperan un nivel de servicio y atención distinto. Estamos orgullosos de ofrecerlo. Le agradecemos la oportunidad de hacer negocios con usted, ofreciéndole productos y soluciones para satisfacer sus necesidades comerciales.

## Sin compra mínima

- En R.S. Hughes Co. no hay un monto mínimo de compra, por lo que recibe precisamente lo que desea, desde mil tapones para oído sin cordón hasta un par de guantes.
- El poder de compra y de almacenamiento de R.S. Hughes Co. garantiza que podamos disponer de lo que necesita.

## Opciones de pedido

- Por la web: [www.rshughes.com](http://www.rshughes.com)
- Vía telefónica (1-877-RSHUGHES) para comunicarse con uno de nuestros representantes de venta.
- En línea, a través del correo electrónico o intercambio electrónico de datos.
  - Vía fax.
  - Personalmente en cualquiera de nuestros almacenes.
  - Con tarjeta de crédito o crédito instantáneo.
  - Aceptamos pedidos con tarjeta de crédito o establecemos crédito instantáneo con la primera compra luego de crear una cuenta.
  - Los precios están sujetos a cambio.

En este catálogo hemos tratado de colocar los productos más populares y de mejor calidad. Lamentablemente no hay espacio para incluir a todos. Si necesita algún artículo que no está en el catálogo, es muy probable que lo tengamos.

Si desea recibir alguna orientación, tiene problemas de aplicación específicos, necesita una capacitación en el mismo lugar o si tiene alguna pregunta, llámenos o envíenos un correo electrónico a [safety@rshughes.com](mailto:safety@rshughes.com). Estamos aquí para ayudarlo. Agradecemos su preferencia.

Atentamente,

**George Mallinckrodt**

Director de desarrollo comercial,  
productos de seguridad



## ¿No encuentra lo que está buscando?

Si no está muy seguro de lo que está buscando, uno de nuestros representantes calificados lo ayudará a encontrar la solución para hacer que su negocio sea seguro, efectivo y que tenga éxito.

**Llame hoy al 877-774-8443.**

**Todos los precios se encuentran  
en dólares americanos**

# Líneas de productos de RS Hughes



## Ansell

Occupational Healthcare



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

MICROFLEX<sup>®</sup>  
THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES<sup>®</sup>

WYPALL<sup>®</sup>  
BRAND



The miracles of science<sup>™</sup>

PELTOR<sup>™</sup>



Sempermed<sup>®</sup>  
We are people protection.<sup>®</sup>



# Índice

## Equipo de protección personal

Lentes de seguridad, anteojos de seguridad y accesorios .....	1-15
Caretas faciales .....	16-17
Cascos y gorras antigolpes.....	18-20
Revestimientos de invierno y mascarilla para aplicar aerosol.....	21
Soluciones de detección de ruido y prueba de ajuste.....	22
Tapones para los oídos, bandas para orejas y orejeras.....	23-28

## Protección respiratoria

Dosificador, hisopos para plomo, equipos de prueba.....	29-30
Respiradores descartables .....	31-36
Respiradores con cartuchos reutilizables.....	37-38
Filtros, cartuchos, accesorios y cartuchos PAPR para respiradores ..	39-40
Respiradores con purificador de aire motorizado y con suministro de aire .....	41-44

## Protección para manos

Guantes de algodón.....	45-48
Guantes de alta resistencia térmica .....	48
Guantes tejidos con recubrimiento .....	49-58
Guantes y mangas resistentes a cortes .....	58-67
Guantes de cuero.....	68-71
Guantes de trabajo con recubrimiento .....	72-73
Guantes para la industria mecánica .....	73-76
Guantes antivibración .....	77-78
Guantes descartables .....	78-87
Guantes de protección contra productos químicos .....	87-90

## Vestimenta protectora

Vestimenta de seguridad descartable.....	91-110
Vestimenta protectora contra productos químicos.....	111-112
Vestimenta reutilizable: delantales y mangas.....	113
Vestimenta impermeable de alta visibilidad.....	114
Vestimenta de alta visibilidad.....	115-118
Vestimenta protectora contra ráfagas de arco .....	119-122

## Seguridad para soldaduras

Tapete antifatiga, anteojos .....	123
Cascos .....	124-128
Respiradores.....	129
Guantes .....	130-132
Vestimenta resistente al fuego .....	133-134
Guantes para fundición, vestimenta para altas temperaturas ...	135-136





## Protección contra caídas

Arneses .....	137-138
Equipos para trabajos en techo, tejido retráctil, mecanismos y anclajes .....	139
Mecanismos y correas entrecruzadas .....	140

## Protección para los pies

Punteras, tapete/rollo para arrodillarse .....	141
Plantillas, dispositivo de tracción, calentadores de pies, rodilleras ...	142
Botas, rodilleras .....	143-145



## Productos para sala limpia

Ropa .....	146-148
Guantes y dediles .....	149-154
Hisopos y paños limpiadores .....	155-161
Papel y alfombrillas adherentes .....	162



## Seguridad en instalaciones

Almacenamiento de líquidos inflamables .....	175-181
Control de derrames .....	182-188
Bloqueo/etiquetado .....	189-191
Señalización en instalaciones; cinta para pisos .....	192-194
Tapete para piso .....	195-198
Señalización en instalaciones; señales .....	199
Señalización en instalaciones; Impresoras portátiles, etiquetas y cintas .....	200-210
Linternas y baterías .....	211-214
Bolsos para herramientas y cuerdas de amarre para herramientas .....	215-216
Herramientas de corte .....	217-219
Cajas de almacenamiento y organizadores .....	219-222
Cajas de almacenamiento .....	222-223
Paños limpiadores .....	224-233
Suministros de mantenimiento .....	234-237

# Protección personal

## En esta sección:

<b>Lentes de seguridad.....</b>	<b>1-9</b>
Estilos sobre el vidrio .....	10
Estilos de lectura .....	11
Lentes de seguridad forrados con espuma .....	12
<b>Anteojos de seguridad y accesorios .....</b>	<b>13-16</b>
<b>Caretas faciales .....</b>	<b>17</b>
<b>Cascos y gorras antigolpes .....</b>	<b>18-20</b>
<b>Forros de invierno y mascarilla para aplicar aerosol ...</b>	<b>21</b>
<b>Soluciones de detección de ruido y prueba de ajuste.....</b>	<b>22</b>
<b>Protectores auditivos .....</b>	<b>23-24</b>
Dosificadores de protectores auditivos .....	25
Protectores auditivos a presión.....	26-27
Protectores auditivos reutilizables .....	27
<b>Bandas para orejas y orejeras.....</b>	<b>28</b>

**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**

## ANSI Z87.1-2010

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) aprobó una nueva edición de ANSI/ISEA Z87.1 denominada "Práctica del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense para dispositivos de protección para uso laboral y educacional para los ojos y la cara", que reemplaza la versión Z87.1-2003.

Los dos cambios clave en el estándar de protección para los ojos y la cara incluyen:

1) Un enfoque en el riesgo, en vez de en el tipo de protector, para fomentar que el personal de seguridad y los usuarios identifiquen y evalúen los riesgos específicos en su lugar de trabajo, como impactos, radiación óptica, salpicaduras, polvo y partículas de polvo fino. Por consiguiente, en virtud del estándar revisado, la selección de los dispositivos de protección adecuados para los ojos y la cara debe basarse en el riesgo.

2) Nuevos criterios para el compromiso: Clasificación de impacto:

La versión 2003 describía dos niveles de protección: Protección "Básica" y "Alta" contra impactos. La revisión 2010 describe dispositivos que pueden ser "Clasificación sin impacto" (que cumplen con los requisitos de impacto en "Requisitos generales") o "Clasificación de impacto" (que cumplen con requisitos más estrictos dentro de la revisión).

## Lentes de policarbonato: Guía de selección

Esta Guía de selección de lentes de policarbonato lo ayudará a comprender la necesidad de tener diferentes lentes de colores y tipos de lentes para las aplicaciones industriales; además lo ayudará a determinar qué tipo de lentes es mejor para su aplicación y entorno. Existen muchas opciones de lentes además de transparentes, grises y espejados. Cuando escoge lentes, la 'regla de oro' básica es considerar los opuestos de color. Se muestran ejemplos de estos opuestos en las columnas uno y dos de la siguiente tabla.

Tipo/color de lentes	Color de luz reducido o bloqueado*	Uso/propiedades de las lentes	Porcentaje de luz visible que pasa a través de los lentes (aprox.)	Entornos/aplicaciones sugeridas
Transparente	Ninguno	La máxima cantidad de luz alcanza los ojos para lograr buena visión y agudeza	85 %+	Protección visual general diaria
Gris, marrón, bronce	Todo	Reducción del brillo y el resplandor del sol	10 % - 25 %	Principalmente para uso diurno como lentes de sol típicos
Espejado y espejado con color	Todo	Reducción del brillo y el resplandor del sol	10 % - 25 %	Principalmente para uso diurno como lentes de sol típicos
Interior/exterior	Todo	Reduce el brillo y resplandor cuando se trabaja en tanto en interiores como en exteriores	50 %	Para tareas que requieren frecuente movimiento del interior al exterior y viceversa. Embarcaderos, conductores de montacargas, construcción o trabajos similares
SmartLens™	Todo	Reducen el brillo y el resplandor del sol y la iluminación interna	Varian entre el 20 % y el 80 %	Los lentes se oscurecen en el exterior y se aclaran en el interior. No los use para movimientos frecuentes hacia el interior o el exterior.
Polarizados	Todo	Reducción del brillo y el resplandor del sol	15 %	Excepcionales para reducir el resplandor reflectante. Principalmente para uso en el exterior
Amarillo/ámbar	Púrpuras y azules	Aumentan el contraste, reducen la opacidad de la luz azul, excelente protección UV	85 % - 92 %	Buenos para tareas de inspección y días brumosos, nublados o neblinosos. Nunca los use para conducir durante la noche.
Rosa/bermellón	Verde	Mayor contraste, bajo nivel reducción de resplandor de luz interna	50 %	Buenos para tareas de inspección. Algunos trabajadores prefieren rosa/bermellón en vez de amarillo/ámbar.
Azul	Amarillo	Reducen el brillo y el resplandor de la iluminación interior	35 % - 65 %	Muy útiles para reducir el resplandor, el estrés y la fatiga en entornos con luces amarillas
Sombras de filtro, verde y gris	Rojo	Reducen la radiación infrarroja, visible y ultravioleta.	Según el número de sombra	Se usan predominantemente para soldadura oxiacetilénica, cortes, soldadura de bronce y soldadura, trabajo con metales, trabajos en el horno y llamas abiertas.
MinimizeR™	Todo	Reducen la radiación infrarroja, visible y ultravioleta.	50 %	Proporcionan una buena visión y acuidad mientras absorben UV y un poco de IR. Excelentes para usar con el casco de soldadura

\*Todas las lentes de seguridad de policarbonato absorben la luz ultravioleta (UV)



ADVERTENCIA: Esta guía de selección de lentes debe usarse únicamente como una guía para seleccionar el tipo o el color de lente apropiado. El personal calificado siempre debe llevar a cabo una evaluación de riesgos de los ojos para garantizar una selección apropiada de lentes. Siempre consulte con su personal de seguridad o supervisión antes de usar un dispositivo de protección de ojos para garantizar que tiene la protección de ojos adecuada. Estos productos de seguridad brindan solo una protección limitada. Si se utilizan mal o no se respetan las advertencias ni se siguen las instrucciones, puede resultar en lesiones personales graves, incluida la ceguera o la muerte. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en los EE. UU. al 1-800-243-4630 o en Canadá al 1-800-267-4414.



### Estándar de protección de ojos de la OSHA

Los siguientes estándares de la OSHA proporcionan requisitos obligatorios y asistencia sobre cumplimiento para los empleadores cuando seleccionan protección adecuada de ojos y cara:

- 1910.132: Requisitos generales
- 1910.133: Industria general
- 1915.153: Marítima
- 1926.102: Construcción

El empleador debe garantizar que cada empleado afectado use la protección adecuada de ojos o cara cuando esté expuesto a riesgos en los ojos o la cara debido a partículas en suspensión, metal fundido, químicos líquidos, líquidos cáusticos o ácidos, vapores o gases químicos o radiación luminosa potencialmente perjudicial. Para seleccionar EPP para el lugar de trabajo, la OSHA requiere una Evaluación de riesgos y la capacitación adecuada de todos los trabajadores que necesiten protección de ojos y cara.



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### A. Dosificador Brady de lujo de gafas para visitantes

Los dosificadores duros de acrílico transparente tienen una puerta inferior que mantiene los anteojos adentro y se pliega hacia abajo para una fácil distribución. Cada dosificador guarda aproximadamente 20 a 25 anteojos. Los dosificadores tienen dos orificios superiores, lo que los hace ideales para fijar a la pared. Tamaño del dosificador: 18" Alto x 8" Ancho x 4" Profundidad.

754476-45666 72,71 C/U 1



#### B. Dosificador Brady de gran capacidad para protección ocular

El dosificador más grande es perfecto para las áreas de mayor uso y la tapa de carga superior mantiene las protecciones para los ojos limpias y protegidas. Guarda aproximadamente 35 anteojos o gafas. La resistente unidad de acrílico transparente se puede colocar sobre una mesa o fijar a la pared, y mide 12 1/4" Alto x 18" Ancho x 9 1/4" Profundidad.

754476-46128 131,64 C/U 1

#### Signo de Brady: SE REQUIERE PROTECCIÓN DE OJOS EN ESTA ÁREA (CON/PICTO)

10" H x 14" W, plástico, B-401

- C. 754476-26572 12,11 C/U 1 PRECAUCIÓN
- D. 754476-26560 12,11 C/U 1 PELIGRO

#### E. Gafas de protección fotocromáticas Smart Lens™ de 3M™

Ya no debe cambiar sus gafas debido a las cambiantes condiciones de la luz exterior. Las gafas de protección SmartLens se aclaran y se oscurecen según las condiciones de luz exterior. Las transiciones de claro a oscuro ocurren en menos de 20 segundos (permiten solo el 22 % de la transmisión de luz) y de oscuro a claro en menos de 3 minutos (permiten el 77,5 % de la transmisión de luz). Cumplen con los requisitos de señal de circulación de ANSI Z80.3-2008 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

078371-62033 60,00 C/U 5



#### Gafas de protección Virtua™ de 3M™

Las gafas de protección Virtua livianas unisex combinan versatilidad y valor con una alta cobertura envolvente, fabricación de policarbonato, y lentes duros y resistentes a las rayas para un ajuste cómodo y contorneado. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

- F. 078371-11228 0,89 C/U 100 Patillas transparentes, lentes transparentes sin revestimiento
- G. 078371-62098 1,40 C/U 100 Patillas transparentes, lentes duras transparentes
- H. 078371-62103 2,13 C/U 20 Patillas transparentes, lentes I/O
- I. 078371-62105 1,64 C/U 20 Patillas transparentes, lentes transparentes antiempañamiento
- J. 078371-62102 1,57 C/U 20 Patillas grises, lentes duras grises

#### Smart Lens™

Las cambiantes condiciones de la luz exterior ya no requieren que cambie sus gafas



- Se aclaran y se oscurecen con los cambios en las condiciones de luz del exterior
  - De claros a oscuros en menos de 20 segundos
  - De oscuros a claros en menos de 3 minutos
- Soporte de nariz suave y ajustable
- Marco durable con frente de nylon y patillas de aleación de magnesio
- Patillas con bisagra a resorte para un ajuste estrecho o amplio
- Incluyen un bolso de almacenamiento de microfibras y cordón
- Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UV
- Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003



Las lentes reactivas a la luz se ajustan según las condiciones de luz cambiantes del exterior

Los directores de seguridad deben evaluar su lugar de trabajo específico y hacer que todas las personas que usen gafas fotocromáticas Smart Lens estén conscientes del tiempo que se requiere para la transición de lentes. Se debe tener especial cuidado cuando se dirige del exterior al interior de un lugar. Las temperaturas del exterior pueden afectar el tiempo de transición de las lentes. No los guarde en el tablero de un vehículo. La exposición prolongada al calor intenso puede dañar las gafas. Siempre guárdelos en el bolso de protección.





Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

### A. Gafas de protección Virtua™ Max™ de 3M™ con el mayor tamaño de lentes

Las gafas de protección Virtua livianas unisex combinan versatilidad y valor con una alta cobertura envolvente, fabricación de policarbonato, y lentes duros y resistentes a las rayas para un ajuste cómodo y contorneado.

078371-62115	1,35	C/U	20	Marco transparente, lentes duras transparentes
078371-62116	1,51	C/U	20	Marco transparente, lentes transparentes antiempañamiento

### Gafas de protección Virtua™ AP de 3M™

Diseño unisex. Marco cómodo y liviano: pesa menos de 1 onza. Las lentes de envolvimiento alto se ajustan de manera cómoda contra la cara para obtener una mejor área de visión. Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de los rayos UV. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

B. 078371-11819	1,56	C/U	20	Patillas transparentes, lentes duras transparentes
B. 078371-11818	2,16	C/U	20	Patillas transparentes, lentes transparentes AF
C. 078371-11815	1,73	C/U	20	Patillas grises, lentes duras grises
D. 078371-11847	2,47	C/U	20	Patillas I/O, Espejo I/O
E. 078371-11816	1,75	C/U	20	Lentes duras, celestes

### Gafas de protección deportivas Virtua™ de 3M™

Las gafas de protección deportivas Virtua son unisex y elegantes, y combinan un diseño atlético, versatilidad y valor con envolvimiento alto y lentes de policarbonato antiempañamiento para lograr una excelente cobertura del ojo y un ajuste cómodo.

F. 078371-62055	1,83	C/U	20	Patillas transparentes, lentes duras transparentes
-----------------	------	-----	----	--



### Virtua™ Sport CCS

Diseñado para ofrecer a los trabajadores un acceso conveniente a las protecciones visuales y auditivas



- Diseñado para mantener juntas las gafas y los tapones de oído, sin enredos y listos para usar
- Puede ayudar a reducir los gastos para reemplazar tapones de oídos y gafas perdidas
- El cordón de los tapones de oídos se puede usar alrededor del cuello para llevar las gafas mientras el producto está en uso
- Tapones GRATUITOS incluidos con la compra
- Compatible con una variedad de tapones con cordón de vinilo
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UV
- Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

### G. Gafas de protección deportivas CCS Virtua™ de 3M™

Gafas de protección con Sistema de Control de Cordón (CCS, por sus siglas en inglés) para tapones de oído. Este diseño único de patillas controla y mantiene el cordón de un tapón de oído para mantenerlo en su lugar y sin enredos mientras está en uso. Lentes transparentes/grises antiempañamiento o duros. Cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1-2003

078371-11797	3,78	C/U	20	Lentes duras transparentes
078371-11796	4,30	C/U	20	Lentes antiempañamiento transparentes

### Gafas de protección Virtua™ V4 de 3M™

Diseño unisex. Diseño liviano. Patillas suaves de inyección doble para una mayor comodidad. Soporte de nariz ajustable. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003. Patillas negras/grises.

H. 078371-62034	2,00	C/U	20	Lentes duras transparentes
H. 078371-62036	2,58	C/U	20	Lentes antiempañamiento transparentes
I. 078371-62037	2,75	C/U	20	Lentes grises antiempañamiento
J. 078371-62038	2,81	C/U	20	Lentes espejadas I/O



Opción del editor para lograr comodidad y valor



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**K. Gafas de protección Virtua™ V6 de 3M™**

Las gafas de protección Virtua V6 livianas unisex combinan versatilidad y valor con una alta cobertura envolvente, fabricación de policarbonato, y lentes duras y resistentes a las rayas para un ajuste cómodo y contorneado.

078371-62144	3,21	C/U	20	Marco negro, lentes antiempañamiento transparentes
--------------	------	-----	----	--

**L. Gafas de protección Privo™ de 3M™**

Las gafas de protección unisex y modernas Privo lucen tan bien como funcionan. Unen estilo europeo y comodidad con puntas y patillas suaves, almohadillas de nariz y lentes macizas de policarbonato. El revestimiento antiempañamiento permite un uso interno y externo durante todo el día.

078371-62087	5,42	C/U	20	Marco negro, lentes AF transparentes
--------------	------	-----	----	--------------------------------------

**M. Gafas de protección estilo guerrero Med Lexa™ de 3M™**

Combinan un campo de visión extra amplio y un diseño contorneado. Su envolvimiento alto y liviano ofrece cobertura adicional. Se pueden personalizar completamente con múltiples opciones de lentes, tres ángulos de lentes y cuatro largos de patillas. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62282	5,60	C/U	100	Patillas negras, lentes AF transparentes
--------------	------	-----	-----	--

**N. Gafas de protección LightVision™ 2 de 3M™**

Diseñadas para los trabajadores que tienen dificultades para ver letras pequeñas o que tienen trabajos con detalles pequeños. Las dobles luces LED brindan una iluminación con manos libres. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62111	16,08	C/U	100	Marco gris, lentes AF transparentes
--------------	-------	-----	-----	-------------------------------------

**Gafas de protección Maxim™ de 3M™**

El revestimiento resistente a prueba de rayas (RAS, por sus siglas en inglés) ayuda a extender la vida de los lentes. Estilo contemporáneo. Largos ajustables de patillas. Canal de ventilación diseñado para ayudar a minimizar el empañamiento. Soporte de nariz suave y ajustable. Protector de cejas acolchado con inyección doble. El ajuste de las lentes pantoscópicas con tres posiciones mueve las lentes hacia arriba y abajo en la cara para un ajuste y una línea de visión óptima. Las lentes absorben el 99,9 % de UV. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

<b>O.</b> 078371-11860	8,03	C/U	20	Patillas negras, lentes RAS transparentes
<b>P.</b> 078371-11861	8,79	C/U	20	Patillas negras, lentes RAS bronce

**Gafas de protección deportivas Maxim™ de 3M™**

El revestimiento resistente a prueba de rayas (RAS, por sus siglas en inglés) ayuda a extender la vida de los lentes. Estilo contemporáneo. Diseños con marcos de dos colores. Protección de cejas y patillas de doble inyección Sport Grip™ con suave acolchado elastomérico para lograr un ajuste mejorado. Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UV. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

<b>Q.</b> 078371-11862	8,03	C/U	20	Marco plateado/azul, lentes RAS transparentes
------------------------	------	-----	----	---





Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### Anteojos de sol de seguridad Moon Dawg™ de 3M™

Los anteojos de seguridad Moon Dawg inspirados en el surf son su opción cómoda y moderna en gafas de protección. Su marco liviano y con patillas amplias ofrece una cobertura mejorada y su fabricación durable los convierte en una opción fresca de anteojos de sol de seguridad para exteriores. Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UV. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

A. 078371-62178	9,27	C/U	20	Marco negro, lentes grises antiempañamiento
B. 078371-62179	10,49	C/U	20	Marco negro, lentes I/O espejadas



### Gafas de protección SecureFit™ de 3M™

La tecnología de difusión de presión de las patillas de 3M™ se ajusta automáticamente para adecuarse a una amplia variedad de tamaños de cabeza, lo que reduce la necesidad de tener en stock múltiples tamaños de marcos. También brinda un ajuste ceñido y seguro sin comprometer la comodidad, ayuda a reducir el deslizamiento de gafas/marcos durante los movimientos de cabeza en el lugar de trabajo y mejora la comodidad del marco sin sacrificar la seguridad del ajuste. Este moderno diseño pesa menos de 1 onza para lograr una comodidad liviana. Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UV. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3 y ANSI Z87.1-2010.

C. 078371-65717	2,38	C/U	20	Lentes transparentes antiempañamiento
D. 078371-65718	2,38	C/U	20	Lentes grises antiempañamiento
E. 078371-65719	2,38	C/U	20	Lentes ámbar antiempañamiento
C. 078371-65720	1,89	C/U	20	Lentes transparentes a prueba de rayas
D. 078371-65721	2,05	C/U	20	Lentes grises a prueba de rayas
E. 078371-65722	2,05	C/U	20	Lentes ámbar a prueba de rayas

### F. Protección visual estándar KleenGuard® V10 de JACKSON SAFETY\*

Diseño liviano y popular con un precio económico. Soporte de nariz universal. Lentes de policarbonato resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+.



761445-31005	1,02	C/U	12	Lentes duros transparentes	25627
761445-31006	1,12	C/U	12	Lentes grises	25631

### G. Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V10 Expo

Una solución económica para brindar comodidad y protección visual. Las livianas lentes curvas de policarbonato de base 4 brindan un amplio campo de visión. Patillas ajustables de tres puntos para brindar un ajuste personalizado. Ideales como gafas para visitantes.

711382-01998	1,19	C/U	12	Lentes transparentes	22514
711382-01999	1,19	C/U	12	Lentes grises	22515

### Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V20 PURITY\*

Lentes envolventes para una mejor protección ocular. Patillas cómodas y acolchadas. 99,9 % de protección UVA/UVB. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+.

H. 036000-25650	1,46	C/U	12	Marco transparente/lentes transparentes
H. 036000-25654	1,97	C/U	12	Marco transparente/lentes antiempañamiento
I. 25652	1,46	C/U	12	Marco ahumado/lentes ahumadas
J. 25649	1,64	C/U	12	Patillas ámbar, lentes ámbar
K. 036000-25656	2,19	C/U	12	Patillas transparentes, lentes I/O

### Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V20 Visio

Lentes curvas enteras de policarbonato base 8 con patillas ajustables de tres puntos y protección envolvente. Único marco de dos tonos, diseño liviano y ajuste cómodo.

L. 761445-19492	2,05	C/U	12	Transparentes, plateados 14470
L. 761445-19493	2,37	C/U	12	Transparentes, plateados A/F 14471
L. 761445-19498	2,41	C/U	12	Lentes I/O, negras 14476
M. 761445-19494	2,05	C/U	12	Ahumados, plateados 14472

**N.º 1 en  
ventas de  
Jackson**



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V30 Nemesis**

Diseño elegante, flexible y liviano. Patillas suaves al tacto para una comodidad adicional. Lentes de policarbonato doble, resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1. Cada par incluye un lazo gratuito para el cuello.

<b>N.</b> 761445-19805	5,17	C/U	12	Marco negro, lentes AF transparentes	25679
<b>O.</b> 761445-19806	4,76	C/U	12	Marco negro, lentes ahumadas,	25688
<b>P.</b> 711382-02511	5,51	C/U	12	Marco rojo, lentes ahumadas	22611
<b>Q.</b> 036000-19639	4,80	C/U	12	Marco negro, lentes celestes	19639
<b>R.</b> 711382-02508	6,14	C/U	12	Marco camuflado, lentes AF transparentes	22608
<b>S.</b> 711382-02509	6,14	C/U	12	Marco camuflado, lentes AF ahumadas	22609
<b>T.</b> 761445-19804	4,41	C/U	12	Marco negro, lentes transparentes	25676
<b>U.</b> 036000-28635	28,81	Par	12	Ahumado polarizado	

**Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V40 Hellraiser**

Diseño de anteojos de sol extremadamente livianos. Patillas con puntas flexibles para obtener comodidad y estabilidad. Lentes de policarbonato doble, resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ y CE.

<b>V.</b> 761445-02224	5,93	C/U	12	Marco negro, lentes transparentes	20539
<b>W.</b> 761445-02226	5,93	C/U	12	Marco negro, lentes ahumadas	25714
<b>X.</b> 761445-02230	6,66	C/U	12	Marco negro/lentes con espejado azul	20543

**Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V40 Platinum X**

Las patillas contorneadas de goma suaves al tacto le permiten un ajuste cómodo durante todo el día. El tope de la bisagra ayuda a evitar que las lentes se dañen. Lentes de policarbonato doble, resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.

<b>Y.</b> 711382-03536	6,41	C/U	12	Marco de bronce industrial /lentes AF transparentes	25707
<b>Z.</b> 711382-03537	6,41	C/U	12	Marco de bronce industrial /lentes AF ahumadas	25710



# Protección personal

## Anteojos de seguridad



**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*

El equipo de protección personal (EPP) para los ojos y la cara está diseñado para evitarles lesiones a los trabajadores o disminuir la gravedad de ellas. El empleador debe evaluar el lugar de trabajo y determinar si están presentes los riesgos que requieren el uso de protección de ojos y cara antes de asignar EPP a los trabajadores. [29 CFR 1910.132(d)]



**A**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### A. Gafas 44 Magnum de SMITH & WESSON®

Los orificios de ventilación de las patillas maximizan el flujo de aire y minimizan el empañamiento en condiciones húmedas. La pieza flexible para la nariz se adapta a la forma de la cara. La patente del diseño está pendiente. Lentes de policarbonato resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+.

711382-03865	10,31	Par	12	Marco negro/transparente antiempañamiento	23452
711382-03866	10,31	Par	12	Marco negro/ahumado antiempañamiento	23453
711382-03867	12,02	Par	12	Marco negro/antiempañamiento l/O	23454
711382-03868	10,31	Par	12	Marco negro, ámbar antiempañamiento	23456
711382-03869	10,31	Par	12	Marco negro, marrón antiempañamiento	23457

### B. Gafas aviador SMITH & WESSON®

Diseño aviador clásico con lentes distintivas cortadas según la forma. Patillas suaves al tacto que contornean naturalmente la cabeza para un ajuste seguro y cómodo. Lentes de policarbonato resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+.

711382-04061	8,92	C/U	12	Marco plateado/transparente antiempañamiento	24021
711382-04062	10,64	C/U	12	Marco negro/espejado ahumado antiempañamiento	24023
711382-04063	10,64	C/U	12	Marco plateado/antiempañamiento l/O	24024
711382-04064	8,92	C/U	12	Marco negro/ámbar antiempañamiento	24025
711382-04065	10,64	C/U	12	Marco marrón/marrón antiempañamiento	24026

### C. Gafas de seguridad Elite\* de SMITH & WESSON®

Las patillas amplias brindan estabilidad e integridad estructural. Lentes de policarbonato doble, resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1. Cada par viene con una bolsa de microfibras para llevar que también funciona como paño de limpieza.

079768-00865	8,08	C/U	12	Marco negro/lentes AF transparentes	21302
079768-00866	8,08	C/U	12	Marco negro/lentes AF ahumadas	21303
079768-00869	9,24	C/U	12	Marco negro/lentes con espejado azul	21307

### D. Gafas Bollé Rush

Lentes de policarbonato de alto impacto de 2,2 mm, antiempañamiento, a prueba de rayas y recubiertas de ambos lados. 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Ajuste óptimo, marco ultraliviano. Lentes de una sola pieza de alto contorno (base 10) con visión libre de distorsiones de 180 grados y calidad óptica superior. Marco dialéctrico no conductor. Almohadillas de nariz ajustables de silicona. Suministradas con el cordón ajustable.

549172-77628	6,04	Par	180	Marco transparente/a prueba de rayas, antiempañamiento
--------------	------	-----	-----	--

### E. Gafas Bollé Axis

Lentes de policarbonato de alto impacto de 2,4 mm, antiempañamiento, a prueba de rayas y recubiertas de ambos lados. Protección superior de cejas. Soporte de nariz reforzado. Lentes de una sola pieza de alto contorno (base 10,5) con visión libre de distorsiones de 180 grados y calidad óptica superior. 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Ajuste y comodidad óptima con patillas moldeadas antideslizantes. Almohadillas de nariz ajustables de silicona. Las patillas que giran ofrecen una adaptabilidad máxima. Viene con una bolsa suave y un cordón ajustable.

549172-77246	9,29	Par	180	Marco transparente/a prueba de rayas, antiempañamiento
--------------	------	-----	-----	--



**B**



**C**



**D**



**E**

## Innovadora tecnología de lentes de Bollé

**Lentes de contraste:** un revolucionario revestimiento de lentes gradientes que brinda una alternativa superior a las lentes transparentes estándar. Las lentes de contraste mejoran la agudeza visual a la vez que bloquea el 30 % de las ondas de luz azul que son dañinas para los ojos. Se logran imágenes más claras y nítidas, y se produce menos cansancio y fatiga ocular. Escoja las lentes de contraste en lugar de las lentes transparentes en cada caso de protección contra los efectos dañinos de la exposición a luces de neón, pantallas de computadoras y otras formas de contaminación lumínica. Filtran el 100 % de UVA, hasta 400 nm de UVB y 30+ % de luz azul e infrarrojo.

**Lentes HD:** un tratamiento único de lentes que tiene como resultado una claridad excepcional y una transmisión superior de luz. El revestimiento HD se puede usar para cada tipo de trabajo, excepto aquellos que requieren protección solar para uso industrial. Las lentes HD de Bollé Safety brindan una transmisión de luz visible del 96 %. Y el revestimiento hidrofóbico y la tecnología HD se unen para formar una barrera de polímero impermeable contra las gotas de agua.

**Lentes ESP:** La ESP (Percepción extra sensorial) es un innovador revestimiento que mejora la habilidad de ver detalles y mejorar el contraste sin distorsionar los colores al reducir el resplandor, el cansancio ocular y los efectos dañinos de la luz azul. La ESP filtra el 57 % de la luz azul a la vez que brinda un 64 % de transmisión de luz visible y un 100 % de protección UVA/UVB.

El cordón ajustable y la bolsa suave de Bollé están incluidos con las gafas Cobra y Contour que se muestran en esta página.



**bollé.**  
SAFETY

Guía de referencia cruzada de lentes

	HD	Transparente	Amarillo	Contraste	ESP	Crepúsculo	Ahumado	Etapado	Polarizado	Soldadura 5
<b>CAPACIDAD ALTA</b>	Interior	Interior	In/Exterior	Interior	In/Exterior	In/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Soldadura 5
<b>CAPACIDAD MEDIA</b>	Interior	Interior	In/Exterior	Interior	In/Exterior	In/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Soldadura 5
<b>CAPACIDAD BAJA</b>	Interior	Interior	In/Exterior	Interior	In/Exterior	In/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Soldadura 5
<b>LUZ UV ABSORCIÓN 213-380nm</b>	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
<b>LUZ VISIBLE TRANSMITANCIA 380-780nm</b>	96%	92%	90%	82%	64%	43%	13%	13%	11%	2%
<b>LUZ INFRARROJA ABSORCIÓN 780-1400nm</b>	23%	13%	11%	30%	28%	19%	56%	57%	13%	99%
<b>LUZ AZUL ABSORCIÓN 380-500nm</b>	10%	10%	47%	30%	57%	76%	66%	86%	91%	99%



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Gafas Bollé Cobra**

Lentes de policarbonato de alto impacto de 2,2 mm, antiempañamiento, a prueba de rayas y recubiertas de ambos lados. 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Lentes de una sola pieza de alto contorno (base 9) con visión libre de distorsiones de 180 grados y calidad óptica superior. Protección superior de cejas. Ajuste y comodidad óptima con patillas moldeadas, sin presión y patentadas. Viene con una bolsa suave y un cordón ajustable.

<b>F.</b> 549172-77291	9,29	Par	180	Lentes transparentes/a prueba de rayas, antiempañamiento
<b>G.</b> 549172-77321	10,68	Par	180	Lentes transparentes de alta definición
<b>H.</b> 549172-77338	10,68	Par	180	Lentes de contraste

**Gafas Bollé Contour**

Lentes de policarbonato de alto impacto de 2,2 mm, antiempañamiento, a prueba de rayas y recubiertas de ambos lados (según sku). El medio marco ultraliviano brinda una extensiva cobertura de ojos. Lentes de doble pieza de alto contorno (base 8) con visión libre de distorsiones de 180 grados y calidad óptica superior. 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Ajuste y comodidad óptima con puntas de patillas antideslizantes. Soporte de nariz reforzado. Almohadillas de nariz de goma antideslizantes. Viene con una bolsa suave y un cordón ajustable.

<b>I.</b> 549172-77369	9,29	Par	180	Transparentes/ antiempañamiento	253-CT-40044
<b>J.</b> 549172-77376	10,22	Par	180	Ahumadas/ antiempañamiento	253-CT-40045
<b>K.</b> 549172-77390	10,68	Par	180	ESP teñida	253-CT-40047

**Gafas de seguridad PIP Zenon Z12**

Gafas, Zenon Z12, frente sin armazón, patillas transparentes

<b>L.</b> 616314-22487	1,10	Par	144	Lentes transparentes	250-01-0000
<b>M.</b> 616314-22494	1,43	Par	144	Lentes antiempañamiento transparentes	250-01-0920
<b>N.</b> 616314-22517	1,22	Par	144	Lentes I/O	250-01-0902

**Gafas de seguridad PIP Zenon Z13**

Diseño liviano y sin armazón. Las puntas suaves de goma de las patillas brindan un ajuste seguro y cómodo sobre las orejas. Combinación de colores de las patillas y las lentes.

<b>O.</b> 616314-36071	1,33	Par	144	Patillas transparentes, lentes transparentes	250-06-0000
<b>P.</b> 616314-22821	1,33	Par	144	Patillas grises, lentes grises	250-06-5501
<b>Q.</b> 616314-36279	1,33	Par	144	Patillas y lentes celestes	250-06-5503





**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### Gafas de seguridad PIP Eva

Las primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres en la mano de obra. Son más pequeñas y angostas que los anteojos de seguridad estándares. La fabricación de Eva permite que las gafas se ajusten mejor a la estructura facial de una mujer. Proporcionan un ajuste más seguro en la nariz. El diseño liviano y sin armazón brinda comodidad a la usuaria durante todo el día. Las puntas de goma rosa de las patillas brindan un ajuste seguro. El soporte de nariz moldeado está diseñado para adaptarse a la mayoría de las usuarias. Además está certificado por CSA Z94.3 para el n.º de artículo detallado a continuación. Lentes curvas base 10

<b>A.</b> 616314-55621	3,00	Par	12	Patillas transparentes/rosas, AS, lentes transparentes	250-10-0900
<b>B.</b> 616314-55638	3,69	Par	12	Patillas rosas, lentes transparentes antiempañamiento	250-10-0920
<b>B.</b> 616314-55645	3,00	Par	12	Patillas rosas, lentes duras rosas	250-10-0904

### C. Gafas de seguridad pequeñas PIP Eva™

Las primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres en la mano de obra. Son más pequeñas y angostas que los anteojos de seguridad estándares. La fabricación de Eva permite que las gafas se ajusten mejor a la estructura facial de una mujer. Proporcionan un ajuste más seguro en la nariz. El diseño liviano y sin armazón brinda comodidad a la usuaria durante todo el día. Las puntas de goma rosa de las patillas brindan un ajuste seguro. El soporte de nariz moldeado está diseñado para adaptarse a la mayoría de las usuarias. Además está certificado por CSA Z94.3 para el n.º de artículo detallado a continuación. Lentes curvas base 10. Este estilo es 12 mm más delgado que las gafas de protección Eva estándares.

616314-55669	3,69	Par	12	Pequeñas, patillas rosas, lentes AF transparentes	250-11-0920
616314-55676	3,00	Par	12	Pequeñas, patillas rosas, lentes duras	250-11-0904

### D. Gafas de seguridad de alta tensión PIP High Voltage AC

El diseño unisex luce fantástico en hombres y mujeres. Están diseñadas para brindar un ajuste perfecto para caras pequeñas usando un angosto marco y caballete nasal. Las patillas de largo ajustable con puntas de goma brindan un ajuste cómodo. Las almohadillas de goma para la nariz son grandes y ofrecen un ajuste más seguro. También CSA Z94.3. Lentes curvas base 10.

616314-25303	3,23	Par	144	Alta tensión CA, marco azul, lentes transparentes	250-21-0120
--------------	------	-----	-----	---	-------------

### E. Gafas de seguridad de alta tensión PIP High Voltage DC

Lentes envolventes diseñadas con visión libre de distorsiones. Las patillas de largo ajustable brindan una adaptación segura y cómoda. Patillas con mecanismo de trinquete para un ajuste con mejor ángulo. El soporte de nariz moldeado está diseñado para adaptarse a la mayoría de las usuarias. Patillas de paleta con ajuste en U. Lentes curvas base 9,25.

616314-24924	3,05	Par	144	Alta tensión CC, marco negro, lentes transparentes	250-22-0000
616314-25372	2,88	Par	144	Alta tensión CC, marco negro, lentes grises	250-22-0001

### F. Anteojos de seguridad de arco de alta tensión PIP Hi-Voltage ARC

Anteojos de seguridad de arco de alta tensión, con marco de medio armazón, protección lateral incorporada. Las patillas con espátula ajustable brindan un ajuste seguro y cómodo. Los protectores laterales incorporados maximizan la protección del usuario en el área periférica; el diseño de las lentes maximiza la visión, lo que aumenta la comodidad y la seguridad del usuario. Superan los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003. Se usan para la construcción general y en cualquier lugar en donde se necesite protección de ojos.

616314-25495	1,28	Par	144	Patillas negras, lentes transparentes a prueba de rayas	250-24-0000
--------------	------	-----	-----	---	-------------

Estilos sobre el vidrio

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**G. Gafas de protección transparente Tour-Guard™ III de 3M™, embalaje a granel**

Protección económica para los visitantes. Fabricación de policarbonato. Las protecciones laterales brindan una protección envolvente. Las lentes grandes se ajustan sobre las gafas recetadas. Vienen en un dosificador de pared listo para usar. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62343 1,57 C/U 100



**G. Gafas de protección transparentes Tour-Guard™ III de 3M™, caja dosificadora de 20 pares**

Las gafas de protección Tour-Guard estándares y económicas para los visitantes del sitio o para uso general ofrecen protección contra impactos, protección lateral envolvente y una fabricación flexible de policarbonato con cobertura sobre el vidrio. Anteojos de seguridad para uso interior o exterior. Vienen en un dosificador de pared listo para usar. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

078371-62342 1,77 C/U 100

**H. Gafas de protección 2000 OX™ de 3M™**

Las gafas de protección OX macizas y durables brindan una protección de alto impacto, protecciones laterales envolventes y una fabricación flexible de policarbonato con cobertura sobre el vidrio. El marco liviano y las lentes duras antiempañamiento proporcionan claridad. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62225 2,66 C/U 20 Patillas negras, lentes AF transparentes

078371-62226 3,40 C/U 20 Patillas negras de agarre seguro, lentes AF transparentes

**Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* V10 Unispec\* II**

Protección envolvente de bajo costo con lentes de policarbonato de una pieza y marco sin revestimiento. Combinan con la mayoría de las gafas recetadas; los protectores laterales brindan protección agregada, curva base 4. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1+.



I. 761445-18333 1,47 C/U 50 16727 Patillas transparentes, lentes duras transparentes

I. 761445-18832 1,15 C/U 50 25646 Patillas transparentes, lentes transparentes sin revestimiento

J. 761445-02815 6,76 C/U 12 20746 Patillas negras, lentes AF transparentes

**Anteojos de marco sin armazón sobre el vidrio PIP Z28**

Estilo sobre el vidrio (OTG, por sus siglas en inglés) que se ajusta de manera cómoda sobre la mayoría de las gafas personales. El diseño sobre el vidrio ayuda a mantener en cumplimiento a los usuarios de anteojos recetados. También se pueden usar solos como anteojos de seguridad regulares. El diseño de marco sin armazón garantiza una visión sin obstrucciones. Las patillas de largo ajustable brindan una adaptación segura y personalizada para los usuarios. El soporte de nariz moldeado está diseñado para adaptarse a la mayoría de los usuarios. Patillas de paleta con ajuste en U. Lentes curvas base 4.

K. 616314-36262 1,83 C/U 144 250-03-0001 Patillas negras, lentes grises a prueba de rayas

L. 616314-24702 1,75 C/U 12 250-03-0000 Patillas negras, lentes transparentes a prueba de rayas

L. 616314-36309 1,24 C/U 12 250-03-0080 Patillas negras, lentes transparentes sin revestimiento

**M. Gafas para visitantes PIP The Scout**

Anteojos para visitantes con un marco grande para adaptarse a todas las gafas personales. Lentes únicas de policarbonato. El diseño sobre el vidrio se adapta a todas las gafas recetadas. También se pueden usar solos como anteojos de seguridad regulares. El soporte de nariz moldeado está diseñado para adaptarse a la mayoría de los usuarios. Patillas venteadas para reducir el empañamiento. Los anteojos transparentes sin revestimiento también están disponibles en una caja dosificadora de 12 pares. Además está certificado por CSA Z94.3 para los n.º de artículos detallados a continuación. Lentes curvas base 4.

616314-24771 1,19 Par 144 250-99-0900 Patillas transparentes, lentes transparentes a prueba de rayas



G



H



I




J



K



L

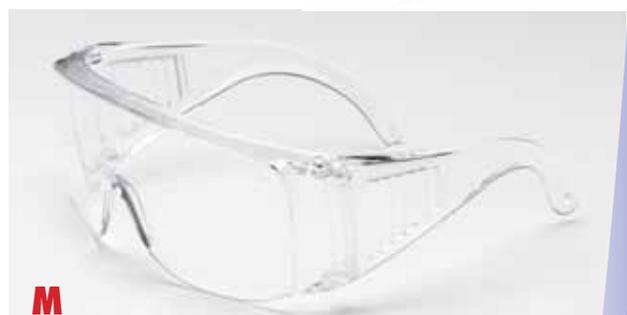

M



Mantenga esta tabla a 14 pulgadas de sus ojos sin usar anteojos para determinar su nivel de dioptría indicado en la primera línea.

Si le cuesta leer esta línea, use  
Si le cuesta leer esta línea, use  
Si le cuesta leer esta línea, use

dioptría +1.50  
dioptría +2.00  
dioptría +2.50

### Estilos de lectura

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### A. Gafas de protección LightVision™ 2 de 3M™

Diseñadas para los trabajadores que tienen dificultades para ver letras pequeñas o que tienen trabajos con detalles pequeños. Las dobles luces LED brindan una iluminación con manos libres. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62112	22,11	C/U	10	Marco gris, lentes AF transparentes con dioptría 1.5
078371-62113	22,11	C/U	10	Marco gris, lentes AF transparentes con dioptría 2.0
078371-62114	22,11	C/U	10	Marco gris, lentes AF transparentes con dioptría 2.5



#### B. Gafas de protección BX™ de 3M™

Diseñadas para los trabajadores que tienen dificultades para ver letras pequeñas o que tienen trabajos con detalles pequeños. Lentes de policarbonato con tres ángulos de lente. Patillas ajustables con puntas suaves. Soporte de nariz suave. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62046	10,48	C/U	20	Marco plateado, lentes transparentes con dioptría 1.5
078371-62047	10,48	C/U	20	Marco plateado, lentes transparentes con dioptría 2.0
078371-62048	10,48	C/U	20	Marco plateado, lentes transparentes con dioptría 2.5

#### C. Gafas de seguridad recetadas JACKSON SAFETY® V60 Nemesis: protección al lector

Estilo "evasor" con dioptrías para asistencia en la visión. Lentes grandes para lograr una protección envolvente contra impactos. Pieza para la nariz mejorada diseñada para canalizar el sudor hacia afuera. Cada par incluye un lazo para el cuello.



28618	10,56	Par	6	Marco negro/lentes transparentes +1.0
28621	10,56	Par	6	Marco negro/lentes transparentes +1.5
28624	10,56	Par	6	Marco negro/lentes transparentes +2.0
28627	10,56	Par	6	Marco negro/lentes transparentes +2.5
28630	10,56	Par	6	Marco negro/lentes transparentes +3.0

#### D. Gafas de seguridad PIP Z12R

Frente sin armazón, patillas, lentes transparentes. Lentes duras. El amplificador de lectura de 28 mm de ancho permite una lectura fácil de la letra pequeña.



616314-45110	3,26	C/U	144	Bifocales dióptricas +1.5	250-27-0015
616314-45127	3,26	C/U	144	Bifocales dióptricas +2.0	250-27-0020
616314-45134	3,26	C/U	144	Bifocales dióptricas +2.5	250-27-0025
616314-45141	3,26	C/U	144	Bifocales dióptricas +3.0	250-27-0030

#### E. Gafas de protección para el lector Nuvo™ de 3M™

Las nuevas gafas de lectura de protección combinan una apariencia distintiva y nostálgica con un desempeño confiable y un ajuste flexible. Diseñadas para los trabajadores que tienen dificultades para leer la letra pequeña o que tienen trabajos con detalles pequeños, estas gafas ofrecen algo más que un perfil moderno de lentes de doble pieza con lentes duras, livianas y de una pieza. Con su destacada protección y comodidad, las gafas de protección Nuvo son una clara opción para la seguridad con estilo. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010.

078371-62062	11,13	C/U	20	Marco gris, lentes transparentes con dioptría 1.5
078371-62063	11,13	C/U	20	Marco gris, lentes transparentes con dioptría 2.0
078371-62064	11,13	C/U	20	Marco gris, lentes transparentes, dioptría 2.5




A



B



C

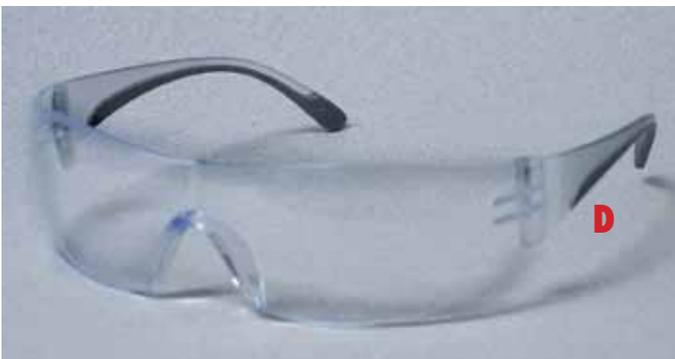

D



E

Lentes de seguridad forradas con espuma

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**F. Gafas Tracker de Bollé**

Lentes de policarbonato de alto impacto de 2,2 mm, antiempañamiento, a prueba de rayas y recubiertas de ambos lados (según sku). 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Refuerzo de espuma desmontable con ventilación indirecta. Lentes de alto contorno (base 8) con visión libre de distorsiones de 180 grados y calidad óptica superior. Ajuste óptimo en un marco cómodo y durable. Viene con una bolsa suave y un cordón ajustable.



549172-77772 16,67 Par 180 Lentes transparentes/antiempañamiento

**G. Gafas de seguridad contra polvo Maxim Plus™ de 3M™**

Ángulo ajustable de lentes y largo de patillas. Suave protector de cejas y soporte de nariz. Tamaño amplio de marco. Canal de ventilación diseñado para ayudar a minimizar el empañamiento. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.



078371-12305 12,78 C/U 20 Lentes AF transparentes, correa elástica

**H. Gafas de seguridad contra polvo Maxim Plus™ de 3M™**

Marco de nylon. Ventedos para lograr comodidad y empañamiento reducido. Sello de aire venteados para ayudar a minimizar el empañamiento. Banda elástica para la cabeza para un ajuste seguro y cómodo. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-40698 25,71 C/U 10 Lentes AF transparentes, correa elástica

**I. Gafas de seguridad Maxim™ 2x2 de 3M™**

Diseño versátil para la aplicación militar y legal. Sello de aire venteados para ayudar a minimizar el empañamiento. Patillas intercambiables y amplia correa elástica. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62166 24,79 C/U 10 Marco negro, lentes AF transparentes, correa elástica

078371-62169 28,47 C/U 10 Marco negro, lentes AF transparentes, correa, ventilación lateral

**J. Gafas de protección CCS con junta de espuma Virtua™ de 3M™**

El marco cómodo y liviano presenta el Sistema de Control de Cordón (CCS) con un accesorio de junta de espuma opcional. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-07 y la Clasificación de impacto de ANSI Z87.1-2010.

078371-11872 7,38 C/U 20 Transparentes/antiempañamiento

078371-11873 7,38 C/U 20 Grises/antiempañamiento

078371-11874 8,20 C/U 20 Espejadas I/O/antiempañamiento

**Gafas de seguridad V50 CALICO\* de JACKSON SAFETY\***

Diseño liviano y "envolvente" para comodidad y protección agregada. La correa intercambiable para la cabeza permite un ajuste apretado. Las patillas intercambiables se pueden quitar. El revestimiento EN166 N antiempañamiento brinda protección garantizada contra lentes empañadas. El escudo contra empañamiento brinda protección extra alrededor de los lentes. Barra de cejas acolchada para brindar comodidad y ventilación adicionales. 99,9 % de protección UVA/UVB. Cumplen con los estándares EN166 1F, CSA y ANSI.

**K.** 25672 10,17 C/U 12 Lentes antiempañamiento transparentes

**L.** 25674 10,17 C/U 12 Lentes ámbar antiempañamiento

**M.** 25675 10,17 C/U 12 Lentes ahumadas antiempañamiento



**N. PIP Monteray**

Gafas con espuma Monteray, lentes transparentes de policarbonato, a prueba de rayas



899558-00207 2,60 Par 144 Patillas transparentes, AS, lentes transparentes AF



F



G



H

I

**Virtua™ Sport CCS**

Diseñado para ofrecer a los trabajadores un acceso conveniente a las protecciones visuales y auditivas



- Diseñado para mantener juntas las gafas y los tapones de oídos, sin enredos y listos para usar
- Puede ayudar a reducir los gastos para reemplazar tapones de oídos y gafas perdidas
- El cordón de los tapones de oídos se puede usar alrededor del cuello para llevar las gafas mientras el producto está en uso
- Tapones GRATUITOS incluidos con la compra
- Compatible con una variedad de tapones con cordón de vinilo
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UV
- Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

J



K



L



M



N



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Gafas de seguridad contra impactos de 3M™

Una de las opciones disponibles más económicas en gafas de protección. Se adaptan a la mayoría de las gafas recetadas. Ventilación directa diseñada para ayudar a minimizar el empañamiento. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62137	2,14	C/U	10	Lentes transparentes	332	<b>3M</b>
078371-62138	2,78	C/U	10	Lentes antiempañamiento transparentes	332AF	

### B. Gafas de seguridad contra salpicaduras de 3M™

Una de las opciones disponibles más económicas en gafas de protección. Se adaptan a la mayoría de las gafas recetadas. Sistema de ventilación indirecto diseñado para circular el aire y ayudar a minimizar el empañamiento, mientras mantiene los líquidos afuera. Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de UV. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62140	3,34	C/U	10	Lentes antiempañamiento transparentes	334AF
--------------	------	-----	----	---------------------------------------	-------

### C. Gafas de seguridad contra salpicaduras Centurion™ 454AF de 3M™

Su envolvimiento alto ofrece cobertura adicional. Gran apertura de lentes para acomodarse a las gafas recetadas y de seguridad. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62390	7,51	C/U	10	Lentes antiempañamiento transparentes	
--------------	------	-----	----	---------------------------------------	--

### D. Gafas de seguridad contra salpicaduras Lexa™ GoggleGear™ de 3M™

Diseño liviano, contorneado, de bajo perfil. Tres ajustes de ángulo de las lentes para una adaptación personalizada. Los canales de ventilación en la parte superior e inferior están diseñados para ayudar a minimizar el empañamiento. Cumplen con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003.

078371-62336	10,92	C/U	10	Lentes transparentes, medianas	
078371-62337	10,92	C/U	10	Lentes transparentes, grandes	

### E. JACKSON SAFETY\* 14387 Monogoggle\* 211

Revestimiento de lentes Visiclear\* antiempañamiento y a prueba de rayas. El sistema patentado de ventilación indirecta brinda un mayor flujo de aire y minimiza la condensación y el empañamiento. Diseño de marco suave con ángulo pantascópico para mejorar la visibilidad del área de trabajo. Pieza para la nariz suave y plegable para lograr un sello ceñido. Proporciona un 99% de protección UV, cumple con los estándares de ANSI Z87.1+ y CE.



761445-10115	9,17	C/U	36	Marco verde, lentes transparentes Visiclear	
--------------	------	-----	----	---	--

### F. Gafas de protección 18624 Monogoggle\* XTR de JACKSON SAFETY\*

Claridad visual extrema en todas las condiciones. Estas gafas livianas y modernas lo protegen contra salpicaduras a la vez que le brindan una mayor visibilidad debido a sus lentes cilíndricos. Un marco suave aplicable se adapta a la cara para brindar comodidad y además es fácil de limpiar. Tienen ventilación indirecta y se pueden usar sobre la mayoría de los anteojos recetados.

761445-00118	12,34	C/U	6	Marco azul, lentes AF transparentes	
--------------	-------	-----	---	-------------------------------------	--

### G. Gafas de protección 20525 Wildcat\* de JACKSON SAFETY\*

Resistencia a las altas temperaturas. Los orificios de ventilación laterales ajustables garantizan un mayor flujo de aire. Livianos y cómodos con una banda de giro para la cabeza. 99,9% de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.

761445-02169	13,29	C/U	12	Marco negro, lentes AF transparentes	
--------------	-------	-----	----	--------------------------------------	--



H

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Gafas Bollé Duo 254-DU-40097**

Lentes dobles de policarbonato de alto impacto, antiempañamiento, con revestimiento a prueba de rayas. 99,99 % de absorción de luz UVA y UVB. Diseño de bajo perfil. Correa ajustable. Ajuste y comodidad óptima con marco TPR. La tecnología de ecualizador elimina la humedad entre las lentes frontales y traseras mientras equilibra la temperatura interior de las gafas y la presión del entorno exterior para eliminar el empañamiento de las lentes. Ventilación inferior indirecta.

H. 549172-77895 29,30 Par 180



**Tecnología de ecualizador**  
La tecnología de ecualizador de Bollé usa una membrana impermeable y respirable para eliminar cualquier humedad. El resultado es una visión libre de distorsión y sin empañamiento en ninguna altitud.

**Barrera térmica de doble lente**  
El diseño único de doble lente de Bollé crea una barrera térmica, mientras proporciona una óptica excepcional y un sello superior

**bollé SAFETY**

Accesorios

**Lentes desechables de gafas de protección Super-Clear™ de 3M™: Estación de limpieza**

Estación de limpieza de lentes desechables para gafas protectoras. Contiene una bomba de 16 onzas y una botella de fluido de limpieza. También contiene 1500 paños de papel de limpieza de lentes. Lista para colgar.

I. 078371-83735 16,25 Caja 6



**Fluido de limpieza de lentes de gafas de protección antiempañamiento, antiestático Super-Clear™ de 3M™**

Fluido de limpieza de lentes de gafas de protección antiempañamiento y antiestático. Seguro para usar en todos los tipos de lentes, incluidos las lentes duras y antiempañamiento. Botella de una pinta.

J. 078371-83803 3,49 C/U 12

**Limpieza de lentes de gafas de protección Super-Clear™ de 3M™: repuesto de papel tisú**

Papel tisú no abrasivo de tareas pesadas para limpiar las lentes de las gafas de protección. Limpia las lentes de manera segura sin rayarlos. Se usa para reponer la estación de limpieza Super-Clear.

K. 078371-83738 3,67 Paquete 18

**Limpieza de lentes de gafas de protección Super-Clear™ de 3M™: toallas húmedas**

Paquete individual de toallas húmedas de limpieza para lentes de gafas de protección. Seguro para usar en todos los tipos de lentes, incluidos las lentes duras y antiempañamiento. Conveniente caja con dosificador automático.

L. 078371-83745 22,04 Caja 10



Los empleados deben estar entrenados para el apropiado cuidado, mantenimiento, vida útil y eliminación del EPP. [1910.132(f)(1)(v)]

Limpieza: cuando se asignan equipos de protección a los empleados por periodos extendidos, estos se deben limpiar y desinfectar de manera regular.



**A**




**B**



**C**



**D**

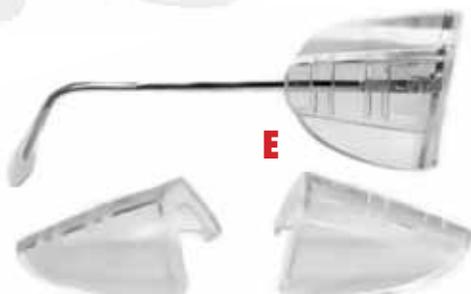

**E**



**F**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**A. Destructor de empañamiento PIP 252-FB30, 30/caja**  
 Destructor de empañamiento, sistema de tratamiento antiempañamiento para lentes de dos pasos. Para lentes de plástico, vidrio y policarbonatos; ideal para gafas de seguridad, caretas faciales y vidrios. Las estaciones están diseñadas para que su colocación resulte simple en la mayoría de las paredes o las superficies.

101644-28800 8,19 Caja 6



**B. Estación de limpieza de lentes desechables PIP 252-LCS08**  
 Estación de limpieza para lentes desechables para gafas, contiene una botella de 8 onzas y 600 papeles tisú.

616314-25525 6,93 Caja 1



**C. Toallas de limpieza para lentes PIP 252-LCT100**  
 Estación de toallas húmedas para la limpieza de lentes y gafas, contiene 100 toallas previamente humedecidas con envoltura individual.

616314-25518 4,91 Caja 1

**D. Protectores laterales sin cordones para gafas de protección de 3M™**  
 Protectores laterales sin cordones para gafas de protección. Se pueden usar con una variedad de estilos diferentes de gafas

078371-62339 2,61 C/U 20 Transparente



**E. Protecciones laterales para gafas PIP 252-FX-0001**  
 Protecciones laterales flexibles para las gafas, transparentes, 100 % de vinilo, 20/caja

616314-17237 3,24 Par 20

**F. Mecanismos para gafas PIP 252**  
 Hacen que sus lentes de seguridad duren más al reducir las rayas. Ayudan a mantener las lentes en los usuarios finales al disminuir el costo de gafas perdidas.

616314-27635	2,64	C/U	12	Cordón de nylon resistente, negro	252-L401
616314-27642	2,64	C/U	12	Cordón de nylon resistente, borgoña	252-L402
616314-27680	0,61	C/U	12	Cordón delgado económico, rojo	252-L406
616314-27697	1,66	C/U	12	Cordón delgado económico, gris	252-L407

### Guía selectora del material de la máscara de protección

Material	Forma	Impacto Resistencia	Rayas Resistencia	Calor Resistencia	Ópticas
<b>Policarbonato</b>	Moldeada/hoja	La mejor	Mejor	La mejor	La mejor
<b>Propionato</b>	Moldeada	Limitada	Buena	Buena	Mejor
<b>Acetato</b>	Hoja	Limitada	La mejor	Mejor	La mejor
<b>PETG</b>	Hoja	Limitada	Mejor	Mejor	Buena

Las máscaras protectoras deben usarse sobre la protección ocular primaria (anteojos o gafas).

### Máscaras de protección

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### G. Casco con cierre de pasador H4 con propionato transparente W96 de 3M™ o máscara de protección de policarbonato WP96

Ayuda a proteger contra las salpicaduras, la pulverización y el impacto de la luz. Corona termoplástica de alta fuerza para la resistencia contra impactos. Suspensión ajustable del cierre con pasador. Cinco posiciones de la correa de la corona. Cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1-2003

078371-82780	15,77	C/U	5	Propionato, impacto ligero, 82780-00000
078371-82781	15,80	C/U	5	Policarbonato, alto impacto, 82781-00000

#### H. Casco de trinquete H8A con propionato transparente W96 de 3M™ o máscara de protección de policarbonato WP96

Ayuda a proteger contra las salpicaduras, la pulverización y el impacto de la luz. Corona termoplástica de alta fuerza para la resistencia contra impactos. Suspensión ajustable con trinquete. Cinco posiciones de la correa de la corona. Cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1-2003

078371-82782	22,49	C/U	5	Propionato, impacto ligero, 82782-00000
078371-82783	21,71	C/U	5	Policarbonato, alto impacto, 82783-00000

#### I. Casco de trinquete de lujo de 3M™, H8A

El protector de corona termoplástica de alta fuerza brinda resistencia contra impactos. Con suspensión ajustable con trinquete, este protector de cabeza presenta un sistema único que permite el reemplazo de la ventana de la máscara en segundos y ayuda a brindar un ajuste preciso y una protección cómoda de cabeza. Cinco posiciones de la correa de la corona. Cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1-2010

078371-82501	12,95	C/U	10
--------------	-------	-----	----

#### J. Ventana de repuesto de máscara de protección transparente de policarbonato WP96 de 3M™

La durable máscara moldeada de policarbonato para propósitos generales ofrece protección de cara de alto impacto. Se deben usar gafas de protección bajo las máscaras de protección en todo momento, que se vende por separado. 3M brinda confiables productos de protección de cabeza y cara que cumplen con los requisitos de seguridad y desempeño regulados. Las máscaras protectoras Easy-Change™ de 3M™ se montan rápidamente en los sistemas de protectores de cabeza de 3M. Cumplen con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2010

078371-82701	5,93	C/U	10
--------------	------	-----	----





**A**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Gafas de protección The Shield\* de JACKSON SAFETY\*

Careta facial desmontable Monogoggle XTR\*. La careta facial curva de policarbonato se adapta a la forma de la cara. Liviana: solo pesa 6,4 onzas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1.

761445-00127	21,83	C/U	6	marco azul, lentes AF transparentes, 18629
--------------	-------	-----	---	--



**B**

### B. Protección de cabeza Modelo K de JACKSON SAFETY\* 29051

Deflector de chispas. La banda elástica suave, absorbente, envolvente y con acolchado de espuma abraza cuidadosamente la forma de la cabeza. Suspensión con trinquete. Cumple con el estándar ANSI Z87.1.

604844-10042	7,98	C/U	60	Solo protección de cabeza
--------------	------	-----	----	---------------------------

### C. Caretas faciales JACKSON SAFETY\* F10 PETG

Opción de bajo costo. Amigables con el ambiente. Aplicaciones recomendadas: fabricación, residuos en suspensión, protección contra las salpicaduras en general, protección contra las salpicaduras químicas, protección contra el polvo, paisajismo, procesamiento de alimentos. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1 - 2010.

761445-22761	1,68	C/U	100	8" X 15.5" X 0.4", sueltas 29104
--------------	------	-----	-----	----------------------------------

### Caretas faciales de policarbonato JACKSON SAFETY\* F20

Desempeño de alto impacto. Buen desempeño contra el calor. Excelente flexibilidad frente al frío. Aplicaciones recomendadas: fabricación, residuos en suspensión, corte o esmerilado de metal (solo IRVU), corte de madera, protección contra las salpicaduras en general, protección contra las salpicaduras químicas, protección contra el polvo, alto impacto, aplicaciones con mucho calor, paisajismo, procesamiento de alimentos. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1 - 2010.

C. 761445-22644	2,32	C/U	36	8" x 15.5" x .04", sueltas 30706, transparentes
D. 024886-19099	8,46	C/U	12	8" X 15.5" X .04", sueltas 29100, verde oscuro

**Solo  
USD 7,98**



**C**

### Caretas faciales de acetato JACKSON SAFETY\* F30

Ideales para la resistencia contra rayas y ópticas superiores. La plancha de acetato fundido a alto grado de .040" protege contra las salpicaduras. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.

E. 29078	6,29	C/U	24	8" X 12" X .04", sueltas
F. 024886-05614	8,92	C/U	24	9" X 15.5" X .04", sueltas 29079



**D**




**E**

### G. Adaptador de la gorra JACKSON SAFETY\* 14948 Modelo 137

Accesorio de resorte espiral de la gorra. Une fácilmente las caretas faciales a la mayoría de las gorras de seguridad. El dispositivo de bloqueo mantiene la careta facial de manera segura en la posición arriba o abajo. El accesorio del botón de accionamiento asegurará la careta facial y brindará una sujeción rápida para las gorras que miran hacia adelante.

024886-05286	9,07	C/U	12	
--------------	------	-----	----	--

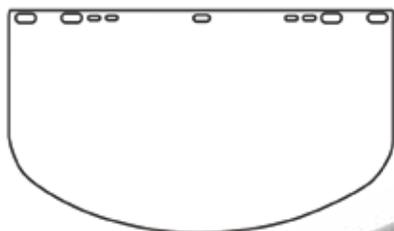

**F**

**G**



### Programa de personalización de cascos Así es como funciona el proceso:

- Pedido mínimo de 2 cajas del mismo estilo y color. Todos los pedidos deben realizarse solo en múltiplos de la cantidad por caja.
- 4 ubicaciones separadas por casco/gorra: frente, atrás, lateral izquierdo, lateral derecho.
- Se requiere una ilustración del vector en formato .EPS, .PDF o .AI. Es aceptable una medida de al menos 5" con una resolución de 600 DPI (3000 píxeles x 3000 píxeles). Cualquiera que sea menor implicará tarifas adicionales.

Cascos

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Signo de Brady: SE REQUIERE EL USO DE CASCO POR PELIGROS EN ESTA ÁREA (CON/PICTO)**

10" H x 14" W, plástico, B-401

H. 754476-26557 12,11 C/U 1



H



I

**Banda elástica de casco Terry a presión Occunomix 870-01, azul marino**

Esta banda elástica para el casco a presión es absorbente y no requiere un lavado inicial. Lavable a máquina, la tela afelpada de tejido de felpa hace que sea más cómoda y económica que muchas otras bandas elásticas.

I. 021844-56834 2,30 C/U 1



**JACKSON SAFETY\* 14833, 14834, 14838 SC-6 Protección de cabeza, suspensión con trinquete de 4 puntos**

Diseño de cúpula lisa. Liviano: solo 12,9 onzas. Moldeado de polietileno de alta densidad dialéctrico (HDPE, por sus siglas en inglés). Diseño con absorción de impacto con ranuras accesorias para adjuntar opciones de protección adicionales. Correa larga en la nuca y banda elástica con paño absorbente para un ajuste cómodo.

J. 024886-04628 14,90 C/U 12 Amarillo

K. 024886-04629 14,90 C/U 12 Blanco

L. 024886-04631 14,90 C/U 12 Azul



J



K



L

**Casco Serie H-700 de 3M™, Suspensión con trinquete de 4 puntos.**

Casco protector con una cómoda suspensión de con trinquetes de 4 puntos y una almohadilla estándar para cejas. Disponibles en diversos colores. Cumplen con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 tipo 1, clase C, G y E.

M. 078371-64197 10,39 C/U 20 H-701R Blanco

N. 078371-64198 10,39 C/U 20 H-702R Amarillo

O. 078371-64199 10,39 C/U 20 H-703R Azul

P. 078371-64200 10,39 C/U 20 H-704R Verde

Q. 078371-64201 10,39 C/U 20 H-705R Rojo

R. 078371-64203 10,39 C/U 20 H-707R Naranja brillante



M



N



O

P

Q

R

**Suspensión para casco con cierre con pasador de 4 puntos de 3M™**

Casco protector con una cómoda suspensión de con cierre con pasador de 4 puntos y una almohadilla estándar para cejas. Disponibles en diversos colores. Cumplen con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 tipo 1, clase C, G y E.

S. 078371-64187 6,84 C/U 20 H-701P Blanco

T. 078371-64188 6,84 C/U 20 H-702P Amarillo

U. 078371-64189 6,84 C/U 20 H-703P Azul

V. 078371-64190 6,84 C/U 20 H-704P Verde

W. 078371-64191 6,84 C/U 20 H-705P Rojo

X. 078371-64193 6,84 C/U 20 H-707P Naranja brillante

S



T



U

V

W

X

**Casco de suspensión con trinquetes de 4 puntos ventado de 3M™**

Casco protector con ventilaciones y una cómoda suspensión de con trinquetes de 4 puntos y una almohadilla estándar para cejas. Disponibles en diversos colores. Cumplen con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 tipo 1, clase C.

Y. 078371-64207 11,15 C/U 20 H-701V Blanco

Z. 078371-64208 11,15 C/U 20 H-702V Amarillo

Z1. 078371-64209 11,15 C/U 20 H-703V Azul

Z2. 078371-64210 11,15 C/U 20 H-704V Verde

Y



Z

Z1

Z2





El sensor Uvicator muestra el estado del casco:



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

### Casco de 3M™ con suspensión con trinquete de 4 puntos venteadado Uvicator

El casco Serie H-700 ayuda a brindar protección liviana y durabilidad para una comodidad extendida. Con el sensor Uvicator, los trabajadores tienen una manera simple de controlar la exposición de sus cascos al sol y así sabrán cuándo deben reemplazarlos. Estos cascos presentan un diseño de bajo perfil para lograr estabilidad y equilibrio, e incluyen ranuras accesorias para orejeras, protectores de cabeza, máscaras protectoras y cascos de soldadura montados en los cascos de 3M. El casco no venteadado cumple con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo I, Clase C, G y E. El casco venteadado cumple con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I, Clase C.

A. 078371-65556	13,41	C/U	20	H-702V-UV venteadado, amarillo
B. 078371-65555	13,41	C/U	20	H-701V-UV venteadado, blanco
C. 078371-65557	13,41	C/U	20	H-703V-UV venteadado, azul
D. 078371-65558	13,41	C/U	20	H-704V-UV venteadado, verde



### E. Suspensión con trinquete de 4 puntos de repuesto Suspensión con trinquete de 4 puntos.

Cómoda suspensión de trinquete de 4 puntos con ajuste de altura

078371-64211	7,09	C/U	20	H-700-RS4 Negro
--------------	------	-----	----	-----------------



### F. Banda elástica Chill-Its absorbente para el casco a presión Ergodyne 6609

Banda elástica Terry: solución económica para que los usuarios de cascos manejen la humedad. Mantiene el sudor fuera de los ojos. Banda elástica absorbente de tejido de felpa. Se ajusta a la mayoría de los sistemas de suspensión de cascos. Lavable a máquina. 100 % algodón.

720476-12440	2,17	C/U	24	
--------------	------	-----	----	--

### G. Casco Tipo I PIP Evolution™ 6121, suspensión con trinquete a presión

Carcasa HDPE diseñada con cinco canales elevados que circulan a lo largo de la parte superior del casco para lograr fuerza. Sistema de suspensión de 6 puntos. El económico arnés de polietileno con un único "ajuste 3D" brinda una adaptación precisa del casco usando configuraciones de profundidad del casco. Trinquete a presión de OneTouch. También están disponibles versiones con ala corta para una visión mejorada cuando mira hacia arriba. Banda elástica cepillada de espuma con nylon. Ranuras universales para adaptarse a diversos accesorios; embalado listo para usar sin necesidad de ensamblar. Brinda protección contra los residuos que caen, los objetos que cuelgan bajo y los riesgos eléctricos. El uso de protección para cabeza aprobado por ANSI es obligatorio según la OSHA y ayuda a que los trabajadores eviten lesiones graves. Trinquete a presión, ala corta, sin ventear.

038428-13655	5,67	C/U	20	280-EV6121-10	Blanco
038428-13656	5,67	C/U	20	280-EV6121-20	Amarillo
038428-13657	5,67	C/U	20	280-EV6121-30	Verde
038428-13658	5,67	C/U	20	280-EV6121-50	Azul
038428-13659	5,67	C/U	20	280-EV6121-60	Rojo
038428-13660	5,67	C/U	20	280-EV6121-80	Naranja
038428-13661	5,67	C/U	20	280-EV6121-OR	Naranja brillante
038428-13662	5,67	C/U	20	280-EV6121-LY	Amarillo lima brillante
038428-13683	5,60	C/U	20	280-EV6121S-10	Blanco, ala corta
038428-13684	5,60	C/U	20	280-EV6121S-20	Amarillo, ala corta



3M recomienda al usuario que reemplace la suspensión del casco al menos cada 12 meses y la carcasa del casco cada dos a cinco años, según el entorno de trabajo.

Cascos

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**H. Casco Tipo I PIP Evolution™ 6151, suspensión con rueda de trinquete**

Carcasa HDPE diseñada con cinco canales elevados que circulan a lo largo de la parte superior del casco para lograr fuerza. Sistema de suspensión de 6 puntos. Amplio arnés tejido textil de poliéster. El "ajuste 3D" único brinda una adaptación precisa del casco usando configuraciones de profundidad del casco. La rueda de trinquete Evolution es fácil de usar y crea un ajuste firme y cómodo. Hay una versión ventada disponible para reducir las temperaturas interiores del casco (ANSI Clase C). Hay una versión de ala corta disponible para mejorar la visión cuando mira hacia arriba. Banda elástica Chamlon™. Ranuras universales para adaptar diversos accesorios. Embalada lista para usar sin necesidad de ensamblar. Brinda protección contra los residuos que caen, los objetos que cuelgan bajo y los riesgos eléctricos. El uso de protección para cabeza aprobado por ANSI es obligatorio según la OSHA y ayuda a que los trabajadores eviten lesiones graves. Rueda de trinquete, ala estándar, no ventada.

038428-13677	11,99	C/U	10	Naranja brillante	
038428-13681	11,99	C/U	10	Blanco	
038428-13682	11,99	C/U	10	Amarillo	
038428-13672	11,99	C/U	10	280-EV6151-20	Amarillo
038428-13673	11,99	C/U	10	280-EV6151-30	Verde
038428-13674	11,99	C/U	10	280-EV6151-50	Azul
038428-13675	11,99	C/U	10	280-EV6151-60	Rojo
038428-13676	11,99	C/U	10	280-EV6151-80	Naranja
038428-13678	11,99	C/U	10	280-EV6151-LY	Amarillo lima brillante
038428-13685	11,91	C/U	10	280-EV6151S-10	Blanco
038428-13686	11,91	C/U	10	280-EV6151S-20	Amarillo
038428-13687	11,91	C/U	10	280-EV6151SV-10	Blanco, ala corta
038428-13688	11,91	C/U	10	280-EV6151SV-20	Amarillo, ala corta



H

Gorras antigolpes

**I. Gorra antigolpes JACKSON SAFETY\* BC100**

Protección contra golpes menores donde no se requieren los estándares de ANSI. Liviana para lograr comodidad. Moldeado de polietileno de alta densidad (HDPE). Suspensión moldeada con inyección de 4 puntos. Clasificación de cierre con pasador de talles 6 1/2 a 8 1/4.

024886-04588	5,34	C/U	12	14811	Blanco
024886-04587	5,34	C/U	12	14809	Amarillo
024886-04589	5,34	C/U	12	14812	Verde
024886-04592	5,34	C/U	12	14815	Rojo



**J. Gorra antigolpes JACKSON SAFETY\* BC100: repuesto, suspensión con cierre con pasador de 4 puntos**

Protección contra golpes menores donde no se requieren los estándares de ANSI. Liviana para lograr comodidad. Moldeado de polietileno de alta densidad (HDPE). Suspensión moldeada con inyección de 4 puntos. Clasificación de cierre con pasador de talles 6 1/2 a 8 1/4.

024886-00305	4,39	C/U	12	20194	
--------------	------	-----	----	-------	--

**K. Gorra antigolpes de perfil bajo, estilo béisbol, con tapa dura A1+ de PIP**

Forro interno de HDPE, no ANSI, colores de la gorra en dos tonos con líneas reflectantes, ala estándar. El forro interno de polietileno de alta densidad (HDPE) con acolchado de espuma ofrece una protección íntegra; ajuste de tamaño con correa elástica y hebilla con abrazadera para garantizar un ajuste seguro; los orificios en los paneles de malla del revestimiento son sinónimo de ventilación agregada para lograr frescura y comodidad; el revestimiento protector es desmontable para que la gorra exterior sea completamente lavable; la banda elástica de tejido de felpa agrega comodidad y absorción para el usuario. Diseñada como defensa contra golpes o raspaduras accidentales en la cabeza. Ideal en áreas en donde no se requiere el uso de cascos.

038428-04970	17,97	C/U	20	282-ABR170	Azul marino/azul marino
038428-04971	17,97	C/U	20	282-ABR170	Negro/negro



I



J



K



L

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**L. Gorra antigolpes estilo béisbol de PIP, ala corta**

Gorra antigolpes con tapa dura A1+®, estilo béisbol con bajo perfil, recubrimiento interno de HDPE, no ANSI, líneas reflectantes, micro ala de 1". El forro interno de polietileno de alta densidad (HDPE) con acolchado de espuma ofrece una protección íntegra; ajuste de tamaño con correa elástica y hebilla con abrazadera para garantizar un ajuste seguro; los orificios en los paneles de malla del revestimiento son sinónimo de ventilación agregada para lograr frescura y comodidad; el revestimiento protector es desmontable para que la gorra exterior sea completamente lavable; ala reducida para lograr una mejor visión al mirar hacia arriba; la banda elástica de tejido de felpa agrega comodidad y absorción para el usuario. Diseñada como defensa contra golpes o raspaduras accidentales en la cabeza. Ideal en áreas en donde no se requiere el uso de cascos.

038428-05503	17,97	C/U	20	282-ABS150	Azul marino/ azul marino
038428-05504	17,97	C/U	20	282-ABS150	Negro/negro

# Protección personal

Revestimientos de invierno y mascarilla para aplicar aerosol



**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



**A**



**B**

## Revestimientos de invierno y mascarilla para aplicar aerosol

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### Revestimientos de invierno serie Extreme de 3 capas 6952

3 capas de nylon/espuma/sherpa, tratado FR con un solo lavado. Caparazón 100 % acolchado de nylon. Espuma en capa media. Forro 100 % de poli sherpa. Largo de hombro.

**A. 720476-16952 9,25 C/U 12 Negro**



### Paquetes de calentamiento Ergodyne 6990, un par

Para su activación, solo abra el paquete. Todos los ingredientes naturales se calientan cuando entran en contacto con el oxígeno. Úselo con revestimientos de invierno, orejeras, en sus botas, guantes o cualquier otro lugar en donde necesite calor rápido. Dura hasta 8 horas. Es desechable y no tóxico. Se venden en cajas o individualmente.

**B. 720476-16990 1,17 Par 40**

### Gerson 070195

Mascarilla para aplicar aerosol Gerson 070195 con estiramiento de tres formas 1/bolsa, 144 bolsas/caja

**C. Gerson 070195 1,88 Bolsa 144**



### Gerson 070295

Mascarilla para aplicar aerosol no repelado Gerson 070295 1/bolsa, 144 bosas/caja

**D. Gerson 070295 1,63 Bolsa 144**



**C**



**D**

## Opciones de protectores auditivos pasivos

**Los tapones para los oídos de espuma desechables** se moldean antes de la inserción del producto. La variedad más popular está hecha de espuma de recuperación lenta.

**Los tapones de espuma sin giro hacia abajo** ofrecen una conveniencia sin giro hacia abajo de tapones para los oídos premoldeados con comodidad excepcional de un tapón de espuma.

**Los tapones premoldeados reusables** ofrecen la conveniencia sin giro hacia abajo de los tapones para los oídos premoldeados con la comodidad excepcional de los tapones de espuma.

**Las orejeras** tienen puños rígidos con acolchado de plástico suave que sellan alrededor de las orejas para bloquear el ruido. Para los ruidos muy altos, use orejeras y tapones para los oídos para una protección adicional.


**Los semiinsertos/con banda,** también denominados tapones de goma espuma, son vainas o puntas flexibles en una banda elástica liviana. Son rápidos de poner y sacar, y fáciles de guardar alrededor del cuello, lo que los hace ideales para uso intermitente.



## Niveles comunes de ruido\*

Decibeles en la escala de la casa (dBA)\*

Decibeles en la escala del trabajo (dBA)\*

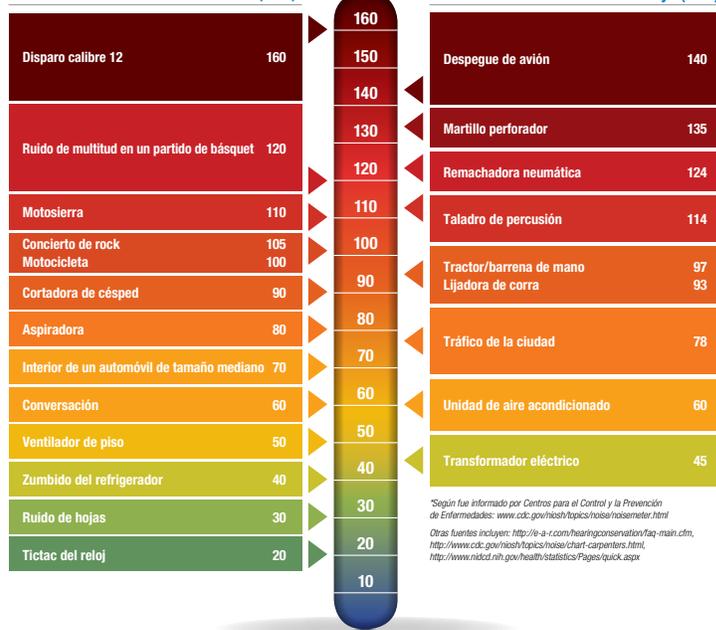

\*Según fue informado por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: [www.cdc.gov/noise/topics/noise/noisemeter.html](http://www.cdc.gov/noise/topics/noise/noisemeter.html)  
Otras fuentes incluyen: <http://e-a-r.com/hearingconservation/faq-main.cfm>,  
<http://www.cdc.gov/noise/topics/noise/chart-carpenters.html>,  
<http://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/Pages/quick.aspx>



E



F



G



H



I

Soluciones de detección de ruido y prueba de ajuste

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Signo de Brady: SE REQUIERE PROTECCIÓN AUDITIVA EN ESTA ÁREA (CON/PICTO)**

10" H x 14" W, plástico, B-401

E. 754476-26570	12,11	C/U	1
F. 754476-45072	12,11	C/U	1



**G. Indicador de ruido NI-100 de 3M™, conservación de la audición**

En la sección "Best of What's New" (mejores inventos) de Ciencia Popular en 2011, el indicador de ruido NI-100 está diseñado para alertar a los usuarios sobre los niveles peligrosos de ruido. Se prende en la ropa y usa una luz LED para ofrecer detección de ruido en tiempo real, que señala cuando se puede requerir protección auditiva.

051131-17453	42,24	C/U	10
--------------	-------	-----	----

**H. Detector de sonido SD-200 de 3M™**

Medidor del nivel de sonido compacto y liviano diseñado para medir los niveles de ruido en el lugar de trabajo. Su diseño intuitivo hace que sea fácil para los usuarios medir los niveles de sonido y determinar el grado de protección auditiva que se puede necesitar. Además, ofrece una característica integradora que computa el nivel de presión de sonido promedio, lo que permite una evaluación más precisa de los niveles de sonido intermitente. Incluye: Equipo detector de sonido SD-200, cable USB, parabrisas.

051131-49632	350,14	C/U	1	Gris
--------------	--------	-----	---	------

**I. Sistema de validación E-A-Rfit™ de 3M™, 393-1000**

El sistema de validación E-A-Rfit™ de 3M™ es un sistema objetivo de prueba de ajuste para validar el ajuste de los tapones 3M™. Brinda un Nivel de atenuación personal (PAR, por sus siglas en inglés) para cada trabajador. La prueba objetiva toma solo 10 segundos por oído para 7 frecuencias estándar. Los resultados de la prueba se documentan para cada tema y se pueden imprimir o guardar electrónicamente para referencias futuras. Capacitación en línea gratuita y soporte al usuario. Requiere tapones de prueba sondeados. Incluye software, altavoz y estuche portátil resistente a los impactos.


080529-19023	3147,54	Caja	1
--------------	---------	------	---



**Tapones de prueba probados E-A-Rsofit™ de 3M™**


Los tapones están equipados con un tubo de sonda para la prueba de ajuste, que usa el sistema de validación E-A-Rfit™ de 3M™. No se pueden usar para protección auditiva. 50 por caja.

J. 080529-19073	82,00	Caja	1	393-2000-50	Yellow Neons™
K. 080529-19077	82,00	Caja	1	393-2004-50	FX™
L. 080529-19074	82,00	Caja	1	393-2001-50	Ultrafit™
M. 080529-19075	82,00	Caja	1	393-2002-50	Push-Ins™
N. 080529-19076	82,00	Caja	1	393-2003-50	Classic™

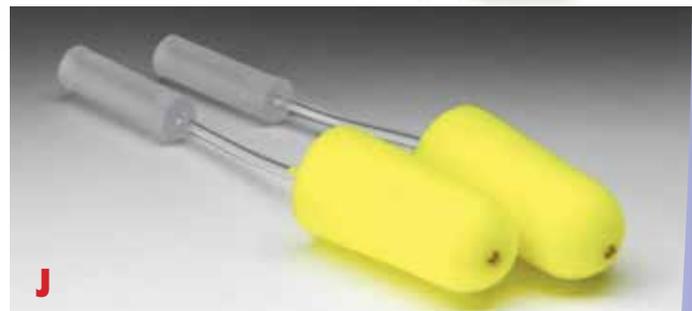



**Mejor paquete económico**  
Tiene 200 pares  
sultos en la caja

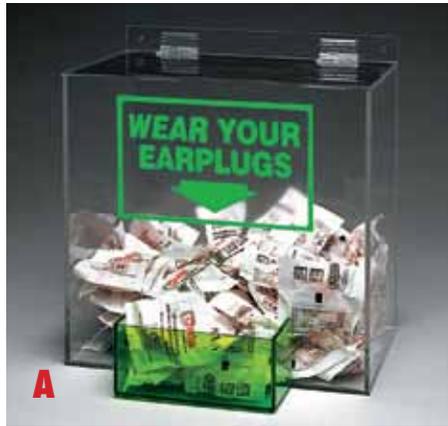

**USD 16,39**  
por caja



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

### A. Dosificador de taponos para los oídos de gran capacidad de Brady

El brillo verde del bolsillo frontal visualmente notable llama la atención hacia los taponos para los oídos. El dosificador presenta un estante interior inclinado y removable para dirigir a los taponos hacia el bolsillo (el estante se puede quitar para obtener mayor capacidad de almacenamiento). De manera cómoda, guarda una caja estándar de 200 taponos desechables para los oídos y se puede fijar a la pared o colocar sobre una mesa. El tamaño del dosificador es 13" Alto x 12" Ancho x 8" Profundidad.

754476-45790

92,36 C/U 1



### Taponos para los oídos de espuma 1100 de 3M™

Taponos para los oídos cómodos y suaves que se adaptan a la forma única de cada oído y así logran una excelente comodidad y protección auditiva. Son cónicos para adaptarse de manera cómoda al conducto auditivo. Recomendados para ruidos moderados a altos (hasta 100dB APT). Nivel de reducción de ruido (NRR) de 29 dB.

B. 051138-29008

16,39 Caja 5

NRR 29DB, sin cordón, 200/caja

C. 051138-29009

28,23 Caja 5

NRR 29DB, con cordón, 100/caja



### Taponos para los oídos 200/caja E-A-R™ Classic™ de 3M™

Los taponos para los oídos E-A-R™ Classic™ de 3M™ marcan la pauta en protección auditiva al ser los primeros taponos para los oídos de espuma en el mundo. Construidos con espuma de recuperación lenta, estos taponos para los oídos con poca presión son exclusivamente resistentes a la humedad, no irritan y son ignífugos.

D. 080529-90000

26,00 Caja 10

NRR 29DB, paquete económico, sin cordón, 390-1000

E. 080529-10000

30,15 Caja 10

NRR 29DB, paquete de almohada, sin cordón, 310-1001, tamaño regular

E. 080529-10051

32,55 Caja 10

NRR 33DB, paquete de almohada, sin cordón, 310-1101, talle grande

F. 080529-11001

58,00 Caja 10

NRR 29DB, bolsa de polietileno, con cordón, 311-1101



### Taponos para los oídos 200 pares/cajas E-A-R™ Classic™ SuperFit™ de 3M™

La espuma de recuperación lenta que ejerce poca presión garantiza un ajuste cómodo e individualizado. La espuma no irrita, es ignífuga y resistente a la humedad. El conveniente paquete de almohada mantiene a cada par limpio y disponible para la reutilización. NRR 30dB.

G. 080529-10063

31,45 Caja 10

NRR 30DB, paquete de almohada, sin cordón, 310-1009

H. 080529-11050

60,96 Caja 10

NRR 30DB, bolsa de polietileno, con cordón, 311-1126

### Taponos para los oídos E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ de 3M™, tamaño regular 200 pares/bolsa

El tamaño regular se adapta a la mayoría de los conductos auditivos. La espuma moldeada autoajutable brinda un sellado cómodo y con poca presión. Los taponos para los oídos no irritantes son fáciles de colocarlos hacia adentro e insertarlos, luego se expanden dentro del conducto auditivo para lograr una máxima comodidad. NRR 33dB.

I. 080529-12063

22,66 Caja 10

NRR 33DB, sin cordón, 312-1250

I. 080529-10065

24,00 Caja 10

NRR 33DB, paquete de almohada, sin cordón, 310-1250

J. 080529-11033

46,05 Caja 10

NRR 33DB, con cordón, 311-1250



D

NRR 29



E



NRR 29

NRR 33



F



G

NRR 30



H



I

NRR 33



J



Consejos para la protección auditiva

Para obtener más información, consulte OSHA CFR 29 1910.95.

Se requiere que los empleadores implementen un "programa efectivo de conservación auditiva" cada vez que los niveles de exposición del empleado al ruido sea igual o supere las 8 horas del nivel promedio ponderado de tiempo (PTP) de 85 dB. Como parte del programa de conservación, los niveles de sonidos deben monitorearse y documentarse, y los empleados con exposición al ruido deben recibir una capacitación anual y una prueba audiométrica; además deben "tener protectores auditivos a medida, recibir capacitación sobre su uso y cuidado, y deben ser obligados a usarlos".

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

Tapones para los oídos E-A-Rsoft™ Yellow Neon Blasts™ de 3M™, tamaño regular 200 pares/bolsa

El tamaño regular se adapta a la mayoría de los conductos auditivos. La espuma suave autoajustable proporciona un sello de baja presión para lograr una excelente atenuación. La mayoría de los trabajadores prefieren los tapones para los oídos de colores brillantes ya que son fáciles de encontrar durante los controles de cumplimiento. NRR 33dB.

K.	080529-11035	51,49	Caja	10	NRR 33DB, con cordón, 311-1252
L.	080529-12065	25,55	Caja	10	NRR 33DB, sin cordón, 312-1252



Conservación auditiva 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ en bolsas de polietileno 200/caja

Los tapones para los oídos 3M™E-A-Rsoft™ FX™ presentan forma de campana y espuma suave de recuperación lenta para sellar de manera efectiva el conducto auditivo y así proporcionar una protección auditiva confiable.

M.	080529-12085	46,62	Caja	10	NRR 33DB, bolsa de polietileno, con cordón, 312-1260
N.	080529-12086	23,48	Caja	10	NRR 33DB, bolsa de polietileno, sin cordón, 312-1261

Tapones para los oídos de un solo uso Howard Leight Max®

Los trabajadores que necesitan bloquear ruidos altos demandan la mejor protección y la comodidad disponibles en tapones para los oídos. Ahí es donde ingresa MAX. Con los tapones para los oídos de espuma de poliuretano más populares en el mundo, MAX ofrece un desempeño superior de bloqueo del ruido en tapones de un solo uso. La forma contorneada mejorada de MAX es más fácil de insertar y resiste el retiro del conducto auditivo, mientras que su espuma más suave brinda una comodidad superior para los largos períodos de uso; todo brinda un desempeño sólido en el que los trabajadores pueden depender. NRR 33 dB.

O.	033552-000037	33,47	Caja	10	MAX-1, sin cordón, 200/caja
P.	033552-000051	31,66	Caja	10	MAX-30, con cordón, 100/caja



Tapones para los oídos de un solo uso Howard Leight Max Lite®

Ideales para los trabajadores con conductos auditivos pequeños, la espuma de poliuretano de baja presión de Max Lite se expande suavemente dentro del conducto auditivo para brindar un uso cómodo a largo plazo, mientras que su forma contorneada en T proporciona una manipulación fácil. NRR 30 dB.

Q.	033552-002901	27,46	Caja	10	LPF-1, sin cordón, 200/caja
R.	033552-003182	27,01	Caja	10	LPF-30, con cordón, 100/caja

Tapones para los oídos de un solo uso Howard Leight Laser Lite®

La espuma de poliuretano de baja presión de Laser Lite, una brillante idea en protección auditiva, se expande suavemente dentro del conducto auditivo para brindar un uso cómodo a largo plazo, mientras que su forma contorneada en T proporciona una manipulación fácil. Sus colores magenta y amarillo de alta visibilidad hacen que los controles de cumplimiento sean rápidos y fáciles. Además, Laser Lite está disponible con opciones especiales de paquete y dosificador, ideales para procesos industriales con poca tolerancia al desecho de paquetes. NRR 32 dB.

S.	033552-002031	28,38	Caja	10	LL-1, sin cordón, 200/caja
T.	033552-002215	27,46	Caja	10	LL-30, sin cordón, 100/caja

Tapones regulares para oídos 3M™ E-A-R™ TaperFit™ 2, 200 pares

Los tapones regulares TaperFit 2 se adaptan a la mayoría de los canales auditivos y brindan una excelente atenuación. Los suaves tapones de espuma deslizables se expanden para adaptarse al conducto auditivo y brindan un sello cómodo y con baja presión. Espuma segura de poliuretano no irritable. NRR 32 dB.

U.	080529-12013	29,00	Caja	10	NRR 32DB, bolsa de polietileno, sin cordón, 312-1219
----	--------------	-------	------	----	--



# Protección personal

Tapones para los oídos, dosificadores para tapones para los oídos



¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



A

NRR 30

B



NRR 28



C



ADVERTENCIA  
Consulte la página 229

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**A. 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ con tapones para los oídos con anillos de agarre, conservación auditiva, 200 pares**

Los 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ con anillos de agarre patentados y cordón se presionan para adaptar los tapones de espuma para oídos de manera sutil en el conducto auditivo y así, mejorar el ajuste.



080529-18011 108,00 Caja 10 NRR 30DB, bolsa de polietileno, con cordón, 318-1009

**3M™ E-A-R™ E-Z-Fit™ conservación auditiva, 200 pares**

Con su diseño de campana, los tapones de espuma para los oídos sin cordón 3M™ E-A-R™ E-Z-Fit™ proporcionan una suave y cómoda barrera de sonido para lograr una excelente reducción de ruidos y una protección auditiva cómoda y confiable.

B. 080529-12007 30,00 Caja 10 NRR 28DB, bolsa de polietileno, sin cordón, 312-1208

C. 080529-12016 58,00 Caja 10 NRR 28DB, bolsa de polietileno, con cordón, 312-1222



D

NRR 29



E

NRR 33



F

NRR 33



G

NRR 29



H



I

¡GRATIS!  
con el pedido de un repuesto One Touch™

## Dosificadores de tapones para los oídos

**D. Repuesto 500 pares/caja E-A-R™ Classic™ One Touch™ de 3M™**

Hechos con espuma de PVC suave y con poca presión para obtener comodidad durante todo el día. La espuma de recuperación lenta garantiza la comodidad y minimiza la presión. El color amarillo brillante proporciona un rápido control visual de conformidad. La espuma no irrita y es ignífuga. NRR 29dB.

080529-91001 75,34 BO 4

**E. Repuesto E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ One Touch™ de 3M™, tamaño regular 500 pares/caja**

El tamaño grande se adapta a las personas con conductos auditivos más grandes y profundos. La espuma moldeada autoajustable brinda un sellado cómodo y con poca presión. Espuma no irritante. Los tapones de espuma suave son fáciles de girar hacia abajo e insertar, luego se expanden dentro del conducto auditivo. NRR 33 dB.

080529-91004 58,54 Caja 4

**F. 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neon™ Blasts™ One Touch™: dosificador para repuesto, tamaño regular, 500/dosificador**

Tapones para los oídos 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neon™ Blasts™ en un recipiente recargable para el dosificador 391-1000 de One Touch™. Los tapones para los oídos Yellow Neon Blasts™ sellan el conducto auditivo con una espuma suave de recuperación lenta para lograr una excelente comodidad y reducción del ruido. Fascinante dibujo de llamas en cada tapón para oídos. NRR 33 dB.

080529-91012 65,00 Caja 4 391-1010

**G. Repuesto One Touch™ de tapones para los oídos 1100 de 3M™**

El repuesto 3M™ 1100 One Touch™ está diseñado como repuesto para el soporte dispensador (391-1000) de 3M™ E-A-R One Touch. NRR 29dB.

080529-19102 59,12 Caja 4 391-1100



**H. Dosificador de tapones para los oídos E-A-R™ One Touch™ de 3M™**

El sistema patentado "No Waste Funnel" (embudo sin desperdicios) permite volver a utilizar la botella de llenado y la base. Funciona con una variedad de botellas de llenado de tapones para los oídos. El dosificador es GRATUITO con la compra de tapones para los oídos de repuesto de One Touch™.

080529-91000 30,76 C/U 1

**I. Dosificador de tapones para los oídos desechables H10 de JACKSON SAFETY\***

Para fijar en la pared y listo para usar en mesas. Fácil mecanismo de apertura hacia arriba para una reposición rápida. El cilindro transparente ayuda a indicarle cuándo debe reponer.

036000-25709 22,53 C/U 1



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Embalaje a granel de tapones desechables para los oídos JACKSON SAFETY\* H10**

Presenta tapones de espuma para los oídos H10, sin cordón y desechables. 500 pares (o 1000 tapones) embalados en una bolsa de polietileno.

J. 036000-25708 57,22 Caja 4



J

**Consejos para la protección auditiva**

**OSHA CFR 29 1910.95 (i)(3)**

Los empleados deben tener la oportunidad de seleccionar sus protectores auditivos de una variedad de protectores adecuados proporcionados por el empleador.

Tapones para los oídos a presión

**K. Tapones para los oídos sin cordón 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plugs™ 321-2200, agarres de colores variados, 100 pares/caja**

La fórmula única de la espuma permite la inserción sin necesidad de girar para mantener limpios los dedos, los tapones y las orejas. La espuma de recuperación lenta se inserta fácilmente y luego se asienta y mantiene en el lugar. Los agarres estilo paleta brindan una colocación y protección rápida, limpia y constante. NRR 25dB.

080529-21011 55,45 Caja 4



K




**L. Tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plug™ 311-1115, cordones de agarre de colores variados, 100 pares/caja**

Los avanzados tapones para los oídos "sin giro" con cordón y agarre estilo paleta hacen que lograr un buen ajuste sea más fácil que nunca. La fórmula única de la espuma permite la inserción de los tapones sin necesidad de girar para mantener limpios los dedos, los tapones y las orejas. La espuma de recuperación lenta se inserta fácilmente y luego se asienta y se mantiene en el lugar para brindar una protección auditiva cómoda. NRR 25dB.

080529-11011 88,95 Caja 4

M

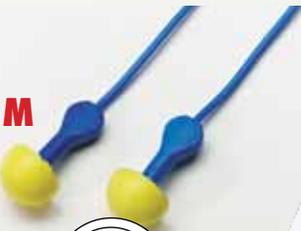

L



**M. Tapones para los oídos con cordón 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plugs™, conservación auditiva, agarres azules, 100 pares/caja**

Los tapones para oídos con cordón a presión 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plugs™ presentan una avanzada espuma de recuperación lenta "sin giro". Los agarres al estilo paleta permiten un ajuste fácil y ayudan a mantener limpias las puntas de los tapones aun cuando sus manos están sucias.

080529-11010 89,00 Caja 4 NRR 25DB, paquete de almohada, con cordón, 311-1114



N

**Tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Push-Ins™, en bolsa de polietileno, 200 pares/caja**

Las formas de las puntas patentadas de espuma sin giro de E-A-R responden al calor natural del cuerpo para que sean más cómodas mientras más se usen. Una presión suave es todo lo que se necesita para insertarlos. El vástago flexible hace que la inserción y la eliminación sean más limpias y fáciles. NRR 28dB.

- N. 080529-18003 94,90 Caja 10 NRR 28DB, bolsa de polietileno, con cordón, 318-1003, 200/caja
- O. 080529-18002 54,97 Caja 10 NRR 28DB, bolsa de polietileno, sin cordón, 318-1002, 200/caja
- N. 080529-18001 53,00 Caja 4 NRR 28DB, bolsa de polietileno, con cordón, 318-1001, 100/caja



O

**Tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ SoftTouch™, en bolsa de polietileno 200 pares/bolsa**

Hechos de espuma especialmente formulada para una suavidad agregada. Una presión suave es todo lo que se necesita para insertarlos. El mango y el vástago flexible con agarre de pistola permiten el control de la yema de los dedos para una inserción fácil. Elimina la transferencia de suciedad para lograr una mejor higiene. NRR 31dB.

- P. 080529-18018 110,02 Caja 10 NRR 31DB, con cordón, 318/-4001
- Q. 080529-18017 66,80 Caja 10 NRR 31DB, sin cordón, 318/-4000



Q



# Protección personal

Tapones para los oídos a presión,  
Tapones para los oídos reutilizables



**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*

## Tapones para los oídos a presión

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### Tapones para los oídos 3M™ Skull Screws™

Los tapones para los oídos de espuma de Skull Screws tienen una apariencia rígida de metal roscado, pero son suaves debido a la espuma y ofrecen conveniencia higiénica sin giro y atenuación de ruidos. Efectiva protección auditiva y cumplimiento con un giro limpio y fácil. NRR 30dB.

<b>A.</b> 093045-92952	74,37	Caja	120	NRR 30DB, con cordón, 120/caja, P1301
<b>B.</b> 093045-92951	53,65	Caja	4	NRR 30DB, sin cordón, 100/caja, P1300

### Tapones para los oídos 3M™ Pistonz™, 100 pares/caja

Las puntas suaves de espuma se adaptan a la forma única de cada conducto auditivo para crear un sello cómodo que bloquee el ruido. No hay necesidad de girar los tapones hacia adentro antes de usarlos. El ajuste es sencillo y las puntas de espuma se mantienen limpias, aun cuando sus manos estén sucias. Los productos a presión brindan conveniencia y comodidad para los oídos, con la protección que espera de 3M. Protección auditiva con licencia oficial de NASCAR®. NRR 29dB.

<b>C.</b> 093045-93401	63,55	Caja	4	NRR 29DB, sin cordón, P1400
<b>D.</b> 093045-93402	81,21	Caja	4	NRR 29DB, con cordón, P1401

### E. Tapones para los oídos a presión con cordón 3M™ No-Touch™, conservación auditiva P2001 100 pares/caja

Los tapones para los oídos a presión y con cordón de 3M™ No-Touch™ crean un sello higiénico que reduce el ruido en el conducto auditivo con espuma suave, una forma cónica delicada y vástagos con paletas. El diseño a presión hace que sea fácil la adaptación de la protección auditiva. NRR 29dB.

093045-98015	70,00	Caja	4	NRR 29DB, con cordón, P2001
--------------	-------	------	---	-----------------------------

## Tapones para los oídos reutilizables

### Tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Estos tapones para oídos durables y reutilizables son fáciles de usar una y otra vez, lo que reduce los desechos. Los productos a presión brindan conveniencia y comodidad para los oídos. Econopack (Artículo G) le brinda el mejor valor con ahorros de hasta el 20 %. El estuche portátil (Artículo H) mantiene los tapones limpios y accesibles para su uso. Estilo a presión para un ajuste fácil e higiénico. El diseño de tapones para oídos patentado, premoldeado y con triple alas se inserta fácilmente. No se necesitan giros ni calibración para obtener una adaptación cómoda y protegida. El polímero suave es lavable y reutilizable. Nivel de reducción de ruido (NRR): 25 dB. CSA Clase AL.

<b>F.</b> 080529-40003	122,60	Caja	4	Con cordón, bolsa de polietileno, 340-4004, 100/caja
<b>G.</b> 080529-40053	192,00	Caja	10	Con cordón, Econopack, 340-4014, 200/caja
<b>H.</b> 080529-40001	74,50	Caja	4	Con cordón y caja, Econopack, 340-4002, 50/caja

### I. Tapones para los oídos 100/caja 3M™ E-A-R™ UltraFit Plus™

Los tapones para los oídos con cordones 3M™ E-A-R™ UltraFit™ presentan un diseño patentado, premoldeado y con triple ala que se adapta de manera cómoda en la mayoría de los conductos auditivos. Adaptación rápida y fácil con vástagos estilo paleta. NRR 26dB.

080529-40042	154,00	Caja	4	Bolsa de polietileno, con cordón, 340-6004, 100/caja
--------------	--------	------	---	--

### J. Auriculares aislantes de sonido 3M™ Peltor™ E-A-R buds™, EARbud2600N

Con los auriculares 3M™ Peltor™ E-A-R buds™, los miembros de su equipo pueden escuchar su entretenimiento de audio preferido mientras usan protección auditiva. Un control de volumen fácil de usar con tecnología limitadora de audio mantiene el sonido en 82 dB o por debajo. Los auriculares E-A-R son cómodos de usar, duraderos e incluyen dos opciones de puntas aislantes de sonido para los oídos. Puede conectarlos a dispositivos digitales móviles de iPod®, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 o cualquier otro dispositivo con conector de audio estéreo de 3,5 mm. Este sistema de protección auditiva incluye dos opciones de puntas aislantes de sonido para los oídos que logran un sello suave y flexible, y una mayor comodidad: (1) puntas de repuesto 3M™ Peltor™ UltraFit™, grises, NRR 20 dB, (2) puntas de repuesto 3M™ Peltor™ Skull Screws™, grises, NRR 29 dB

093045-93644	49,57	C/U	10	NRR 20DB y 29DB
--------------	-------	-----	----	-----------------



Bandas para orejas y orejeras

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Protector auditivo, Modelo 200, 10/caja 3M™ E-A-Rcaps™**

Las suaves tapas de espuma se ajustan sobre la oreja sin ingresar en el conducto auditivo. Tapones de espuma no irritantes. Ideales para necesidades de protección intermitentes, se usan bajo el mentón y se dejan alrededor del cuello. NRR 17dB.

**K.** 080529-21001 46,36 Caja 10



**Protector auditivo acanalado 3M™ E-A-R™ Swerve™**

La tirilla se ajusta para un ajuste óptimo: la banda se desliza hacia adelante y hacia atrás para personalizar la posición del cuello y las orejas. El diseño ergonómico ayuda a minimizar la interferencia. La forma de la tirilla ayuda a eliminar el contacto con cuellos y cascos. También reduce la transmisión de sonido de la banda. Disponible con dos puntas: puntas Flex 28 y punta Comfort Pod. NRR 23 dB.

**L.** 080529-22004 9,42 C/U 10

**M. Orejeras 3M™ E-A-R™ 331-4000, Modelo 4000**

Sistema de ajuste vertical para una adaptación rápida y fácil. Grandes aperturas para los auriculares para que se adapten a la mayoría de los tamaños de oreja. Acolchados suaves y amplios para lograr presión regular y comodidad extra. NRR 27dB.

080529-31025 10,09 C/U 20

**N. Orejeras sobre la cabeza H6A/V 3M™ Peltor™ Optime™ 95**

Ideales contra sonidos de alta frecuencia en las áreas de trabajo, incluidos talleres de mecánicos y herramientas mecánicas. Ultralivianas con acolchados de orejas rellenos con líquido/espuma. Las máximas orejeras y bandas elásticas de bajo perfil. NRR 21dB.

093045-08061 11,47 C/U 10

**O. Orejeras sobre la cabeza H9A 3M™ Peltor™ Optime™ 98**

Livianas, con banda elástica. Ideales para ambientes como fábricas, trabajos con chapas metálicas, escuelas, operaciones textiles y de imprenta y equipos mecánicos. Las bandas dobles de baja presión mejoran la comodidad. Los amplios acolchados de espuma brindan baja presión en la superficie. NRR 25dB.

093045-08091 13,93 C/U 10

**Orejeras H7A 3M™ Peltor™ Optime™ 101**

Estilo de banda de cabeza o detrás de la oreja. Excelente atenuación en altas y bajas frecuencias. Permite un entorno de trabajo seguro durante mayores períodos de tiempo, hasta 101dBA. Dos puntos de montaje inferiores brindan una gran comodidad.

**P.** 093045-08071 18,03 C/U 10 sobre la cabeza, NRR 27DB

**Q.** 093045-08072 18,03 C/U 10 Detrás de la oreja, NRR 26DB

**Orejera H10A 3M™ Peltor™ Optime™ 105**

La banda de cabeza con auriculares gemelos distribuye el peso para un ajuste de baja presión. Suaves acolchados de orejas rellenos con espuma. NRR más alto para cualquier orejera probada por un laboratorio acreditado.

**R.** 093045-08101 22,94 Par 10 sobre la cabeza, NRR 30DB

**S.** 093045-08102 22,94 C/U 10 Detrás de la oreja, NRR 29DB

**T. Protector auditivo/de radio 3M™ Peltor™ Worktunes™ Digital 26 WTD2600**

Protector auditivo/radio Worktunes Digital 26 con cinco ajustes AM / FM. Conector de 3.55 mm para entrada de aire. NRR 26 dB.

093045-93068 91,76 C/U 1



# Protección respiratoria

## En esta sección:

Dosificador, hisopos para plomo, equipos de prueba.....	29-30
Respiradores desechables .....	31-34
Respiradores para humos de soldadura.....	34-35
Respiradores de cartuchos desechables.....	36
Respiradores de cartuchos reutilizables.....	37-38
Filtros y cartuchos del respirador .....	39
Accesorios del respirador y cartuchos PAPR.....	40
Respiradores de aire forzado y con suministro de aire .....	41-44

## Estándar de protección respiratoria

### Para obtener más información, consulte OSHA CFR 29 1910.134

Los empleadores que deciden usar protección respiratoria para ayudar a reducir las exposiciones de los trabajadores a peligrosos contaminantes aerotransportados deben cumplir con todos los requisitos del Estándar de Protección Respiratoria 29 CFR 1910.134 de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Se pretende que la siguiente información resalte los principales pasos involucrados en la implementación de un programa de protección respiratoria e identifique recursos adicionales. Aquellos empleadores que estén considerando el uso de respiradores y los administradores designados para el programa de protección respiratoria deben leer y comprender en su totalidad el Estándar de Protección Respiratoria de la OSHA antes de entregar las protecciones respiratorias a sus empleados.

- Guías para establecer un Programa de protección respiratoria
- 6 pasos para establecer un Programa de protección respiratoria
- Evaluación de la exposición
- Programa respiratorio por escrito
- Selección de respiradores
- Evaluación médica
- Prueba de ajuste
- Capacitación sobre respiradores



**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**

## Respiradores con filtro facial de 3M™

### Características de los respiradores con filtro facial de 3M

Ya sea en las fundiciones o en la carpintería, los trabajadores de muchas industrias necesitan protección contra las partículas y los vapores aerotransportados. Barrer, lijar, moler, aserrar, embolsar, soldar: cada actividad crea un conjunto de condiciones únicas, especialmente dados ciertos factores ambientales, como calor y humedad. La amplia gama de respiradores con filtro facial de 3M lo ayuda a adaptar el respirador a su ambiente. 3M™ usa una variedad de tecnologías y características innovadoras que lo ayudan a satisfacer sus necesidades de protección y comodidad. Están todos aprobados por el estándar 42 CFR 84 del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) e incluyen las siguientes características:

- Livianos y cómodos
- Presillas ajustables para la nariz
- Variedad de tipos de correa
- Variedad de accesorios de la correa
- Algunos disponibles con material de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos<sup>1</sup>
- Suaves materiales internos
- Compatibles con la mayoría de las protecciones visuales y auditivas

### Importante

Todos los respiradores con filtro facial de 3M están aprobados por NIOSH. Antes de usarlos, debe determinar lo siguiente:

1. Los tipos de contaminantes para los que seleccionó el respirador y el tiempo de exposición.
2. El nivel de concentración de los contaminantes. No se debe usar para concentraciones de partículas que superen 10 veces el límite de exposición en el trabajo aplicable o el límite de exposición permisible (PEL) de la OSHA, lo que sea menor.
3. Si el respirador se puede ajustar correctamente a la cara del usuario. No use con barba u otras condiciones que eviten una buena hermeticidad entre la cara y la superficie de sellado del respirador.
4. Antes del uso requerido de los respiradores con filtro facial, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria, que cumpla con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, incluidos la evaluación médica, capacitación y prueba de ajuste.

<sup>1</sup> Recomendados por 3M para el alivio contra niveles molestos de gases ácidos o vapores orgánicos. Los niveles molestos son menores que los límites de exposición ocupacional aplicables del gobierno o los PEL de la OSHA, lo que sea menor.

## Dosificador de mascarillas antipolvo

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### Dosificador de mascarillas antipolvo Brady

Nuestros dosificadores de mascarillas antipolvo están hechos de acrílico transparente durable y se pueden colocar sobre una mesa o fijar a la pared para facilitar su acceso. Los dosificadores guardan más de 30 mascarillas y miden 12 1/2"H x 6"W x 6"D.

A. 754476-45659	74.52	C/U	1	
-----------------	-------	-----	---	--





**B**



**C**



**D**



**E**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
<b>B. Signo de Brady: se deben usar respiradores por precaución en esta área</b>				
10" H x 14" W				
754476-22419	12.11	C/U	1	Plástico, B-401
754476-84557	11.53	C/U	1	Poliéster autoadhesivo, B-302



**C. Hisopos LC-8S20C LeadCheck™ de 3M™**  
 Los hisopos LeadCheck™ de 3M™ proporcionan una solución sencilla para la detección de plomo. Fáciles de usar, los hisopos desechables LeadCheck™ de 3M™ funcionarán en cualquier superficie y se pondrán instantáneamente de color rosa brillante ante la presencia de plomo. Los hisopos LeadCheck™ de 3M™ son inodoros, desechables y no manchan.

717834-20910	26.10	PH	20
--------------	-------	----	----

**D. Mascarilla quirúrgica PIP 270-4000, sin aprobación de NIOSH**

Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) del 99 %. Estilo con pliegues y sujetadores para orejas. Fabricación de 3 hojas. Libre de látex e hipolargénico. Presillas ajustables para la nariz. 50 por caja.



28-7077	3.98	Caja	4
---------	------	------	---

**E. Mascarilla antipolvo desechable contra molestias PIP 270-1000**

Mascarilla antipolvo contra molestias. Opción económica para usar en aplicaciones no tóxicas, como para lijar, moler y limpiar. Liviana. Pieza flexible para la nariz para un ajuste personalizado y cómodo. 100 % de poliéster, libre de fibra de vidrio. Protección contra polvos molestos.

616314-52285	5.32	Caja	12 50/caja
--------------	------	------	------------

**F. Aparato para prueba de ajuste cualitativa de 3M™**

Los equipos de prueba están diseñados para ayudar a su organización a cumplir los requisitos de prueba de ajuste para respiradores de la OSHA. Los productos se pueden usar para verificar la hermeticidad entre la cara y el respirador en cualquier respirador para partículas o respirador para gas/vapor con un prefiltro de partículas. Cumple con los criterios de rendimiento de prueba de ajuste para los respiradores en virtud del estándar actual de la OSHA para Protección de respiradores: 29 CFR 1910.134, Apéndice A.

051138-16358	280.39	C/U	1	FT-10 Soluciones dulces
051138-54203	280.39	C/U	1	FT-30 Soluciones amargas



**Solución para prueba de ajuste 3M™ FT-12/FT-32**

Cumple con los criterios de rendimiento para la prueba de ajuste de los respiradores en virtud del estándar actual de la OSHA para la Protección de respiradores: 29 CFR 1910.134, Apéndice A.

<b>G.</b> 051138-16356	18.88	BO	6	FT-12 Soluciones dulces
<b>H.</b> 051138-54205	18.88	BO	6	FT-32 Soluciones amargas



**F**



**G**

**H**


Evaluaciones médicas disponibles en línea en [www.rshughes.com](http://www.rshughes.com) al hacer clic en el icono Servicios de salud y seguridad de 3M.



Servicios de salud y seguridad

# Preferencias de productos: Selector

Use el siguiente selector para identificar qué respirador prefiere para una mayor comodidad del tr

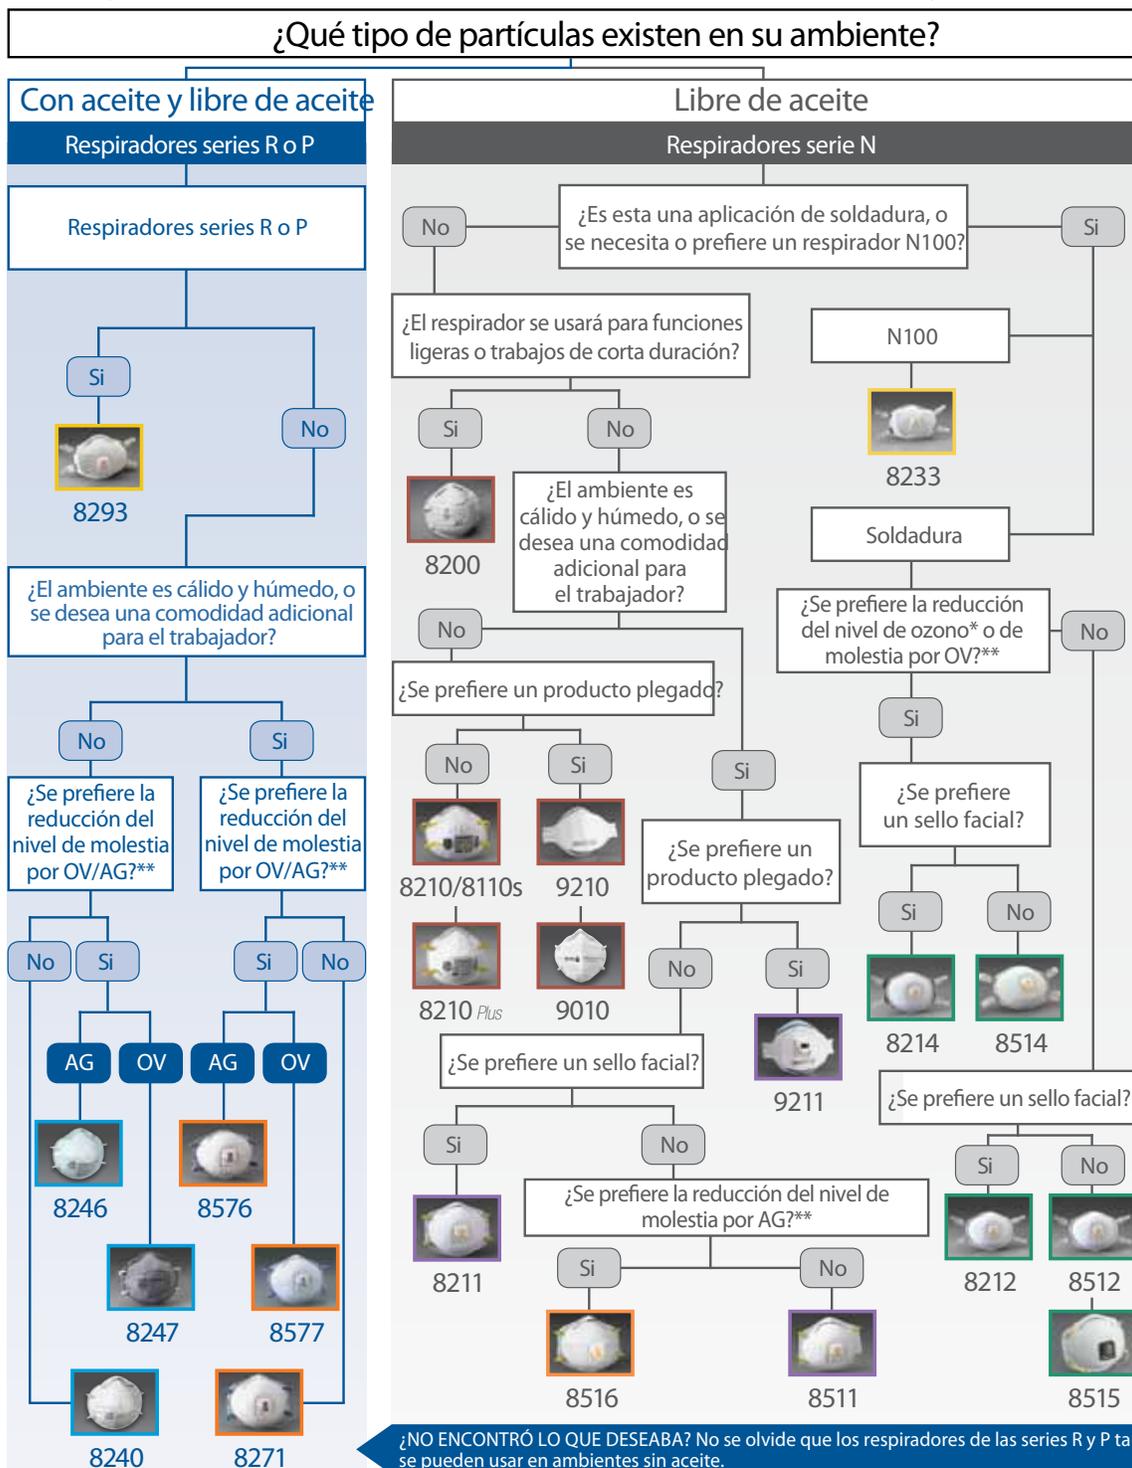

\*Recomendado por 3M para la protección contra el ozono hasta 10 veces el PEL de la OSHA. No aprobado por NIOSH para el ozono.


\*\*Recomendado por 3M para el alivio contra niveles molestos de gases ácidos (AG) o vapores orgánicos (OV). Los niveles molestos son menores que los límites de exposición ocupacional del gobierno o los PEL de la OSHA, lo que sea menor.



## Visible desde afuera: la diferencia de comodidad con la válvula 3M™ Cool Flow™

Los colores en las imágenes termales a continuación muestran el cambio en la temperatura de la superficie de los respiradores a medida que el modelo inhala y exhala.

Frío <  > Caliente

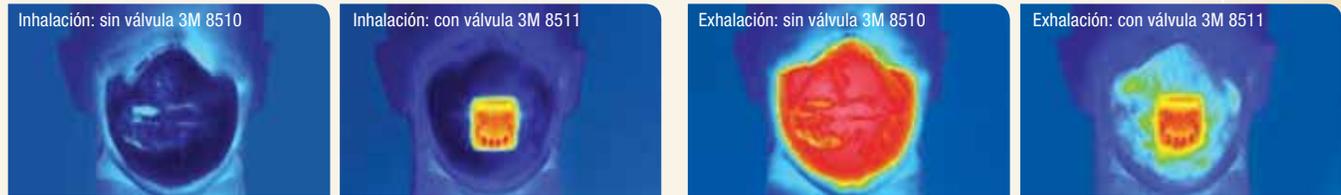

La **inhalación** es la parte más fría del ciclo; con los respiradores con válvula y sin válvula, el medio de filtrado de 3M facilita una extracción más fácil del aire frío externo.

A medida que el usuario inhala, el aire se introduce en del respirador y disminuye la temperatura de la superficie. La cubierta plástica de la válvula, gracias a la composición del material, retiene parte del calor.

**Exhalación:** A medida que el usuario exhala, el respirador se llena con aire cálido y húmedo. Las sombras más frías de las imágenes térmicas en la fotografía de la derecha indican cómo el respirador equipado con la válvula Cool Flow expulsa la respiración junto con su calor natural, de manera más rápida. A medida que el aire caliente exhalado sale a través de la válvula, el resto del respirador se mantiene más fresco y cómodo.

Este beneficio es ideal para largos períodos de uso, especialmente cuando las condiciones son cálidas y húmedas o el trabajo exige un gran desgaste físico y es probable que genere una respiración intensa.

**Solo  
USD 16,84  
por caja**

## Respiradores desechables - Ambientes polvorientos

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
<b>Respirador para partículas 8200 de 3M™, N95 20/Caja</b>				
Este económico respirador desechable para partículas N95 está diseñado para ayudar a brindar una protección de respiración confiable para el trabajador contra ciertas partículas sin aceite.				
A. 051131-07023	11.36	Caja	8	
<b>Respirador para partículas 8210 de 3M™, N95 20/Caja</b>				
Está diseñado para ayudar a proporcionar al trabajador una protección cómoda y confiable contra ciertas partículas sin aceite. Su fabricación liviana ayuda a promover una mayor aceptación y comodidad para el trabajador, y un mayor tiempo de uso.				
B. 051138-46457	16.84	Caja	8	
<b>Respirador para partículas 8210Plus de 3M™, N95 20/Caja</b>				
Construido con todas las características que han hecho que el respirador para partículas 8210 de 3M™ sea uno de los N95 más usados en la industria, el PLUS ofrece bandas trenzadas nuevas y cómodas, y un ajuste sin presillas.				
C. 051131-52924	21.07	Caja	8	
<b>Respirador para partículas 8210V de 3M™, N95 10/Caja</b>				
El respirador para partículas 8210V, N95 de 3M™ está aprobado por NIOSH y ayuda a brindar una protección de respiración confiable para el trabajador contra ciertas partículas sin aceite. La válvula patentada Cool Flow™ de 3M™ está diseñada para lograr una exhalación fácil y reduce la formación de calor dentro del respirador para ayudar a que el usuario esté más cómodo. La prueba muestra que la atmósfera dentro del respirador 8210V con una válvula Cool Flow™ de 3M™ es de un promedio de 5,5 °F más fría que un respirador similar sin la válvula.				
D. 051131-49711	12.54	Caja	8	Blanco
<b>Respirador para partículas de 3M™ 8510/8511/8211, N95 10/Caja</b>				
Diseño exclusivo para ayudar a proporcionar una protección cómoda y confiable al trabajador contra ciertas partículas sin aceite. Su fabricación liviana y el suave material interno están diseñados para brindar una comodidad mejorada y así ayudar a que el usuario lo use con más frecuencia.				
E. 051131-17293	11.17	Caja	8	Sin válvula, 3M 8510
F. 051138-54343	15.82	Caja	8	Con válvula, 3M 8511
G. 051131-52750	31.55	Caja	8	Con válvula y sello facial, 3M 8211
<b>Respirador para partículas 3M™ 8271, P95 10/Caja</b>				
Combina la versatilidad de la serie P con una comodidad y un ajuste excepcionales. Es una excelente opción para aquellos que trabajan en entornos que pueden contener aerosoles de aceite.				
H. 051138-54285	35.61	Caja	8	



# Protección respiratoria

Respiradores desechables - Ambientes polvorientos

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



## Respiradores desechables - Ambientes polvorientos



**¡Menos de  
USD 0,60  
cada uno!**

**Solo  
USD 19,53  
por caja**

**¡Nuevo  
Producto!**

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

### A. KleenGuard\* M10-N95

Los respiradores para partículas Kleenguard® de la serie M brindan la protección que espera y la comodidad que necesita para el uso diario.

036000-64230	15.71	Caja	8	Sin válvula, 20/Caja
036000-64240	14.42	Caja	8	Con válvula, 10/Caja



### Válvula KleenGuard\* M20-P95, 10/Caja

Los respiradores para partículas Kleenguard® de la serie M brindan la protección que espera y la comodidad que necesita para el uso diario.

B. 036000-64420	18.61	Caja	8	
-----------------	-------	------	---	--

### Respirador para partículas KleenGuard M10 (válvula dual), N95

Correas para la cabeza amplias, cómodas y preferidas por los usuarios. Las válvulas de exhalación duales están diseñadas y colocadas para ayudarlo a reducir el empañamiento de las gafas protectoras. Correas ajustables para la cabeza. Almohadilla de espuma suave y cómoda para la nariz con una capa de tela.

C. 036000-64260	19.17	Caja	8	10/caja
-----------------	-------	------	---	---------



### Respirador para partículas Gerson 1730, 1740 N95

Respirador para partículas Gerson aprobado por NIOSH N95

D. Gerson 1730	12.99	Caja	12	1730 - Sin válvula, 20/Caja, 240/Caja
E. Gerson 1740	12.81	Caja	10	1740 - Con válvula, 10/Caja, 100/Caja



### Respirador para partículas VFlex™ de 3M™ 9105, N95 50/Caja

Este respirador tiene un diseño único plegado con medio de filtrado patentado de 3M™ y pliegues en V para ayudar a que la respiración sea más fácil y brindar un sellado cómodo. Este producto está disponible en dos tamaños para adaptarse a una mayor cantidad de caras.

F. 051131-17397	28.70	Caja	8	Tamaño normal, 3M 9105
F. 051131-17394	28.70	Caja	8	Tamaño pequeño, 3M 9105S



### Respirador para partículas 3M™ 9210, 9211 N95

Es un avance en comodidad y conveniencia. Este respirador de tres paneles con diseño innovador es único para ayudar a brindarle al trabajador una protección cómoda y confiable contra partículas sin aceite.

G. 051131-37021	26.02	Caja	12	Sin válvula, 20/Caja, 3M 9210
H. 051131-37022	22.94	Caja	12	Con válvula, 10/Caja, 3M 9211

### Respirador para partículas Aura™ de 3M™ 9210+/9211+, N95

El respirador para partículas de la serie Aura™ de 3M™ 9210+/9211+, N95 representa un avance en comodidad y conveniencia. Gracias a su diseño innovador, este respirador desechable de tres paneles y pliegue plano ayuda a brindar protección cómoda y confiable al trabajador contra partículas sin aceite.

I. 051131-37192	26.01	Caja	12	9210+, Sin válvula, 20/Caja, 240/Caja
J. 051131-37193	22.93	Caja	12	9211+, Con válvula, 10/Caja, 120/Caja

### Respirador para partículas 8240 de 3M™, N95 20/Caja

Este económico respirador desechable para partículas N95 está diseñado para ayudar a brindar una protección de respiración confiable para el trabajador contra ciertas partículas con y sin aceite.

K. 051138-66297	31.22	Caja	6	
-----------------	-------	------	---	--



**Clasificaciones de filtros, eficiencias, resistencia al aceite y agentes desafiantes**

Los filtros capturan partículas a través de mecanismos de impacto, intercepción y difusión. Además, estos filtros están mejorados con fibras cargadas electrostáticamente para atrapar partículas dentro del medio del filtro.

A medida que los filtros de partículas se llenan con el contaminante, generalmente se vuelven más eficientes; no obstante, también es más difícil respirar a través de ellos.

NIOSH tiene nueve clasificaciones para filtros de partículas según la eficiencia mínima de filtración y el tipo de aerosol (con o sin aceite). La siguiente tabla detalla las nueve clasificaciones.

\* Puede tener una restricción del tiempo de uso en la serie del filtro ante la presencia de aerosoles con aceite.

\*\* Se debe usar según las restricciones de tiempo de uso del fabricante ante la presencia de aerosoles con aceite.

**42 CFR PARTE 84**

**CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL ACEITE**

Eficiencia mínima	N Aerosoles sin aceite	R Incluye aerosoles con aceite*	P Incluye aerosoles con aceite*
95 %	N95	R95	P95
99%	N99	R99	P99
99.97%	N100	R100	P100

**Respiradores desechables para el alivio de olores molestos**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Respirador para partículas 3M™ 8246/8247, R95, con alivio del nivel de molestia 20/Caja**

Ayuda a brindar protección contra ciertas partículas con y sin aceite, incluidas aquellas presentes en los niveles molestos.

L. 051138-54357	71.62	Caja	6	8246 - Gas ácido
M. 051138-54358	71.75	Caja	6	8247 - Vapor orgánico



**Respirador para partículas 3M™ 8516, N95, con alivio de niveles molestos Alivio de gases ácidos 10/Caja**

Este respirador para partículas N95 está diseñado para la industria del aluminio y ayuda a brindar protección contra ciertas partículas sin aceite, incluidas aquellas presentes en los niveles molestos de gases ácidos. Posee una válvula Cool Flow™ de 3M™ para lograr una mayor comodidad.

N. 051138-66392	39.91	Caja	8	Con válvula
-----------------	-------	------	---	-------------

**Respirador para partículas 3M™ 8576/8577, P95, con alivio del nivel de molestia 10/Caja**

Está diseñado para brindar una protección cómoda y confiable contra ciertas partículas con y sin aceite, incluidas aquellas presentes en los niveles molestos.

O. 051138-54370	45.64	Caja	8	8576 - Gas ácido
P. 051138-54371	45.84	Caja	8	8577 - Vapor orgánico



**Respiradores para humos de soldadura**

**Respirador para partículas de soldadura 3M™ 8512 N95 10/Caja**

Este respirador N95 para partículas de soldadura está diseñado para ayudar a brindar protección respiratoria para aplicaciones como la soldadura (con o sin aleación) donde pueda haber presencia de humos metálicos. La válvula Cool Flow™ de 3M™ y las correas completamente ajustables proporcionan una comodidad adicional.

Q. 051138-66298	58.85	Caja	8	Con válvula
-----------------	-------	------	---	-------------

**Respirador para partículas de soldadura 3M™ 8212 con sello facial N95 10/Caja**

Este respirador N95 para partículas de soldadura está diseñado para ayudar a brindar protección respiratoria en aplicaciones como la soldadura (con o sin aleación), donde puede haber presencia de humos metálicos. Presenta una válvula Cool Flow™ de 3M™, sello facial de espuma, correas ajustables para la cabeza.

R. 051138-54141	62.97	Caja	8	Con válvula
-----------------	-------	------	---	-------------



Protección de la cabeza hasta los pies

¡Éxito de ventas!



A



B



C



D



E



F

## Respiradores para humos de soldadura

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### Respirador para partículas 3M™ 8214 con sello facial y alivio del nivel de molestia por vapores orgánicos N95 10/Caja

Está diseñado para aplicaciones como soldadura (con y sin aleación) y otras operaciones en las que pueda haber presencia de humos de metales, incluidos aquellos con ozono\* y vapores orgánicos en niveles molestos.

A. 051138-66192	75.31	Caja	8
-----------------	-------	------	---

### Respirador para partículas 3M™ 8514 N95, con alivio del nivel de molestia por vapores orgánicos 10/Caja

Este respirador desechable N95 para partículas de soldadura presenta una capa de carbono y la válvula Cool Flow™ de 3M™. Está diseñado para aplicaciones con presencia de humos metálicos, incluidos aquellos con ozono y vapores orgánicos en niveles molestos.

B. 051138-66299	66.90	Caja	8
-----------------	-------	------	---

### Respirador para partículas de soldadura 3M™ 8515 N95 10/Caja

Este económico respirador desechable N95 para partículas de soldadura ayuda a brindar protección respiratoria para aplicaciones en las que pueda haber presencia de humos metálicos. Presenta la válvula Cool Flow™ de 3M™, una banda trenzada y presillas ajustables en M para la nariz para brindar más comodidad.

C. 051131-07189	29.21	Caja	8
-----------------	-------	------	---

## Alta eficiencia - Clase 99/100

### Respirador para partículas 3M™ 8233, N100 20/Caja

Es ideal para aquellos que desean la mayor eficiencia de filtrado clasificada por NIOSH en un respirador libre de mantenimiento. Brinda un eficiencia mínima de filtrado del 99,97 % contra partículas sin aceite.

D. 051138-54143	8.89	Bolsa	20
-----------------	------	-------	----

### Respirador para partículas 3M™ 8293, P100 20/Caja

Es ideal para aquellos que desean la mayor eficiencia de filtrado clasificada por NIOSH en un respirador libre de mantenimiento.

E. 051138-54336	10.04	Bolsa	20
-----------------	-------	-------	----

### Válvula KleenGuard® M30-N99, 10/Caja

Los respiradores para partículas KleenGuard® de la serie M brindan la protección que espera y la comodidad que necesita para el uso diario.

F. 036000-64520	23.32	Caja	8
-----------------	-------	------	---



Respiradores con cartuchos desechables

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Ensamble del respirador desechable de media cara de 3M™, Protección respiratoria para vapores orgánicos**

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos. Para uso en una variedad de aplicaciones en el lugar de trabajo: petroquímicas, fabricación de químicos, construcción, transporte y electrónica.

- G. 051138-21565 16.51 C/U 12 5101 Pequeño
- G. 051138-21571 16.51 C/U 12 5201 Mediano
- H. 051138-21577 16.51 C/U 12 5301 Grande



**Ensamble del respirador desechable de media cara de 3M™ 5203, Protección respiratoria contra vapor orgánico/gases ácidos**

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos. Se usan en una variedad de aplicaciones: farmacéuticas, petroquímicas, servicios públicos, reducción de aluminio, fabricación química, laboratorios, y pasta de madera y papel.

- I. 051138-21567 17.35 C/U 12 5103 Pequeño
- I. 051138-21573 17.35 C/U 12 5203 Mediano
- I. 051138-21579 17.35 C/U 12 5303 Grande

**Ensamble del respirador desechable de media cara de 3M™, Vapor orgánico/P95**

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos y partículas. Para uso en una variedad de aplicaciones: pintura por pulverización, pesticidas, agricultura, construcción y transporte. Cuando se ajusta correctamente, ayuda a brindar protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y partículas en concentraciones de hasta 10 veces el Límite de exposición permisible (PEL). No lo use en ambientes que sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IPVS).

- J. 051138-66068 22.11 Bolsa 12 51P71 Pequeño
- J. 051138-66069 22.11 Bolsa 12 52P71 Mediano
- K. 051138-66070 22.11 Bolsa 12 53P71 Grande



Consulte la página 229



Protección de la cabeza hasta los pies



**A**



**B**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Respirador de media cara de 3M™, Serie 6000

Correas para la cabeza livianas y fáciles de ajustar. Máscara facial reutilizable, con poco mantenimiento para un uso económico. Hecha con un suave elastómero termoplástico. Los cartuchos y los filtros se pueden reemplazar fácilmente; solo tuerza y jale. El diseño de bajo perfil ayuda a mejorar el equilibrio y la visibilidad. Los cartuchos y los filtros de 3M se venden por separado.

051131-07024	12.34	C/U	24	6100 Pequeño
051131-07025	12.34	C/U	24	6200 Mediano
051131-07026	12.34	C/U	24	6300 Grande



### B. Ensamble del respirador de media cara de 3M™, Serie 6000 con filtro de partículas 3M™ 2091, P100

Ensamble del respirador de media cara de 3M™, Serie 6000 incluye el respirador de media cara 6200 de 3M™ y los filtros de partículas P100 2091 de 3M™. Ayuda a brindar protección respiratoria en ambientes que contienen ciertas partículas con y sin aceite.

051131-07001	19.17	Bolsa	24	6191 Pequeño
051131-07002	19.17	Bolsa	24	6291 Mediano
051131-07003	19.17	Bolsa	24	6391 Grande

### C. Respirador de media cara de 3M™, Serie 7500

La comodidad maximizada de los respiradores purificadores de aire implica no solo filtros y cartuchos para facilitar la respiración, sino también una máscara facial cómoda y suave. Ahora los usuarios de respiradores purificadores de aire con máscaras de media cara pueden experimentar características de punta que ayudan a proporcionar una comodidad sin igual con los respiradores reutilizables de media cara 3M™ 7500.

051131-37081	28.35	Bolsa	10	7501 Pequeño
051131-37082	28.35	Bolsa	10	7502 Mediano
051131-37083	28.35	Bolsa	10	7503 Grande

#### Diseño de sello suave

- El material de silicona avanzado proporciona una sensación más suave en la cara
- El diseño de ajuste único ayuda a reducir los puntos de tensión y presión en la cara para obtener una comodidad sin igual

**C**

#### Soporte ajustable para la cabeza

- Le permite al usuario adaptarlo para un ajuste y comodidad óptimos

#### Arnés de cabeza de modo dual

- Se ajusta fácilmente para que el usuario tenga la opción de usar el respirador en modo tradicional o desplegable



#### Válvula Cool Flow™

- El diseño de la válvula facilita la respiración
- Ayuda a reducir la formación de calor y humedad para una comodidad fresca y seca

#### Cubierta única de válvula de exhalación

- Dirige la humedad y la respiración exhalada hacia abajo
- La superficie lisa permite una limpieza rápida y fácil
- Ayuda a reducir el depósito de residuos en el área de la válvula



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**D. Respiradores de máscara completa de 3M™, Serie 6000**

El sello facial está hecho de caucho de silicona, lo que lo hace cómodo, suave y liviano. Presenta lentes grandes y duros, lo que le brinda al usuario un mayor campo de visión. El diseño con poco mantenimiento minimiza el tiempo que se necesita para acondicionar el producto. Limpie según las instrucciones entre cada uso y reduzca la necesidad de reparaciones costosas.

051138-54145	139.24	Caja	4	6700 Pequeño
051138-54146	139.24	Caja	4	6800 Mediano
051138-54159	139.24	Caja	4	6900 Grande

**E. Equipo de gafas de 3M™ 6878, 1/Caja**

Para usar con los respiradores de máscara completa de 3M™, Serie 6000. Permite al usuario usar sus lentes correctivos y buscar un ajuste de posición que sea más cómodo.

051131-07141	105.26	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**F. Cubierta de máscara protectora de 3M™ 6885/07142(AAD), 100/Caja**

Para usar sobre las máscaras faciales completas de 3M™, Serie 6000 para ayudar a proteger los lentes.

051131-07142	172.26	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**G. Máscara facial completa 3M™ 7800S**

Máscara facial durable y elastomérica diseñada para una amplia variedad de aplicaciones. Está hecha de silicona y presenta un sello facial con doble solapa y seis correas fáciles de ajustar. La máscara facial es suave y plegable, y cuenta con lentes resistentes a las rayas, lo que le brinda al usuario una visión sin obstrucciones. Las válvulas extra grandes de inhalación y exhalación facilitan la respiración. Está diseñada para lograr versatilidad, comodidad y una gran duración.

051138-54257	388.23	Caja	1	Pequeña
051138-54258	388.23	Caja	1	Mediana
051138-54259	388.23	Caja	1	Grande

**H. Cubierta de lentes de 3M™, 7899-100, 100/Caja**

Para usar con las máscaras faciales completas de 3M™, Serie 7000 para ayudar a proteger los lentes.

021200-60418	182.93	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**I. Respirador con máscara facial completa Ultimate FX de 3M™, serie FF-400**

El respirador reutilizable de máscara completa Ultimate FX de Serie FF-400 de 3M™ es la máscara facial más resistente, que brinda Flexibilidad en ambientes extremos al tiempo que proporciona una comodidad superior y un campo de visión excepcional. Esta máscara facial ofrece un diseño ergonómico y aerodinámico para lograr una comodidad liviana y equilibrada.

051135-89418	196.40	C/U	4	Pequeña
051135-89421	196.40	C/U	4	Mediana
051135-89424	196.40	C/U	4	Grande

**J. Equipo de gafas de 3M™, FF-400-20**

Úselo con los respiradores reutilizables de máscara completa Ultimate FX de 3M™ FF-401, 402 y 403. Permite al usuario utilizar lentes correctivos y buscar un ajuste de posición que sea más cómodo.

051135-89490	114.11	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

**K. Protector de lentes semi-permanente de 3M™, FF-400-17, 20/Caja**

Cubiertas de lentes semi-permanentes con revestimiento de Scotchgard™ para ayudar a proteger los lentes del respirador reutilizable de máscara completa Ultimate FX de 3M™, Serie FF-400. Para uso temporal.

051135-89487	156.10	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**L. Cubierta de lentes FF-400-15 de 3M™, Accesorio de protección respiratoria**

Cubiertas estándares de lentes para usar con los respiradores reutilizables de máscara completa Ultimate FX de 3M™ FF-401, 402 y 403.

051135-89486	166.03	Caja	1	100/Caja
--------------	--------	------	---	----------



D



E



F



H



G



I



J




K



L



Rendimiento de carga NaCl de los filtros de discos P100 competitivos

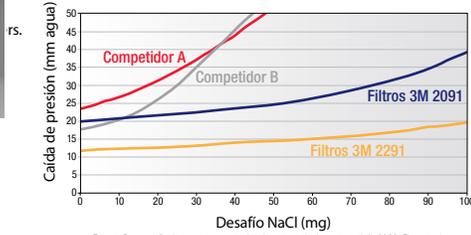

Fuente: Desempeño de carga representativo de una prueba interna en abril, 2009. El protocolo de prueba, la generación de datos y las conclusiones fueron revisados y aprobados por un experto de la Universidad de Minnesota.



**¡Respiración mejorada!**

6001		Cartucho, Vapor orgánico
6002		Cartucho, Gas ácido**
6003		Cartucho, Vapor orgánico/Gas ácido**
6004		Cartucho, Amoníaco/Metilamina
6005		Cartucho, Formaldehído/Vapor orgánico
6006		Cartucho, Gas/Vapor múltiples**
6009		Cartucho, Vapor de mercurio o cloro




60921		Cartucho/Filtro, Vapor orgánico/P100
60922		Cartucho/Filtro, Gas ácido/P100**
60923		Cartucho/Filtro, Vapor orgánico/Gas ácido/P100**
60924		Cartucho/Filtro, Amoníaco/Metilamina/P100
60925		Cartucho/Filtro, Formaldehído/Vapor orgánico/P100
60926		Cartucho/Filtro, Gas/Vapor múltiples/P100**
60928		Cartucho/Filtro, Vapor orgánico/Gas ácido/P100**†
60929		Cartucho/Filtro, Vapor de mercurio/Gas de cloro/P100



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
<b>Filtro para partículas de 3M™</b>				
A. 051138-46464	15.56	Caja	10	5N11, N95, 10/Caja
A. 051131-07194	18.41	Caja	10	5P71, P95, 10/Caja
B. 051138-17668	41.56	Caja	5	501, Retenedor del filtro, 10/Caja
<b>C. Adaptador 3M™ 502 para filtros 100/Caja</b>				
051138-21511	50.57	Caja	5	
<b>D. Filtro para partículas de 3M™, P95 2/Bolsa</b>				
051138-54356	4.12	Bolsa	50	2071
051138-54368	3.67	C/U	100	2078, Vapor orgánico/Gas ácido
<b>E. Filtro para partículas de 3M™, P100, 2/Bolsa</b>				
051131-07000	6.86	Bolsa	50	2091, Sin alivio
051138-54295	9.29	Bolsa	50	2096, Alivio de gas ácido
051131-07184	9.42	Bolsa	50	2097, Alivio de vapor orgánico
<b>F. Filtro avanzado para partículas de 3M™, P100, Respiración mejorada 2/Bolsa</b>				
Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan algunas partículas con y sin aceite. Para usar con las máscaras faciales completas o de media cara de 3M™, Series 6000, 7000 y FF-400 con soportes de filtros tipo bayonetas.				
051131-17170	7.46	Bolsa	50	2291, Sin alivio
051131-17172	10.15	Bolsa	50	2297, Alivio de vapor orgánico
<b>G. Cartucho de 3M™, 2/Caja</b>				
Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos. Para usar con las máscaras faciales completas o de media cara de 3M™, Series 6000, 7000 y FF-400 con soportes de filtros tipo bayonetas.				
051138-21674	9.87	PH	30	6001, Vapor orgánico
051138-28880	12.31	PH	30	6002, Gas ácido
051131-07047	12.09	PH	30	6003, Vapor orgánico/Gas ácido
051138-28882	13.58	PH	30	6004, Amoníaco Metilamina
051138-28883	13.72	PH	30	6005, Formaldehído
051138-54186	12.26	PH	30	6006, Gas/Vapores orgánicos múltiples
051138-29148	24.74	PH	30	6009, Vapor de mercurio o cloro
<b>H. Filtro para partículas de 3M™ 7093, P100, 60/Caja</b>				
Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan algunas partículas con y sin aceite. Para usar con los Respiradores de 3M™ Serie 5000 o con los Cartuchos de 3M™ Serie 6000 con Adaptador 3M™ 502, Máscaras faciales de 3M™ Serie 6000 o con Máscaras faciales de 3M™ Serie 7000 con soportes de filtros tipo bayoneta.				
051131-52705	8.54	PH	30	
<b>I. Cartucho/filtro de 3M™, P100 2/Caja</b>				
Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos y partículas. Para usar con las máscaras faciales completas o de media cara de 3M™, Series 6000, 7000 y FF-400 con soportes de filtros tipo bayonetas.				
051138-46465	22.73	PH	30	60921, Vapor orgánico
051138-46466	23.63	PH	30	60922, Gas ácido
051138-46467	23.06	PH	30	60923, Vapor orgánico/Gas ácido
051138-46468	26.11	PH	30	60924, Amoníaco, Metilamina
051138-46469	26.37	PH	30	60925, Formaldehído
051138-54187	24.99	PH	30	60926, Gas/Vapores múltiples
051138-46470	35.65	PH	30	60928, Vapor orgánico/Gas ácido
051138-46471	35.31	PH	30	60929, Vapor de mercurio/Gas de cloro



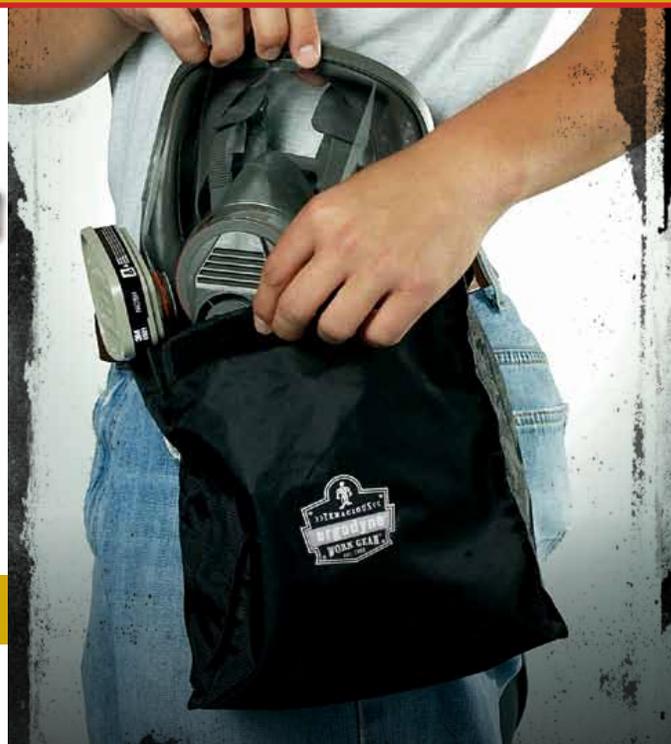

Accesorios para el respirador de aire

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Bolsas para el respirador de Ergodyne**

El resistente bolso de nylon brinda un acceso instantáneo al respirador de cara completa o al compartimento principal de 9.5" x 9.25" x 3.5" para herramientas pequeñas. La fabricación de nylon liviano y durable protege el equipo del polvo y la humedad. Con cierre de velcro para poder sellar y liberar con rapidez. La presilla de material tejido se cierra con dos correas de velcro para poderlo colocar, quitar y arrancar fácilmente. Perfecto para transportar respiradores, guantes, anteojos de protección o pequeñas herramientas resistentes al agua.

**J.** 720476-13183 9.00 C/U 1 Cara completa, GB5183

La resistente riñonera de nylon brinda un acceso instantáneo al respirador de media cara o al compartimento principal de 5.5" x 7" x 3.5" para herramientas pequeñas. La fabricación de nylon liviano y durable protege el equipo del polvo y la humedad. Con cierre de velcro ajustable para lograr un fácil acceso. El cinturón tejido ajustable con hebilla entrelazada se puede usar en la cintura o sobre el hombro. Resistente al agua.

**K.** 720476-13180 7.50 C/U 1 Máscara de media cara, GB5180

**L. Paño de limpieza para el respirador 3M™ 504, sin alcohol, empaquetados individualmente 100/Caja**

051131-07065 49.06 Caja 5



Cartuchos PAPR

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Cartuchos de Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) de 3M™ para PAPR Serie GVP**

<b>M.</b> 051138-29219	39.79	C/U	8	Alta eficiencia, GVP-440
<b>N.</b> 051138-29350	72.60	C/U	6	Amoníaco, GVP-404
<b>O.</b> 051138-29352	118.82	C/U	6	Amoníaco, Alta eficiencia, GVP-444
<b>P.</b> 051138-29216	65.27	C/U	6	Vapor orgánico, GVP-401
<b>Q.</b> 051138-29218	57.61	C/U	6	Vapor orgánico, Gases ácidos, GVP-403
<b>R.</b> 051138-29222	90.41	C/U	6	Vapor orgánico, Gases ácidos, Alta eficiencia, GVP-443
<b>S.</b> 051131-07196	90.41	C/U	6	Vapor orgánico, Alta eficiencia, GVP-441



# Protección respiratoria

Respiradores Purificadores de Aire Forzado y Respiradores con suministro de aire



**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*

## Capuchas Serie H




## Cubrecabezas y capuchas Serie S con suspensión integrada de cabeza



## Capuchas Serie S con suspensión superior de cabeza



## Tubos

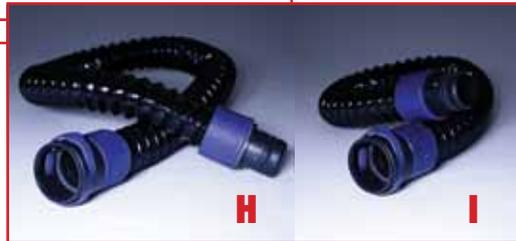

Adaptador incluido con el tubo de respiración anterior

# 3M



**ADVERTENCIA**  
Consulte la página 229



Para obtener una lista completa de los cartuchos 3M consulte la página anterior

## Suspensión de cabeza superior

Un control del flujo de aire ajustable de manera externa permite a los usuarios modificar la distribución del flujo de aire para que se adapte a las necesidades de comodidad personales. Mientras lo usa, el flujo de aire se puede dirigir principalmente hacia el visor frontal o dividirse para proporcionar mayor flujo de aire en la parte superior de la cabeza.



## Componentes de suministro de aire



## Componentes de aire forzado



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Capuchas Serie H de 3M™, Tychem QC**

<b>A.</b> 051131-07037	30.35	C/U	10	Con collar, H-410
<b>B.</b> 051138-66098	33.08	C/U	10	Con recubrimiento interno, H-420

**Cubrecabezas Serie S de 3M™ con suspensión de cabeza integrada**

<b>C.</b> 051131-17071	32.75	C/U	5	Blanco, Med/Grande, S-133L-5
<b>C.</b> 051131-17075	32.75	C/U	5	Blanco, Pequeño/Med, S-133S-5
<b>D.</b> 051131-17085	46.43	C/U	5	Pequeña/Med, S-433S-5
<b>D.</b> 051131-17083	46.43	C/U	5	Med/Grande, S-433L-5

**Ensamble de capuchas Serie S de 3M™, suspensión de cabeza superior**

<b>E.</b> 051131-17093	77.88	C/U	1	Con collar interno, S-655
<b>F.</b> 051131-17094	81.32	C/U	1	Con recubrimiento interno, S-657

**Ensamble de capucha para pintor de 3M™ con recubrimiento interno y suspensión de cabeza superior**

<b>G.</b> 051131-37301	84.81	C/U	1	S-757
------------------------	-------	-----	---	-------

**Capuchas de repuesto de 3M™ para los ensambles de capucha Serie S**

<b>E.</b> 051131-17091	27.38	C/U	10	S-605-10 para ensamble S-655
<b>F.</b> 051131-17092	30.42	C/U	10	S-607-10 para ensamble S-657
<b>G.</b> 051131-37300	32.48	C/U	10	S-707-10 para ensamble S-757

**Tubo de respiración de 3M™**

<b>H.</b> 051131-37310	49.95	Caja	1	Med/Grande, BT-20L
<b>I.</b> 051131-37309	49.95	Caja	1	Pequeño/Med, BT-20S

**Adaptador V-199 de 3M™**

<b>K.</b> 051131-37069	6.79	C/U	4	
------------------------	------	-----	---	--

**L. Ensamble de regulación de aire de 3M™**

051131-37019	169.65	Caja	1	V-300
051131-37020	137.06	Caja	1	Baja presión, V-400

**Ensamble Vortemp™ de 3M™**

<b>M.</b> 051138-66166	520.77	C/U	1	Ensamble de calentamiento, V-200
<b>N.</b> 051131-37018	396.56	Caja	1	Ensamble de enfriamiento, V-100

**O. Filtro portátil para aire comprimido y panel regulador de 3M™, filtro y monitor de dióxido de carbono**

051138-66307	4,577.65	C/U	1	50 cfm, 4 salidas, 256-02-00
051138-72122	4,711.39	C/U	1	100 cfm, 8 salidas, 256-02-01

**P. Manguera para suministro de aire de 3M™, alta presión, enrollada, 3/8 en DI, accesorios de intercambio industrial**

051138-16209	208.07	Caja	1	25 ft, W-2929-25
051138-16210	330.31	C/U	1	50 ft, W-2929-50
051138-16207	544.39	Caja	1	100 ft, W-2929-100



**X**

**Y**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Q. Manguera para suministro de aire de 3M™, baja presión, 1/2 en DI, accesorios de intercambio industrial**

051131-07033	174.30	Caja	1	25 ft, W-3020-25
051131-07034	270.79	C/U	1	50 ft, W-3020-50
051131-07035	454.28	Caja	1	100 ft, W-3020-100

**R. Manguera para suministro de aire de 3M™, presión alta, 3/8 en DI, accesorios de intercambio industrial**

051131-07010	133.03	C/U	1	25 ft, W-9435-25
051131-07011	209.41	C/U	1	50 ft, W-9435-50
051131-07012	326.02	C/U	1	100 ft, W-9435-100

**S. Filtro para aire comprimido y panel regulador de 3M™ W-2806 50 cfm, 3-5 salidas**

051131-07006	839.89	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**Ensamble del respirador purificador de aire forzado (PAPR) montado en cinturón de 3M™ GVP-1NiMH**

<b>T.</b> 051131-98532	987.91	C/U	1	
<b>U.</b> 051131-98534	1,042.37	C/U	1	Cinturón de comodidad

**V. Ensamble PAPR TR-300 Versaflo™ de 3M™ con cinturón y batería**

El nuevo y liviano respirador purificador de aire forzado TR-300 Versaflo™ de 3M™ es la clave en sistemas de respiradores versátiles y fáciles de usar para ambientes con partículas. Con su diseño compacto, equilibrado y delgado, el respirador de aire forzado Versaflo TR-300 es la respuesta a las necesidades de protección respiratoria de muchos usuarios. El TR-300 está disponible con una flexible variedad de protectores para cabeza: desde capuchas livianas hasta cascos industriales que pueden proporcionar protección para la cabeza, los ojos y la cara. Contiene una unidad PAPR TR-302N, un cinturón TR-325, una batería TR-330, un equipo de cargador de batería TR-341N, un filtro TR-3710N HE y un prefiltro TR-3600.

051131-17355	962.95	C/U	1	Cinturón estándar, batería económica
051131-17356	1,080.98	C/U	1	Cinturón de larga duración, batería de alta capacidad
051131-17357	1,080.98	C/U	1	Cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad

**W. Suspensión de cabeza superior S-950 de 3M™, para usar con ensambles de capucha S-600, S-700 y S-800**

051131-37303	53.66	Caja	1	
--------------	-------	------	---	--

**X. Cubierta del visor despegable de 3M™, para usar con productos de suspensión integrada, pieza de repuesto Serie S**

051131-17100	1.35	C/U	40	Pequeña/Med, S-920S
051131-17099	1.35	C/U	40	Med/Grande, S-920L

**Y. Cargador de batería GVP-112 de 3M™**

051138-29209	126.51	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

# Protección respiratoria

Respiradores Purificadores de Aire Forzado y  
Respiradores con suministro de aire



**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*

## Cascos y máscaras protectoras para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™



### Cubrecabezas



### Tubos



### Ensamble PAPR con cinturón y batería



# 3M



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**A. Ensamble de casco para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™ con revestimiento y visor estándar**

Brinda protección respiratoria (OSHA APF 1000), protección de cabeza adicional (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y protección de ojos (ANSI Z87.1-2010) limitada. Pesa aproximadamente 1.049 g (2,3 lbs). La suspensión textil de 6 correas ofrece máxima comodidad. Recomendado para la mayoría de las aplicaciones en donde se manipulen de polvos, pulverización de pintura y mantenimiento en general en donde se requiera o desee el mayor nivel de protección respiratoria definida por la OSHA y la protección de un casco. Existen cuatro materiales diferentes de revestimiento disponibles.

051131-17322	501.14	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

**B. Ensamble de casco para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™ con revestimiento ignifugo y visor superior**

Usados con una fuente de aire aprobada, los cascos Serie M-400 brindan protección respiratoria (OSHA APF=1000) y protección limitada de cabeza (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y ojos (ANSI Z87.1-2010). El ensamble M-407 incluye un visor y revestimiento superiores.

051131-17323	615.51	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**Ensamble de la máscara protectora para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™ con visor y sello facial**

Brinda protección respiratoria (OSHA APF 25) y protección limitada de ojos (ANSI Z87.1-2010). Pesa aproximadamente 613 g (1.4 lbs). La carcaza liviana y bien ventilada ofrece máxima comodidad. El accesorio opcional (inserciones de máscara de protección M-170) brinda una cobertura para la cabeza contra la suciedad y los residuos, así como protección mínima contra el contacto con objetos estacionarios. Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones con manipulación de polvos, pulverización de pintura y mantenimiento en general que no requiera un nivel aprobado de protección de cabeza. Disponible en una variedad de telas para el sello facial.

C. 051131-37314	240.74	C/U	1	Estándar Visor y pantalla facial
-----------------	--------	-----	---	----------------------------------

D. 051131-17312	257.39	C/U	1	Prima Visor y pantalla facial
-----------------	--------	-----	---	-------------------------------

**E. Ensamble de casco para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™ con visor y sello facial superiores**

Usados con una fuente de aire aprobada, los cascos Serie M-300 brindan protección respiratoria (OSHA APF=25) y protección limitada de cabeza (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y ojos (ANSI Z87.1-2010). El ensamble M-307 incluye un visor y sello facial superiores.

051131-17317	417.46	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--

**F. Ensamble de casco para respiración Serie M Versaflo™ de 3M™ con sello facial y visor estándar**

Brinda protección respiratoria (OSHA APF 25), más protección limitada de cabeza (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y ojos (ANSI Z87.1-2010). Pesa aproximadamente 850 g (1.9 lbs); la suspensión textil de 6 correas ofrece una máxima comodidad; recomendado para la mayoría de las aplicaciones con manipulación de polvos, pulverización de pintura y mantenimiento en general en donde se requiere o desea protección con casco. Disponible en una variedad de telas para el sello facial.

051131-17316	400.81	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

**G. Cubrecabezas económico Versaflo™ de 3M™**

051131-17249	26.15	C/U	20	Pequeño/Mediano, S-103S
--------------	-------	-----	----	-------------------------

051131-17248	26.15	C/U	20	Mediano/Grande, L-103S
--------------	-------	-----	----	------------------------

**H. Tubo de respiración de largo ajustable Versaflo™ de 3M™**

El largo autoajustable da lugar a un ajuste adecuado para la mayoría de los usuarios y una menor probabilidad de quedar enredado o enganchado..

051131-17379	66.40	C/U	1	Negro
--------------	-------	-----	---	-------

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**I. Tubo de respiración de goma de neopreno para tareas pesadas Versaflo™ de 3M™**

Presenta un material de goma de neopreno durable y resistente al calor para las aplicaciones demandantes.

051131-17380	117.33	C/U	1	Negro
--------------	--------	-----	---	-------

**J. Ensamble PAPR TR-300 Versaflo™ de 3M™ con cinturón y batería**

El nuevo y liviano respirador purificador de aire forzado TR-300 Versaflo™ de 3M™ es la clave en sistemas de respiradores versátiles y fáciles de usar para ambientes con partículas. Con su diseño compacto, equilibrado y delgado, el respirador de aire forzado Versaflo TR-300 es la respuesta a las necesidades de protección respiratoria de muchos usuarios. El TR-300 está disponible con una flexible variedad de protectores para cabeza: desde capuchas livianas hasta cascos industriales que pueden proporcionar protección para la cabeza, los ojos y la cara. Contiene una unidad PAPR TR-302N, un cinturón TR-325, una batería TR-330, un equipo de cargador de batería TR-341N, un filtro TR-3710N HE y un prefiltro TR-3600.

051131-17355	962.95	C/U	1	Cinturón estándar, batería económica
051131-17356	1,080.98	C/U	1	Cinturón de larga duración, batería de alta capacidad
051131-17357	1,080.98	C/U	1	Cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad

**K. Equipo PAPR de fácil limpieza Versaflo™ de 3M™**

Perfecto para muchas aplicaciones farmacéuticas, de atención médica, y para alimentos y bebidas, el equipo TR-300-ECK incluye una capucha S-655, un PAPR TR-307N con cinturón de limpieza fácil y un tubo de respiración BT-30. Se incluye un cargador de batería, un filtro TR-3710N y un prefiltro TR-3600 como parte del TR-307N.

051131-17377	1,218.69	C/U	1	
--------------	----------	-----	---	--

**L. Equipo PAPR de industria pesada Versaflo™ de 3M™**

Un sistema completo de PAPR para partículas para aplicaciones industriales en las que se requiera o desee protección combinada de cabeza, ojos y cara. Incluye un casco respiratorio M-307, un PAPR TR-306N con un cinturón de cuero de larga duración y tubo de respiración para tareas pesadas BT-40. Se incluye un cargador de batería, un filtro TR-3710N y un amortiguador de chispas/prefiltro TR-362 como parte del TR-306N.

051131-17378	1,612.13	C/U	1	
--------------	----------	-----	---	--

**M. Equipo PAPR de montada en el cinturón para pintores Versaflo™ de 3M™**

Una solución PAPR completa para pintores. Incluye un ensamble de PAPR GVP-CB (incluidos batería, cinturón de comodidad y cargador), un filtro GVP-441 OV/HE con cobertor de lluvia GVP-119, un tubo de respiración BT-20L con cobertor para el tubo de respiración BT-922 y una máscara protectora de respiración M-101 con un visor M-925 Visor y un sello facial de comodidad M-936.

051131-37335	1,503.91	C/U	1	
--------------	----------	-----	---	--

**N. Equipo de respirador con suministro de aire para pintores Versaflo™ de 3M™**

Para pintores que desean usar un respirador con suministro de aire. Incluye un ensamble de enfriamiento Vortex V-100, un tubo de respiración BT-20L con cobertor para el tubo de respiración BT-922 y una máscara protectora de respiración M-101 con visor M-925 y sello facial de comodidad M-936. Se requiere una manguera de suministro de aire (se vende por separado) para completar el sistema aprobado por NIOSH. Comuníquese con el Servicio técnico de 3M para obtener información sobre las opciones de fuentes de aire y los requisitos de calidad del aire.

051131-37336	751.46	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

**O. Equipo de PAPR para cubrecabezas Versaflo™ de 3M™**

La forma más fácil de seleccionar un sistema completo para aplicaciones hospitalarias, atención médica y farmacéuticas en donde un cubrecabezas S-133, APF 25 es apropiado. Incluye un cubrecabezas S-133, un PAPR TR-307N PAPR con cinturón de fácil limpieza, un tubo de respirador BT-30, un cargador, un filtro TR-3710N y un bolso de almacenamiento. Está disponible en dos tamaños.

051131-49635	1,218.69	C/U	1	Pequeño/Mediano
051131-49636	1,218.69	C/U	1	Mediano/Grande

# Protección para manos

En esta sección:

Guantes de hilo de Escocia de algodón.....	45
Guantes tejidos de algodón.....	46-47
Guantes de jersey y lona de algodón .....	47-48
Guantes de alta resistencia termica .....	48
Guantes tejidos con recubrimiento.....	49-58
Guantes resistentes a cortes.....	58-66
Mangas resistentes a cortes .....	66-67
Guantes de cuero .....	68-71
Guantes de trabajo con recubrimiento.....	72-73
Guantes para la industria mecánica .....	73-76
Guantes antivibración.....	77-78
Guantes descartables.....	78-87
Guantes resistentes a productos químicos ..	87-90

**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**

## Estándar 1910.138(a) y (b) de la OSHA

(a). Requisitos generales Los empleadores deben seleccionar una protección para manos adecuada y requerir que los empleados la utilicen cuando las manos de éstos están expuestas a peligros como absorción por la piel de sustancias dañinas, cortes o heridas graves, abrasión grave, pinchazos, quemaduras con productos químicos, quemaduras térmicas y temperaturas extremas perjudiciales.

(b). Selección Los empleadores deben basar su selección de protección para manos adecuada en una evaluación de las características de rendimiento de la protección para manos según las tareas a llevar a cabo, las condiciones presentes, la duración de su uso y los peligros y potenciales peligros identificados.

## Guantes de hilo de Escocia de algodón

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

### A. Ergodyne 3400; Agarraderas de guante

Presillas para vestimenta, cinturones, cinturones de herramientas y anillos tipo D. Desmontable, puede usarse con ganchos y anillos tipo D, etc., característica de separación, material no conductor/dieléctrico. Acetal copolímero ultrarresistente y duradero.

720476-19118	2,58	C/U	6	Naranja
--------------	------	-----	---	---------



### B. Señal de Brady; PRECAUCIÓN, USO OBLIGATORIO DE GANTES

10 pulgadas de alto x 14 pulgadas de ancho, negro sobre amarillo



754476-22404	12,11	C/U	1	B-401, Plástico
754476-84534	11,53	C/U	1	B-302, Poliéster autoadhesivo

### Guantes de inspección serie PIP 97-500

Diseñados para minimizar la contaminación de productos en las manos de las personas. Los guantes de hilo de Escocia Serie 500 están elaborados con un diseño reversible de dos piezas con tela 100 % algodón. Se encuentran disponibles tamaños, longitudes y elaboración de doblez personalizados a pedido. Los estilos con doblez cubierto pierden menos pelusas. Los estilos con doblez enrollado pierden incluso menos pelusas. Todos los estilos están fabricados con 100 % algodón a menos que se indique lo contrario.

C. 616314-01901	4,32	DZ	100	97-500 Hombres, grado superior
C. 616314-01918	4,01	DZ	100	97-501 Mujeres, grado superior
D. 616314-02007	5,24	DZ	100	97-500J Grandes, grado superior
E. 616314-01857	2,82	DZ	100	97-500I Hombres, grado económico
E. 616314-01864	2,65	DZ	100	97-501I Mujeres, grado económico

### F. PIP 97-500/14I; Guantes de inspección de 14 pulgadas

Hilo de Escocia de algodón Cleanteam, económico, liviano, sin dobladillo, 14 pulgadas de largo, para hombres

16314-01871	4,20	DZ	50
-------------	------	----	----

### G. PIP 97-520/10; Guantes de inspección de 10,5 pulgadas

Hilo de Escocia de algodón Cleanteam, peso medio, sin dobladillo, 10 1/2 pulgadas de largo

616314-02076	7,86	DZ	50	Hombres
--------------	------	----	----	---------

### H. Red Steer 135-9-LY/145-9-MN, Reversibles de hilo de Escocia, 9 pulgadas, pequeños

Hilo de Escocia liviano, combinación de algodón y poliéster, con autodoble, 9 pulgadas de largo, reversible de mano a mano. Tamaños para mujeres (LY) y hombres (MN).

135-9 SM	5,16	DZ	100	SM	135-9-LY	RS RED STEER
145-9 LG	5,16	DZ	100	LG	145-9-MN	

**CAUTION**  
**GLOVES**  
**REQUIRED**



A



B



C



D



E



F

Guantes tejidos de algodón

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**I. PIP 35-C104; Guante de poliéster/algodón, calibre 7, peso estándar**

Algodón/poliéster, color natural, calibre 7, peso estándar. La fabricación tejida permite ventilación con menos cansancio para las manos. El diseño sin costuras aumenta la comodidad. El diseño reversible permite reemplazar un guante por vez, en lugar del par completo. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199. Pueden utilizarse como forros para guantes. El tamaño pequeño le queda bien a las mujeres. Utilizados en depósitos, para manipulación de piezas, ensamblaje y procesamiento de alimentos.

616314-21886	4,14	DZ	25	XS
616314-15267	4,14	DZ	25	SM
616314-15274	4,14	DZ	25	MD
616314-15281	4,14	DZ	25	LG

**J. PIP 35-C110; Poliéster de algodón, Calibre 7, peso medio.**

Tejido sin costura, algodón/poliéster, color natural, calibre 7

616314-45813	5,57	DZ	25	XS
616314-02328	5,57	DZ	25	SM
616314-02311	5,57	DZ	25	LG

**J. PIP 35-C410; Tejido de algodón, calibre 7, pesado, natural**

Tejido sin costura, algodón/poliéster, color natural, calibre 7

616314-02342	7,34	DZ	25	SM
616314-02335	7,34	DZ	25	LG

**K. PIP 35-G410; Tejido de algodón/poliéster, calibre 7**

Poliéster/algodón tejido sin costuras, gris, calibre 7, pesado. La fabricación tejida permite ventilación con menos cansancio para las manos. El diseño sin costuras aumenta la comodidad. El diseño reversible permite reemplazar un guante por vez, en lugar del par completo. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199; pueden usarse como forros para guantes. Utilizados en depósitos, para manipulación de piezas, ensamblaje y procesamiento de alimentos. Tejidos de algodón con recubrimiento de PVC

616314-23026	6,22	DZ	25	SM
616314-23033	6,22	DZ	25	LG

**L. PIP 35-C500; Algodón tejido, peso medio, gris**

Tejido sin costura, algodón/poliéster, color gris, calibre 7, peso medio

616314-02458	4,55	DZ	25	SM
616314-02465	4,55	DZ	25 <td MD	
616314-02472	4,55	DZ	25	LG
616314-02489	4,55	DZ	25	XL

**M. Red Steer 1107; Guante tejido de algodón/sintético**

Peso estándar, combinación de algodón y sintético, reversible de mano a mano, blanco

1107SM	8,04	DZ	20	SM
1107 MD	8,04	DZ	20	MD
1107 LG	8,04	DZ	20	LG
1107 XL	8,04	DZ	20	XL



**N. Ansell MultiKnit 76-606; Guante tejido de algodón/poliéster de peso medio**

Excelentes para usarlos como forros para guantes. Una combinación duradera de poliéster y algodón en color hueso. Disponibles en tres niveles de resistencia para acomodarse a las necesidades del cliente.

076490-41998	5,80	DZ	12	7
076490-41999	5,80	DZ	12	9




I



K



J

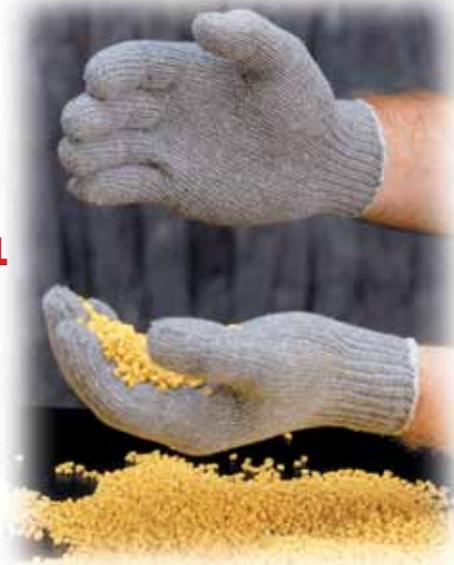

L



M



N

# Protección para manos

Guantes tejidos de algodón/Guantes de jersey y lona de algodón

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



A



B



C



D



E

¡Éxito de ventas!



F



G



H

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

## A. Global Glove IP3DB; Guante tejido conductor de 3 dedos

Este guante de uso general, adecuado para climas fríos, utiliza un hilo conductor en tres dedos para poder usarlo en dispositivos de pantalla táctil. Guante tejido conductor de 3 dedos para Smart Phone negro, puntos de silicona en la palma, un tamaño.

IP3DB 3,98 DZ 12 Hombres



## PIP 36-110PD; Tejido de poliéster/algodón con recubrimiento de PVC, peso regular, color natural

Tejido de hilos de poliéster/algodón color natural con recubrimiento de PVC, capa de puntos de PVC negros en un lado, armazón de peso regular. La palma con recubrimiento ofrece resistencia a la abrasión y un mejor agarre. El dorso sin recubrimiento permite que la mano se ventile.

B. 616314-15199	5,93	DZ	25	SM	Un lado con puntos
B. 616314-56758	5,93	DZ	25	MD	Un lado con puntos
B. 616314-15182	5,93	DZ	25	LG	Un lado con puntos
B. 616314-56765	5,93	DZ	25	XL	Un lado con puntos

Tejido sin costuras con recubrimiento de PVC, dos lados con puntos de PVC, armazón de peso regular. Finger Nails® tienen las puntas de los dedos con más recubrimiento para extender su vida útil.

C. 616314-15212	7,19	DZ	25	SM	Dos lados con puntos
C. 616314-15205	7,19	DZ	20	LG	Dos lados con puntos

## D. PIP 37-C110PDD; tejido de poliéster/algodón con recubrimiento, calibre 7, color natural

Recubierto con PVC para mayor agarre y duración. La fabricación tejida permite ventilación con menos cansancio para las manos. El diseño sin costuras aumenta la comodidad. El tamaño pequeño le queda bien a las mujeres. Armazón importado recubierto en los Estados Unidos.

616314-20285	10,81	DZ	25	XS	Dos lados con puntos
616314-02748	10,81	DZ	25	SM	Dos lados con puntos
616314-02731	10,81	DZ	25	LG	Dos lados con puntos

## E. PIP 36-C330PDD; FingerNails® tejido de poliéster y algodón con recubrimiento de PVC, armazón duro, puntas de los dedos con recubrimiento

Los estilos de armazón duro FingerNails® tienen las puntas de los dedos con recubrimiento para extender su vida útil. Utilizados en depósitos y para manipulación de paquetes, ensamblaje en general, situaciones de trabajo ligero, construcción y manipulación de botellas.

616314-02700	8,60	DZ	25	SM	Dos lados con puntos
616314-02694	8,60	DZ	25	LG	Dos lados con puntos

## Guantes de jersey y lona de algodón

### F. PIP 90-9081/90-908CI; Grado económico de lona de 8 onzas

90-908CI; Guante con palma de una pieza de lona, 8 onzas, grado económico, muñeca tejida natural

616314-03790	8,27	DZ	25	90-9081 Hombres
616314-03851	8,11	DZ	25	90-908CI Mujeres

### G. PIP 91-908PDI; Guante con puntos de PVC, negro, grado económico, de lona

Guante con palma con puntos de lona, 8 onzas, grado económico, puntos de PVC negros, natural, para hombres

616314-03943	11,05	DZ	25	
--------------	-------	----	----	--



### H. Red Steer 20016; Muñeca tejida blanca, 8 onzas, de lona

Estándar 8 onzas lona de algodón, dorso modelo Clute, muñeca tejida ceñida.

20016 LG	11,76	DZ	25	LG
----------	-------	----	----	----



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**I. PIP 95-806; Guantes de jersey marrón de peso económico**

Guante de jersey, marrón, peso económico, modelo Clute

616314-04223	7,71	DZ	25	
--------------	------	----	----	--

**I. PIP 95-808; Guantes de jersey marrón de peso estándar**

Guante de jersey, peso regular, modelo Clute, muñeca tejida

616314-04230	7,53	DZ	25	Hombres	95-808
616314-04247	7,12	DZ	25	Mujeres	95-808C

**J. Red Steer 23001; Jersey marrón de 9 onzas, muñeca tejida, pulgar recto**

9 onzas jersey marrón, 100 % algodón, pulgar recto, muñeca tejida, montaje a la francesa.

23001 LG	12,36	DZ	25	LG
----------	-------	----	----	----



**K. Red Steer 23900; Jersey marrón con forro rojo**

Jersey marrón con forro de vellón rojo pesado, puño que se puede colocar y quitar con facilidad, muñeca elástica fruncida.

23900 LG	17,76	DZ	25	LG
----------	-------	----	----	----



I



J



K

Guantes de alta resistencia térmica

**L. PIP 42-C700; Guante de toalla**

Guantes sin costuras de toalla, 24 onzas, lazo afuera, muñeca tejida natural

616314-15311	20,56	DZ	10	SM
616314-15304	20,56	DZ	10	LG



**M. Red Steer 25000; De alta resistencia térmica, con banda superior, tela de 24 onzas**

Algodón de dos capas de 24 onzas de alta resistencia térmica, protector de nudillos, puño con banda superior de 2 pulgadas, tallas amplias de alta resistencia térmica.

25000KS LG	29,40	DZ	10	LG
------------	-------	----	----	----



L



M

**N. PIP 94-924; Guante de alta resistencia térmica**

Guante de alta resistencia térmica de lona, 24 onzas, dos capas, grado superior, banda superior

616314-04124	24,49	DZ	10	Hombres
--------------	-------	----	----	---------



**O. PIP 94-928G; Guante de alta resistencia térmica**

Guante de alta resistencia térmica de lona, 28 onzas, tres capas, grado superior

616314-04186	33,63	DZ	10	Hombres
--------------	-------	----	----	---------



N



O

**P. PIP 94-932; Guante de alta resistencia térmica**

Guante de alta resistencia térmica de lona, 32 onzas, tres capas, grado superior, banda superior. Arpillera

616314-04209	31,12	DZ	10	Hombres
--------------	-------	----	----	---------

**Q. Ansell Crusader® Flex 42-474**

Aislación de fieltro no tejido y barrera térmica sobre toda la longitud diseñados para una manipulación intermitente de objetos de hasta 400 °F. La elaboración en dos piezas elimina las costuras externas para mayor comodidad de los dedos, más destreza y flexibilidad. El recubrimiento de nitrilo adherido protege contra rasgaduras, pinchazos y cortes. Proporciona un excelente agarre al manipular superficies secas o con aceite. No contiene amianto. Aislación térmica para el dorso de la mano. 14 pulgadas.

076490-09327	13,35	Par	72	9
076490-09328	13,35	Par	72	10



P



Q

**R. North Grip N®; Guantes recubiertos de nitrilo de alta resistencia térmica**

El diseño de guante dentro de guante brinda protección con altas temperaturas. Natural, nitrilo, "N" en ambos lados, muñeca tejida. 12 pares por paquete, 6 paquetes por caja.

NORTH 51-7146	5,38	Par	72	Hombres
---------------	------	-----	----	---------



R

# Protección para manos

Guantes tejidos recubiertos; látex

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**¡Éxito de ventas!**

**A**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. Ansell PowerFlex® 80-100**

Los guantes PowerFlex brindan una combinación de resistencia a cortes, abrasión y pinchazos, un agarre superior a objetos secos y húmedos y una increíble comodidad. Los guantes están diseñados ergonómicamente con un forro tejido de poliéster/algodón sin costuras, suave y gris que está inmerso en la palma con un recubrimiento de caucho natural texturizado. El dorso sin recubrimiento permite que el aire circule lo que mantiene a las manos más frescas y secas, y el pulgar totalmente recubierto brinda una mayor protección en esta área de alto riesgo. Para obtener información sobre PowerFlex Plus resistente a cortes, consulte la categoría Resistentes a cortes.

076490-06399	37,92	DZ	12	6
076490-06400	37,92	DZ	12	7
076490-06401	37,92	DZ	12	8
076490-06402	37,92	DZ	12	9
076490-06403	37,92	DZ	12	10



**B. JACKSON SAFETY\* G40; Guantes con recubrimiento de látex**

Una opción de valor que brinda la sensación de un guante más delgado para una máxima sensibilidad táctil con la protección agregada de un recubrimiento. Resistente a la abrasión y a los desgarros, es una opción accesible para ensamblaje liviano y otras aplicaciones en que son claves la destreza y una protección extra. Características: excelentes destreza y agarre, esconde la suciedad, sensación de guante delgado para sensibilidad táctil, resistencia a la abrasión y al desgaste. Usos típicos: ensamblaje de precisión, ensamblaje de artículos electrónicos, manipulación de controles, embalaje e inspección. 12/Bolsa, 60/Caja.

036000-97270	36,97	Bolsa	5	SM	GRIS
036000-97271	36,97	Bolsa	5	MD	GRIS
036000-97272	36,97	Bolsa	5	LG	GRIS
036000-97273	36,97	Bolsa	5	XL	GRIS
036000-97274	36,97	Bolsa	5	2XL	GRIS



**C. PIP 39-C121; Poliéster/algodón con recubrimiento de agarre suave de látex, palma y dedos con recubrimiento de látex, grado económico**

Grado económico, látex rojo, palma suave con recubrimiento. El costo y la comodidad se combinan para hacer de este guante una opción económica de guantes con recubrimiento de palmas. La palma con recubrimiento ofrece resistencia a la abrasión y un mejor agarre. El dorso sin recubrimiento permite que la mano se ventile. Ideal para ensamblaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.

616314-22968	7,70	DZ	25	SM
616314-21909	7,70	DZ	25	LG



**D. PIP 39-C122; Poliéster/algodón con recubrimiento de látex de agarre suave, palma y dedos con recubrimiento de látex, grado regular**

Tejido sin costuras de algodón/poliéster, palma y dedos con recubrimiento de látex azul, grado regular. El costo y la comodidad se combinan para hacer de este guante una opción económica de guantes con recubrimiento de palmas. La palma con recubrimiento ofrece resistencia a la abrasión y un mejor agarre. El dorso sin recubrimiento permite que la mano se ventile. Ideal para ensamblaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.

616314-02984	11,96	DZ	25	SM
616314-02977	11,96	DZ	25	LG
616314-51883	12,37	DZ	25	XL

**E. PIP 39-C1305 G-Tek; Acabado rugoso, grado regular**

Armazón de algodón/poliéster gris con acabado rugoso de látex azul G-Tek®. La palma y las puntas de los dedos con recubrimiento de látex con su singular acabado "rugoso" para un agarre superior en aplicaciones secas y húmedas.

616314-46520	27,27	DZ	6	XS
616314-46537	27,27	DZ	6	SM
616314-46544	27,27	DZ	6	MD
616314-46551	27,27	DZ	6	LG
616314-46568	27,27	DZ	6	XL



**B**



**C**




**D**



**E**

**Marcas de los estándares EN en los guantes con recubrimiento**

A pesar de que no se requiera en los Estados Unidos, es importante conocer acerca de los estándares EN ya que muchos guantes tejidos con recubrimiento se venden tanto en Europa como en EE. UU. Como resultado, las marcas de EN se encuentran en los guantes que se venden en EE. UU. Estas marcas proporcionan una valiosa información acerca de las características de rendimiento de los guantes lo que le permite tomar decisiones más informadas acerca de la selección de guantes para cumplir con los requisitos 1910.138 de la OSHA.

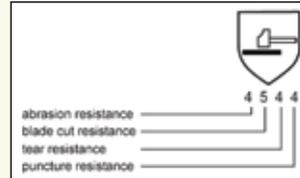

**Peligros mecánicos Clasificación**

Resistencia a la abrasión	0-4
Resistencia a los cortes	0-5
Resistencia a los desgarros	0-4
Resistencia a los pinchazos	0-4

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. PIP 39-1310; Poliéster/Algodón con recubrimiento con acabado rugoso de látex, grado económico**

Palma y puntas de los dedos con recubrimiento de caucho de látex. Forro de algodón/poliéster gris sin costuras. Acabado "rugoso" único para un agarre superior en aplicaciones secas y húmedas. Diseño de dedos con forma curva ergonómica. El dorso sin recubrimiento permite que las manos se ventilen. Ideal para ensamblaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.

616314-10972	18,02	DZ	6	SM
616314-10989	18,02	DZ	6	MD
616314-10996	18,02	DZ	6	LG
616314-11009	18,02	DZ	6	XL



**G. PIP 39-C1300; Poliéster/algodón con recubrimiento con acabado rugoso de látex azul, grado superior**

G-Tek® Force; Forro de toalla gris calibre 10 con recubrimiento con acabado rugoso de látex azul en palma, punta de los dedos y todo el pulgar. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199. Forro de algodón/poliéster superior gris sin costuras. Agarre superior en aplicaciones secas y húmedas. Diseño de dedos con forma curva ergonómica. El dorso sin recubrimiento permite que la mano se ventile. Ideal para ensamblaje, construcción, inspección, manipulación de materiales, manipulación de residuos, paisajismo y jardinería.

616314-03028	30,55	DZ	6	SM
616314-03035	30,55	DZ	6	MD
616314-03042	30,55	DZ	6	LG
616314-03059	30,55	DZ	6	XL



**H. Red Steer A300: Palma de caucho azul Powergrip**

Palma de caucho texturado azul PowerGrip®, forro tejido de poliéster/algodón gris calibre 10.

A-300 SM	24,96	DZ	10	SM
A-300 MD	24,96	DZ	10	MD
A-300 LG	24,96	DZ	10	LG
A-300 XL	24,96	DZ	10	XL



**I. Red Steer A377; Palma de caucho azul**

Palma de caucho azul económico BlueFlex®, forro tejido de poliéster/algodón blanco calibre 10.

A377 SM	15,60	DZ	12	SM
A377 MD	15,60	DZ	12	MD
A377 LG	15,60	DZ	12	LG
A377 XL	15,60	DZ	12	XL

**J. Global Glove 300 Gripster®; caucho**

Excelente guante mecánico e industrial para todo tipo de manipulación de materiales. Perfecto para cualquier aplicación que requiera alta visibilidad y un excelente agarre, como la construcción de autopistas. Ajuste ceñido, palma de caucho grabado para un agarre extra y armazón de poliéster/algodón calibre 10 para mayor comodidad. Caucho azul oscuro en forro de algodón/poliéster con muñeca tejida calibre 10 de color gris.

300 SM T	18,96	DZ	72	SM
300 MD T	18,96	DZ	72	MD
300 LG T	18,96	DZ	72	LG
300 XL T	18,96	DZ	72	XL



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes tejidos de algodón; poliuretano

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



**Multiuso**

**A**



**B**

**¡Ultraligero!**



**C**

**D**

## Niveles de protección de Ansell HyFlex



**MULTIUSO**

**REPELENTE DE ACEITE**

**PROTECCIÓN CORTA CORTES**

**PROPÓSITO ESPECIAL**

**Ansell**  
Occupational Healthcare

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

### Ansell HyFlex® 11-600

Cuando la destreza es un factor clave, HyFlex Lite es la opción ideal. El forro de nylon calibre fino mantiene a las manos frescas y cómodas, mientras que el recubrimiento en la palma ofrece un gran agarre y resistencia a la abrasión. El forro naturalmente pierde poca pelusa, por lo que son ideales para aplicaciones en la industria de los artefactos eléctricos, aeroespacial y otros entornos controlados. Sin silicona.

<b>A.</b> 076490-05650	31,60	DZ	12	6	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>A.</b> 076490-05651	31,60	DZ	12	7	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>A.</b> 076490-05652	31,60	DZ	12	8	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>A.</b> 076490-05653	31,60	DZ	12	9	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>A.</b> 076490-05654	31,60	DZ	12	10	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>A.</b> 076490-05670	31,60	DZ	12	11	Forro negro/Recubrimiento gris
<b>B.</b> 076490-05565	31,60	DZ	12	6	Forro blanco/Recubrimiento blanco
<b>B.</b> 076490-05566	31,60	DZ	12	7	Forro blanco/Recubrimiento blanco
<b>B.</b> 076490-05567	31,60	DZ	12	8	Forro blanco/Recubrimiento blanco
<b>B.</b> 076490-05568	31,60	DZ	12	9	Forro blanco/Recubrimiento blanco

### C. Ansell Ultralight HyFlex® 11-618

Nuestro guante más liviano con recubrimiento de uso general es 20 % más liviano que otros guantes de ensamblaje con una increíble comodidad y sensibilidad para operaciones que requieran una manipulación delicada. Maximiza el tacto y la precisión con su forro de nylon calibre 18 y su fino recubrimiento en la palma de poliuretano. El color negro de la palma oculta la suciedad para una vida útil extendida del guante. Diseñado para aplicaciones livianas en entornos secos o con poco aceite, es ideal para trabajadores que necesitan un mayor nivel de precisión.

076490-88597	32,00	DZ	12	6
076490-88598	32,00	DZ	12	7
076490-88599	32,00	DZ	12	8
076490-88600	32,00	DZ	12	9
076490-88601	32,00	DZ	12	10
076490-88602	32,00	DZ	12	11

**Ansell**  
Occupational Healthcare

### D. JACKSON SAFETY\* G40; Guantes con recubrimiento de poliuretano

Una opción de valor que brinda la sensación de un guante más delgado para una máxima sensibilidad táctil con la protección agregada de un recubrimiento. Resistente a la abrasión y a los desgarros, es una opción accesible para ensamblaje liviano y otras aplicaciones en que son claves la destreza y una protección extra. Características: excelente destreza y agarre, oculta la suciedad, sensación de guante delgado para sensibilidad táctil, resistente a la abrasión y a los desgarros. Usos típicos: ensamblaje de precisión y artículos electrónicos, manipulación de controles e inspección. 12/Bolsa, 60/Caja.

036000-98220	31,97	Bolsa	5	SM	NEGRO
036000-98221	31,97	Bolsa	5	MD	NEGRO
036000-98222	31,97	Bolsa	5	LG	NEGRO
036000-98223	31,97	Bolsa	5	XL	NEGRO
036000-98224	31,97	Bolsa	5	2XL	NEGRO

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**PIP 33-125/33-B125/33-G125 G-tek®; Palma y dedos con recubrimiento de uretano**

Nylon con agarre de poliuretano. Nylon tejido sin costuras para excelente destreza. Palma y dedos con recubrimiento de poliuretano para resistencia a la abrasión. Dorsos ventilados para comodidad. Embalados en pares para una fácil distribución. Utilizados en el ensamblaje de computadoras y artículos electrónicos, control de calidad, inspección y ensamblaje en general.

<b>E.</b> 616314-11870	13,09	DZ	25	SM	33-125, Blanco
<b>E.</b> 616314-11887	13,09	DZ	25	MD	33-125, Blanco
<b>E.</b> 616314-11894	13,09	DZ	25	LG	33-125, Blanco
<b>E.</b> 616314-11900	13,09	DZ	25	XL	33-125, Blanco
<b>E.</b> 616314-11917	13,09	DZ	25	2XL	33-125, Blanco,
<b>F.</b> 616314-54273	12,29	DZ	25	SM	33-B125, Negro
<b>F.</b> 616314-54280	12,29	DZ	25	MD	33-B125, Negro
<b>F.</b> 616314-54297	12,29	DZ	25	LG	33-B125, Negro
<b>F.</b> 616314-54303	12,29	DZ	25	XL	33-B125, Negro
<b>F.</b> 616314-54310	12,29	DZ	25	2XL	33-B125, Negro
<b>G.</b> 616314-11825	13,09	DZ	25	SM	33-G125, Gris
<b>G.</b> 616314-11832	13,09	DZ	25	MD	33-G125, Gris
<b>G.</b> 616314-11849	13,09	DZ	25	LG	33-G125, Gris
<b>G.</b> 616314-11856	13,09	DZ	25	XL	33-G125, Gris
<b>G.</b> 616314-46575	13,09	DZ	25	2XL	33-G125, Gris



Únicamente  
**\$13,09**  
por docena

**H. PIP 33-GT125 G-Tek® Touch**

G-Tek® Touch, Palma y dedos con recubrimiento de poliuretano gris calibre 13 en poliéster/nylon tejido sin costuras gris, dedos pulgar, índice y del medio con cable estático. Poliéster tejido sin costuras para excelente destreza. Palma y dedos con recubrimiento de poliuretano para resistencia a la abrasión. Dorsos ventilados para comodidad. Los dedos pulgar, índice y del medio con cable estático permiten al usuario manejar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes. Embalados en pares para una fácil distribución.

616314-11812	19,26	DZ	25	XS
616314-11810	19,26	DZ	25	SM
616314-11809	19,26	DZ	25	MD
616314-11808	19,26	DZ	25	LG
616314-11811	19,26	DZ	25	XL
616314-11813	19,26	DZ	25	2XL



**¡Nuevo artículo!**

**I. PIP 32-747 G-tek® Air Force™; PVC con aire en nylon negro**

Recubrimiento de la palma de PVC con aire para un excelente agarre en húmedo y en seco. Alternativa económica a los revestimientos de palma de nitrilo para aplicaciones livianas en general. El forro sin costuras ofrece una excelente sensibilidad táctil. Buena resistencia a los productos de petróleo. Resistente a la abrasión. Embalados en pares.

616314-45684	29,01	DZ	12	SM
616314-45691	29,01	DZ	12	MD
616314-45707	29,01	DZ	12	LG
616314-45714	29,01	DZ	12	XL



**J. Global Glove PUG17; Poliuretano negro sobre negro**

Poliuretano negro sobre nylon negro calibre 13. Inigualable en destreza táctil, excelente agarre, ultradelgado, sensibilidad en manos como si no llevara guantes.

PUG17 XS	12,03	DZ	12	XS
PUG17 SM	12,03	DZ	12	SM
PUG17 MD	12,03	DZ	12	MD
PUG17 LG	12,03	DZ	12	LG
PUG17 XL	12,03	DZ	12	XL
PUG17 2XL	12,03	DZ	12	2X
PUG17 3XL	12,03	DZ	12	3X



# Protección para manos

Guantes tejidos con recubrimiento; nitrilo

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio

**¡Éxito en ventas!**



**A**

**B**

**Multiuso**



**C**

**ZONZ™** ADVANCED COMFORT TECHNOLOGY



**D**

**Multiuso**



**E**

**Repelente de aceite**

**ANSELL GRIP TECHNOLOGY™**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. Ansell HyFlex® 11-800**

Para aplicaciones de ensamblaje liviano, HyFlex Foam le brinda a sus trabajadores el más alto nivel de comodidad y protección. El recubrimiento de espuma patentado es resistente a rasgaduras y abrasiones, y ofrece un excelente agarre en aplicaciones con aceite liviano al canalizar el aceite fuera de la superficie del guante.

076490-05770	43,20	DZ	12	6
076490-05771	43,20	DZ	12	7
076490-05772	43,20	DZ	12	8
076490-05773	43,20	DZ	12	9
076490-05774	43,20	DZ	12	10
076490-05775	43,20	DZ	12	11

**Ansell**  
Occupational Healthcare

**B. Ansell HyFlex® 11-801**

Con el mismo increíble agarre de objetos con aceite liviano de HyFlex Foam 11-800, el nuevo HyFlex Foam 11-801 ofrece excepcional comodidad con el diseño de punto variable tejido patentado de Ansell. Su recubrimiento de espuma de nitrilo reduce el cansancio de las manos y lleva a una máxima destreza, a la vez que su forro tejido de color gris se mantiene limpio durante más tiempo, lo que hace que estos guantes sean mejores para su uso industrial.

076490-05672	51,24	DZ	12	6
076490-05673	51,24	DZ	12	7
076490-05674	51,24	DZ	12	8
076490-05675	51,24	DZ	12	9
076490-05676	51,24	DZ	12	10
076490-05677	51,24	DZ	12	11

**C. Ansell HyFlex® 11-830**

Tecnología de comodidad de avanzada de tejido Zonz™ patentada de Ansell. Un mejor ajuste y mayor comodidad liberan la tensión en las zonas de alta tensión del guante, lo que disminuye la fatiga de las manos. Enhanced Cuff Overedging (ECO; reborde de puños ampliado) permite colocarlos y sacarlos con más facilidad. Amplia gama de tamaños. Nuevo recubrimiento de espuma de nitrilo metálico. El nuevo compuesto de recubrimiento de espuma brinda una mayor vida útil. Ofrece un agarre seguro en entornos secos y con aceite liviano.

076490-05569	51,36	DZ	12	6
076490-05570	51,36	DZ	12	7
076490-05571	51,36	DZ	12	8
076490-05572	51,36	DZ	12	9
076490-05573	51,36	DZ	12	10
076490-05595	51,36	DZ	12	11

**D. Ansell HyFlex® 11-900**

Resistencia a la abrasión e impermeabilización al aceite en la más nueva extensión de línea. El recubrimiento de nitrilo evita que el aceite penetre el guante, y así se protegen las manos de dermatitis. Excelente agarre en seco para aplicaciones que involucren piezas entre pequeñas y medianas. Excelente para aplicaciones de agarre en seco como manipulación de cajas y aplicaciones en depósitos.

076490-05621	40,68	DZ	12	6
076490-05622	40,68	DZ	12	7
076490-05623	40,68	DZ	12	8
076490-05624	40,68	DZ	12	9
076490-05625	40,68	DZ	12	10

**E. Ansell HyFlex® 11-920; Forro tejido de nylon con recubrimiento de nitrilo**

Utiliza la tecnología de agarre patentada de Ansell, que utiliza canales y poros microscópicos para repeler activamente aceites y otros lubricantes lejos de la superficie del guante y así aumentar el agarre y reducir la fuerza necesaria para sostener objetos resbaladizos. El proceso de recubrimiento de varias capas hace que este guante sea extremadamente duradero en aplicaciones abrasivas, lo que incrementa la vida útil de los guantes.

076490-55001	48,00	DZ	12	6
076490-55002	48,00	DZ	12	7
076490-55003	48,00	DZ	12	8
076490-55004	48,00	DZ	12	9
076490-55005	48,00	DZ	12	10
076490-55006	48,00	DZ	12	11

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. Ansell ProTuf™ 48-301; Forro de algodón con recubrimiento de nitrilo**

El diseño ergonómico de los guantes ProTuf™ proporciona un ajuste relajado y naturalmente curvo para reducir la fatiga de las manos. Su forro de algodón sin costuras elimina las costuras de la superficie de trabajo para una mayor comodidad y el dorso sin recubrimiento permite que circule el aire para mantener las manos más frescas y secas. Ofrece un buen agarre en húmedo y en seco.

076490-06312	17,00	DZ	12	7
076490-06313	17,00	DZ	12	8
076490-06314	17,00	DZ	12	9
076490-06315	17,00	DZ	12	10



F

G



**G. KleenGuard\* G40; Guante con recubrimiento de espuma de nitrilo ¡NUEVO Y MEJORADO!**

Con un nuevo nivel de rendimiento y calidad, el nuevo guante con recubrimiento de nitrilo azul G40 reemplaza a nuestro guante DE NITRILLO MORADO\* G40 como la opción para los trabajos en donde la fuerza, el agarre y la destreza son fundamentales. Mejor agarre ante grasa industrial y aceite que el anterior guante de nitrilo G40. Sin silicona. Lavable: mantiene las clasificaciones de EN388 a través de al menos cinco ciclos de lavado. Embalaje ecológico: sin inserción independiente, sin bolsas impresas, menos desperdicio. Sello de transferencia térmica mejorado: las clasificaciones son visibles incluso después de usar el guante. Usos típicos: ensamblaje en la industria automotriz y aeroespacial. Manipulación de metal, vidrio y madera.

036000-40225	54,72	DZ	5	7	Azul y negro
036000-40226	54,72	DZ	5	8	Azul y negro
036000-40227	54,72	DZ	5	9	Azul y negro
036000-40228	54,72	DZ	5	10	Azul y negro
036000-40229	54,72	DZ	5	11	Azul y negro



H



I

**H. PIP 34-225 G-Tek; Forro de nylon con agarre de nitrilo sólido**

La palma y los dedos con recubrimiento de nitrilo sólido ofrecen un agarre superior y resistencia a la abrasión, los cortes y los rasgaduras. Palma con recubrimiento de nitrilo sólido azul o gris en armazón de nylon blanco.

616314-11467	15,86	DZ	25	SM
616314-11474	15,86	DZ	25	MD
616314-11481	15,86	DZ	25	LG
616314-11498	15,86	DZ	25	XL



**I. PIP 34-500 G-Tek AG; Agarre MicroFinish™**

Recubrimiento de nitrilo negro con agarre MicroSurface en un forro de nylon calibre 13 morado/negro. Los guantes MicroFinish cuentan con un nuevo tratamiento de las superficies revolucionario que brinda un agarre superior en condiciones secas, húmedas y con aceite. A diferencia de los tratamientos de superficies ásperos, MicroFinish™ se adapta a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas que se agarran fuertemente al material que se está manipulando. Excelente resistencia a la impregnación de líquidos. El aceite no penetra en el guante como en los estilos de espuma de nitrilo. El forro tiene un tratamiento para resistir a gérmenes y olores. Dorso abierto para comodidad. Aplicaciones: se usan en ensamblaje general de piezas con aceite, manipulación de metales, pesca y manejo de máquinas.

616314-92008	34,63	DZ	12	SM
616314-92015	34,63	DZ	12	MD
616314-92022	34,63	DZ	12	LG
616314-92039	34,63	DZ	12	XL



J

**J. PIP 34-800 MaxiFoam® por ATG®; Espuma de nitrilo superior**

Palma y dedos con recubrimiento de espuma de nitrilo gris superior en forro de nylon calibre 15 blanco. Los guantes de espuma de nitrilo están diseñados para canalizar el aceite fuera de la superficie del guante para un excelente agarre. Comodidad y destrezas extraordinarias. Fuerte protección contra pinchazos y abrasiones.

616314-20377	42,67	DZ	12	2XS
616314-17797	42,67	DZ	12	XS
616314-17803	42,67	DZ	12	SM
616314-17810	42,67	DZ	12	MD
616314-17827	42,67	DZ	12	LG
616314-17834	42,67	DZ	12	XL



Protección de la cabeza a los pies

### Plataformas de tecnología ATG por PIP



**Ventilación de 360°:** el recubrimiento patentado de microespuma de nitrilo ofrece una ventilación de 360°, que hace que sea el guante más ventilado del mercado actual.



**25% más fino** que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo en el mercado a la vez que ofrece el doble de rendimiento mecánico.

**Forma, ajuste y tacto:** simula la "mano en reposo", reduciendo la fatiga de la mano e incrementando la comodidad.

**Tecnología de tejido de punta:** utilizada para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de las yemas.

**Penetración uniforme del forro** del nitrilo, dejando únicamente el forro suave en contacto con la piel.



**Agarre optimizado** brindado a través de nuestra terminación con microventosas que permiten un agarre controlado.



**¡Éxito de ventas!**

Los puntos A a G muestran las tecnologías AIRtech®, ERGOtech® y GRIPtech® que se describen en el recuadro a la izquierda.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

#### A. PIP 34-844 MaxiFlex™ Endurance Plus por ATG®; Con recubrimiento de espuma con micropuntos

Nitrilo con recubrimiento en la palma de microespuma negra sobre forro de nylon negro calibre 15 con palma con puntos de nitrilo. Incorpora una tecnología de nitropuntos única en la palma para un excelente agarre y un uso extendido. Ultrafresco y muy cómodo de usar. El revestimiento de ventilación mantiene a las manos frescas y secas.

616314-18053	51,19	DZ	12	SM
616314-18060	51,19	DZ	12	MD
616314-18077	51,19	DZ	12	LG
616314-18084	51,19	DZ	12	XL



#### B. PIP 34-846 MaxiFlex® Endurance por ATG®; Palma, dedos completos y nudillos con recubrimiento de microespuma

Guante con recubrimiento de espuma de nitrilo, muñeca tejida, ultraliviano. Micropuntos en relieve para incrementar la duración y ofrecer mayor acolchonamiento. La tecnología AirTech® brinda una ventilación de 360 grados. 25 % más delgados que la mayoría de los guantes comparables. Forma, ajuste y tacto de vanguardia reducen la fatiga de las manos y aumentan la comodidad.

616314-11146	58,16	DZ	12	SM
616314-11153	58,16	DZ	12	MD
616314-11160	58,16	DZ	12	LG
616314-11177	58,16	DZ	12	XL

#### C. PIP 34-8745 MaxiFlex® Endurance Plus por ATG®; Totalmente recubierto

Nitrilo con recubrimiento total de microespuma negra que incluye muñeca tejida acanalada en forro de nylon negro calibre 15 con lycra® que presenta una palma con puntos de nitrilo. Incorpora una tecnología de nitropuntos única en la palma para un excelente agarre y un uso extendido. Tratados con SinAqua™ con ventilación para evitar la penetración de agua y aceite liviano y Actifresh™ para impedir olores y eliminar gérmenes.

616314-37672	59,03	DZ	12	SM
616314-37665	59,03	DZ	12	MD
616314-37658	59,03	DZ	12	LG
616314-37689	59,03	DZ	12	XL
616314-44588	59,03	DZ	12	2XL

#### D. PIP 34-874 MaxiFlex™ Ultimate por ATG®; Palma y puntas de los dedos con recubrimiento de microespuma

Palma y puntas de los dedos totalmente recubiertos con microespuma negra sobre forro de nylon gris calibre 15 con lycra®. Lo máximo en guantes de nylon con inmersión en microespuma de nitrilo ventilados y súper livianos. Ultrafrescos y muy cómodos de usar; el recubrimiento de ventilación mantiene a las manos frescas y secas. Tratados con SinAqua™ con ventilación para evitar la penetración de agua y aceite liviano. Aplicaciones: utilizados en aplicaciones que requieren de un alto grado de destreza y sensibilidad, especialmente cuando es importante el agarre, como en la manipulación de pequeñas piezas y componentes con aceite, ensamblaje en general, mecanizaciones, microingeniería, componentes automotrices, trabajos de pintura, horticultura y mantenimiento.

616314-20346	45,98	DZ	12	2XS
616314-17940	45,98	DZ	12	XS
616314-17957	45,98	DZ	12	SM
616314-17964	45,98	DZ	12	MD
616314-17971	45,98	DZ	12	LG
616314-17988	45,98	DZ	12	XL

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**PIP 34-875/876 Maxiflex® Ultimate™ por ATG®; Palma, dedos completos 3/4 de nudillos o nudillos completos con recubrimiento de microespuma negra**

Guante con recubrimiento de espuma de nitrilo, muñeca tejida, ultraliviano. Micropuntos en relieve para incrementar la duración y ofrecer mayor acolchonamiento. La tecnología AirTech® brinda una ventilación de 360 grados. 25 % más delgados que la mayoría de los guantes comparables. Forma, ajuste y tacto de vanguardia reducen la fatiga de las manos y aumentan la comodidad.

<b>E.</b>	616314-18008	51,43	DZ	12	SM	34-875, 3/4 de nudillos
<b>E.</b>	616314-18015	51,43	DZ	12	MD	34-875, 3/4 de nudillos
<b>E.</b>	616314-18022	51,43	DZ	12	LG	34-875, 3/4 de nudillos
<b>E.</b>	616314-18039	51,43	DZ	12	XL	34-875, 3/4 de nudillos
<b>F.</b>	616314-11382	54,55	DZ	12	SM	34-876, Todos los nudillos
<b>F.</b>	616314-11399	54,55	DZ	12	MD	34-876, Todos los nudillos
<b>F.</b>	616314-11405	54,55	DZ	12	LG	34-876, Todos los nudillos
<b>F.</b>	616314-11412	54,55	DZ	12	XL	34-876, Todos los nudillos

**G. PIP 34-8264 Maxiflex® Active™ por ATG®; Guante de microespuma de nitrilo rosa,**

muñeca tejida y ultraliviano. Ingredientes especializados microencapsulados, que incluyen vitamina E y aloe vera, brindan una "sensación de bienestar" mientras trabaja. La tecnología AirTech® brinda una ventilación de 360 grados. Espesor mínimo en la palma y más delgados que la mayoría de los guantes comparables. Forma, ajuste y tacto de vanguardia reducen la fatiga de las manos y aumentan la comodidad.

616314-11833	46,26	DZ	12	2XS
616314-18326	46,26	DZ	12	XS
616314-11831	46,26	DZ	12	SM
616314-11830	46,26	DZ	12	MD
616314-11829	46,28	DZ	12	LG
616314-11834	46,26	DZ	12	XL



**PIP 56-424/425/426 MaxiDry® por ATG®**

MaxiDry® por ATG®; nitrilo ultraliviano en forro de nylon tejido sin costuras calibre fino, palma y punta de los dedos con recubrimiento negro, agarre sin deslizamiento, longitud de 10 pulgadas. Certificado por EN como 100 % impermeable a aceites y productos químicos de bajo nivel: EN 374-3. El diseño ultradelgado ofrece excelentes comodidad y flexibilidad junto con una máxima sensibilidad táctil en la punta de los dedos. El exclusivo recubrimiento GripTech® ofrece capacidades para evitar los deslizamientos. El puño de cierre garantiza que el guante no se deslice en la mano. La tecnología de barrera LiquiTech® brinda resistencia a aceites y líquidos. Sin silicona. Utilizados para una manipulación de precisión en entornos húmedos y con aceite; ensamblaje de motor, tren motriz, caja de cambios y transmisión, manipulación en general, manipulación de piezas pequeñas, manipulación de componentes pequeños, fabricación en metal liviano y manipulación de piezas, ensamblaje primario, secundario y final, ensamblaje de amortiguadores, mantenimiento.

<b>H.</b>	616314-11703	61,45	DZ	6	SM	56-424, Palma/punta de los dedos con recubrimiento
<b>H.</b>	616314-11702	61,45	DZ	6	MD	56-424, Palma/punta de los dedos con recubrimiento
<b>H.</b>	616314-11701	61,45	DZ	6	LG	56-424, Palma/punta de los dedos con recubrimiento
<b>H.</b>	616314-11704	61,45	DZ	6	XL	56-424, Palma/punta de los dedos con recubrimiento
<b>H.</b>	616314-11705	61,45	DZ	6	2XL	56-424, Palma/punta de los dedos con recubrimiento
<b>I.</b>	616314-11708	66,72	DZ	6	SM	56-425, 3/4 con recubrimiento
<b>I.</b>	616314-11707	66,72	DZ	6	MD	56-425, 3/4 con recubrimiento
<b>I.</b>	616314-11706	66,72	DZ	6	LG	56-425, 3/4 con recubrimiento
<b>I.</b>	616314-11709	66,72	DZ	6	XL	56-425, 3/4 con recubrimiento
<b>I.</b>	616314-11710	66,72	DZ	6	2XL	56-425, 3/4 con recubrimiento
<b>J.</b>	616314-11712	86,48	DZ	6	MD	56-426, Conductores totalmente recubiertos
<b>J.</b>	616314-11711	86,48	DZ	6	LG	56-426, Conductores totalmente recubiertos
<b>J.</b>	616314-11714	86,48	DZ	6	XL	56-426, Conductores totalmente recubiertos
<b>J.</b>	616314-11715	86,48	DZ	6	2XL	56-426, Conductores totalmente recubiertos



**E**



**F**



**G**



**H**



**I**



**J**



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes tejidos con recubrimiento; tejido de nitrilo/  
con recubrimiento; térmicos

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*



**A**

**B**



**C**



**D**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

### A. Global Glove 500G Tsunami Grip™; liviano

El revestimiento único de nitrilo con terminación mach brinda una alta resistencia a la abrasión con gran destreza. Brinda un agarre comparable con nitrilo inyectado con espuma/esponja/aire pero posee más cualidades de abrasión. Nitrilo negro con terminación mach de una sola inmersión sobre armazón de nylon gris.

500G XS	22,07	DZ	6	XS
500G SM	22,07	DZ	6	SM
500G MD	22,07	DZ	6	MD
500G LG	22,07	DZ	6	LG
500G XL	22,07	DZ	6	XL
500G 2XL	22,07	DZ	6	2X



### B. Global Glove 580NFT Tsunami Grip® Zebra

Nitrilo "NFT" con inmersión en palma, con protección en nudillos de tiras de nitrilo. Palma estampada con rido de abeja para un mejor agarre en nylon calibre 15 para una sensación sedosa. Excelente para su uso en ensamblaje de artículos electrónicos, mecánica, automotriz, mecanización, construcción, inspección, arenado, agarre con aceite y uso general. ZEBRA Tsunami Grip®; armazón de nylon calibre 15 de nitrilo "NFT", palma con patrón, dorso rayado de cebra.

580NFT SM	34,34	DZ	6	SM
580NFT MD	34,34	DZ	6	MD
580NFT LG	34,34	DZ	6	LG
580NFT XL	34,34	DZ	6	XL

### C. Global Glove 500NFT Tsunami Grip®; Nueva tecnología de espuma

Excepcional agarre en húmedo y con aceite con increíbles destreza, ajuste y tacto. Excelente para su uso en ensamblaje de artículos electrónicos, procesamiento de alimentos, industria automotriz, trabajos de construcción y uso general. Nitrilo con nueva tecnología de espuma Tsunami Grip® sobre armazón de nylon gris calibre 15.

500NFT SM	30,00	DZ	6	SM
500NFT MD	30,00	DZ	6	MD
500NFT LG	30,00	DZ	6	LG
500NFT XL	30,00	DZ	6	XL

### D. Global Glove 530NFTD Tsunami Grip®; Nueva tecnología de espuma

Tsunami Grip® "NFT"; con 3/4 de inmersión, nitrilo con nueva tecnología de espuma con puntos de nitrilo sobre armazón de nylon.

530NFTD SM	37,59	DZ	6	SM
530NFTD MD	37,59	DZ	6	MD
530NFTD LG	37,59	DZ	6	LG
530NFTD XL	37,59	DZ	6	XL

Guantes tejidos con recubrimiento; térmicos  
(Protección contra el frío)



**E**

### E. Ansell Powerflex 80-400

Los guantes amarillos PowerFlex T® Hi Viz ofrecen alta visibilidad con su forro de toalla térmica amarilla mientras que la palma rugosa de color azul brillante brinda más agarre. Los guantes ofrecen una excelente aislación ante temperaturas tan bajas como -25 °C o -13 °F. Esta última incorporación a la familia PowerFlex tiene un diseño ergonómico que permite una comodidad sin igual. Otras características son un excelente agarre en seco o en húmedo y una destreza superior.

076490-06422	80,00	DZ	6	7
076490-06419	80,00	DZ	6	8
076490-06420	80,00	DZ	6	9
076490-06421	80,00	DZ	6	10
076490-06423	80,00	DZ	6	11



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. Guantes 311 con recubrimiento en palma para hombres Red Steer**

Chilly Grip®; Palma de caucho texturado resistente azul, forro tejido térmico de acrílico azul marino.

A-311 XSM	49,80	DZ	10	XS
A-311 SM	49,80	DZ	10	SM
A-311 MD	49,80	DZ	10	MD
A-311 LG	49,80	DZ	10	LG
A-311 XL	49,80	DZ	10	XL
046065-03115	49,80	DZ	10	XXL



**G. Guantes 320 con recubrimiento en palma para hombres Red Steer**

Chilly Grip® H2O. Forro interno tejido de acrílico cepillado calibre 10 térmico, armazón exterior de 100 % nylon calibre 15 resistente al agua gris, palma inmersa en látex de espuma negro con forma regulable.

046065-32001	75,84	DZ	10	SM
046065-32002	75,84	DZ	10	MD
046065-32003	75,84	DZ	10	LG
046065-32004	75,84	DZ	10	XL

Guantes resistentes a cortes; Kevlar nivel 2

**H. Ansell Powerflex® Plus 80-600; Kevlar® con revestimiento de látex**

Power Flex Plus ofrece resistencia a cortes, abrasión y pinchazos, agarre superior en húmedo y seco e increíble comodidad. Los guantes están diseñados ergonómicamente y cuentan con un revestimiento tejido de Kevlar® sin costuras que está inmerso en la palma con un recubrimiento de caucho natural texturado. Protección contra cortes nivel 2 conforme a ANSI

076490-06408	10,79	Par	72	7
076490-06409	10,79	Par	72	8
076490-06410	10,79	Par	72	9
076490-06411	10,79	Par	72	10



**I. JACKSON SAFETY\* G60; Kevlar® de poliuretano nivel 2**

Delgado recubrimiento de Kevlar® de poliuretano, 2 cortes (palma gris, guante amarillo), la destreza y el agarre con aceite son excelentes.

036000-38635	6,42	Par	12	7
036000-38636	6,42	Par	12	8
036000-38637	6,42	Par	12	9
036000-38638	6,42	Par	12	10
036000-38639	6,42	Par	12	11



**J. Ansell HyFlex® 11-500; Kevlar® con recubrimiento de nitrilo**

Forro elástico de Kevlar® de DuPont™ diseñado ergonómicamente con spandex. Proporciona una cercanía como de "segunda piel", lo que reduce el riesgo de rasgaduras y cortes. Capacidad para manipular piezas cortantes con confianza, lo que aumenta la productividad y la seguridad. Palma con recubrimiento de espuma de nitrilo negra. Mejora el agarre en condiciones con aceite liviano con una buena resistencia a la abrasión. Sin silicona ni látex de caucho natural para una protección del trabajador y del producto.

076490-05574	6,01	Par	72	6
076490-05575	6,01	Par	72	7
076490-05576	6,01	Par	72	8
076490-05577	6,01	Par	72	9
076490-05578	6,01	Par	72	10
076490-05579	6,01	Par	72	11



Estándares de la CE: EN 388

Pruebas EN 388	Nivel de desempeño →	1	2	3	4	5
Resistencia a la abrasión	Número de ciclos	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	
Resistencia al corte de hoja	Índice	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10	≥ 20
Resistencia al desgaste	Newtons	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	
Resistencia a las perforaciones	Newtons	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	



# Protección para manos

Guantes resistentes a cortes; Kevlar nivel 2

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio

## Estándares contra cortes ANSI 5.1.1

ANSI Cut Levels	Gram Range	LBS Range
Level 0	<200	<0.44
Level 1	200-500	0.44-1.10
Level 2	500-1,000	1.10-2.20
Level 3	1,000-1,500	2.20-3.30
Level 4	1,500-3,500	3.30-7.70
Level 5	>3,500	>7.70

**¡Éxito de ventas!**

Protección contra cortes



**A**



ANSI 2 CORTES



**C**



ANSI 2 CORTES



**E**

## ¿Por qué Kevlar?

Extraordinariamente fuerte, liviano y resistente a cortes, la fibra marca Kevlar de DuPont es altamente resistente a cortes, abrasiones y a altas temperaturas. Kevlar tiene una relación fuerza-peso a la tracción; según esta medición es 5 veces más fuerte que el acero en igualdad de condiciones de peso. Intrínsecamente resistente al fuego. Las fibras aramidicas pueden soportar temperaturas de hasta 900 °F (480 °C) sin degradarse y no admiten una llama.

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

### A. Ansell HyFlex® 11-510; Kevlar® con recubrimiento de espuma de nitrilo

Recubrimiento de palma con espuma de nitrilo negra en forro de Kevlar® patentado calibre fino, con refuerzo de área y puño "ComfortFlex". Este guante ofrece una protección contra cortes nivel 2 conforme a ANSI sin sacrificar destreza. El recubrimiento de espuma de nitrilo de nueva fórmula es más duradero que en productos similares y el refuerzo de área y puño ComfortFlex lo convierte en el guante de Kevlar más cómodo del mercado actual. Ayuda a mejorar los niveles de seguridad a la vez que mantiene sus costos en línea.

076490-05743	6,62	Par	144	6
076490-05744	6,62	Par	144	7
076490-05745	6,62	Par	144	8
076490-05746	6,62	Par	144	9
076490-05747	6,62	Par	144	10
076490-05748	6,62	Par	144	11

**Ansell**  
Occupational Healthcare

### B. PIP 09-K1450; Guantes de Kevlar® con agarre de nitrilo sólido

Utilizados para la manipulación de materiales, las operaciones que involucran manipulación de vidrios, las industrias pesqueras, tareas de limpieza, mantenimiento, trabajo con madera, manipulación de residuos y reciclaje. El agarre de nitrilo sólido mejora la resistencia a pinchazos provocados por objetos afilados.

616314-02595	5,45	Par	144	SM
616314-02588	5,45	Par	144	MD
616314-02571	5,45	Par	144	LG
616314-02601	5,45	Par	144	XL

**PIP**  
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

### C. PIP 09-K1650 Towa® ActivGrip™

ActivGrip™ Advance KEV Kevlar® con MicroFinish™ de Towa®, Clasificación de cortes según ASTM F1790 de 717 gramos, protección contra cortes nivel 2 conforme a ANSI.

616314-55898	7,81	Par	72	SM
616314-55904	7,81	Par	72	MD
616314-55928	7,81	Par	72	XL

### D. Ansell Metalist® 28-507; Kevlar® con recubrimiento de nitrilo

El recubrimiento de nitrilo flexible brinda una excelente resistencia a cortes y abrasión y un agarre superior sin sacrificar destreza. El forro de dos piezas viene con Kevlar® de DuPont™ en áreas de mucha tensión. El diseño ergonómico garantiza un ajuste natural y cómodo. Los puños de seguridad de nitrilo añaden protección a la muñeca y al antebrazo.

076490-85812	7,16	Par	72	7
076490-85813	7,16	Par	72	8
076490-85814	7,16	Par	72	8,5
076490-85815	7,16	Par	72	9
076490-85816	7,16	Par	72	10

### E. KleenGuard® G60; Guante anticortes de Kevlar® con recubrimiento de nitrilo nivel 2

Añada resistencia a cortes a los guantes de sus trabajadores sin agregar significativamente costos con los guantes anticortes con recubrimiento de nitrilo nivel 2 JACKSON SAFETY® G60. Son una excelente opción para los entornos de trabajo que representan un riesgo de sufrir cortes y abrasiones. Características: forro de Kevlar® elástico resistente a cortes nivel 2 conforme a ANSI/EN 388 ofrece resistencia a cortes y un tratamiento antimicrobial de ACTIFRESH® de ajuste cómodo inhibe el crecimiento de las bacterias, por lo que se extiende el uso y se mejora el costo de utilización. Excelente destreza para una mayor productividad. El recubrimiento de nitrilo mejora el agarre en aplicaciones con aceite liviano. El recubrimiento oscuro oculta la suciedad para un uso más prolongado. Usos típicos: fabricación de metales, manipulación de vidrios, ensamblaje de automóviles y aeronaves, troquelados y ensamblaje.

036000-98230	6,23	Par	60	7
036000-98231	6,23	Par	60	8
036000-98232	6,23	Par	60	9
036000-98233	6,23	Par	60	10
036000-98234	6,23	Par	60	11

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. Global Glove 515KEV; Nitrilo sin refuerzo con forro de Kevlar®**

Nitrilo sin refuerzo para protección contra productos químicos con forro pegado de Kevlar® para protección contra cortes. Diseño de diamantes en relieve para mayor agarre. Nivel 2 conforme a ASTM 1790-05.

515KEV SZ 8	8,33	Par	72	8
515KEV SZ 9	8,33	Par	72	9
515KEV SZ 10	8,33	Par	72	10



ANSI  
2  
CORTES

Guantes resistentes a cortes; Dyneema nivel 2

**G. Ansell Ultralight HyFlex® 11-518; Dyneema® calibre 18 con recubrimiento de poliuretano**

Ultralight HyFlex® 11-518 brinda la sensación de tacto y destreza como si no llevara guantes en un guante con clasificación nivel 2 conforme a la protección contra cortes de ANSI. Es el primer guante calibre 18 en salir a la venta con una avanzada protección contra cortes y una sensación de ventilación y de mano al descubierto. Su combinación única de materiales diseñados combinados con una fibra con tecnología Diamond de Dyneema® con un recubrimiento en la palma de poliuretano altamente resistente para una protección contra la abrasión nivel 2 conforme a ANSI y una vida útil extendida del guante. Para la manipulación y el ensamblaje de precisión de piezas cortantes, secas y ultrafinas, HyFlex® 11-518 ofrece una comodidad, una destreza y una protección sin precedentes.

076490-35130	9,38	Par	12	6
076490-35131	9,38	Par	12	7
076490-35132	9,38	Par	12	8
076490-35133	9,38	Par	12	9
076490-35134	9,38	Par	12	10
076490-35135	9,38	Par	12	11



Ultraliviano

**¿Por qué la tecnología Diamond de Dyneema?**

Una fuerte fibra de polietileno que ofrece máxima resistencia combinada con un mínimo peso. Es hasta 15 veces más fuerte que el acero de calidad y hasta un 40 % más fuerte que las fibras aramidas, en ambos casos expresado en términos ponderales. Dyneema flota en el agua y es extremadamente duradera y resistente a la humedad, a los rayos UV y a los productos químicos.

La tecnología Diamond de Dyneema® ofrece una mejora del 200 % con respecto a la tecnología de filamentos continuos de Dyneema®. Los guantes fabricados con esta fibra son flexibles, extremadamente livianos y frescos para la mano. Se experimentan varios grados menos que con los guantes fabricados con otros materiales, incluidas las aramidas.

**H. Ansell HyFlex® 11-624; Dyneema® con recubrimiento de poliuretano**

La composición de los hilos diseñada de Dyneema® con un diseño ergonómico ofrece una combinación sin igual de comodidad, suavidad, frescura y protección contra cortes. La tecnología avanzada de hilos incrementa la confianza de los trabajadores mientras realizan su labor. Recubrimiento de poliuretano negro. Un recubrimiento registrado brinda un agarre seguro en aplicaciones con aceite liviano y en seco. Buena resistencia a desgarros y pinchazos que pueden ocurrir durante la manipulación de objetos cortantes. El recubrimiento oscuro en la palma oculta la suciedad, brindando así un uso más prolongado y costos de reemplazo reducidos.

076490-88734	10,52	Par	144	6
076490-88735	10,52	Par	144	7
076490-88736	10,52	Par	144	8
076490-88737	10,52	Par	144	9
076490-88738	10,52	Par	144	10
076490-88739	10,52	Par	144	11
076490-88103	10,52	Par	144	12



H

Protección  
contra cortes

ANSI  
2  
CORTES

**I. Ansell HyFlex® 11-627; Dyneema® con recubrimiento de poliuretano Lycra Blend®**

Los guantes HyFlex® CR2 cuentan con una innovadora estructura de hilos con un óptimo nivel de Dyneema® para una excepcional resistencia a cortes. El forro de Lycra® y nylon se combina con un revestimiento de palma de poliuretano para garantizar excelentes destreza y agarre. Protección contra cortes nivel 3 conforme a EN, nivel 2 conforme a ANSI.

076490-05686	9,50	Par	144	6
076490-05687	9,50	Par	144	7
076490-05688	9,50	Par	144	8
076490-05689	9,50	Par	144	9
076490-05690	9,50	Par	144	10
076490-05709	9,50	Par	144	11

G



¡Éxito  
de ventas!



Protección de la cabeza  
a los pies

# Protección para manos

Guantes resistentes a cortes; Dyneema nivel 2

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



Protección  
contra cortes

A

B

## Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

### A. Ansell HyFlex® 11-644; Poliuretano de alta densidad con recubrimiento de poliuretano

El HyFlex® 11-644 está diseñado para ofrecer una protección contra cortes nivel 2 conforme a ANSI sin sacrificar la gran destreza y comodidad que espera de la línea de productos HyFlex. El cómodo y fresco forro está diseñado de manera tal que pueda usarse todo el día. Este guante viene en una gama completa de tamaños de 6 a 12 y está diseñado para usarse para fabricación de metales, ensamblaje de piezas pequeñas, cableado de componentes e inspección en el automóvil, aeronave e industrias de electrodomésticos, por ejemplo.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
076490-88183	8,17	Par	144	6	
076490-88184	8,17	Par	144	7	
076490-88185	8,17	Par	144	8	
076490-88186	8,17	Par	144	9	
076490-88187	8,17	Par	144	10	
076490-88188	8,17	Par	144	11	

**Ansell**  
Occupational Healthcare

### B. JACKSON SAFETY\* G60 L3; Guante resistente a cortes con fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano gris

NEW JACKSON SAFETY\* G60; Guantes resistentes a cortes nivel 3 con fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano. Son una excelente opción para los entornos de trabajo que representan un riesgo de sufrir cortes y abrasiones. El hilo de Dyneema® resistente a cortes nivel 3 conforme a EN388/ Nivel 2 conforme a ANSI con forro de nylon, fibra de Lycra® y vidrio brindan resistencia a cortes y un ajuste cómodo. Excelente destreza para una mayor productividad.

036000-13823	11,86	Par	12	7	
036000-13824	11,86	Par	12	8	
036000-13825	11,86	Par	12	9	
036000-13826	11,86	Par	12	10	
036000-13827	11,86	Par	12	11	

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

### C. PIP 19-D622; Increíble combinación de Dyneema® y Lycra® con revestimiento de poliuretano blanco

Armazón sin costuras blanco de Dyneema®/Lycra® de GREAT WHITE™, palma y punta de los dedos con recubrimiento de poliuretano, Resistencia a cortes 501 gramos conforme a ANSI F1790, protección contra cortes nivel 2 conforme a ANSI.

616314-48494	8,93	Par	144	SM	
616314-48500	8,93	Par	144	MD	
616314-48517	8,93	Par	144	LG	
616314-48524	8,93	Par	144	XL	

**PIP**  
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

### D. PIP 19-D650; Guantes con revestimiento de poliuretano con Dyneema®

Fabricados con Dyneema®, Lycra® o nylon tejido; estilos con recubrimiento disponibles. Disponibles con palma y nudillos con recubrimiento o palma y punta de los dedos, peso liviano o medio. Resistencia superior a pinchazos y abrasiones. El estilo 19-D150 ofrece una protección rentable en ensamblaje de automóviles y en reparación de motores.

616314-46360	11,49	Par	144	SM	
616314-46353	11,49	Par	144	MD	
616314-46346	11,49	Par	144	LG	
616314-46377	11,49	Par	144	XL	

### E. Global Glove PUG417 Samurai; Poliuretano de alta densidad con recubrimiento de poliuretano

Samurai™ es poliuretano sobre poliuretano de alta densidad marca Tuffalene®. (Poliuretano de alta densidad) el guante combina lo mejor en comodidad y destreza en un guante resistente a cortes. El recubrimiento de poliuretano añade un excelente agarre. PUG417 es un guante de poliuretano gris sobre poliuretano de alta densidad blanco y gris con resistencia a cortes nivel 3 conforme a EN 388 y nivel 2 conforme a ASTM F-1790 estadounidenses con resultados de 658 gramos.

PUG417 XS	6,80	Par	72	XS	
PUG417 SM	6,80	Par	72	SM	
PUG417 MD	6,80	Par	72	MD	
PUG417 LG	6,80	Par	72	LG	

**Global Glove**  
& Safety Manufacturing, Inc.



C

¡Éxito  
de ventas!



ANSI  
2  
CORTES

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

**F. PIP 18-570 Zormax™ con recubrimiento de microespuma de nitrilo**

Protección resistente a cortes diseñada para su uso en entornos con aceite exigentes con un armazón sin costuras superior, hilo diseñado gris, palma y punta de los dedos con recubrimiento de microespuma de nitrilo gris y unión del pulgar reforzada. Lavables, resistentes a productos químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene fibras de acero inoxidable. Aplicaciones: utilizados para artículos electrónicos, corte de vidrios, manipulación y fabricación de metal, procesamiento de alimentos y procesamiento de carnes. ASTM F1790-04: 766 gramos. EN388: 4331. Abrasión 4 Cortes 3 Desgarros 3 Pinchaduras 1. Calificación de nivel 2 ante cortes conforme a ANSI.

616314-44618	8,42	Par	144	SM
616314-44601	8,42	Par	144	MD
616314-44595	8,42	Par	144	LG
616314-44625	8,42	Par	144	XL



ANSI  
2  
CORTES



F

Guantes resistentes a cortes; Nivel 3

**G. Ansell GoldKnit® Heavyweight 70-225**

Tejido de hilos de 100 % Kevlar® de DuPont™ pesado con unión de pulgar reforzada para una excelente resistencia a los cortes. Diseñado para ser duradero. Protege a las manos de metales cortantes, cerámicos, vidrio y otros bordes. El diseño reversible permite que se use el guante en cualquier mano, lo que reduce los costos de reemplazo.

076490-42390	8,10	Par	144	6
076490-22125	8,10	Par	144	7
076490-22126	8,10	Par	144	8
076490-22127	8,10	Par	144	9
079340-42046	8,10	Par	144	10



G



ANSI  
3  
CORTES

**H. Ansell HyFlex® 11-435**

HyFlex® 11-435 ofrece una combinación única de comodidad, seguridad y condiciones ecológicas en un guante resistente a cortes. Es el primer guante HyFlex® con recubrimiento de palma sin dimetilformida a base de agua que no es solo ecológico sino que además ofrece una mayor resistencia a la suciedad que el poliuretano a base de solvente. El guante tiene clasificación de protección contra cortes nivel 3 conforme a ANSI y protección contra abrasión nivel 4 conforme a ANSI mediante una combinación de fibra de vidrio e hilo de nylon trenzado con recubrimiento de poliuretano a base de agua y Dyneema®.

076490-88904	10,58	Par	144	6
076490-88905	10,58	Par	144	7
076490-88906	10,58	Par	144	8
076490-88907	10,58	Par	144	9
076490-88908	10,58	Par	144	10
076490-88909	10,58	Par	144	11

¡Sin dimetilformida!

H



**I. KleenGuard\* G60; Guantes resistentes a cortes de NITRIL MORADO\***

Brinda un alto nivel de resistencia a cortes a la vez que mejora la destreza, el agarre y la comodidad. Los guantes son ambidiestros y ventilados con una palma con puntos flexibles para un mejor agarre. Nivel 3 conforme a ANSI. Prueba de rendimiento de protección contra cortes (CPPT, por sus siglas en inglés) = 1150 gramos, Fabricado de fibra Dyneema®, la "fibra más resistente del mundo".

036000-97430	14,82	Par	12	7
036000-97431	14,82	Par	12	8
036000-97432	14,82	Par	12	9
036000-97433	14,82	Par	12	10
036000-97434	14,82	Par	12	11

ANSI  
3  
CORTES



# Protección para manos

Guantes resistentes a cortes; Nivel 4

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**A**  
INTERCEPT  
technology®



**B**



**C**



**D**



**E**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. Ansell HyFlex® 11-511; Combinación de acero y Kevlar® con recubrimiento de espuma de nitrilo**

HyFlex 11-511 es el guante contra cortes superior de Ansell. El recubrimiento en la palma de espuma de nitrilo verde brinda una mayor resistencia a la abrasión y un agarre seguro. El forro resistente a cortes con la exclusiva Intercept Technology™ está fabricado con una combinación especial de Kevlar y acero inoxidable. Protección contra cortes nivel 4 conforme a EN, Nivel 4 conforme a ANSI.

076490-05749	15,75	Par	144	6
076490-05750	15,75	Par	144	7
076490-05751	15,75	Par	144	8
076490-05752	15,75	Par	144	9
076490-05753	15,75	Par	144	10
076490-05754	15,75	Par	144	11



**B. Ansell Vantage® 70-765**

Almohadilla de cuero duradero con doble costura con fibra Kevlar® de DuPont™ para garantizar un agarre superior y protección contra desgarros y pinchazos. Los hilos diseñados brindan una alta relación peso-protección. Hilo resistente a cortes de peso medio calibre 10 y unión de pulgar reforzada. Protección hasta la punta de los dedos. Protege a las manos de contacto con calor intermitente de hasta 200 °F.

076490-45714	18,23	Par	36	8
076490-45715	18,23	Par	36	9
076490-45716	18,23	Par	36	10
076490-45717	18,23	Par	36	11

**C. Ansell ActivArmr HVAC; Guante 97-002**

Desde bordes dentados hasta metales cortantes, el guante patentado ActivArmr HVAC ofrece una protección superior contra cortes, un agarre mejorado en seco y húmedo y una destreza avanzada para trabajar con recortes, tornillos y chapa. Protección contra cortes nivel 4 conforme a ANSI a partir de una combinación de fibras de Kevlar de DuPont y acero inoxidable, en un forro que es tan suave que no se dará cuenta que lo lleva puesto.

076490-03368	23,35	Par	12	MD
076490-03369	23,35	Par	12	LG
076490-03370	23,35	Par	12	XL

**D. JACKSON SAFETY\* G60 L5; Guante resistente a cortes con fibra Dyneema®, con recubrimiento de poliuretano negro**

Para labores industriales que requieren protección contra laceraciones en las manos, nuestros nuevos guantes resistentes a cortes nivel 5 JACKSON SAFETY\* G60 con fibra Dyneema® y recubrimiento de poliuretano brindan el mayor nivel de resistencia a cortes y de comodidad. Resistencia a cortes nivel 5 conforme a EN388/Nivel 4 conforme a ANSI. Fibra Dyneema® tejida con vidrio, acero inoxidable y spandex brinda resistencia a los cortes y un ajuste cómodo. Resistencia a cortes superior según las pruebas realizadas en comparación con la competencia. El recubrimiento de poliuretano negro mejora el agarre. El recubrimiento oscuro oculta la suciedad para un uso más prolongado.

98235	21,19	Par	12	7
98236	21,19	Par	12	8
036000-98237	21,19	Par	12	9
98238	21,19	Par	12	10
98239	21,19	Par	12	11



**E. PIP 09-K1300 G-Tek Powergrab; Kevlar® con recubrimiento de látex**

G-Tek® Powergrab de Towa, Kevlar con látex azul, Agarre "rugoso", Clasificación ante cortes según ASTM F1790: 1550 gramos, Protección contra cortes nivel 4 conforme a ANSI.

616314-03066	11,56	Par	72	SM
616314-03073	11,56	Par	72	MD
616314-03080	11,56	Par	72	LG
616314-03097	11,56	Par	72	XL
616314-05800	11,56	Par	72	2XL



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. PIP 19-D813; Guantes con recubrimiento fabricados con Dyneema®**

Fabricados con Dyneema® blanco; palma y punta de los dedos con recubrimiento de látex con terminación rugosa azul. Disponible en peso liviano o medio. Brinda un excelente agarre en seco.

616314-48371	14,88	Par	144	SM
616314-48388	14,88	Par	144	MD
616314-48395	14,88	Par	144	LG
616314-48401	14,88	Par	144	XL



ANSI  
4  
CORTES

**G. PIP 19-D320 G-Tek® 3GX; Guante de resistencia a cortes nivel 4**

FABRICADO CON TECNOLOGÍA DIAMOND DE DYNEEMA®: Guante con forro sin costuras de tecnología Diamond de Dyneema®/ Nylon/Lycra® gris y negro calibre 13, palma y puntas de los dedos con recubrimiento de poliuretano gris, peso medio. Dos veces la resistencia a los cortes y la abrasión de la tecnología de filamentos continuos de Dyneema®. Los guantes son lavables, lo que mejora su duración. Hilos de resistencia ultraalta brindan una comodidad y una duración superiores con los más altos niveles de estándares de resistencia a cortes. Los guantes son más livianos, delgados y más táctiles, lo que mantiene a las manos del usuario considerablemente más frescas que los guantes fabricados con otros materiales, incluidas las aramidias. Sin silicona. Nivel 4 contra cortes conforme a ANSI (Nivel 4 conforme a EN): Clasificación ante cortes según ASTM F1790-05: 1246 gramos +/- 10 %. EN388: 4442

616314-95894	12,84	Par	144	XS
616314-95870	12,84	Par	144	SM
616314-95863	12,84	Par	144	MD
616314-95856	12,84	Par	144	LG
616314-95887	12,84	Par	144	XL
616314-95900	12,84	Par	144	2XL



**H. PIP G-Tek® 19-D340; Dyneema® con recubrimiento de espuma de nitrilo**

Guante con forro sin costuras de tecnología Diamond de Dyneema®/Nylon/Lycra® verde lima calibre 13 G-Tek® 3GX®, palma y punta de los dedos con recubrimiento de espuma de nitrilo negra, peso medio. Lavables, resistentes a productos químicos, agua y luz ultravioleta. Diseño sin costuras. Dobladores de distintos colores para identificar el tamaño con facilidad. Sin silicona. Dyneema® es una marca de fibras de polietileno que son entre 10 y 15 veces más resistentes que el acero, más duraderas que el poliéster y tienen una resistencia 40 % superior a la fibra de aramida. Utilizados para artículos electrónicos, corte de vidrios, manipulación de metales, procesamiento de alimentos y procesamiento de carnes.

616314-11868	16,71	Par	144	XS
616314-11866	16,71	Par	144	SM
616314-11865	16,71	Par	144	MD
616314-11864	16,71	Par	144	LG
616314-11867	16,71	Par	144	XL
616314-11869	16,71	Par	144	2XL

**Plataformas de tecnología ATG por PIP**



**Fibras innovadoras:** conseguimos nuestros ingredientes de base para desarrollar nuestros singulares hilos y fibras de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes a la vez que mantienen altos niveles de comodidad.

**Un refuerzo** entre el pulgar y el índice mejora la resistencia a los cortes y extiende la vida útil del guante en una área intrínsecamente débil.

**I. PIP 19-D470 G-Tek® MaxiCut® por ATG®; Palma con ventilación de 360 grados con revestimiento de microespuma de nitrilo sobre Dyneema®**

G-Tek® MaxiCut®, Dyneema® con hilos diseñados, recubrimiento en la palma de espuma de nitrilo, peso pesado, Clasificación ante cortes según ASTM F1790: 2250 gramos, Protección contra cortes nivel 4 conforme a ANSI

616314-44663	21,90	Par	144	XS
616314-20179	21,90	Par	144	SM
616314-20162	21,90	Par	144	MD
616314-20155	21,90	Par	144	LG
616314-20186	21,90	Par	144	XL
616314-44656	21,90	Par	144	2XL



# Protección para manos

Guantes resistentes a cortes; Nivel 4

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**ERGOtech**

**A**

**CUTtech**



ANSI  
4  
CORTES

**B**



**C**



**D**

ANSI  
4  
CORTES



**E**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. PIP 19-D475 MaxiCut® por ATG®; Palma y nudillos con recubrimiento de microespuma de nitrilo sobre Dyneema®**

Protección contra cortes en entornos con aceite. Palma y nudillos con revestimiento de espuma de nitrilo, Nivel 5 contra cortes conforme a EN.

616314-53627	22,61	Par	144	SM
616314-53634	22,61	Par	144	MD
616314-53641	22,61	Par	144	LG
616314-53658	22,61	Par	144	XL



**B. West Chester 710SANF; guante resistente a cortes**

Armazón de poliamida/agamidae negro y amarillo calibre 10 con espuma de nitrilo negra. Antibacterial/Sin dimetilformida: Nivel 4 ante cortes conforme a ANSI.

662909-712851	6,28	Par	12	SM
662909-712868	6,28	Par	12	MD
662909-712875	6,28	Par	12	LG
662909-712882	6,28	Par	12	XL



**C. Global Glove CIA609 Aralene™; Abrasión contra impactos de corte**

Aralene™ es una fibra de Kevlar® con mejora de resistencia moderna, espuma de nitrilo negra inmersa en acolchado. Protección contra impactos de caucho termoplástico en dorso y dedos, con refuerzo en unión de pulgar. 1525 gramos según ASTM F-1790 estadounidense para nivel 4 estadounidense.

CIA609 MD	19,54	Par	72	MD
CIA609 LG	19,54	Par	72	LG
CIA609 XL	19,54	Par	72	XL
CIA609 2XL	19,54	Par	72	2X



**D. Global Glove CR609 Tsunami Grip™; Tuff Hybrid**

Tsunami Grip Tuff™ Hybrid CR609 es un guante tejido sin costuras calibre 13 que representa el último desarrollo en tecnología de fibra resistente a cortes y de alto rendimiento. La protección contra cortes superior proviene de un hilo diseñado mediante un proceso de envoltura patentado. Aralene™ es una fibra de Kevlar® con una mejora de resistencia moderna combinada para brindar una resistencia a cortes nivel 5 conforme a EN 388 europeo. Guante calibre 13 de gran destreza, con 1525 gramos conforme a ASTM-1790 estadounidense para nivel 4 estadounidense. Hybrid también utiliza el nitrilo de dos pasos patentado que brinda un agarre similar al nitrilo inyectado con aire/espuma pero no se permeará a través del recubrimiento. Ofrece una resistencia a cortes nivel 4 conforme a ASTM y protección contra cortes nivel 5 conforme a EN.

CR609 SZ 7	8,05	Par	72	7
CR609 SZ 8	8,05	Par	72	8
CR609 SZ 9	8,05	Par	72	9
CR609 SZ 10	8,05	Par	72	10
CR609 SZ 11	8,05	Par	72	11

**E. Global Glove PUG617 Samurai™ Enhanced Tuffalene™; Polietileno de alta densidad**

Utilizado siempre que se manipulan objetos cortantes como vidrios, chapas o acero afilado. Protección para manos con resistencia a cortes nivel 4. Armazón de polietileno de alta densidad marca Samurai™ Enhanced Tuffalene™ con poliuretano gris por inmersión plana.

PUG617 XS	7,47	Par	72	XS
PUG617 SM	7,47	Par	72	SM
PUG617 MD	7,47	Par	72	MD
PUG617 LG	7,47	Par	72	LG
PUG617 XL	7,47	Par	72	XL
PUG617 2XL	7,47	Par	72	2XL

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

**F. Global Glove SG8800KEV Gripster®+ Sport Cut**

Gripster® Plus Sport Cut. Estilo mecánico con forro de Aralene™, ASTM 1790-05 1662 gramos nivel 4. Dorsal naranja color 3M® Scotchlite reflectante sobre material de agarre de poliuretano.

SG8800KEV MD	18,97	Par	36	MD
SG8800KEV LG	18,97	Par	36	LG
SG8800KEV XL	18,97	Par	36	XL



**G. PIP 19-D330 G-Tek® 3GX; Guantes resistentes a cortes Nivel 4**

FABRICADO CON TECNOLOGÍA DIAMOND DE DYNEEMA®; Guante con forro sin costuras de tecnología Diamond de Dyneema®/ Nylon/Lycra® blanco calibre 13, palma y puntas de los dedos con recubrimiento de poliuretano gris, peso medio. Dos veces la resistencia a los cortes y la abrasión de la tecnología de filamentos continuos de Dyneema®. Los guantes son lavables, lo que mejora su duración. Hilos de resistencia ultraalta brindan una comodidad y una duración superiores con los más altos niveles de estándares de resistencia a cortes. Los guantes son más livianos, delgados y más táctiles, lo que mantiene a las manos del usuario considerablemente más frescas que los guantes fabricados con otros materiales, incluidas las aramidas. Sin silicona. Nivel 4 contra cortes conforme a ANSI (Nivel 5 conforme a EN): Clasificación ante cortes según ASTM F1790-05: 1891 gramos +/- 10%. EN388: 4542

616314-95771	15,50	Par	144	XS
616314-95757	15,50	Par	144	SM
616314-95740	15,50	Par	144	MD
616314-95733	15,50	Par	144	LG
616314-95764	15,50	Par	144	XL
616314-95788	15,50	Par	144	2XL



ANSI 4 CORTES

Mangas resistentes a cortes

**H. Ansell Kevlar® Sleeve 70-128; 18 pulgadas, 2 capas con ranura para pulgar**

Protección de peso pesado contra bordes dentados, cortantes, chispas y llamas, su combinación de 100 % Kevlar Armor y Kevlar estándar le brindan una sensación de liviandad. Las mangas ArmorKnit proporcionan 65 % más de resistencia a cortes que las mangas resistentes a cortes de peso medio estándares e incluso 45 % más que las mangas de peso pesado estándares. Blouse ArmorKnit Sleeve también es de peso medio con elástico en ambos extremos y una correa superior de Velcro. Las mangas se venden por unidad.

076490-22145	3,67	C/U	50
--------------	------	-----	----



H

**I. Ansell Kevlar® Armor Knit Sleeve; 100 % Kevlar, 18 pulgadas Combinación de Armor y Kevlar® estándar; Blend Blouse Sleeve 70-718**

Protección de peso pesado contra bordes dentados, cortantes, chispas y llamas, su combinación de 100 % Kevlar Armor y Kevlar estándar le brindan una sensación de liviandad. Las mangas ArmorKnit proporcionan 65 % más de resistencia a cortes que las mangas resistentes a cortes de peso medio estándares e incluso 45 % más que las mangas de peso pesado estándares. Blouse ArmorKnit Sleeve también es de peso medio con elástico en ambos extremos y una correa superior de Velcro. Las mangas se venden por unidad.

076490-45468	11,38	C/U	50
--------------	-------	-----	----



I

**J. Ansell Spectra® 72-027: Manga Safe-Knit**

Manga sin costuras de un hilo para tareas livianas; Spectra. Resistente a cortes. Clasificación 3 conforme a EN388.

076490-40027	7,22	C/U	12	10 pulgadas
076490-40228	14,08	C/U	12	20 pulgadas



J

# Protección para manos

Mangas resistentes a cortes

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio

ANSI  
2  
CORTES



A

solo  
\$1,69




B



C



D

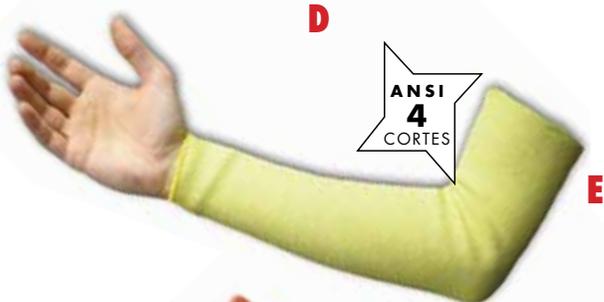

ANSI  
4  
CORTES

E



F



ANSI  
3  
CORTES

G



H

## Mangas resistentes a cortes

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

### A. JACKSON SAFETY G60; Mangas resistentes a cortes Nivel 2 de 18 pulgadas

Las mangas resistentes a cortes son una buena opción para entornos de trabajo que representan un riesgo a sufrir cortes quemaduras, abrasiones y cortes menores. Con o sin ranura para el pulgar. Una capa exterior de Kevlar® y una capa interior de algodón brindan resistencia a cortes y un calce cómodo. Adecuados para contacto con calor intermitente de hasta 212 °F. Resistencia a cortes nivel 2 conforme a EN 388/Nivel 2 conforme a ANSI. Buena ventilación

90070	4,24	C/U	60	Con ranura para pulgar
90071	4,03	C/U	60	Sin ranura para pulgar

### B. PIP 10-KS14S; manga tejida de Kevlar®, una capa, 14 pulgadas

Las mangas con Kevlar® ofrecen una excelente protección contra cortes para las muñecas y los brazos. Utilizadas para manipulación de vidrio, troquelado de metal, chapas, automotriz, aplicaciones eléctricas y con calor. El estilo de mangas de blusa ofrecen un calce suelto para reducir el cansancio. El estilo con capa interna de algodón (CL) ofrece más comodidad. Todas las mangas PIP están fabricadas en EE. UU.

616314-15144	1,69	C/U	144	10-KS14S sin ranura para pulgar de 14 pulgadas
--------------	------	-----	-----	--

### PIP 10-KS14 / 10-KS14TO Kut-Guard; Mangas de Kevlar de 14 pulgadas

Manga de Kevlar 100 % resistente a cortes de doble pliegue, fibra marca Kevlar de Dupont. Manga protectora brinda una alta resistencia a tracción según su peso hasta cinco veces más resistente que el acero. El hilo de Kevlar está diseñado para ser resistente a cortes. Con o sin ranura para el pulgar. Las mangas protectoras brindan excelente protección para las muñecas y los brazos. Protección contra el calor. Resistencia a cortes nivel 4 conforme a EN 388/Nivel 3 conforme a ANSI. Clasificación de cortes según ASTM F1790: 1263 gramos. Utilizadas para fabricación avanzada, manipulación de vidrio, troquelado de metal, chapas, automotriz, trabajos eléctricos y aplicaciones con calor.

C. 616314-03653	2,87	C/U	144	10-KS14 sin ranura para pulgar
D. 616314-20209	3,03	C/U	144	10-KS14TO con ranura para pulgar

### E. PIP 10-KS18 18" Kut-Gard; Manga de Kevlar® de 2 capas.

Manga de Kevlar 100 % resistente a cortes de doble capa. Fibra de Kevlar de Dupont. La manga protectora ofrece alta resistencia a tracción según su peso. El hilo de Kevlar está diseñado para ser resistente a cortes. Sin ranura para pulgar. Proporciona una excelente protección para muñecas y brazos. Protección contra el calor. Resistencia a cortes nivel 4 conforme a EN 388/Nivel 3 conforme a ANSI. Clasificación de cortes según ASTM F1790: 1263.

616314-03660	3,39	C/U	144	10-KS18 con ranura para pulgar de 18 pulgadas
--------------	------	-----	-----	---

### F. PIP 10-KS18TO Kevlar® Kut-Guard; Mangas tejidas de 2 capas

Mangas de Kevlar Kut-Gard, 2 capas, 18 pulgadas de longitud, ranura para pulgar

616314-17056	3,57	C/U	144	10-KS18TO sin ranura para pulgar de 18 pulgadas
--------------	------	-----	-----	---

### G. PIP 10-KS24TO Kut-Gard de 24 pulgadas; Manga de Kevlar® de 2 capas

Manga de Kevlar 100 % resistente a cortes de doble pliegue, fibra marca Kevlar de Dupont. Manga protectora brinda una alta resistencia a tracción según su peso hasta cinco veces más resistente que el acero. El hilo de Kevlar está diseñado para ser resistente a cortes. Con ranura para pulgar. Las mangas protectoras brindan excelente protección para las muñecas y los brazos. Protección contra el calor. Resistencia a cortes nivel 4 conforme a EN 388/Nivel 3 conforme a ANSI. Clasificación de cortes según ASTM F1790: 1263

616314-26911	4,57	C/U	144	10-KS24TO con ranura para pulgar de 24 pulgadas
--------------	------	-----	-----	---

### H. PIP 20-TG14; Mangas de 14 pulgadas resistente a cortes con Dyneema®

Los guantes y las mangas fabricadas con Dyneema® tejida ofrecen una comodidad y frescura sin igual a la vez que proporcionan resistencia a cortes y abrasión. Las mangas blancas son de una sola capa, calibre 10 y tienen elástico en ambos extremos para un calce superior. PIP ahora ofrece las primeras mangas grises fabricadas con Dyneema® en la industria, ideales para disimular la suciedad. Las mangas grises tienen dos capas con nylon.

616314-58950	3,65	C/U	72	20-TG14 sin ranura para pulgar de 14 pulgadas
--------------	------	-----	----	---

**Tipos de cortes de cuero**

**Superior:** el cuero del más alto calibre hacen que los guantes sean los más duraderos y con mejor calce en la línea de cuero. Incluye cuero de fabricado con carnaza lateral, piel de ciervo de calidad superior, cuero de vaca, piel de cabra y de cerdo. Todos los estilos de grado AAA-AA son de este nivel.

**Seleccionado:** cuero de una calidad uniforme. Generalmente de la zona del hombro del animal.

**Estándar:** guantes de trabajo de cuero que ofrecen los mejores valor y calidad posibles. La opción económica.

**Cuero de vaca:** el cuero más comúnmente usado dentro de la industria de los guantes debido a su disponibilidad. Es más cálido que la piel de cerdo y de cabra y el más resistente al calor.

**Piel de cabra:** la lanolina natural que se encuentra en la piel de cabra la convierte en el cuero más suave. Es el cuero más impermeable de todos los cueros y muy resistente al agua. Muy recomendado para aplicaciones que requieren de sensibilidad táctil.

**La piel de cerdo** presenta la mayor ventilación debido a su textura porosa. Tiende a ablandarse con el uso y es el cuero más resistente al agua. Al lavarlo, este cuero recupera su

textura suave natural más rápido que otros cueros. Es también el más económico.

**Piel de ciervo:** uno de los cueros más lujosos y suaves, lo que brinda comodidad durante todo el día y sensibilidad. Es el más cálido de todos los cueros y es también muy duradero.

**Piel:** la superficie exterior más suave del cuero. Este tipo de cuero brinda duración, destreza y es el más lujoso.

**Carnaza:** el interior más resistente del cuero. Los diferentes tipos son Lateral, Cuarto delantero o del Estómago.

**La carnaza lateral** proviene de la zona de las costillas del animal. Es el cuero más uniforme, tiene pocas imperfecciones y es el que más gusta a los clientes.

**La carnaza del cuarto delantero** es más económica que la lateral, pero menos duradera. La mayor cantidad de movimiento del animal en esta zona del hombro ocasiona menos fibras y una diferencia de textura más visible.

**La carnaza del estómago** es la más económica pero la menos homogénea en textura y apariencia.

Guantes con palma de cuero; Serie Silver

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**I. PIP 80-8855; Estilo de cuero con palma doble, de lona blanca pesada**

Fabricado con carnaza lateral pesada. Las puntas de los dedos y una tira en los nudillos de cuero agregan protección. Cosido con Kevlar® lo que añade fuerza y resistencia a las quemaduras. Fuertes dorso y puño de resistencia extra. Palma con forro de algodón para mayor comodidad. Utilizados en construcción, para la manipulación de materiales y mantenimiento en general.

616314-07040	62,50	DZ	6	SM
616314-07057	62,50	DZ	6	MD
616314-07064	62,50	DZ	6	LG
616314-07071	63,94	DZ	6	XL



**J. PIP 82-5066: Guante con palma de cuero y dorso totalmente de cuero**

Palma de cuero y dorso totalmente de cuero: fabricados con carnaza del cuarto delantero seleccionado de grado "A/B". Puño y tela con rayas azules y verdes.

616314-07354	40,23	DZ	6	SM
616314-07361	40,23	DZ	6	MD
616314-07378	40,23	DZ	6	LG
616314-07385	40,23	DZ	6	XL

**K. PIP 82-7563; Guante con palma de cuero**

Guantes con palma de cuero fabricados con carnaza del cuarto delantero seleccionada de grado "A/B". Puño y dorso de tela con rayas azules y verdes. Grado de mejor valor de palmas de cuero.

616314-07248	31,48	DZ	10	MD
616314-07255	31,48	DZ	10	LG
616314-07262	31,48	DZ	10	XL

**L. PIP 82-7763; Guante con palma de cuero doble**

Palma de cuero doble: fabricada con carnaza del cuarto delantero seleccionado de grado "A/B". Puño y dorso de tela con rayas azules y verdes.

616314-07392	39,26	DZ	6	SM
616314-07408	39,26	DZ	6	MD
616314-07415	39,26	DZ	6	LG
616314-07422	39,26	DZ	6	XL

**M. Red Steer 15464 Lumber Line; Palma de doble capa**

LumberLine, cuero de gamuza perla, palma, pulgar y dedo índice de dos capas, puño de seguridad de 2 1/2 pulgadas, pulgar en ala, cosido con hilo de Kevlar®.

15464 MD	79,56	DZ	10	MD
15464 LG	79,56	DZ	10	LG
15464 XL	79,56	DZ	10	XL



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes con palma de cuero; Serie Bronze/ Serie

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio

## Guantes con palma de cuero; Serie Bronze

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

### A. PIP 83-6563; Guante con palma de cuero

Guante con palma de cuero de Serie Bronze para hombres fabricados con cuero de vaca de grado "B", guante con palma de carnaza de cuarto delantero, pulgar en ala, tira de nudillos, palma con forro de algodón para más comodidad, dorso de tela con rayas verdes/rosas, puño de seguridad con caucho de 2,75 pulgadas a combinación con enlaces de algodón para determinar tamaños.

616314-07507	24,99	DZ	10	XS
616314-07514	24,99	DZ	10	SM
616314-07521	24,99	DZ	10	MD
616314-07538	24,99	DZ	10	LG
616314-07545	24,99	DZ	10	XL



### B. Red Steer 13163; Palma de gamuza

De gamuza estándares, tira de nudillos, dedo índice y punta de los dedos de cuero, puño de seguridad de 2 1/2 pulgadas, pulgar en ala.

13163 MD	26,04	DZ	10	MD
13163 LG	26,04	DZ	10	LG
13163 XL	26,04	DZ	10	XL



## Guantes con palma de cuero; Serie económica

### C. PIP 85-7500; Guante económico con palma de cuero Puño de seguridad de caucho

Guante con palma de carnaza lateral de grado económico para hombres, pulgar en ala, tira en nudillos, dorso de tela con rayas azules, negras y rojas, puño de seguridad cubierto con caucho de 2,75 pulgadas con uniones de algodón. Las puntas de los dedos y una tira en los nudillos de cuero agregan protección. Cierre elástico cosido dentro del guante para seguridad y comodidad. Palma con forro de algodón para mayor comodidad. Los guantes con palma de cuero de la Serie económica están fabricados con la carnaza más económica en el mercado.

616314-15823	19,71	DZ	10	LG
--------------	-------	----	----	----



### D. PIP 85-7500P; Guante con palma de cuero y parche y palma almidonada Puño de seguridad

Guante económico con palma de carnaza en parches para hombres, pulgar en ala, tira en nudillos, palma reforzada con forro de algodón, dorso de tela con rayas azules/negras/rojas, puño de seguridad almidonado de 2,75 pulgadas con enlaces de algodón blanco.

616314-07835	18,39	DZ	10	
--------------	-------	----	----	--

### E. PIP 85-7500S; Guantes de carnaza Serie económica con puño de seguridad almidonado

Palma con forro de algodón para mayor comodidad. Cierre elástico cosido dentro del guante para seguridad y comodidad. Las puntas de los dedos y una tira en los nudillos de cuero agregan protección. Enlaces de algodón de color determinan los tamaños. Utilizados en construcción, para la manipulación de materiales y mantenimiento en general.

616314-15830	18,82	DZ	10	
--------------	-------	----	----	--

### F. PIP 85-7512J; Guante con palma de cuero doble

Guante con palma de cuero de Serie Copper para hombres fabricado con cuero de vaca de grado "B/C", guante con palma de cuero, pulgar en ala, tira de nudillos, palma doble, palma interna unida, dorso de tela a rayas grises y rojas, puño de seguridad con caucho de 2,75 pulgadas a combinación con enlaces de algodón. Cierre elástico cosido dentro del guante para seguridad y comodidad. Palma con forro de algodón para mayor comodidad.

616314-15809	29,45	DZ	6	
--------------	-------	----	---	--

Editor's Choice  
por comodidad  
y valor



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

**G. Red Steer 13155; Guante de trabajo con palma de parches de cuero de vaca**

De gamuza económicos, tira de nudillos, dedo índice y punta de los dedos de cuero, puño de seguridad de 2 ½ pulgadas, pulgar en ala.

13155 LG	20,64	DZ	10	LG
----------	-------	----	----	----



**H. Red Steer 15064; Palma de cuero doble verde**

De gamuza estándares, palma de dos capas verde, tira de nudillos, dedo índice y punta de los dedos de cuero, puño de seguridad de 2 ½ pulgadas, pulgar en ala.

15064 LG	29,76	DZ	10	LG
----------	-------	----	----	----

Guantes para conductor de cuero

**I. PIP 68-161SB; De piel superior, dorso de carnaza de grado regular**

Guante para conductor de piel superior para hombres, dorso de carnaza, palma de piel, pulgar montado, sin forro, grado regular. El estilo de dorso de carnaza reduce el costo sin reducir la protección. El diseño de pulgar montado brinda una mayor comodidad y duración. Sin cromo.

616314-15489	60,19	DZ	10	SM
616314-15496	60,19	DZ	10	MD
616314-15502	60,19	DZ	10	LG
616314-15519	63,47	DZ	10	XL



**J. PIP 68-163; Guantes para conductor de piel, grado regular**

Guante de cuero de piel superior de grado económico para hombres. Palma y dorso de 100 % piel superior; sin forro. El diseño de pulgar montado brinda una mayor comodidad y duración.

616314-08450	60,54	DZ	10	SM
616314-08467	60,48	DZ	10	MD
616314-08474	60,48	DZ	10	LG
616314-08481	64,62	DZ	10	XL

**¡Éxito de ventas!**

**K. PIP 68-168; Guantes para conductor de piel, grado superior.**

Guante para conductor de piel de grado superior para hombres, pulgar montado, sin forro, elástico de doble línea cosido dentro del dorso, dobladillo de cuero. Fabricación completa con piel superior. Nivel constante y mano de obra superior. Excelentes destreza y resistencia a abrasión. Dorso elástico. Puño de cuero enrollado para su uso con soldaduras ligeras. Color: Natural. Estilo de puño: deslizante. Grado superior.

616314-08535	98,37	DZ	10	SM
616314-08542	98,37	DZ	10	MD
616314-08559	98,37	DZ	10	LG
616314-08566	105,32	DZ	10	XL

K



**L. PIP 69-138 ; Carnaza, pulgar recto**

Fabricación completa de carnaza. Una alternativa de inferior costo a los estilos de piel superior. Cierre de dorso elástico para un calce ceñido. Enlaces de algodón de color determinan los tamaños. Utilizados en la construcción, manejo de maquinaria, trabajos de servicios públicos, trabajos en granjas, tareas con cuerdas y otras aplicaciones generales.

616314-08634	29,91	DZ	10	SM
616314-08641	29,91	DZ	10	MD
616314-08658	29,91	DZ	10	LG
616314-08665	30,55	DZ	10	XL



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**A. PIP 70-301; Guantes para conductor de grado económico de piel de cerdo superior**

Fabricación completa con piel de cerdo superior. La piel de cerdo recupera su flexibilidad original incluso después de remojarla en agua. Cierre de dorso elástico para un calce ceñido. Ideal para su uso ante situaciones en que se desean guantes todos de cuero, se espera una vida útil prolongada y se demanda una satisfacción de los trabajadores superior.

616314-08757	63,47	DZ	10	SM
616314-08764	63,47	DZ	10	MD
616314-08771	63,47	DZ	10	LG
616314-08788	63,47	DZ	10	XL



**B. PIP 70-361; Guante para conductor de piel de cerdo, grado regular**

Guante para conductor de piel de cerdo de grado C para hombres, pulgar montado, sin forro, muñeca elástica fruncida, enlace de algodón. La piel de cerdo recupera su flexibilidad original incluso después de remojarla en agua. Cierre de dorso elástico para un calce ceñido.

616314-08795	65,11	DZ	10	SM
616314-08801	65,11	DZ	10	MD
616314-08818	65,11	DZ	10	LG
616314-08825	65,11	DZ	10	XL

**C. PIP 70-368; Guante para conductor de piel de cerdo, grado superior**

Piel de cerdo superior, pulgar montado, sin forro, muñeca elástica fruncida, enlace de algodón. Fabricación completa con piel de cerdo superior. Recupera su flexibilidad original incluso después de remojarla en agua. Cierre de dorso elástico para un calce ceñido.

616314-08870	66,75	DZ	10	SM
616314-08887	66,75	DZ	10	MD
616314-08894	66,75	DZ	10	LG
616314-08900	66,75	DZ	10	XL

**D. Red Steer 1512; Guante para conductor de piel pesada, etiqueta para fácil identificación**

Piel pesada, dorso elástico fruncido, pulgar montado, etiqueta para una fácil identificación, autodoble.

1512 SM	103,80	DZ	10	SM
1512 MD	103,80	DZ	10	MD
1512 LG	103,80	DZ	10	LG
1512 XL	103,80	DZ	10	XL



**E. Red Steer 1555; Guante para conductor de piel color tostado, dobladillo de cuero**

Piel color tostado, dorso elástico fruncido, pulgar montado, autodoble.

1555 SM	93,24	DZ	10	SM
1555 MD	93,24	DZ	10	MD
1555 LG	93,24	DZ	10	LG
1555 XL	93,24	DZ	10	XL

**F. Red Steer 1600, Piel de cerdo, Malla de nylon naranja, Tira reflectante**

Palma de piel de cerdo seleccionada, dorso de malla de alta visibilidad naranja, tira de material reflectante 3M™ Scotchlite, dorso elástico fruncido, pulgar montado, doblez de tela.

046065-16001	74,76	DZ	10	SM
046065-16002	74,76	DZ	10	MD
046065-16003	74,76	DZ	10	LG
046065-16004	74,76	DZ	10	XL

**G. Red Steer 15110; Guantes para conductor de gamuza gris perla**

Gamuza gris perla, dorso elástico fruncido, pulgar montado, doblez de tela.

15110 SM	47,40	DZ	10	SM
15110 MD	47,40	DZ	10	MD
15110 LG	47,40	DZ	10	LG
15110 XL	47,40	DZ	10	XL

Guantes de trabajo con recubrimiento

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**H. Ansell KSR® 22-515**

El guante con recubrimiento de vinilo es extremadamente cómodo para trabajos livianos de larga duración. El forro de tejido entrelazado se estira para lograr un calce ceñido y sensible. Dura, al menos, 6 veces más que los guantes de 8 onzas. El recubrimiento respira para lograr una ventilación a la vez que ofrecen un agarre superior e impermeabilidad a los líquidos. Se pueden lavar, no se encogen, no se endurecen ni pierden el agarre.

076490-04000	33,60	DZ	12	6
076490-04001	33,60	DZ	12	7
076490-03938	33,60	DZ	12	8
076490-03939	33,60	DZ	12	9
076490-03940	33,60	DZ	12	10



**I. Ansell Edge® 40-105**

Dura unas 10 veces más que los guantes estándares. Resistencia superior a rasgadas, pinchazos, abrasiones y cortes. El recubrimiento de nitrilo poroso aleja al aceite de la superficie del guante para un excelente agarre en aplicaciones con aceite. El recubrimiento flexible y suave se adapta a la mano para una mayor destreza. Diseñado ergonómicamente sin costuras incómodas.

076490-18903	51,60	DZ	12	7
076490-18904	51,60	DZ	12	8
076490-18900	51,60	DZ	12	8,5
076490-18901	51,60	DZ	12	9
076490-18902	51,60	DZ	12	10

**J. Ansell Hylite® 47-400/402**

Trabajos medios, con recubrimiento, para usos múltiples, de nitrilo azul, muñeca tejida. Una alternativa inteligente que funciona mejor que los guantes 47400 de PVC, cuero y algodón.

076490-05930	45,20	DZ	12	7	Con recubrimiento en palma
076490-05931	45,20	DZ	12	8	Con recubrimiento en palma
076490-05932	45,20	DZ	12	8,5	Con recubrimiento en palma
076490-05933	45,20	DZ	12	9	Con recubrimiento en palma
076490-05934	45,20	DZ	12	10	Con recubrimiento en palma
076490-05940	46,20	DZ	12	7	Totalmente recubierto
076490-05941	46,20	DZ	12	8	Totalmente recubierto
076490-05942	46,20	DZ	12	8,5	Totalmente recubierto
076490-05943	46,20	DZ	12	9	Totalmente recubierto
076490-05944	46,20	DZ	12	10	Totalmente recubierto

**K. Ansell HYD-TUF 52-547**

Puño de seguridad de corte Gunn. Impregnado con nitrilo.

076490-07480	73,40	DZ	12	9
076490-07481	73,40	DZ	12	10

**L. PIP 61-249L; Guantes de tela con recubrimiento impregnado de vinilo, para mujeres**

Protección económica con resistencia a líquidos con excelente agarre en seco y húmedo. La tela elástica que adopta la forma de la mano brinda una excelente destreza. El diseño deslizando permite que sea fácil colocarse y sacarse el guante. La versión con palma doble extiende la vida útil. Ideal para ensamblaje, inspección, manipulación de piezas y mantenimiento general.

616314-04575	11,66	DZ	25	LG
--------------	-------	----	----	----



H



I



J



K



L



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes de trabajo con recubrimiento/Guantes para la industria mecánica

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. PIP 56-3170 Armorlite®; Guantes con inmersión de nitrilo livianos, palma texturizada.**

Fabricados en instalaciones conformes a ISO 9001:2000/ISO 14001:2000. Brinda protección contra peligros físicos como cortes, pinchazos, rasgaduras y abrasión. Resistente a la grasa y al aceite. El recubrimiento en palma brinda flexibilidad y ventilación. El recubrimiento texturizado ofrece excelentes destreza y agarre. Ideal para manipulación en general, ensamblaje, fabricación, manipulación de piezas e inspección.

616314-06173	31,17	DZ	6	SM
616314-06180	31,17	DZ	6	MD
616314-06197	31,17	DZ	6	LG
616314-06203	31,17	DZ	6	XL



**B. PIP 60-3105; Nitrilo cortado y cosido**

Tela laminada con algodón recubierto de nitrilo proporciona un excelente agarre y resistencia contra cortes y abrasiones. Cómodo forro de algodón. La tela flexible ayuda a tener destreza. Estilo deslizante. Ideal para operaciones de ensamblaje de automóviles, para manipular placas de metal y madera y objetos con bordes filosos y para mantenimiento general de plantas.

616314-05831	32,22	DZ	12	MD
616314-05848	32,22	DZ	12	LG
616314-05855	32,22	DZ	12	XL

## Guantes para la industria mecánica



**C. Ansell 97-972; Jardineros**

Guante para jardineros: spandex ventilado para frescura; muñeca deslizable verde y marrón, con palma reforzada con doble costura resistente para mayor duración.

076490-98049	14,93	Par	12	MD
076490-98050	14,93	Par	12	LG
076490-98051	14,93	Par	12	XL



**D. Ansell 97-973; Para trabajos medianos**

Para trabajos medios: protección contra impactos negra/gris en dorso y nudillos, protección en palma ergonómica reforzada, toalla para secar el sudor y pulgar reforzado para mayor vida útil.

076490-98052	18,12	Par	12	MD
076490-98053	18,12	Par	12	LG
076490-98054	18,12	Par	12	XL

**E. Ansell 97-975; Guante contra impactos resistente**

Contra impactos resistente: protección total contra impactos rojo/gris en el dorso de la mano; tecnología de comodidad en la muñeca para ventilación y fácil colocación/extracción, palma resistente completa para mayor duración; toalla para secar el sudor.

076490-98055	20,22	Par	12	MD
076490-98056	20,22	Par	12	LG
076490-98057	20,22	Par	12	XL

**F. Ansell 97-977; Guante de cuero resistente**

Cuero resistente: palma y dedos de piel de ciervo reforzado doble para mayor duración. Protección en dorso de la mano, cierre en muñeca regulable para un calce cómodo, spandex ventilado entre los dedos para mayor comodidad.

076490-98058	19,15	Par	12	MD
076490-98059	19,15	Par	12	LG
076490-98060	19,15	Par	12	XL
076490-98061	19,15	Par	12	2XL

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**G. PIP 120-4200; Guantes para obreros**

Auténtica piel de cabra. Puntas de los dedos reforzadas con carnaza de cabra, palma con almohadilla de espuma. Protecciones para nudillos de caucho termoplástico moldeado. Tela spandex elástica. Cinta reflectante en nudillos. Unión de pulgar y refuerzo de pulgar de PVC color arena. Pulgar de microalgodón. Diseño para fácil colocación y extracción. Parche de cierre de velcro.

616314-69321	25,09	Par	72	SM
616314-69314	25,09	Par	72	MD
616314-69307	25,09	Par	72	LG
616314-69338	25,09	Par	72	XL



G

**H. PIP 120-4000; Guante Mad Max**

Guante de aparejador MAD MAX, palma de cuero sintético reforzado negro, dorso con almohadilla amarilla de alta visibilidad, muñeca de neopreno.

616314-69574	24,46	Par	72	SM
616314-69567	24,46	Par	72	MD
616314-69550	24,46	Par	72	LG
616314-69581	24,46	Par	72	XL
616314-69598	24,46	Par	72	2XL



H

**I. PIP 120-MX2805; Guante de mecánico**

Guante profesional de mecánico Maximum Safety®, guante negro con logotipo y cierre de velcro en la muñeca. Diseñado para proteger al mecánico profesional o aficionado del calor, el frío, los cortes y las abrasiones; palma y pulgar fabricados de cuero sintético lavable Amara®; el dorso está fabricado con tela elástica para proporcionar un calce ceñido y así mejorar el agarre y el control de los dedos; diseño con doble costura; lavable. Ideal para mantenimiento de automotores, aeronaves o de industria en general.

616314-10101	11,05	Par	72	SM
616314-10118	11,05	Par	72	MD
616314-10125	11,05	Par	72	LG
616314-10132	11,05	Par	72	XL



I

**J. Ergodyne 720; Guante negro para industria**

Puntas abiertas en los dedos pulgar, índice y del medio para mayor capacidad táctil. Parche en pulgar/índice reforzado de Amara™ para mayor protección y vida útil. Palma y dedos de cuero sintético Amara™ duradero, flexible y suave. Palma de PVC para un agarre seguro y mayor duración. Gel de polímero Akton™ absorbe choques y golpes. Puño elástico tejido para un calce perfecto. Cierre microinyectado para sujeción rápida. Se pueden lavar en lavadora.

720476-16182	26,25	Par	6	SM
720476-16183	26,25	Par	6	MD
720476-16184	26,25	Par	6	LG
720476-16185	26,25	Par	6	XL
720476-16186	26,25	Par	6	2XL



K



J

**K. Ergodyne 821; Guante negro de silicona para trabajos de manipulación**

Palma y dedo de silicona texturizada. Cierre microinyectado para sujeción rápida. Ideal para superficies secas. Almohadilla para nudillos de neopreno. Pulgar de toalla para secarse el rostro. Se pueden lavar en lavadora.

720476-16422	24,92	Par	6	SM
720476-16423	24,92	Par	6	MD
720476-16424	24,92	Par	6	LG
720476-16425	24,92	Par	6	XL
720476-16426	24,92	Par	6	2XL



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes para la industria mecánica

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



A



B



C



D



E



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

### A. Valeo V130; Guante con malla ventilada para mecánicos

Un dorso completo de malla hace que este guante sea muy ventilado bajo condiciones de trabajo con calor. Cuenta con un dorso de malla con nudillos con almohadilla, palma sintética duradera, punta de los dedos y costuras reforzadas, puño con velcro para un calce seguro. Se pueden lavar en lavadora, negro.

736097-84118	14,54	Par	48	SM
736097-84125	14,54	Par	48	MD
736097-84132	14,54	Par	48	LG
736097-00591	14,54	Par	48	XL
736097-84156	14,54	Par	48	2XL



### B. Valeo V140; Guantes profesionales para mecánicos

Una palma de dos capas garantiza que este guante sea muy duradero, pero que se mantenga cómodo. Cuenta con una palma de cuero sintético de dos capas para mayor vida útil, nudillos con almohadilla de neopreno, dorso elástico, puntas de los dedos y costuras reforzadas, puño con velcro para un calce seguro. Se pueden lavar en lavadora, negro.

736097-84217	16,44	Par	48	SM
736097-84224	16,44	Par	48	MD
736097-84231	16,44	Par	48	LG
736097-84248	16,44	Par	48	XL
736097-84255	16,44	Par	48	2XL

### C. Valeo V220; Guantes profesionales para trabajos medianos

Un guante de trabajo para tareas medianas con almohadillas protectoras GripTech. Palma de cuero sintético duradero con parches GripTech en palma y punta de los dedos. Pulgar con toalla para secar el sudor. Dorso elástico con nudillos flexibles con almohadilla de neopreno. Puño elástico con cierre de velcro. Se pueden lavar en lavadora.

736097-48451	18,99	Par	12	SM
736097-48452	18,99	Par	12	MD
736097-48453	18,99	Par	12	LG
736097-48454	18,99	Par	12	XL
736097-48455	18,99	Par	12	2XL

### D. Valeo V340; Guante sin dedos de malla para manipulación de materiales

Maximiza la ventilación y la comodidad con un diseño sin dedos con dorso completo de malla. Cuenta con cuero auténtico con dorso de malla de algodón, palma de cuero con almohadilla, forro de toalla suave para comodidad y duración, cierre de velcro. Negro.

736097-86211	6,67	Par	24	SM
736097-86228	6,67	Par	24	MD
736097-86235	6,67	Par	24	LG
736097-86242	6,67	Par	24	XL
736097-86259	6,67	Par	24	2XL

### E. West Chester 86350; Guantes de piel de vaca resistente de la serie Pro

El guante de piel de vaca resistente es un guante de calce natural para tareas generales. Cuenta con refuerzos de parches de carnaza en la palma y parche en el pulgar así como también con puntas de los dedos reforzadas para mayor protección.

662909-008602	8,97	Par	72	SM
662909-008619	8,97	Par	72	MD
662909-008626	8,97	Par	72	LG
662909-008633	8,97	Par	72	XL
662909-008640	8,97	Par	72	2XL



**\$8,97**  
por par

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

**F. West Chester 86550; Guante de piel de cabra resistente de la serie Pro**

El guante de piel de cabra resistente es un guante de calce natural para tareas generales. Cuenta con refuerzos de parches de carnaza en la palma y parche en el pulgar así como también con puntas de los dedos reforzadas para mayor protección.

662909-008701	7,87	Par	72	SM
662909-008718	7,87	Par	72	MD
662909-008725	7,87	Par	72	LG
662909-008732	7,87	Par	72	XL
662909-008749	7,87	Par	72	2XL



**G. Global Glove HR9000; Hot Rod**

La marca de guantes HotRod utiliza cuero sintético Aireflex® que dura más que la piel de cabra o cerdo y que la carnaza en las pruebas. Este guante estilo deportivo de alto rendimiento permite una excelente destreza y está radicalmente mejorado en comparación con todas las otras versiones para conductores de cuero. Embalados a granel como los guantes para conductores para ahorrar. Cierre de velcro con almohadilla de diseño en G en la palma. Color negro.

HR9000 MD	8,62	Par	48	MD
HR9000 LG	8,62	Par	48	LG
HR9000 XL	8,62	Par	48	XL
HR9000 2XL	8,62	Par	48	2XL



**H. IMPACTO® WGRIGG por DRYRIGGER; Guantes resistentes al aceite y al agua**

Los guantes resistentes al aceite y al agua ayudan a evitar fracturas pequeñas, moretones y dedos pinchados; protegen a las manos y los dedos de choques y abrasiones; diseñados para garantizar excelentes destreza, calce y comodidad. Lo último en protección para manos para trabajadores en la industria minera, mecánica, en extracción de petróleo y gas y en la perforación de pozos para evitar pinchazos en los dedos, cortes graves, abrasiones y heridas por aplastamiento.

WGRIGG XS	24,24	Par	1	XS
WGRIGG SM	24,24	Par	1	SM
WGRIGG MD	24,24	Par	1	MD
WGRIGG LG	24,24	Par	1	LG
WGRIGG XL	24,24	Par	1	XL
WGRIGG 2X	24,24	Par	1	2XL



**¡Nuevo artículo!**

Guantes para mecánicos; con forro térmico

**I. ProFlex® 8190D; Guantes térmicos con OutDry®**

Guantes térmicos a prueba de agua con OutDry®. Membrana adherida ventilada a prueba de agua y viento. Palma, parche y dedos reforzados con PVC. Puño y dorso de nylon 500D. Muñeca fruncida y punta de los dedos reforzados. Almohadilla en nudillos de EVA con puntos reflectantes. Lengüeta para jalar y así colocar y extraer los guantes fácilmente. Pulgar de toalla para secarse el rostro.

720476-16472	64,92	C/U	6	SM
720476-16473	64,92	C/U	6	MD
720476-16474	64,92	C/U	6	LG
720476-16475	64,92	C/U	6	XL
720476-16476	64,92	C/U	6	2XL



Protección de la cabeza a los pies

### Guantes antivibración

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

#### A. Ergodyne 9000; AV liviano certificado Proflex negro

Certificados por ANSI 3.40 / ISO 10819. Única almohadilla en la palma de caucho de cloropreno. Tejido de nylon/algodón calibre 7 ventilado y liviano. Diseño ergonómico precurvado brinda comodidad y flexibilidad. Fabricación sin costuras y muñeca elástica para un calce seguro.

720476-16453	21,58	Par	6	MD
720476-16454	21,58	Par	6	LG
720476-16455	21,58	Par	6	XL



**A**

#### B. IMPACTO® 501-00; Forro de guante contra impactos

Forro de guante de poli-algodón elástico en toda dirección sin dedos IMPACTO®. Almohadilla de polímero viscoso-elástico (VEP, por sus siglas en inglés) en la palma. Se recomienda su uso debajo del guante de trabajo ya que brinda protección contra impactos y vibraciones.

501-00 XS	7,58	Par	1	XS
501-00 SM	7,58	Par	1	SM
501-00 MD	7,58	Par	1	MD
501-00 LG	7,58	Par	1	LG
501-00 XL	7,58	Par	1	XL
501-00 2X	7,58	Par	1	2XL



**B**

#### C. IMPACTO® 501-10; Guante sin dedos contra impactos

Guante de Lycra® de nylon sin dedos IMPACTO®. Almohadilla de polímero viscoso-elástico (VEP) con forma en la palma protege contra impactos y vibraciones. Cubierta de gamuza para protección contra la abrasión. Ofrece protección contra impactos y abrasiones. Dedos abiertos para máxima destreza.

501-10 XS	8,94	Par	1	XS
501-10 SM	8,94	Par	1	SM
501-10 MD	8,94	Par	1	MD
501-10 LG	8,94	Par	1	LG
501-10 XL	8,94	Par	1	XL
501-10 2X	8,94	Par	1	2XL



**C**

#### D. IMPACTO® 502-00; Forro de guante para manipulación de herramientas contra impactos

Guante sin dedos IMPACTO® fabricado con tela de poli-algodón ventilada y elástica en toda dirección. Almohadilla de Viscolas en la palma y el área del pulgar. Proporciona protección contra impactos y golpes; estilo sin dedos ofrece una destreza óptima; usado con herramientas de mano o eléctricas; se recomienda su uso dentro de guantes de especialidad para una máxima duración. Una almohadilla en el área del pulgar brinda excelente protección contra abrasión ocasionada por la manipulación de herramientas.

502-00 XS	11,82	Par	1	XS
502-00 SM	11,82	Par	1	SM
502-00 MD	11,82	Par	1	MD
502-00 LG	11,82	Par	1	LG
502-00 XL	11,82	Par	1	XL
502-00 2X	11,82	Par	1	2XL



**D**

#### E. IMPACTO® BG471-01; Air Gloves antivibración, muñequera

AirGloves antivibración de medio dedo IMPACTO®. Palma de cuero perla, dorso de Lycra™ de nylon. Refuerzos en dedos y pulgar de cuero perla para mayor comodidad. Utiliza la tecnología patentada Air Glove® en la palma, los dedos y el pulgar. Muñequera elástica y regulable con cierre de velcro. Ayuda a prevenir el Síndrome de vibración mano-brazo (HAVS, por sus siglas en inglés), a reducir la extensión y la flexión de más de la muñeca para evitar lesiones por esfuerzos repetitivos.

BG471-01 XS	71,21	Par	1	XS
BG471-01 SM	71,21	Par	1	SM
BG471-01 MD	71,21	Par	1	MD
BG471-01 LG	71,21	Par	1	LG
BG471-01 XL	71,21	Par	1	XL
BG471-01 2X	71,21	Par	1	2XL



**E**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. IMPACTO® BG473; Air Glove antivibración con muñequera**

AirGloves® antivibración con dedos enteros IMPACTO®. Palma de cuero perla, dorso de lycra™ de nylon. Refuerzos en dedos y pulgar de cuero perla para mayor comodidad. Utiliza la tecnología patentada Air Glove en la palma, los dedos y el pulgar. Muñequera elástica y regulable con cierre de velcro. Ayuda a prevenir el Síndrome de vibración mano-brazo (HAVS) y el síndrome del dedo blanco. La muñequera ayuda a prevenir las lesiones por esfuerzos repetitivos como el Síndrome del túnel carpiano.

BG473 XS	71,21	Par	1	XS
BG473 SM	71,21	Par	1	SM
BG473 MD	71,21	Par	1	MD
BG473 LG	71,21	Par	1	LG
BG473 XL	71,21	Par	1	XL
BG473 2X	71,21	Par	1	2XL



F

**G. ERGOTECH® ER509; Protector de palma con contención de muñeca**

ERGOTECH®; elaboración de cuero, spandex, lycra y nylon de medio dedo con protección de Sorbothane en agarre de mano y zona de pulgar. Cierres de velcro fijan la contención de muñeca desmontable para reducir la flexión de la muñeca.

ER509 XS	14,85	Par	1	XS
ER509 SM	14,85	Par	1	SM
ER509 MD	14,85	Par	1	MD
ER509 LG	14,85	Par	1	LG
ER509 XL	14,85	Par	1	XL
ER509 2X	14,85	Par	1	2XL



G

Guantes descartables; látex

**H. Protección de manos y dedos Bantex 1230**

La cinta de gasa adhesiva Bantex es un material único que solo se "adhiera" a sí misma. Se puede usar para la protección de manos y dedos, en aplicaciones médicas para sostener las vendas o tablillas o para cualquier actividad en la que se necesite un agarre. Proteja lo más valioso... sus manos y dedos.

1230 3/4 x 30 yd	2.04	RL	16	verde
------------------	------	----	----	-------



H

**I. Dispensador de guantes Brady; una caja**

Los dispensadores de acrílico transparente tienen el tamaño perfecto para las cajas de guantes estándares y se pueden colocar de forma vertical sobre una pared o un mostrador.



754476-45432	34,88	C/U	1	10,93 in de ancho x 4,12 in de profundidad x 5 in de altura
--------------	-------	-----	---	---

**J. Dispensador de guantes Brady; dos cajas**

Los dispensadores de acrílico transparente tienen el tamaño perfecto para las cajas de guantes estándares y se pueden colocar de forma vertical sobre una pared o un mostrador.

754476-45433	47,97	C/U	1	10,93 in de ancho x 4,12 in de profundidad x 10 in de altura
--------------	-------	-----	---	--

**K. Dispensador de guantes Brady Deluxe**

El dispensador de acrílico transparente está diseñado para contener tres cajas de guantes una al lado de la otra lo que permite cambiar fácilmente una caja cuando está vacía. La medida de la apertura en "U" es de 7,5 pulgadas de arriba a abajo.

754476-45435	99,11	C/U	1	20 in de ancho x 4 in de profundidad x 11,8125 in de altura
--------------	-------	-----	---	---



I

J

K

**¡Primero en ventas!**



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

### A. Ansell Conform® 69-210

Guantes descartables de látex de caucho natural de 5 milésimas de pulgada ligeramente empolvados con una terminación suave y puño rebordeado enrollado. Manipule los productos más delicados y complejos con increíble sensibilidad. Apropriados para protección contra salpicaduras de productos químicos. 100/Caja.

076490-16704	10,87	Caja	10	SM
076490-16705	10,87	Caja	10	MD
076490-16706	10,87	Caja	10	LG
076490-16707	10,87	Caja	10	XL

**Ansell**  
Occupational Healthcare

### B. Ansell Conform® 69-318

Guantes descartables de látex de caucho natural de 5 milésimas de pulgada sin polvo con una terminación texturizada para un mejor agarre y un puño rebordeado enrollado. Manipule los productos más delicados y complejos con increíble sensibilidad. Apropriados para protección contra salpicaduras de productos químicos. 100/Caja.

076490-16700	10,47	Caja	10	SM
076490-16701	10,47	Caja	10	MD
076490-16702	10,47	Caja	10	LG
076490-16703	10,47	Caja	10	XL

**Ansell**  
Occupational Healthcare

### C. Microflex ComfortGrip CFG-900

Guantes de látex de grado médico sin polvo, 9,6 pulgadas de longitud, espesor del puño de 3,9 milésimas de pulgada, espesor de la palma de 5,1 milésimas de pulgada, espesor de dedos de 5,9 milésimas de pulgada, 100/Caja.

769799-90015	9,63	Caja	10	XS
769799-90016	9,63	Caja	10	SM
769799-90017	9,63	Caja	10	MD
769799-90018	9,63	Caja	10	LG
769799-90019	9,63	Caja	10	XL

**MICROFLEX**  
THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES®

### D. Microflex Diamond Grip MF-300

Guantes de látex de grado médico sin polvo, 9,6 pulgadas de longitud, espesor del puño de 5,1 milésimas de pulgada, espesor de la palma de 6,3 milésimas de pulgada, espesor de dedos de 9,1 milésimas de pulgada, 100/Caja.

769799-03001	15,82	Caja	10	XS
769799-03002	15,82	Caja	10	SM
769799-03003	15,82	Caja	10	MD
769799-03004	15,82	Caja	10	LG
769799-03005	15,82	Caja	10	XL

### E. Microflex Ultra One UL-315

Guante de látex de grado médico sin polvo con puño extendido, 11,8 pulgadas de longitud, espesor de puño de 7,1 milésimas de pulgada, espesor de dedos de 13,8 milésimas de pulgada, cumple con la norma de la NFPA, 50/Caja.

769799-03152	16,55	Caja	10	SM
769799-03153	16,55	Caja	10	MD
769799-03154	16,55	Caja	10	LG
769799-03155	16,55	Caja	10	XL

### F. Microflex Safegrip SG-375

Guante de látex de grado médico sin polvo con puño extendido, 11,8 pulgadas de longitud, espesor del puño de 7,9 milésimas de pulgada, espesor de la palma de 11,4 milésimas de pulgada, espesor de dedos de 16,5 milésimas de pulgada, cumple con la norma de la NFPA, 50/Caja.

769799-03752	17,82	Caja	10	SM
769799-03753	17,82	Caja	10	MD
769799-03754	17,82	Caja	10	LG
769799-03755	17,82	Caja	10	XL

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**G. PIP 62-322; Guante descartable de látex, grado industrial**

5 milésimas de pulgada de espesor, color natural. Fabricado con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199; Totalmente texturizados; ambidiestros; puño rebordeado; fabricado con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21 CFR, 170-199; los estilos de grado industrial están diseñados para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones de tareas livianas. Los estilos de grado alimenticio están diseñados para su uso en servicio y procesamiento de alimentos. 100 guantes embalados por caja de dispensador.

616314-45196	6,53	Caja	10	XS	Con polvo
616314-05008	6,53	Caja	10	SM	Con polvo
616314-05015	6,53	Caja	10	MD	Con polvo
616314-05022	6,53	Caja	10	LG	Con polvo
616314-05039	6,53	Caja	10	XL	Con polvo



**\$6,53 por caja**

**G. PIP 62-322PF Ambi-dex; Guantes descartables de látex, de grado industrial**

Guante descartable de látex, grado industrial, totalmente texturizado, sin polvo, 5 milésimas de pulgada, 100/caja.

616314-05077	7,03	Caja	10	XS	Sin polvo
616314-45202	7,03	Caja	10	SM	Sin polvo
616314-05046	7,03	Caja	10	MD	Sin polvo
616314-05053	7,03	Caja	10	LG	Sin polvo
616314-05060	7,03	Caja	10	XL	Sin polvo

**H. PIP 62-323PF; Guantes descartables de látex, grado alimenticio**

5 milésimas de pulgada de espesor, color natural. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199; Totalmente texturizados; ambidiestros; puño rebordeado; fabricado con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21 CFR, 170-199; los estilos de grado industrial están diseñados para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones de tareas livianas. Los estilos de grado alimenticio están diseñados para su uso en servicio y procesamiento de alimentos. 100 guantes embalados por caja de dispensador.

616314-21725	7,03	Caja	10	SM	Sin polvo
616314-21718	7,03	Caja	10	MD	Sin polvo
616314-21701	7,03	Caja	10	LG	Sin polvo
616314-21732	7,03	Caja	10	XL	Sin polvo



**I. PIP 62-327PF Ambi-Thix™; grado médico de látex**

Descartables de látex de peso pesado Ambi-Thix, de grado médico, color azul, 13 milésimas de pulgada, 50/caja.

616314-14741	17,94	Caja	10	SM	Sin polvo
616314-14758	17,94	Caja	10	MD	Sin polvo
616314-14765	17,94	Caja	10	LG	Sin polvo
616314-14772	17,94	Caja	10	XL	Sin polvo

**I. PIP 62-327 Ambi-thix™; látex extragrueso**

Protección económica a prueba de líquidos. 13 milésimas de pulgada de espesor, color azul. 12 pulgadas de longitud. Agarre en palma y dedos totalmente texturizado. Estilo 62-327PF ambidiestro cumple con los requisitos para guantes para emergencias médicas de la Norma 1999 de la NFPA con respecto a la vestimenta protectora para operaciones de emergencias médicas, Edición 2003. La versión sin polvo es excelente para su uso en emergencias médicas, incendios, primeros auxilios, reparación y pintura de carrocerías automotrices. También es ideal para restauración de muebles, agricultura y tareas de conserjería. 50 guantes embalados por caja de dispensador.

616314-14703	18,84	Caja	10	SM	Con polvo
616314-14710	18,84	Caja	10	MD	Con polvo
616314-14727	18,84	Caja	10	LG	Con polvo
616314-14734	18,84	Caja	10	XL	Con polvo




**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**J. Sempermed SemperGuard® INDPFT**

Los guantes de látex sin polvo SemperGuard® están diseñados para ofrecer la combinación correcta de protección y sensibilidad. Nuestros guantes de látex son resistentes y elásticos lo que brinda máximas protección y comodidad. 5,80 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 5,30 milésimas de pulgada de espesor en palma. 100/Caja.

019019-20102	7,32	Caja	10	SM	INDPFT102
019019-20103	7,32	Caja	10	MD	INDPFT103
019019-20104	7,32	Caja	10	LG	INDPFT104
019019-20105	7,32	Caja	10	XL	INDPFT105

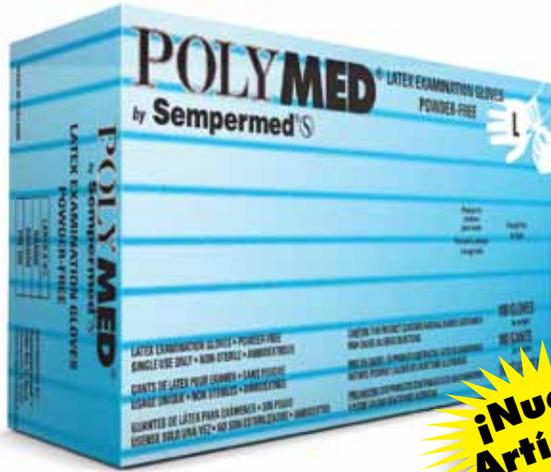

**A**

**¡Nuevo Artículo!**



**B**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**A. Sempermed PolyMed® PM**

Se denomina unión por fusión. Nuestro especial proceso de fabricación realmente infundea polímeros sintéticos dentro del látex de nuestros guantes marca Polymed®. Esto crea un guante de varias capas que combina la elasticidad del látex con la resistencia de los copolímeros y a la vez proporciona protección contra grietas y separación durante su uso normal. Otros procesos de fabricación aplican simplemente un recubrimiento de copolímero local al guante de látex. Pero sin la unión por fusión, los copolímeros se pueden quebrar y así ocasionar residuos de partículas y un posible deslaminado. 5,60 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 4,40 milésimas de pulgada de espesor en palma. Polymed para examen de látex sin polvo texturizado, 100/caja.

01019-02101	8,73	Caja	10	XS	PM101
01019-02102	8,73	Caja	10	SM	PM102
01019-02103	8,73	Caja	10	MD	PM103
01019-02104	8,73	Caja	10	LG	PM104
01019-02105	8,73	Caja	10	XL	PM105

**B. Sempermed StarMed® SM**

Los guantes para examen de látex sin polvo StarMed® están diseñados para brindar la perfecta combinación de protección, sensibilidad táctil y valor. Nuestra avanzada tecnología de fabricación y proceso de cloración en línea crean un guante que es resistente, flexible y fácil de llevar. El látex de StarMed® ofrece una máxima protección y comodidad a un buen valor. 5,52 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 4,68 milésimas de pulgada de espesor en palma. 100/Caja

119019-14101	6,73	Caja	10	XS	SM101
119019-14102	6,73	Caja	10	SM	SM102
119019-14103	6,73	Caja	10	MD	SM103
119019-14104	6,73	Caja	10	LG	SM104
119019-14105	6,73	Caja	10	XL	SM105

## Guantes de nitrilo delgado Touch N Tuff® de Ansell resistentes a productos químicos

Touch N Tuff refleja un compromiso por parte de Ansell para cumplir con las necesidades de protección para manos a través de una ingeniería de avanzada e innovación científica. Touch N Tuff ofrece un nivel más alto de resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes a la vez que mantiene un alto grado de flexibilidad. Además, los guantes Touch N Tuff no contienen relleno ni aditivos que puedan contaminar los productos que se están manipulando. (Tales aditivos son generalmente necesarios para producir los nitrilos más suaves usados en los otros guantes).

Otros fabricantes han hecho hincapié en la posible adecuación de los guantes de nitrilo fino para la protección contra exposición intermitente a productos químicos. Nos negamos a hacer lo mismo ya que este tipo de guante está diseñado principalmente para otras aplicaciones. Sin embargo, los usuarios que han decidido que un producto de nitrilo fino puede ser apropiado para sus necesidades particulares de protección contra salpicaduras de productos químicos deben realmente tener en cuenta los guantes Touch N Tuff.

Productos químicos	Touch N Tuff	N-Dex	Productos químicos	Touch N Tuff	N-Dex	Productos químicos	Touch N Tuff	N-Dex
ácido acético (glacial)	10	10	formaldehido	4	<4	gasolina blanca	185	17
acetona	<1	<1	gasolina (92 octanos)	8	3	monoetanolamina	>480	420
acetonitrilo	<10	<10	monoclorodifluorometano 141b	<4	<1	nafta (genérico)	106	8
alcohol alílico	3	<3	hexametildisilazano	>480	100	nafta, VM&P	>480	>480
hidróxido de amonio (30 %)	20	20	hexano	61	4	octanol	350	50
acetato amílico	4	<4	hidracina (65 %)	206	195	ácido oleico	>480	>480
alcohol amílico	65	10	ácido clorhídrico (10 %)	>480	>480	ácido oxálico (saturado)	>480	>480
alcohol butílico	45	5	peróxido de hidrógeno (30 %)	>480	>480	pentaclorofenol	>480	>480
Cellosolve butílico	20	10	hidroquinona (saturada)	170	50	pentano	25	<4
tetracloruro de carbono	5	<4	alcohol isobutílico	61	17	percloroetileno	10	3
ácido cítrico (10 %)	>480	>480	isotano	273	49	hidróxido de potasio (50 %)	>480	>480
alcohol de diacetona	<4	<4	alcohol isopropílico	10	10	alcohol propílico	12	9
ftalato de dibutilo	144	28	querosén	>461	35	hidróxido de sodio (50 %)	>480	>480
dimetil sulfóxido	10	10	ácido láctico (85 %)	>480	>480	solvente Stoddard	400	85
acetato de etilo	<1	<1	ácido láurico (36 % in etanol)	>480	360	ácido sulfúrico (47 %)	>480	>480
alcohol etílico	10	10	ácido maleico (saturado)	>480	>480	tolueno	2	1
éter etílico	3	2	alcohol metílico	<10	<10	trementina	148	11
glicol éter etílico (Cellosolve)	10	9	metilamina	50	20	xileno	2	1
etilenglicol	32	5	éter metil-butílico	<7	<4			

Guantes descartables; nitrilo

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción

**C. Ansell Touch N Tuff® 92-500**

Los guantes descartables Touch N Tuff establecen un nuevo estándar en cuanto a comodidad, duración, destreza y limpieza. Fabricados con 100 % nitrilo, los guantes no contienen absolutamente ningún relleno, silicona ni plastificante. 5 milésimas de pulgada de espesor, 9 1/2 pulgada de longitud. Puño reforzado, color verde azulado. 92-500 contiene polvo. 100/Caja.

076490-85188	9,65	Caja	10	6.5 - 7	Con polvo
076490-85189	9,65	Caja	10	7.5 - 8	Con polvo
076490-85190	9,65	Caja	10	8.5 - 9	Con polvo
076490-85715	9,65	Caja	10	9,5+	Con polvo

**D. Ansell TNT® Blue 92-575**

5 milésimas de pulgada, para un solo uso, nitrilo. Texturizado para mejorar el agarre con un puño reforzado enrollado. Ligeramente empolvado, cómodo y duradero para diversas aplicaciones de trabajo. 100/Caja.

076490-86193	9,56	Caja	10	SM	Con polvo
076490-86194	9,56	Caja	10	MD	Con polvo
076490-86195	9,56	Caja	10	LG	Con polvo
076490-86196	9,56	Caja	10	XL	Con polvo

**E. Ansell Touch N Tuff® 92-600**

Los guantes descartables Touch N Tuff establecen un nuevo estándar en cuanto a comodidad, duración, destreza y limpieza. Fabricados con 100 % nitrilo, los guantes no contienen absolutamente ningún relleno, silicona ni plastificante. 5 milésimas de pulgada de espesor, 9 1/2 pulgada de longitud. Puño reforzado, color verde azulado. 92-600 no contiene polvo. 100/Caja.

076490-85834	15,17	Caja	10	6,5 - 7	Sin polvo
076490-85835	15,17	Caja	10	7,5 - 8	Sin polvo
076490-85836	15,17	Caja	10	8,5 - 9	Sin polvo
076490-85837	15,17	Caja	10	9,5+	Sin polvo

**F. Ansell Touch N Tuff® 92-615; puntas de los dedos texturizadas, 3 milésimas de pulgada**

Fabricado con 100 % nitrilo. Ofrece tres veces la resistencia a pinchaduras que los guantes de vinilo o látex estándares. Combina una excelente sensibilidad en las yemas con una duración excepcional. Brinda un alto nivel de protección contra la grasa y el aceite. Liviano y cómodo de usar. Los guantes Touch N Tuff® cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos (21 CFR 177.2600). 150/Caja.

076490-85479	14,06	Caja	10	SM	Sin polvo
076490-85480	14,06	Caja	10	MD	Sin polvo
076490-85481	14,06	Caja	10	LG	Sin polvo
076490-85482	14,06	Caja	10	XL	Sin polvo

**G. Ansell Touch N Tuff® 92-616**

Guantes de 100 % nitrilo de grado médico en una duradera versión de 3 milésimas de pulgada. El nuevo embalaje ecológico proporciona 50 % más de producto en un contenedor del mismo tamaño, lo que lleva a menos desperdicios y menos tiempo de inactividad de los trabajadores. Las puntas de los dedos texturizadas y la tecnología de milésimas de pulgada brindan un excelente agarre y una sensibilidad excepcional, en un guante muy duradero. 150/Caja.

076490-586312	12,65	Caja	10	XS	Sin polvo
076490-586313	12,65	Caja	10	SM	Sin polvo
076490-586314	12,65	Caja	10	MD	Sin polvo
076490-586315	12,65	Caja	10	LG	Sin polvo
076490-586316	12,65	Caja	10	XL	Sin polvo



C  
D

**Ansell**  
Occupational Healthcare



F

G



# Protección para manos

Guantes descartables; nitrilo

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio

**¡Éxito en ventas!**



**A**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**A. Ansell TNT® Blue 92-675**

5 milésimas de pulgada, para un solo uso, nitrilo. Texturizado para mejorar el agarre con un puño rebordado enrollado. Sin polvo, cómodo y duradero para diversas aplicaciones de trabajo. 100/Caja.

076490-65716	11,02	Caja	10	SM	Sin polvo
076490-65717	11,02	Caja	10	MD	Sin polvo
076490-65718	11,02	Caja	10	LG	Sin polvo
076490-65719	11,02	Caja	10	XL	Sin polvo



**B. KleenGuard\* G10; Guantes de nitrilo de color azul ártico con puntas de los dedos texturizadas, 2 milésimas de pulgada, 200/caja.**

Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre. 9,5 pulgadas de longitud. Distintivo color azul ártico para una fácil identificación. Ambidiestro, AQL-4.0. 100 % más de guantes por caja. Puño rebordado para más resistencia y una fácil colocación. Certificado para la manipulación de alimentos. 2 milésimas de pulgada de espesor.

036000-90095	13,73	Caja	10	XS	
036000-90096	13,73	Caja	10	SM	
036000-90097	13,73	Caja	10	MD	
036000-90098	13,73	Caja	10	LG	
036000-90099	13,73	Caja	10	XL	180/Caja



**C. KleenGuard\* G10; Guantes de nitrilo gris\* con puntas de los dedos texturizadas, 3,5 milésimas de pulgada, 150/caja**

Los guantes de nitrilo gris están diseñados para tareas que requieren una máxima destreza con una sensación cómoda y similar a la del látex. Son también una opción ecológica ya que son tan delgados y resistentes que obtiene un 50 % más de guantes por caja, lo que da como resultado menos desperdicios de embalaje y más ahorro de espacio. 3,5 milésimas de pulgada de espesor. Aprobado para la manipulación de alimentos. Puntas de los dedos texturizadas. 9 1/2 pulgadas de longitud.

036000-97820	18,46	Caja	10	XS	
036000-97821	18,46	Caja	10	SM	
036000-97822	18,46	Caja	10	MD	
036000-97823	18,46	Caja	10	LG	
036000-97824	18,46	Caja	10	XL	140/Caja

**D. KleenGuard\* G10; Guantes de nitrilo azul con puntas de los dedos texturizadas, 6 milésimas de pulgada, 100/caja**

Nitrilo azul, 6 milésimas de pulgada de espesor, 9,5 pulgadas de longitud, sin polvo, sin látex, puntas de los dedos texturizados, ambidiestros, puño rebordado, clorinado en línea en el lado de colocación. Aprobado para la manipulación de alimentos. 100 guantes/paquete

036000-57370	13,98	Caja	10	XS	
036000-57371	13,98	Caja	10	SM	
036000-57372	13,98	Caja	10	MD	
036000-57373	13,98	Caja	10	LG	
036000-57374	13,98	Caja	10	XL	90/Caja

**E. Kimberly-Clark; Guantes para examen de nitrilo morado, puntas de los dedos texturizadas, 6 milésimas de pulgada, 9 1/2 pulgadas de longitud**

Sin látex, puntas de los dedos texturizadas, puño rebordado. 6 milésimas de pulgada de espesor. Cumple con las normas 1999:2008 de la NFPA. 100/Caja

036000-55080	15,55	DI	10	XS	
036000-55081	15,55	DI	10	SM	
036000-55082	15,55	DI	10	MD	
036000-55083	15,55	DI	10	LG	
036000-55084	15,55	DI	10	XL	90/Caja



**C**

**B**



**D**



**E**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. Kimberly-Clark; Guantes para examen de nitrilo morado, puntas de los dedos texturizadas, 6 milésimas de pulgada, 12 pulgadas de longitud**

Guantes para examen de nitrilo segundos en ventas en los Estados Unidos. 6 milésimas de pulgada de espesor. Sin látex, puntas de los dedos texturizadas, puño rebordado. Cumple con las normas 1999:2008 de la NFPA. 50/Caja de dispensador

036000-55090	13,44	DI	10	XS
036000-50601	13,44	DI	10	SM
036000-50602	13,44	DI	10	MD
036000-50603	13,44	DI	10	LG
036000-50604	13,44	DI	10	XL



**G. Microflex MidKnight MK-296**

Sin polvo, de nitrilo negro, de grado para examen, 9,6 pulgadas de longitud, 3,1 milésimas de pulgada de espesor en puño, 4,7 milésimas de pulgada de espesor en palma, 5,5 milésimas de pulgada de espesor en dedos, 2X Grande, 100/Caja

769799-29614	14,85	Caja	10	XS
769799-29615	14,85	Caja	10	SM
769799-29616	14,85	Caja	10	MD
769799-29617	14,85	Caja	10	LG
769799-29618	14,85	Caja	10	XL
769799-29619	14,85	Caja	10	2XL



**H. Microflex Supreno SE SU-690**

De nitrilo de grado para examen médico, sin polvo, 8,7 pulgadas de longitud, 4,3 milésimas de pulgada de espesor en puño, 5,5 milésimas de pulgada de espesor en palma, 7,9 milésimas de pulgada de espesor en dedos, 100/caja.

769799-69006	15,31	Caja	10	XS
769799-69007	15,31	Caja	10	SM
769799-69008	15,31	Caja	10	MD
769799-69009	15,31	Caja	10	LG
769799-69000	15,31	Caja	10	XL

**I. Microflex Xceed XC-310**

De nitrilo de grado médico sin polvo, 9,4 pulgadas de longitud, 2,4 milésimas de pulgada de espesor en puño, 2,8 milésimas de pulgada de espesor en palma, 4,3 milésimas de pulgada de espesor en dedos, 250/caja.

769799-31000	23,09	Caja	10	XS	
769799-31011	23,09	Caja	10	SM	
769799-31012	23,09	Caja	10	MD	
769799-31013	23,09	Caja	10	LG	
769799-31014	23,09	Caja	10	XL	230 por caja

**J. PIP 63-332PF Ambi-dex™; Guantes de nitrilo sin polvo, agarre texturizado, 4 mil**

Resistencia económica contra pinchazos con excelentes comodidad, destreza y sensibilidad táctil; no contiene proteínas de látex de caucho natural; fabricado con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199; color azul (excepto 63-732PF que es negro). Un guante muy versátil para su uso en una amplia gama de aplicaciones para protección de manos ante líquidos, productos químicos y desechos. Embalados de a 100 por caja a menos que se especifique lo contrario.

616314-04889	11,78	Caja	10	SM
616314-04896	11,78	Caja	10	MD
616314-04902	11,78	Caja	10	LG
616314-04919	11,78	Caja	10	XL
616314-20056	12,76	Caja	10	2XL



**¡Éxito en ventas!**



Protección de la cabeza a los pies



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**A. PIP 63-338PF Ambi-dex; Guantes de nitrilo de grado industrial, Agarre texturizado, 8 milésimas de pulgada, 9,5 pulgadas de longitud, sin silicona**

Guantes descartables de nitrilo, de grado industrial, 8 milésimas de pulgada, texturizados, sin polvo, 50/caja.

616314-11337	10,98	Caja	20	SM	
616314-11344	10,98	Caja	20	MD	
616314-11351	10,98	Caja	20	LG	
616314-11368	10,98	Caja	20	XL	



**B. PIP 63-532PF Ambi-dex; Guantes de grado alimenticio, agarre texturizado, 4 milésimas de pulgada, 9 1/2 pulgadas de longitud, sin polvo**

Guantes descartables de nitrilo, grado alimenticio, totalmente texturizados, 4 milésimas de pulgada, 100/caja

616314-32240	8,17	Caja	10	SM	
616314-32257	8,17	Caja	10	MD	
616314-32264	8,17	Caja	10	LG	
616314-32271	8,17	Caja	10	XL	

**C. Sempermed SemperForce® BKNF**

Los guantes para examen de nitrilo negro fabricados por Sempermed están diseñados para entornos de trabajo demandantes donde su seguridad y comodidad son fundamentales. Una superficie texturizada promete capacidades de un agarre seguro. Los guantes de nitrilo negro SemperForce® son ideales para su uso industrial, en automóviles, para tatuajes y cosmetología. 5,6 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 4,56 milésimas de pulgada de espesor en palma. Guantes para examen texturizados sin polvo, 100/caja.

119019-28102	9,73	Caja	10	SM	BKNF102
119019-28103	9,73	Caja	10	MD	BKNF103
119019-28104	9,73	Caja	10	LG	BKNF104
119019-28105	9,73	Caja	10	XL	BKNF105
119019-28106	9,73	Caja	10	2XL	BKNF106



**D. Sempermed GripStrong™ GSNF**

Diseñados para brindar una resistencia excepcional y capacidades superiores de agarre sin el riesgo que representan los alérgenos del látex. La tecnología avanzada de fabricación proporcionan al nitrilo de GripSafe™ un calce y una sensación más suaves que los tradicionales guantes de nitrilo, lo que permite una máxima sensibilidad táctil. GripSafe™ es ideal para los mercados de laboratorio, conserjería/recolección de residuos, seguridad y alimentos. Texturizados industriales sin polvo, 100/caja. 3,2 milésimas de pulgada de espesor.

119019-27102	6,73	Caja	10	SM	GSNF102
119019-27103	6,73	Caja	10	MD	GSNF103
119019-27104	6,73	Caja	10	LG	GSNF104
119019-27105	6,73	Caja	10	XL	GSNF105

**E. Sempermed SemperGuard® INIPFT**

Diseñados para proporcionar un calce, una sensación y una resistencia superiores sin el riesgo que representan los alérgenos del látex. Sus puntas de los dedos texturizados garantizan capacidades de agarre seguro en entornos de trabajo tanto secos como húmedos. Estos guantes son ideales para aplicaciones farmacéuticas, en laboratorios, alimenticias y automotriz. 3,68 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 3,36 milésimas de pulgada de espesor en palma. Texturizados industriales sin polvo, 100/caja.

019019-19102	7,73	Caja	10	SM	INIPFT102
019019-19103	7,73	Caja	10	MD	INIPFT103
019019-19104	7,73	Caja	10	LG	INIPFT104
019019-19105	7,73	Caja	10	XL	INIPFT105

**F. Sempermed SemperSure™ SUNF**

Diseñados para aquellas personas con sensibilidad en la piel a los guantes de nitrilo normales. Los guantes sin acelerador ofrecen todos los beneficios de un guante de nitrilo, menos los aceleradores químicos a base de sulfuro que provocan alergias Tipo I (látex) y Tipo VI (productos químicos). 4,76 milésimas de pulgada de espesor en dedos. 2,96 milésimas de pulgada de espesor en palma. Texturizados sin polvo, 200/Caja.

119019-33201	15,45	Caja	10	XS	SUNF201
119019-33202	15,45	Caja	10	SM	SUNF202
119019-33203	15,45	Caja	10	MD	SUNF203
119019-33204	15,45	Caja	10	LG	SUNF204
119019-33205	15,45	Caja	10	XL	SUNF205

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**G. Global Glove 705PF; Guantes de nitrilo azul sin polvo, 5 milésimas de pulgada**

Guantes descartables de nitrilo de alto módulo de 5 milésimas de pulgada, puño enrollado sin polvo, terminación texturizada para un buen agarre en húmedo. Cumple con la FDA, grado industrial, con puño enrollado, 9 pulgadas de longitud. 100 guantes para un dispensador.

705PF XS	7,74	DI	10	XS
705PF SM	7,74	DI	10	SM
705PF MD	7,74	DI	10	MD
705PF LG	7,74	DI	10	LG
705PF XL	7,74	DI	10	XL



G

**H. Global Glove 805PF; Guantes de nitrilo azul sin polvo, 8 milésimas de pulgada,**

8 milésimas de pulgada, 11 pulgadas de longitud, descartables o reutilizables, módulos altos, sin polvo, nitrilo. 50 guantes para un dispensador.

805PF SM	9,57	DI	10	SM
805PF MD	9,57	DI	10	MD
805PF LG	9,57	DI	10	LG
805PF XL	9,57	DI	10	XL



H

Guantes descartables; neopreno

**I. Ansell NeoTouch® 25-101; Sin polvo**

Guantes descartables de neopreno de grado alimenticio y para examen que representan una alternativa excelente a otros materiales de guantes descartables y que protegen contra alergias Tipo 1. Excelente protección contra ácidos, bases y alcoholes. 5 milésimas de pulgada, 9 1/2 pulgada de longitud. 100/Caja.

076490-85727	13,67	Caja	10	XS
076490-85728	13,67	Caja	10	SM
076490-85729	13,67	Caja	10	MD
076490-85730	13,67	Caja	10	LG
076490-85731	13,67	Caja	10	XL



I

Guantes descartables; vinilo

**J. Ansell Dura-Touch® 34-725; 3 milésimas de pulgada, 9 pulgadas de longitud, terminación suave, transparente**

Fabricados con PVC de calidad superior para una mayor duración. Sin polvo. Los guantes Dura-Touch® cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos (21 CFR 177.2600).

076490-25431	5,22	Caja	10	SM
076490-25432	5,22	Caja	10	MD
076490-25433	5,22	Caja	10	LG
076490-25434	5,22	Caja	10	XL


**K. PIP 64-346 Ambi-Dex™; Guantes sintéticos sin látex, grado alimenticio, agarre texturizado, sin polvo**

Guante sintético sin látex de 9 pulgadas, grado alimenticio, agarre suave, 5 milésimas de pulgada, AQL 4.0. Tienen la apariencia, el calce y la sensación del látex sin la preocupación de las proteínas de látex de caucho natural; 5 milésimas de pulgada de espesor; agarre de excelente calce, ambidiestros. Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la FDA con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199. 100 guantes por caja de dispensador.

616314-14826	6,31	Caja	10	SM
616314-14833	6,31	Caja	10	MD
616314-14840	6,31	Caja	10	LG
616314-14857	6,31	Caja	10	XL



J

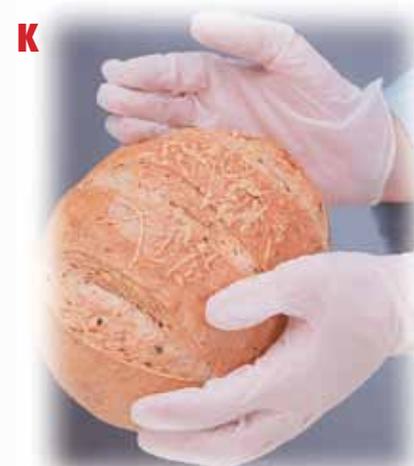

K



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes descartables; Guantes resistentes a productos químicos/vinilo

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*



**Sempermed®**  
We are people protection.®

**A**

## Guantes descartables; vinilo

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

### A. Sempermed SemperGuard® VPF

La sensibilidad del látex no tiene por qué ser un problema. El vinilo SemperGuard® brinda excelente sensibilidad y protección. Estos guantes son ideales para los usuarios que corren riesgos de tener sensibilidad a los alérgenos de las proteínas del látex. El vinilo SemperGuard® ofrece economía, funcionalidad y valor sin igual. Espesor de los dedos de 4,60 milésimas de pulgada. Espesor de la palma de 2,70 milésimas de pulgada. 100/caja de suaves sin polvo industriales.

019019-31102	4,00	Caja	10	SM	VPF102
019019-31103	4,00	Caja	10	MD	VPF103
019019-31104	4,00	Caja	10	LG	VPF104
019019-31105	4,00	Caja	10	XL	VPF105



**B**

**C**

## Guantes resistentes a productos químicos; látex

### Ansell Cannery and Handlers™ Estilo 392/394

Con excelente destreza, fuerza de tracción y elasticidad, nuestros guantes Cannery and Handlers de 20 milésimas de pulgada son una buena opción para obtener resistencia a productos químicos, rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes. Su longitud de 12 pulgadas agrega protección contra los peligros de los productos químicos. Diseño de agarre estampado en "guijarro" para un excelente agarre sobre superficies húmedas o secas. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la FDA con respecto al contacto con alimentos.

<b>B.</b>	076490-93920	16,47	DZ	12	6 - 6,5	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93921	16,47	DZ	12	7	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93922	16,47	DZ	12	7,5	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93923	16,47	DZ	12	8	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93924	16,47	DZ	12	8,5	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93925	16,47	DZ	12	9	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93926	16,47	DZ	12	9,5	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93927	16,47	DZ	12	10	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>B.</b>	076490-93928	16,47	DZ	12	11	Estampado en "guijarro", Estilo 392
<b>C.</b>	076490-93941	13,40	DZ	12	7	Escamas de pescado, Estilo 394
<b>C.</b>	076490-93943	13,40	DZ	12	8	Escamas de pescado, Estilo 394
<b>C.</b>	076490-93945	13,40	DZ	12	9	Escamas de pescado, Estilo 394
<b>C.</b>	76490-93947	13,40	DZ	12	10	Escamas de pescado, Estilo 394



**D**

**E**

### D. Ansell FL100/FL200 Estilo 155

Guantes de látex natural con forro de flocado de algodón brindan un alto nivel de resistencia a la tracción a la vez que conservan una excelente sensibilidad. Mayor resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasiones y cortes, 17 milésimas de pulgada de espesor en la palma. Estándar de 12 pulgadas. Dos diseños en relieve (estampado y en "guijarro") proporcionan un mejor agarre a objetos húmedos y secos. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) con respecto al contacto con alimentos.

076490-85741	10,80	DZ	12	7
076490-85742	10,80	DZ	12	8
076490-85743	10,80	DZ	12	9
076490-85744	10,80	DZ	12	10

### E. Ansell FL100/FL200 Estilo 198

Estos guantes de látex natural con forro de flocado de algodón brindan un alto nivel de resistencia a tracción a la vez que conservan una excelente sensibilidad. Para una mayor resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasiones y cortes, 17 milésimas de pulgada de espesor en la palma. Estándar de 12 pulgadas mientras que dos diseños en relieve (estampado y en "guijarro") proporcionan un mejor agarre a objetos húmedos y secos.

076490-85749	10,40	DZ	12	7
076490-85750	10,40	DZ	12	8
076490-85751	10,40	DZ	12	9
076490-85752	10,40	DZ	12	10

**Marcas de los estándares de EN para guantes de protección contra productos químicos**

A pesar de que no se requiera en los Estados Unidos, es importante conocer acerca de los estándares de EN ya que la mayoría de los guantes con recubrimiento se venden tanto en Europa como en EE. UU. Como resultado, las marcas de EN se imprimen generalmente en los guantes que se venden en EE. UU. Estas marcas proporcionan una valiosa información acerca de las características de rendimiento lo que le permite tomar decisiones más informadas acerca de la selección de guantes para cumplir con los requisitos 1910.138 de la OSHA.

**EN 374-3 Productos químicos Clasificación**



Resistencia a la impregnación de productos químicos.

Nivel 1	>10 minutos
Nivel 2	>30 minutos
Nivel 3	>60 minutos
Nivel 4	>120 minutos
Nivel 5	>240 minutos
Nivel 6	>480 minutos

BS EN 374:2003 ahora establece que un guante debe tener un tiempo de avance de al menos 30 minutos al ser puesto a prueba con 3 productos químicos de una lista de 12 productos químicos definidos estándares. Los productos químicos puestos a prueba se designan con una letra de identificación de la A a la L.

- A Metanol**
- B Acetona**
- C Acetonitrilo**
- D Cloruro de metileno**
- E Sulfuro de carbono**
- F Tolueno**
- G Dietilamina**
- H Tetrahidrofurano**
- I Acetato de etilo**
- J n-Heptano**
- K Hidróxido de sodio al 40 %**
- L Ácido sulfúrico al 96 %**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

**F. Ansell 356; Látex natural, color azul**

Los guantes Natural Blue tienen 17 milésimas de pulgada de espesor para una sensibilidad y una destreza superiores, así como también una buena resistencia a los productos químicos, rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes. Hechos con materiales componentes que cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos, los guantes cuentan con una sujeción estampada y un color azul visible que es preferido por las industrias de procesamiento de carne de ave y alimentos.

076490-93561	12,40	DZ	12	7
076490-93563	12,40	DZ	12	8
076490-93565	12,40	DZ	12	9
076490-93567	12,40	DZ	12	10
076490-93576	12,40	DZ	12	11



**G. Ansell Cannery and Handlers 88-343 12 pulgadas**

Excelente destreza, resistencia a la tracción y elasticidad. 20 milésimas de pulgada de espesor son una buena opción para la resistencia a los productos químicos, rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes. Estampado en diamante para un excelente agarre sobre superficies húmedas y secas. Todos los guantes Cannery and Handlers cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos (21 CFR 177.2600).

076490-93431	10,00	DZ	12	7
076490-93433	10,00	DZ	12	8
076490-93435	10,00	DZ	12	9
076490-93437	10,00	DZ	12	10

**H. PIP 48-L162Y Assurance®; Guantes con forro de flocado de uso doméstico. Livianos; Agarre de estructura alveolar**

Látex sin refuerzo, 1,6 milésimas de pulgada, con forro de flocado de 12 pulgadas, agarre amarillo de estructura alveolar, puño recto. Proporciona resistencia a los ácidos, alcalinos, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales. El forro de flocado brinda mayor comodidad y facilidad al colocarlos. Puño con reborde enrollado para resistencia a desgarros. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199. Embalados en pares.

616314-35142	10,43	DZ	12	SM
616314-35135	10,43	DZ	12	MD
616314-35128	10,43	DZ	12	LG
616314-35159	10,43	DZ	12	XL



Protección de la cabeza a los pies

# Protección para manos

Guantes resistentes a productos químicos; látex

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



**A**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. PIP 48-L160Y Assurance®; Guantes con forro de flocado de uso doméstico, Livianos; Agarre de estructura alveolar**

Látex sin refuerzo, 16 milésimas de pulgada, con forro de flocado de 12 pulgadas, agarre amarillo de estructura alveolar, puño recto. Proporciona resistencia a los ácidos, alcalinos, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales. El forro de flocado brinda mayor comodidad y facilidad al colocarlos. Puño con reborde enrollado para resistencia a desgarros. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales con respecto al contacto con alimentos. 21CFR, 170-199. Embalados en docenas.

616314-35180	10,14	DZ	12	SM
616314-35173	10,14	DZ	12	MD
616314-35166	10,14	DZ	12	LG
616314-35197	10,14	DZ	12	XL



## Guantes resistentes a productos químicos; nitrilo

**Ansell Sol-Vex®; Guantes de la familia del nitrilo**

Los guantes Sol-Vex con puño recto y estampados están fabricados con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que proporciona una increíble combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos. Cuando se exponen a aromáticos y solventes de petróleo, así como a cáusticos y grasas animales, los guantes Sol-Vex han demostrado ser una mejor elección que el caucho o el neopreno. Los guantes Sol-Vex no se deforman, debilitan ni degradan y ofrecen mejor protección contra rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes. Los guantes Sol-Vex no causan dermatitis de contacto y los materiales componentes cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos.

**Guantes sin forro**

<b>B.</b>	076490-17071	22,47	DZ	12	6 - 6,5	37-145 11mil 13" longitud
<b>B.</b>	076490-17073	22,47	DZ	12	7 - 7,5	37-145 11mil 13" longitud
<b>B.</b>	076490-17074	22,47	DZ	12	8 - 8,5	37-145 11mil 13" longitud
<b>B.</b>	076490-17075	22,47	DZ	12	9 - 9,5	37-145 11mil 13" longitud
<b>B.</b>	076490-17076	22,47	DZ	12	10	37-145 11mil 13" longitud
<b>B.</b>	076490-17077	22,47	DZ	12	11	37-145 11mil 13" longitud

<b>C.</b>	076490-17141	25,40	DZ	12	7 - 7,5	37-155 15mil 13" longitud
<b>C.</b>	076490-17142	25,40	DZ	12	8 - 8,5	37-155 15mil 13" longitud
<b>C.</b>	076490-17143	25,40	DZ	12	9 - 9,5	37-155 15mil 13" longitud
<b>C.</b>	076490-17144	25,40	DZ	12	10	37-155 15mil 13" longitud
<b>C.</b>	076490-17145	25,40	DZ	12	11	37-155 15mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17207	85,60	DZ	12	7 - 7,5	37-165 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17208	85,56	DZ	12	8 - 8,5	37-165 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17209	85,56	DZ	12	9 - 9,5	37-165 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17210	85,56	DZ	12	10	37-165 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17211	85,56	DZ	12	11	37-165 22mil 13" longitud

<b>D.</b>	076490-17298	120,00	DZ	1	7 - 7,5	37-185 22mil 18" longitud
<b>D.</b>	076490-17299	120,00	DZ	1	8 - 8,5	37-185 22mil 18" longitud
<b>D.</b>	076490-17300	120,00	DZ	1	9 - 9,5	37-185 22mil 18" longitud
<b>D.</b>	076490-17301	120,00	DZ	1	10	37-185 22mil 18" longitud
<b>D.</b>	076490-17302	120,00	DZ	1	11	37-185 22mil 18" longitud

**Guantes con forro de flocado**

<b>D.</b>	076490-17272	20,54	DZ	12	6 - 6,5	37-175 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17273	20,54	DZ	12	7 - 7,5	37-175 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17274	20,54	DZ	12	8 - 8,5	37-175 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17275	20,54	DZ	12	9 - 9,5	37-175 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17276	20,54	DZ	12	10	37-175 22mil 13" longitud
<b>D.</b>	076490-17277	20,54	DZ	12	11	37-175 22mil 13" longitud



**solo \$22,47 la docena**

**B**



**C**



**D**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**E. Ansell AlphaTEC® 58-530/58-535**

Nitrilo de nueva tecnología con activa tecnología de agarre de Ansell. El guante está diseñado para brindar un agarre seguro en condiciones con aceite y resbalosas. Un forro tejido sin costuras diseñado ergonómicamente con terminación en un singular color negro y borgoña. Este guante es el que necesita cuando son importantes el agarre y la protección contra productos químicos.

076490-19002	77,40	DZ	6	8	12 de longitud, 58-530
076490-19003	77,40	DZ	6	9	12 de longitud, 58-530
076490-19004	77,40	DZ	6	10	12 de longitud, 58-530
076490-19005	77,40	DZ	6	11	12 de longitud, 58-530
076490-19007	85,20	DZ	6	8	14 pulgadas de longitud, 58-535
076490-19008	85,20	DZ	6	9	14 pulgadas de longitud, 58-535
076490-19009	85,20	DZ	6	10	14 pulgadas de longitud, 58-535
076490-19010	85,20	DZ	6	11	14 pulgadas de longitud, 58-535

**F. Ansell Scorpio® 8-352/8-354**

Con forro tejido para comodidad y facilidad al ponerlos y sacarlos. La terminación texturada proporciona un excelente agarre a materiales húmedos y resbaladizos con increíble flexibilidad. Calce ceñido con alto grado de sensibilidad en la punta de los dedos. El forro de dos piezas de tejido entrelazado elimina las costuras que causan irritación y desgaste prematuro.

076490-12510	61,80	DZ	6	7	8-352 12 pulgadas
076490-12511	61,80	DZ	6	8	8-352 12 pulgadas
076490-12512	61,80	DZ	6	9	8-352 12 pulgadas
076490-12513	61,80	DZ	6	10	8-352 12 pulgadas
076490-12515	73,80	DZ	6	8	8-354 14 pulgadas
076490-12516	73,80	DZ	6	9	8-354 14 pulgadas
076490-12517	73,80	DZ	6	10	8-354 14 pulgadas

**G. Ansell Thermaprene 19-024/19-026**

Recubrimiento de neopreno de máxima calidad protege contra un amplio espectro de productos químicos. Protege las manos contra el contacto intermitente con superficies calientes de hasta 400 °F. Ofrece resistencia a los cortes. El forro desmontable y un lazo para colgar incorporado permiten guardar y secar los guantes rápidamente. Pasa la prueba ASTM F903 para la penetración de líquidos. Los guantes Thermaprene cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos (21 CFR 177.2600).

076490-14020	26,25	Par	12	8	19-024 18 pulgadas
076490-14021	26,25	Par	12	10	19-024 18 pulgadas
076490-14022	31,15	Par	12	8	19-026 26 pulgadas
076490-14203	31,15	Par	12	10	19-026 26 pulgadas

**H. Ansell 87-224 Chemi-Pro®; Combinación de látex y neopreno resistente**

Proceso único de inmersión que combina el neopreno con látex de caucho natural brinda una mayor protección contra un amplio espectro de productos químicos. Los guantes tienen 27 milésimas de pulgada de espesor para mayor resistencia y duración. 13 pulgadas de longitud es más que en la mayoría de los guantes estándares para una mayor protección en los antebrazos. Un diseño de estampado de diamantes en relieve brinda mayor agarre sobre superficies húmedas o secas, a la vez que un forro con floccado de algodón absorbe la transpiración e incrementa la comodidad del trabajador. Los guantes Chemi-Pro son un reemplazo económico y rentable para los costosos guantes de nitrilo y neopreno de calibre pesado.

076490-92241	34,56	DZ	12	7	
076490-92243	34,56	DZ	12	8	
076490-92245	34,56	DZ	12	9	
076490-92247	34,56	DZ	12	10	

**I. Ansell Technicians 390; Combinación de látex y neopreno**

Combinación de 13 milésimas de pulgada de neopreno y látex de caucho natural brinda una óptima duración y resistencia a los productos químicos. Diseño estampado en "guijarro" mejora el agarre sobre superficies húmedas y secas. La destreza y la sensibilidad se combinan con una protección moderada a los productos químicos. Los guantes Technicians cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con los alimentos (21 CFR 177.2600).

076490-93951	12,20	DZ	12	7	12", 13mil
076490-93953	12,20	DZ	12	8	12", 13mil
076490-93955	12,20	DZ	12	9	12", 13mil
076490-93957	12,20	DZ	12	10	12", 13mil



# Ropa de protección

En esta sección:

- Vestimenta de seguridad desechable..... 91-110
- Ropa de protección química ..... 111-112
- Ropa reutilizable: delantales y mangas ..... 113
- Equipo para la lluvia de alta visibilidad ..... 114
- Ropa de alta visibilidad ..... 115-118
- Ropa de protección contra relámpagos de arco. 119-122


**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**

## Grupo de prendas de protección KleenGuard®

**Modelo Descripción**

PRECIO — PROTECCIÓN

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

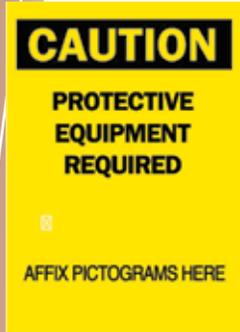

**A**



**B**



**D**

**E**



**C**



**F**



**G**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. Señalamiento Brady: POR PRECAUCIÓN, SE REQUIERE EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCION EN ESTA AREA (IMÁGENES ADJUNTAS AQUÍ)**

35.6 cm de alto x 25.4 cm de ancho, plástico, B-401

754476-22417 12.11 C/U 1



50.8 cm de alto x 35.6 cm de ancho, fibra de vidrio superior, B-120

754476-65917 39.80 C/U 1

35.6 cm de alto x 25.4 cm de ancho, poliéster de alto rendimiento, B-302

754476-84547 11.53 C/U 1

**B. Dispensador de EPP Brady**

El dispensador de acrílico transparente es tan versátil como necesita que sea y viene con una apertura frontal de 10 cm para dispensar los equipos de protección personal (EPP) que están dentro. El dispensador se puede fijar a la pared o colocar sobre una mesa. Las dimensiones son 25.4 cm de alto x 25.4 cm de ancho x 25.4 cm de profundidad.

754476-45400 73.16 C/U 1

**C. Dispensador de cofias Brady PD524E**

Los dispensadores Brady están fabricados de acrílico transparente durable y se pueden colocar sobre una mesa o fijar a la pared para un fácil acceso. 35.5 cm de alto x 30.5 cm de ancho x 20.3 cm de profundidad.

754473-45791 98.04 C/U 1 dispensador de cofias

**D. Cofia Ansell 67-221**

Cofia, blanca, 53.3 cm

076490-50513 8.03 Bolsa 5 100/bolsa 500/caja

076490-51906 6.21 Bolsa 10 100/bolsa 1000/caja



**E. Cubre barba Ansell 67-230**

Cubre barba blanco

076490-50548 5.80 Bolsa 5 100/bolsa 500/caja

076490-51949 3.93 Bolsa 10 100/bolsa 1000/caja

**F. Cofia desechable PIP 200-BC21**

Filamento continuo liviano de polipropileno. Propiedades superiores de barrera. Cómodo para usar. Tres tallas de gorras para que se ajusten a la mayoría de los peinados. Ideal para procesamiento y servicio de alimentos y mantenimiento. Perfectas para fabricación y ensamblaje electrónico, fabricación farmacéutica y muchas otras aplicaciones que requieren un alto grado de limpieza.

616314-22203 5.57 Bolsa 10 100/paquete dispensador

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**G. Bata de laboratorio de precauciones universales Kimberly-Clark\***

Las batas de laboratorio de precauciones universales están fabricadas con una tela SMS protectora de tres capas y se recomiendan donde existe un posible contacto moderado con líquidos. Puños tejidos y cuello tradicional, 6 broches, 3 bolsillos reforzados, ventilación trasera, sujetador en el cuello para colgar, etiqueta con talla/nombre.

036000-10044 9.92 C/U 10 Blanco



- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables

**A10** Tareas ligeras

## KleenGuard® A10

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

### H. Overol para tareas ligeras Kleen Guard A10, blanco, frente con cierre, puños elásticos

El material SMS liviano brinda gran comodidad. Cumple con las normas de tallas ANSI/ISEA 101-1996.

036000-10468	2.73	C/U	25	LG	
036000-10636	2.73	C/U	25	XL	
036000-10616	2.98	C/U	25	2XL	
036000-10625	3.02	C/U	25	3XL	
036000-10621	3.24	C/U	25	4XL	



036000-10606	3.19	C/U	25	LG	
036000-10608	3.19	C/U	25	XL	
036000-10615	3.19	C/U	25	3XL	
036000-10631	3.36	C/U	25	4XL	
036000-10610	3.58	C/U	25	2XL	

Con capucha y botas

### I. Bata de laboratorio KleenGuard® A10, blanca, frente con broches, sin bolsillos, puños elásticos

La vestimenta para tareas ligeras KLEENGUARD® A10 le proporciona comodidad, estilo y protección. Generalmente se usa para el procesamiento de alimentos, mantenimiento general y fabricación.

036000-40103	2.46	C/U	50	LG	
036000-40104	2.49	C/U	50	XL	
036000-40105	2.49	C/U	50	2XL	

### Cubre zapatos de bota corta KleenGuard® A10, azules, parte superior elástica

036000-36811	60.00	Caja	1	300/caja
--------------	-------	------	---	----------



### J. Gorro quirúrgico libre de látex KleenGuard® A10, blanco, 2 cajas

036000-36850	66.95	Caja	1	MD	53.3 cm (500EA)
036000-36860	76.40	Caja	1	LG	61 cm (1000EA)



### K. Cubre barba KleenGuard® A10

036000-66815	21.08	Bolsa	10	Universal	100/bolsa, 1000/caja
036000-66816	22.63	Caja	1	XL	100/bolsa, 1000/caja



### L. Mangas de protección contra partículas respirables Kleenguard® A10, blancas

La tela patentada MICROFORCE® con parte superior elástica, liviana, ventilada, fuerte y resistente a la abrasión para un uso prolongado ofrece una barrera de protección contra partículas secas y aspersión ligera de líquidos; cumple con la norma NFPA 99 como material antiestático.

036000-23610	41.25	Caja	1	45.7 cm	200/caja
--------------	-------	------	---	---------	----------

### M. Delantales para tareas ligeras Kleenguard® A10, 71.1 cm x 91.4 cm, 100/caja

El material de polipropileno liviano brinda gran comodidad. Cumple con las normas de tallas ANSI/ISEA 101-1996. Los usos típicos incluyen: procesamiento de alimentos, mantenimiento general, fabricación.

036000-43744	58.00	Caja	1		
--------------	-------	------	---	--	--



Protección de la cabeza a los pies

# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables

**A20** Protección contra partículas respirables

**A10** Tareas ligeras



**A**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. KleenGuard® A20, overol, blanco, frente con cierre**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción	
036000-49002	4.29	C/U	24	MD	
036000-49003	4.29	C/U	24	LG	
036000-49004	4.29	C/U	24	XL	
036000-49005	4.29	C/U	24	2XL	
036000-49006	4.56	C/U	20	3XL	

**KleenGuard® A20, overol, blanco, frente con cierre, espalda/puños/tobillera elásticos**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción	
036000-49102	4.76	C/U	24	MD	
036000-49103	4.76	C/U	24	LG	
036000-49104	4.76	C/U	24	XL	
036000-49105	4.76	C/U	24	2XL	
036000-49106	5.10	C/U	20	3XL	

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción	
036000-49112	5.08	C/U	24	MD	
036000-49113	5.08	C/U	24	LG	
036000-49114	5.08	C/U	24	XL	
036000-49115	5.08	C/U	24	2XL	
036000-49116	5.42	C/U	20	3XL	

Con capucha

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción	
036000-49122	5.61	C/U	24	MD	
036000-49123	5.61	C/U	24	LG	
036000-49124	5.61	C/U	24	XL	
036000-49125	5.59	C/U	24	2XL	
036000-49126	5.98	C/U	20	3XL	

Con capucha y botas

La vestimenta **KLEENGUARD® A20** de protección contra partículas respirables con tela **MICROFORCE\*** patentada ofrece una barrera de protección contra partículas secas y aspersión ligera de líquidos. Los overoles cumplen con los criterios de aplicación de pesticidas según el Departamento de Regulación de Pesticidas de California, una división de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (EE.UU.).

## KleenGuard® A20



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**KleenGuard® A20, overol, azul vaquero, frente con cierre, espalda/puños/tobillera elásticos**

036000-58502	5.02	C/U	24	MD
036000-58503	5.02	C/U	24	LG
036000-58504	5.02	C/U	24	XL
036000-58505	5.02	C/U	24	2XL
036000-58506	6.02	C/U	20	3XL



**KleenGuard® A20, capuchas, blancas, unitalla, aperturas faciales elásticas, 100/caja**

036000-36890	11.14	Caja	1	
--------------	-------	------	---	--



**Bata de laboratorio KleenGuard® A20, frente con broches, bolsillo en el pecho y la cadera, blanca**

036000-10019	4.31	C/U	25	MD
036000-10029	4.31	C/U	25	LG
036000-10039	4.31	C/U	25	XL
036000-40049	4.31	C/U	25	2XL



**Protección contra partículas respirables KleenGuard® A20 Protectores de mangas, blancos, 45.7 cm, 200/caja**

036000-36870	88.00	Caja	1	
--------------	-------	------	---	--



**Delantales de protección contra partículas respirables KleenGuard® A20 polietileno, 71.1 cm x 116.8 cm, 100/caja, caja dispensadora**

036000-43745	59.85	Caja	5	Blanco
--------------	-------	------	---	--------



**Protección contra partículas respirables KleenGuard® A20 Delantales, 71.1 cm x 101.6 cm, 100/caja**

036000-36550	1.35	C/U	100	Blanco
036000-36260	2.09	C/U	100	Mezclilla, con bolsillos



**KleenGuard® A20, cubre botas, blanco, unitalla, parte superior elástica, 300/caja**

036000-36880	207.00	Caja	1	
--------------	--------	------	---	--



**KleenGuard® A20, cubre zapatos, azul, totalmente elastizado**

036000-66857	22.76	C/U	3	XL/2XL	3 bolsas de 100
036000-69252	34.00	C/U	3	MD/LG	Con tracción, 3 bolsas de 100
036000-69254	32.00	C/U	3	XL/2XL	Con tracción, 3 bolsas de 80



**KleenGuard® A20, cubre zapatos, unitalla, parte superior elástica**

036000-36885	111.00	Caja	1	blanco, 300/caja
--------------	--------	------	---	------------------



**KLEENGUARD® A30 REFLEX®:** el diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor

**KleenGuard® A30 Reflex®**

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

Propiedades textiles de la vestimenta KLEENGUARD® A30		
Propiedades físicas	Método de prueba	Resultados
Resistencia a la tensión (MD)	ASTM D5034	13.5 kg
(CD)		9.5 kg
Desgarro trapezoidal (MD)	INDA IST 100.2	4.5 kg
(CD)		3.1 kg
Elongación (MD)	ASTM D5034	41 %
(CD)		53 %
Estallido Mullen	ISO 13938-1	42.5 psi
Decaimiento estático (<0.5 segundos)	NFPA 99	Pasa
Inflamabilidad	CPSC 1610	Clase 1
Propiedades de barrera		
Método de prueba	Resultados	
Hydrohead	AATCC 127-1998	88.2 cm
Absorbencia de partículas (1.0-2.0 micras)	Laboratorio independiente	96,70%
Propiedades para la comodidad		
Método de prueba	Resultados	
Permeabilidad del aire	ASTM D737	0.8 m3/min
Velocidad de transporte de vapor de humedad	ASTM E96	4506 g/m²/24 h

El frente sin costuras brinda más protección en las áreas de exposición principales

El diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor

Cumple con la norma NFPA 99 como material antiestático

25 veces más ventilada con absorbencia de partículas similar a la de Tyvek®

Más pesados y durables que los overoles A20 KLEENGUARD®



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**B. KleenGuard® A30, overol, blanco, frente con cierre**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
036000-46002	5.08	C/U	25	MD
036000-46003	5.08	C/U	25	LG
036000-46004	5.08	C/U	25	XL
036000-46005	5.08	C/U	25	2XL
036000-46006	6.05	C/U	21	3XL
036000-46007	6.05	C/U	21	4XL



**B. KleenGuard® A30, overol, blanco, frente con cierre, espalda/puños/tobillera elásticos**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
036000-46102	5.36	C/U	25	MD
036000-46103	5.36	C/U	25	LG
036000-46104	5.36	C/U	25	XL
036000-46105	5.36	C/U	25	2XL
036000-46106	6.37	C/U	21	3XL
036000-46107	6.37	C/U	21	4XL Puños y tobilleras elásticos



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**B. KleenGuard® A30, overol, blanco, frente con cierre, espalda/puños/tobillera elásticos**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
036000-46112	5.69	C/U	25	MD
036000-46113	5.69	C/U	25	LG
036000-46114	5.69	C/U	25	XL
036000-46115	5.69	C/U	25	2XL
036000-46116	6.78	C/U	21	3XL
036000-46117	6.78	C/U	21	4XL Con capucha
036000-46122	6.22	C/U	25	MD
036000-46123	6.22	C/U	25	LG
036000-46124	6.22	C/U	25	XL
036000-46125	6.22	C/U	25	2XL
036000-46126	7.37	C/U	21	3XL
036000-46127	7.37	C/U	21	4XL Con capucha y botas



# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable



¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

## KleenGuard® A30 iFlex®

**KLEENGUARD® A30 iFLEX®** presenta la tecnología iFLEX® pendiente de patente que incorpora libertad de movimiento. Los usuarios finales prefieren el overol ajustable KLEENGUARD® A30 con iFLEX® en un 95 % por su ajuste y en un 94 % por comodidad, en comparación con el diseño de ajuste cómodo Tyvek® de DuPont™.

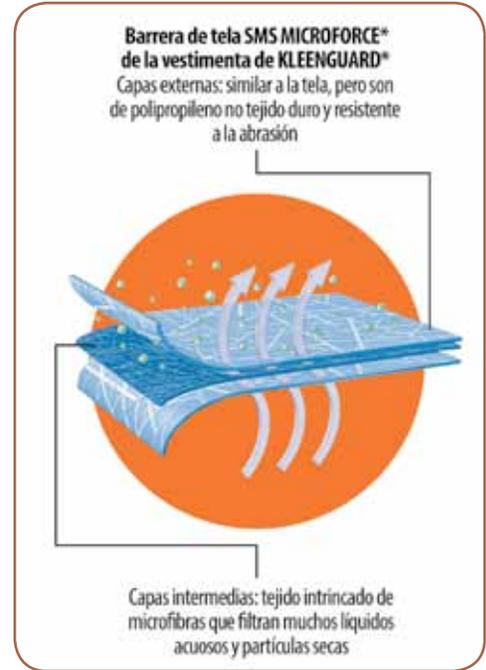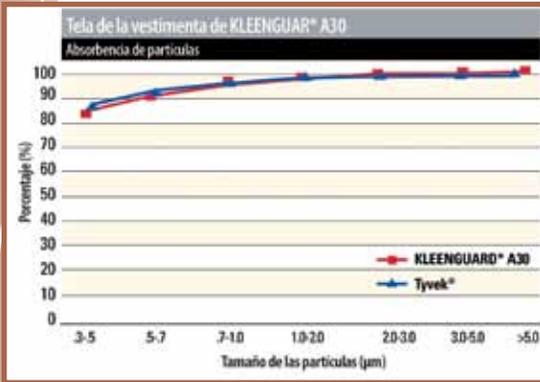

El diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI; brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor

Fuerte y resistente a la abrasión

Presenta la tecnología iFLEX pendiente de patente que incorpora libertad de movimiento

Frente elástico

Espalda elástica

Cumple con la norma NFPA 99 como material antiestático

Barrera de tela SMS ventilada y patentada MICROFORCE®

25 veces más ventilada con absorción de partículas similar a la de Tyvek®

Más pesados y durables que los overoles A20 KLEENGUARD®

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. Overol ventilado KleenGuard® A30 con espalda/ puños/tobilleras elásticos, vestimenta ajustable, blanco**

036000-46132	5.59	C/U	25	MD	
036000-46133	5.59	C/U	25	LG	
036000-46134	5.59	C/U	25	XL	
036000-46135	5.59	C/U	25	2XL	
036000-46142	5.95	C/U	25	MD	
036000-46143	5.95	C/U	25	LG	
036000-46144	5.95	C/U	25	XL	
036000-46145	5.95	C/U	25	2XL	
036000-46146	7.07	C/U	21	3XL	
036000-46147	7.07	C/U	21	4XL	
036000-46172	6.46	C/U	25	MD	
036000-46173	6.46	C/U	25	LG	
036000-46174	6.46	C/U	25	XL	
036000-46175	6.46	C/U	25	2XL	
036000-46176	7.69	C/U	21	3XL	
036000-46177	7.69	C/U	21	4EG	

## KleenGuard® A35

**KLEENGUARD® A35** con laminado de película microporosa ventilada. Una tela exterior liviana que protege el laminado de película microporosa para durabilidad y comodidad agregadas. Barrera contra líquidos, barrera contra partículas, pocas pelusas. Pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Cumple con las normas de talla ANSI/ISEA 101-1996.

Propiedades de la tela de la vestimenta de KLEENGUARD® A35				
Propiedades físicas	Método de prueba	KLEENGUARD® A35	Tyvek®	
Resistencia a la tensión	(MD)	ASTM D5034	12 kg	10.9 kg
	(CD)		7.7 kg	8 kg
Desgano trapezoidal	(MD)	INDA IST 100.2	4.6 kg	2.8 kg
	(CD)		2.8 kg	2.4 kg
Bongación	(MD)	ASTM D5034	55%	31%
	(CD)		59%	23%
N.º de partículas > 0.5 micras		INDA 160.1-92	168	1847
Inflamabilidad		CPSC 1610	Clase 1	Clase 1
Propiedades de barrera		Método de prueba	Resultados	
Hydrohead		AATCC 127-1998	258 cm	112 cm
Absorción de partículas (0.3-0.5 micras)		Laboratorio independiente	100%	88.4%
Penetración de sangre		ASTM F1670	Pasa	No pasa

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras



**solo \$3.31**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**B. Overol Kleenguard® A35, frente con cierre**

036000-32583	3.31	C/U	25	MD
036000-32584	3.31	C/U	25	LG
036000-32585	3.31	C/U	25	XL
036000-32586	3.31	C/U	25	2XL
036000-32587	3.46	C/U	25	3XL
036000-32588	3.68	C/U	25	4XL



**B. Kleenguard® A35, overol, frente con cierre, puños y tobilleras elásticas**

036000-32590	3.92	C/U	25	MD
036000-32598	3.92	C/U	25	LG
036000-32599	3.92	C/U	25	XL
036000-32600	3.92	C/U	25	2XL
036000-32601	4.10	C/U	25	3XL
036000-32602	4.37	C/U	25	4XL



036000-32603	4.12	C/U	25	MD
036000-32604	4.12	C/U	25	LG
036000-32605	4.12	C/U	25	XL
036000-32606	4.12	C/U	25	2XL
036000-32607	4.34	C/U	25	3XL
036000-32609	4.59	C/U	25	4XL



Con capucha

036000-32611	4.49	C/U	25	MD
036000-32613	4.49	C/U	25	LG
036000-32614	4.49	C/U	25	XL
036000-32615	4.49	C/U	25	2XL
036000-32616	4.71	C/U	25	3XL
036000-32617	5.00	C/U	25	4XL



Con capucha y botas



Protección de la cabeza a los pies

# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

## KleenGuard® A40 Reflex®

**KLEENGUARD® A40 REFLEX®:** la vestimenta de protección contra líquidos y partículas tiene un laminado microporoso ventilado que pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Generalmente se usa para la fabricación de fibra de vidrio, la limpieza de tanques, la manipulación de líquidos de servicios, el lavado a presión, el mantenimiento y la fabricación general. El diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor



Laminado ventilado microporoso

Cumple con las normas de tamaño ANSI/ISEA 101-1996.

Mejor barrera contra líquidos, mejor barrera contra partículas, con menos pelusas que Tyvek®

Cumple con la norma NFPA 99 como material antiestático

Pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales

Propiedades físicas de la vestimenta KLEENGUARD® A40			
Propiedades físicas	Método de prueba	KLEENGUARD® A40	Tyvek®
Resistencia a la tensión (ME)	ASTM D5034	11.9 kg	10.9 kg
	(CD)	9.7 kg	8 kg
Desgano trapezoidal (ME)	INDA IST 100-2	5 kg	2.8 kg
	(CD)	3.3 kg	2.4 kg
Elongación (ME)	ASTM D5034	72%	31%
	(CD)	89%	23%
N.º de partículas > 0.5 micras	INDA N60.1-52	761	3947
Inflamabilidad		CPSC 1610	Clase 1
Propiedades de barrera			
Método de prueba	Resultados	Resultados	
Hydrohead	AKTCC 127-1998	187 cm	112 cm
Absorción de partículas (0.3-0.5 micras)	Laboratorio independiente	100%	88.4%
Penetración de sangre	ASTM F1670	Pasa	No pasa

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. KleenGuard® A40, overol, blanco, frente con cierre, espalda/puños/tobillera elásticos**

036000-44312	4.86	C/U	25	MD	
036000-44313	4.86	C/U	25	LG	
036000-44314	4.86	C/U	25	XL	
036000-44315	4.86	C/U	25	2XL	
036000-44316	5.20	C/U	25	3XL	

036000-44322	5.19	C/U	25	MD	
036000-44323	5.19	C/U	25	LG	
036000-44324	5.19	C/U	25	XL	
036000-44325	5.19	C/U	25	2XL	
036000-44326	5.54	C/U	25	3XL	

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. KleenGuard® A40, overol, blanco, frente con cierre**

036000-44302	4.37	C/U	25	MD	
036000-44303	4.37	C/U	25	LG	
036000-44304	4.37	C/U	25	XL	
036000-44305	4.37	C/U	25	2XL	
036000-44306	4.66	C/U	25	3XL	

036000-44332	5.73	C/U	25	MD		
036000-44333	5.73	C/U	25	LG		
036000-44334	5.73	C/U	25	XL		
036000-44335	5.73	C/U	25	2XL		
036000-44336	6.12	C/U	25	3XL		Con capucha y botas

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**KleenGuard\* A40, batas de laboratorio, blancas, con cuello, con broches**

<b>B.</b> 036000-44452	3.93	C/U	30	MD	
<b>B.</b> 036000-44453	3.93	C/U	30	LG	
<b>B.</b> 036000-44454	3.93	C/U	30	XL	
<b>B.</b> 036000-44455	4.15	C/U	30	2XL	

<b>B.</b> 036000-44442	3.83	C/U	30	MD	
<b>B.</b> 036000-44443	3.83	C/U	30	LG	
<b>B.</b> 036000-44444	4.03	C/U	30	XL	
<b>B.</b> 036000-44445	4.10	C/U	30	2XL	
<b>B.</b> 036000-44446	4.31	C/U	30	3XL	

<b>C.</b> 036000-44402	4.02	C/U	50	MD	
<b>C.</b> 036000-44403	4.02	C/U	50	LG	
<b>C.</b> 036000-44404	4.02	C/U	50	XL	
<b>C.</b> 036000-44405	4.02	C/U	50	2XL	

**D. KleenGuard\* A40, pantalones, blancos, cintura elástica**

036000-44412	3.20	C/U	50	MD	
036000-44413	3.20	C/U	50	LG	
036000-44414	3.20	C/U	50	XL	
036000-44415	3.20	C/U	50	2XL	

**E. KleenGuard\* A40, protector de mangas, 45.7 cm, blanco, 200/caja**

KLEENGUARD® A40 REFLEX®: la vestimenta de protección contra líquidos y partículas tiene un laminado microporoso ventilado que pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Generalmente se usa para la fabricación de fibra de vidrio, la limpieza de tanques, la manipulación de líquidos de servicios, el lavado a presión, el mantenimiento y la fabricación general. El diseño patentado de Reflex® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor.

036000-44480	68.00	Caja	1	
--------------	-------	------	---	--

**F. Delantal KLEENGUARD\* A40, cintas para atar en la espalda, 71.1 cm x 101.6 cm**

Totalmente elastizado. Cubre zapatos con tela de tracción.

036000-44481	1.34	C/U	100	
--------------	------	-----	-----	--

**KleenGuard\* A40, cubre zapatos, blanco, parte superior elástica - 200 pares**

KLEENGUARD® A40 REFLEX®: la vestimenta de protección contra líquidos y partículas tiene un laminado microporoso ventilado que pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Generalmente se usa para la fabricación de fibra de vidrio, la limpieza de tanques, la manipulación de líquidos de servicios, el lavado a presión, el mantenimiento y la fabricación general. El diseño patentado de Reflex® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor.

036000-44490	164.00	Caja	1	Unitalla	
036000-44492	332.00	Caja	1	Suela de vinilo M/G	

**G. KleenGuard\* A40, cubre botas, blanco, suela de vinilo - 200 pares**

KLEENGUARD® A40 REFLEX®: la vestimenta de protección contra líquidos y partículas tiene un laminado microporoso ventilado que pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Generalmente se usa para la fabricación de fibra de vidrio, la limpieza de tanques, la manipulación de líquidos de servicios, el lavado a presión, el mantenimiento y la fabricación general. El diseño patentado de Reflex® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor.

036000-44495	456.00	Caja	1	XL/2XL
--------------	--------	------	---	--------



**B**

**E**



**C**



**F**

**D**



**G**



Protección de la cabeza a los pies

# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

## KleenGuard® A30 Reflex®

Las prendas **KLEENGUARD® A60 REFLEX®** están hechas con una tela patentada de tres capas. La capa intermedia de película microporosa permite que el calor y el vapor del sudor se escapen y protege contra diversos líquidos y partículas secas, aun bajo presión. La capa exterior es similar a una tela, pero es fuerte y resistente a la abrasión. Generalmente se usa para emergencias médicas, limpieza de escenas de crimen, embalsamamiento/ciencia forense, limpieza de tanques, fabricación de fibra de vidrio, investigación animal.



- Frente sin costuras para brindar más protección en las áreas de exposición principales
- Las capas exteriores brindan la protección de barrera de película contra rasgaduras y abrasión
- El diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor
- La fabricación de la tela patentada de tres capas presenta una capa intermedia con una película microporosa que permite el escape del calor y el vapor del sudor, mientras que aún lo protege contra muchas partículas secas, aun bajo presión
- Solapa cubrecierres encintada



**A**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
<b>A. KleenGuard® A60, overol, azul vaquero, frente con cierre</b>				
036000-45232	7.25	C/U	24	MD
036000-45233	7.25	C/U	24	LG
036000-45234	7.25	C/U	24	XL
036000-45235	7.25	C/U	24	2XL
036000-45236	8.71	C/U	20	3XL



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
<b>A. KleenGuard® A60, overol, azul vaquero, frente con cierre con solapa cubrecierre, espalda/puños/tobillera elásticos</b>				
036000-45002	7.71	C/U	24	MD
036000-45003	7.71	C/U	24	LG
036000-45004	7.71	C/U	24	XL
036000-45005	7.71	C/U	24	2XL
036000-45006	9.25	C/U	20	3XL
036000-45022	8.39	C/U	24	MD
036000-45023	8.39	C/U	24	LG
036000-45024	8.39	C/U	24	XL
036000-45025	8.39	C/U	24	2XL
036000-45026	10.07	C/U	20	3XL Con capucha
036000-45092	8.68	C/U	24	MD
036000-45093	8.68	C/U	24	LG
036000-45094	8.68	C/U	24	XL
036000-45095	8.68	C/U	24	2XL
036000-45096	10.41	C/U	20	3XL Con capucha y botas




Propiedades textiles de la vestimenta KLEENGUARD® A60

Propiedades físicas	Método de prueba	Resultados
Resistencia a la tensión (MD)	ASTM D5034	13.4 kg
(CD)		7.6 kg
Desgarro trapezoidal (MD)	INDA IST 100.2	4.6 kg
(CD)		1.7 kg
Elongación (MD)	ASTM D5034	54.6 %
(CD)		72.2 %
Estallido Mullen	ISO 13938-1	49.3 psi
Decaimiento estático (<0.5 segundos)	NFPA 99	Pasa
Inflamabilidad	CPSC 1610	Clase 1
Propiedades de barrera	Método de prueba	Resultados
Hydrohead	AATCC 127-1998	183 cm
Absorbencia de partículas (<0.3 um)	Laboratorio independiente	100%
Penetración de sangre	ASTM F1670	Pasa
Patógenos transmitidos por la sangre	ASTM F1671‡	Pasa
Propiedades para la comodidad	Método de prueba	Resultados
Velocidad de transporte de vapor de humedad	ASTM E96	2800 g/m²/24 h

‡ Método de prueba estándar para controlar la resistencia de los materiales que se usan en la ropa de protección contra la penetración de patógenos transmitidos por la sangre mediante el sistema de prueba de penetración del bacteriófago Phi-X174.

Tela de la vestimenta KLEENGUARD® A60

Capas externas: similar a la tela, pero son de polipropileno no tejido duro y resistente a la abrasión

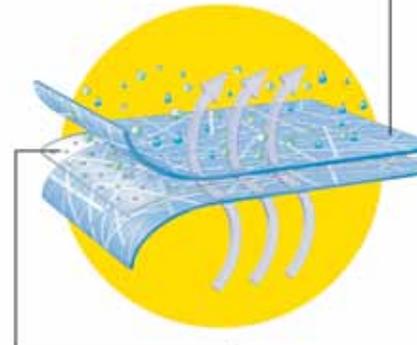

Capas intermedias: película ventilada microporosa que ofrece resistencia contra muchos líquidos y partículas secas

Prueba de resistencia de la tela a las sustancias químicas líquidas KLEENGUARD® A60

Sustancias químicas Método D de penetración de líquidos

ASTM F903

Duración de la prueba: 60 minutos  
Exposición a la saturación

Acetona	Pasa
Acetonitrilo	Pasa ▲
Diclorometano	Pasa ▲
Dimetilformamida	Pasa
Acetato de etilo	Pasa
n-hexano	Pasa ▲
Metanol	Pasa
Hidróxido de sodio (50 %)	Pasa
Ácido sulfúrico (97 %)	Pasa
Tetrahidrofurano	Pasa
Hipoclorito de sodio (blanqueador de uso doméstico)	Pasa
Endurecedor de isocianato (65 %)	Pasa



B

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**B. KleenGuard® A60, batas de laboratorio, azul, frente con broches, bolsillo en el pecho y la cadera**

036000-45512	6.85	C/U	25	MD
036000-45513	6.85	C/U	25	LG
036000-45514	6.85	C/U	25	XL
036000-45518	6.92	C/U	25	2XL



**h R.S. HUGHES**

Protección de la cabeza a los pies

# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



A

B



C

D



E


**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**E. Cubre botas hasta el tobillo Dupont ProShield® 3, cubre botas hasta el tobillo de 20.3 cm, de la misma tela, 200/caja**

La tela ProShield® 3, que se usa exclusivamente para cubrir zapatos y cubrir botas, es un sustrato de polipropileno no tejido que está revestido con una película de polietileno de baja densidad para lograr una mejor resistencia del patín y un mejor desempeño de barrera. Cubre zapatos de 21 cm de alto con parte superior elástica; una talla se adapta a la mayoría.

P3450S LG 147.41 Caja 1

## PRENDAS DUPONT: NIVELES DE PROTECCIÓN PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

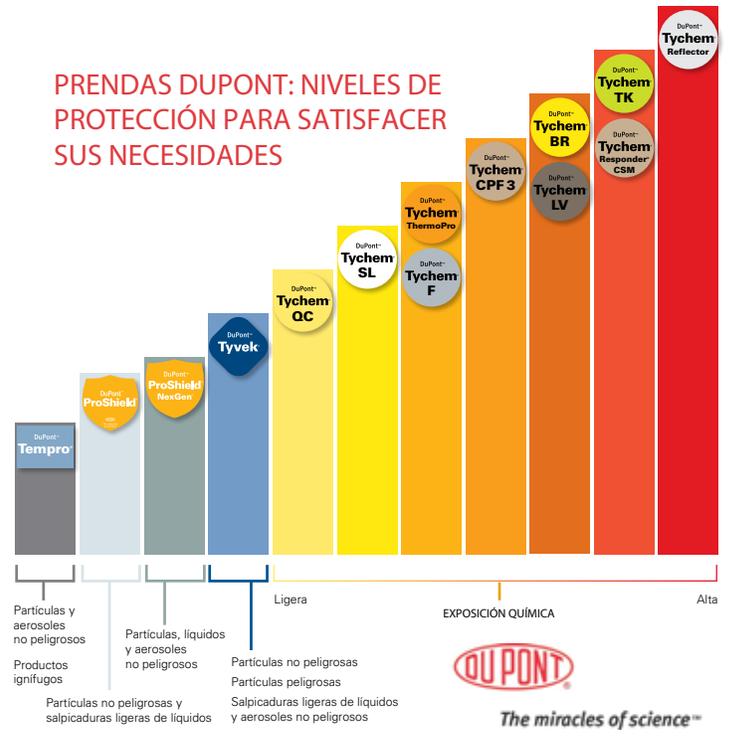

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

### Dupont ProShield® Basic, frente con cierre

DuPont™ ProShield® Basic, las prendas de tela no tejida SMS (en inglés "spunbond meltblown spunbond") están fabricadas con los estándares de alta calidad que espera de DuPont. Las prendas ProShield® Basic han sido optimizadas para lograr comodidad, suavidad y ventilación mientras le permite recortar los costos por prendas desechables.

Pieza	RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
A.	PB120S MD	2.62	C/U	25 MD	Frente con cierre
A.	PB120S LG	2.62	C/U	25 LG	Frente con cierre
A.	PB120S XL	2.62	C/U	25 XL	Frente con cierre
A.	PB120S 2X	2.78	C/U	25 2XL	Frente con cierre
A.	PB120S 3X	2.95	C/U	25 3XL	Frente con cierre
A.	PB120S 4X	3.18	C/U	25 4XL	Frente con cierre

DUPONT  
The miracles of science™

B.	PB122S MD	3.43	C/U	25 MD	Capucha, botas y puños elásticos
B.	PB122S LG	3.43	C/U	25 LG	Capucha, botas y puños elásticos
B.	PB122S XL	3.43	C/U	25 XL	Capucha, botas y puños elásticos
B.	PB122S 2X	3.63	C/U	25 2XL	Capucha, botas y puños elásticos
B.	PB122S 3X	3.85	C/U	25 3XL	Capucha, botas y puños elásticos
B.	PB122S 4X	4.16	C/U	25 4XL	Capucha, botas y puños elásticos

C.	PB125S MD	2.78	C/U	25 MD	Puños y tobilleras elásticos
C.	PB125S LG	2.78	C/U	25 LG	Puños y tobilleras elásticos
C.	PB125S XL	2.78	C/U	25 XL	Puños y tobilleras elásticos
C.	PB125S 2X	2.95	C/U	25 2XL	Puños y tobilleras elásticos
C.	PB125S 3X	3.12	C/U	25 3XL	Puños y tobilleras elásticos
C.	PB125S 4X	3.37	C/U	25 4XL	Puños y tobilleras elásticos

D.	PB127S MD	2.98	C/U	25 MD	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas
D.	PB127S LG	2.98	C/U	25 LG	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas
D.	PB127S XL	2.98	C/U	25 XL	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas
D.	PB127S 2X	3.16	C/U	25 2XL	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas
D.	PB127S 3X	3.35	C/U	25 3XL	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas
D.	PB127S 4X	3.62	C/U	25 4XL	Capucha para ajustar el respirador, puños y tobilleras elásticas

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**Overol Dupont ProShield® NexGen® NG122S**

ProShield® NexGen® ofrece una tecnología microporosa como barrera efectiva contra una variedad de aerosoles y líquidos industriales de uso común. Ya que tiene tratamiento antiestático, actúa como barrera contra partículas secas y ofrece repelencia de líquidos. Tela rentable.

<b>F.</b> NG122S SM	5.65	C/U	25	SM	Con capucha, botas, puños elásticos
<b>F.</b> NG122S MD	5.65	C/U	25	MD	Con capucha, botas, puños elásticos
<b>F.</b> NG122S LG	5.65	C/U	25	LG	Con capucha, botas, puños elásticos
<b>F.</b> NG122S XL	5.65	C/U	25	XL	Con capucha, botas, puños elásticos
<b>F.</b> NG122S 2XL	5.65	C/U	25	2XL	Con capucha, botas, puños elásticos
<b>F.</b> NG122S 3XL	5.65	C/U	25	3XL	Con capucha, botas, puños elásticos

**G. Manga Dupont ProShield® NexGen®, 45.7 cm de largo**

Las prendas ProShield® NexGen® son apropiadas para la protección contra partículas no peligrosas, salpicaduras ligeras de líquidos y aerosoles en muchas aplicaciones industriales. Las prendas ProShield® NexGen® están fabricadas con una película microporosa que está laminada a un sustrato de polipropileno no tejido. Las aplicaciones incluyen: repintado automotor, eliminación y limpieza de desechos. Son elásticas en ambos extremos (bíceps y puños) para lograr la protección de los brazos; una talla se adapta a la mayoría. Diseño cónico. 200 por caja.

NG500S	76.35	Caja	1	200 pares, 45.7 cm de largo, diseño cónico
--------	-------	------	---	--

**PROSHIELD® NEXGEN®**

- Barrera contra una variedad de aerosoles, líquidos y partículas secas no peligrosas
- Película microporosa laminada a una tela no tejida
- Los usos incluyen repintado automotor, limpieza de desechos e ingeniería sanitaria



**TYVEK®**

- El mejor equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad
- El diseño de ajuste cómodo permite una mayor variedad de movimientos y menos fugas
- Protección de barrera ventilada inherente contra aerosoles, partículas secas peligrosas y salpicaduras ligeras de líquidos no peligrosos
- Excelente resistencia a la abrasión; detiene partículas de una micra

**H. Dupont Tyvek® TY120S, TY122S o TY125S, overol con cierre en el frente**

Protección de barrera inherente contra los riesgos de partículas secas. El mejor equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad. Excelente para pintura por aerosol, disminución de asbesto y plomo, limpieza.

TY120S SM	5.24	C/U	25	SM	
TY120S MD	5.24	C/U	25	MD	
TY120S LG	5.24	C/U	25	LG	
TY120S XL	5.24	C/U	25	XL	
TY120S 2XL	5.55	C/U	25	2XL	
TY120S 3XL	5.89	C/U	25	3XL	



The miracles of science™

TY122S SM	6.44	C/U	25	SM	Con capucha, botas, puños elásticos
TY122S MD	6.44	C/U	25	MD	Con capucha, botas, puños elásticos
TY122S LG	6.44	C/U	25	LG	Con capucha, botas, puños elásticos
TY122S XL	6.44	C/U	25	XL	Con capucha, botas, puños elásticos
TY122S 2XL	6.82	C/U	25	2XL	Con capucha, botas, puños elásticos
TY122S 3XL	7.23	C/U	25	3XL	Con capucha, botas, puños elásticos

TY125S SM	5.92	C/U	25	SM	Con puños y tobilleras elásticos
TY125S MD	5.92	C/U	25	MD	Con puños y tobilleras elásticos
TY125S LG	5.92	C/U	25	LG	Con puños y tobilleras elásticos
TY125S XL	5.92	C/U	25	XL	Con puños y tobilleras elásticos
TY125S 2XL	6.27	C/U	25	2XL	Con puños y tobilleras elásticos
TY125S 3XL	6.65	C/U	25	3XL	Con puños y tobilleras elásticos





**A**



**B**



**C**



**D**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**A. Overol Dupont Tyvek®, frente con cierre, capucha**

Las prendas Tyvek® están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido impermeable que crea un material único no tejido disponible solo en DuPont. Tyvek® brinda el equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de telas de uso limitado. La tela Tyvek® ofrece una barrera inherente contra las partículas de hasta 1 micra de tamaño. La protección está dentro de la misma tela, no hay películas o laminados que se gasten o deterioren. La ventaja de durabilidad de la tela Tyvek® contra las telas de película microporosa brinda una barrera mejor y constante, aun después del uso y la abrasión. Las aplicaciones incluyen: disminución/eliminación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura por aerosol, limpieza general.

TY127S MD	7.46	C/U	25	MD	Con puños y tobilleras elásticos
TY127S LG	7.46	C/U	25	LG	Con puños y tobilleras elásticos
TY127S XL	7.46	C/U	25	XL	Con puños y tobilleras elásticos
TY127S 2XL	7.91	C/U	25	2XL	Con puños y tobilleras elásticos
TY127S 3XL	8.39	C/U	25	3XL	Con puños y tobilleras elásticos
TY127S 4XL	9.06	C/U	25	4XL	Con puños y tobilleras elásticos

**B. Dupont Tyvek® Dual, frente con cierre, puño y tobillera elásticos**

Protección de barrera inherente contra los riesgos de partículas secas. El mejor equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad. Excelente para pintura por aerosol, disminución de asbesto y plomo, limpieza.

TY125S MD	7.45	C/U	25	MD	Con puños y tobilleras elásticos
TD125S LG	7.45	C/U	25	LG	Con puños y tobilleras elásticos
TD125S XL	7.45	C/U	25	XL	Con puños y tobilleras elásticos
TD125S 2X	7.90	C/U	25	2XL	Con puños y tobilleras elásticos
TD125S 3X	8.38	C/U	25	3XL	Con puños y tobilleras elásticos
TD125S 4X	9.05	C/U	25	4XL	Con puños y tobilleras elásticos

**C. Dupont Tyvek® Dual, frente con Tyvek®, espalda de SMS, capucha**

Las prendas Tyvek® Dual de DuPont™ combinan la protección, durabilidad y comodidad de la tela Tyvek® de DuPont™ en el frente, y la comodidad, suavidad y ventilación de la tela ProShield® de DuPont™ en la espalda. Las prendas Tyvek® Dual de DuPont™ son adecuadas para aplicaciones en donde se combinan requisitos de comodidad con requisitos de protección limitados para exposiciones frontales.

TD127S MD	7.99	C/U	25	MD	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
TD127S LG	7.99	C/U	25	LG	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
TD127S XL	7.99	C/U	25	XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
TD127S 2X	8.47	C/U	25	2XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
TD127S 3X	8.97	C/U	25	3XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
TD127S 4X	9.69	C/U	25	4XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos

**D. Bata de laboratorio Dupont Tyvek®, frente con broches**

Las prendas Tyvek® están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido impermeable que crea un material único no tejido disponible solo en DuPont. Tyvek® brinda el equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de telas de uso limitado. La tela Tyvek® ofrece una barrera inherente contra las partículas de hasta 1 micra de tamaño. La protección está dentro de la misma tela, no hay películas o laminados que se gasten o deterioren. La ventaja de durabilidad de la tela Tyvek® contra las telas de película microporosa brinda una barrera mejor y constante, aun después del uso y la abrasión. Las aplicaciones incluyen: disminución/eliminación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura por aerosol, limpieza general.

TY210S MD	4.89	C/U	30	MD	
TY210S LG	4.89	C/U	30	LG	
TY210S XL	4.89	C/U	30	XL	
TY210S 2XL	5.18	C/U	30	2XL	
TY210S 3XL	5.49	C/U	30	3XL	
TY210S 4X	5.93	C/U	30	4XL	



The miracles of science™

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**Bata de laboratorio Dupont Tyvek®, frente con broches**

Las prendas Tyvek® están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido impermeable que crea un material único no tejido disponible solo en DuPont. Tyvek® brinda el equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de telas de uso limitado. La tela Tyvek® ofrece una barrera inherente contra las partículas de hasta 1 micra de tamaño. La protección está dentro de la misma tela, no hay películas o laminados que se gasten o deterioren. La ventaja de durabilidad de la tela Tyvek® contra las telas de película microporosa brinda una barrera mejor y constante, aun después del uso y la abrasión. Las aplicaciones incluyen: disminución/eliminación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura por aerosol, limpieza general.

<b>E.</b> TY211S MD	5.44	C/U	30	MD	Puño elástico
<b>E.</b> TY211S LG	5.44	C/U	30	LG	Puño elástico
<b>E.</b> TY211S XL	5.44	C/U	30	XL	Puño elástico
<b>E.</b> TY211S 2XL	5.76	C/U	30	2XL	Puño elástico
<b>E.</b> TY211S 3XL	6.11	C/U	30	3XL	Puño elástico
<b>E.</b> TY211S 4X	6.60	C/U	30	4XL	Puño elástico
<b>F.</b> TY212S MD	4.98	C/U	30	MD	2 bolsillos
<b>F.</b> TY212S LG	4.98	C/U	30	LG	2 bolsillos
<b>F.</b> TY212S XL	4.98	C/U	30	XL	2 bolsillos
<b>F.</b> TY212S 2XL	5.27	C/U	30	2XL	2 bolsillos
<b>F.</b> TY212S 3XL	5.59	C/U	30	3XL	2 bolsillos
<b>F.</b> TY212S 4X	6.04	C/U	30	4XL	2 bolsillos

**G. Delantal Dupont Tyvek®, 71.1 cm x 91.4 cm, estilo pechera, cuello y cintura forrada, 100/caja**

TY273B	147.94	Caja	1
--------	--------	------	---

**H. Pantalones Dupont Tyvek®, cintura elástica**

TY350S MD	3.64	C/U	50	MD
TY350S LG	3.64	C/U	50	LG
TY350S XL	3.64	C/U	50	XL
TY350S 2XL	3.86	C/U	50	2XL
TY350S 3XL	4.09	C/U	50	3XL
TY350S 4X	4.42	C/U	50	4XL



The miracles of science™

**I. Mangas Dupont Tyvek®, manga larga de 45.7 cm, diseño cónico, 200/caja**

TY500S	98.14	Caja	1
--------	-------	------	---

**J. Cubre zapatos Dupont Tyvek®, cubre zapatos de 12.7 cm, misma tela, 200/caja**

TY450S	96.94	Caja	1
--------	-------	------	---

**J. Cubre zapatos Dupont Tyvek® FC, cubre zapatos de 12.7 cm, misma tela, 200/caja**

Cubre zapatos de 12.7 cm con parte superior elástica, una talla se adapta a la mayoría. El material de la suela está compuesto de Tyvek® FC, un revestimiento especial para brindar antideslizamiento agregado.

FC450SGY	130.31	Caja	1
----------	--------	------	---

**J. Cubre botas hasta el tobillo Dupont Tyvek®, cubre botas hasta el tobillo de 20.3 cm, de la misma tela. 200/caja**

TY450S LG	99.86	Caja	1
-----------	-------	------	---



**DUPONT TEMPRO®**

- Ropa de trabajo desechable y liviana diseñada para ayudar a proteger y preservar las prendas ignífugas principales
- Proporciona una barrera contra los aerosoles y las partículas no peligrosas mientras no contribuye a las lesiones por quemaduras
- No se encenderá ni quemará cuando esté expuesta a una fuente de llamas

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**


**K. Overol Dupont Temprom®, frente con cierre**

Ropa de trabajo desechable y rentable diseñada para ayudar a proteger y preservar las prendas ignífugas principales. Las prendas Temprom® están diseñadas para usarse sobre las prendas ignífugas principales para proporcionar una barrera contra los aerosoles y las partículas no peligrosas.

TM127S MD	9.09	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobilleras elásticos
TM127S LG	9.09	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobilleras elásticos
TM127S XL	9.09	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
TM127S 2X	9.64	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
TM127S 3X	10.22	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
TM127S 4X	11.03	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos



## Tabla de aplicaciones de la ropa de protección 3M™

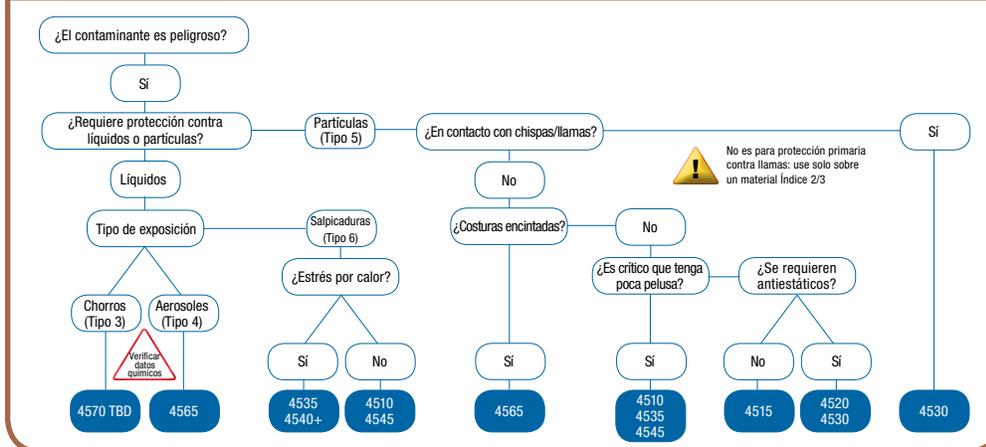

## Tabla de selección de prendas 3M™

(1) Se sugiere para el trabajo con calor o llamas abiertas  
 (2) Para conocer las aplicaciones que se llevan a cabo en un entorno controlado, consulte "Aplicaciones en sala limpia"

Alternativa aceptable  Sugerida



Aplicación	4510	4515	4520	4530	4535	4540+	4545	4565
<b>Disminución/eliminación</b>								
Inspección y disminución de asbesto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Exposición a partículas radioactivas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Disminución de plomo (1)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Eliminación de moho/espores de moho	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Agricultura</b>								
Desechos animales (sólidos)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Aplicación de fertilizante (seco/granulado)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aplicación de pesticida (seco/granulado)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Aplicación de pesticida (líquido)	<input type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Biológico/riesgo biológico</b>								
Sangre								<input checked="" type="radio"/>
Fluidos corporales								<input checked="" type="radio"/>
Aerosol biológico peligroso							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Limpieza y mantenimiento</b>								
Suciedad (general)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Limpieza y procesamiento industrial general	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Grasa (general)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Limpieza de edificios con funciones ligeras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Mantenimiento de máquinas o vehículos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Mantenimiento (refinería)				<input checked="" type="radio"/>				
Agua residual							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Construcción/industria general</b>								
Polvo de carbón	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ensamblajes de tableros de circuitos/electrónicos (2)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Instalación de aislante de fibra de vidrio/celulosa	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Procesamiento de alimentos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Limpieza y procesamiento industrial general	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Manipulación general de polvos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Manipulación de cal		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Manipulación de sustancias químicas líquidas			<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
Transferencia de sustancias químicas líquidas								<input type="radio"/>
Almacenamiento		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Carpintería		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
<b>Operaciones no peligrosas</b>								
Aerosoles no peligrosos (asperjadores)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Líquidos no peligrosos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sólidos no peligrosos		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
<b>Pintura</b>								
Aspersión de pintura/revestimiento	<input type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aspersión de pintura/revestimiento (con pinturas de isocianato)(3)	<input type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revestimiento en polvo								<input checked="" type="radio"/>
<b>Farmacéutica/cuarto limpio</b>								
Aplicaciones en cuarto limpio (ISO Clase 1 - 3)								<input checked="" type="radio"/>
Aplicaciones en cuarto limpio (ISO Clase 4 - 9)	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Manipulación de polvos farmacéuticos	<input type="radio"/>				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Soldadura/metalisteria</b>								
Esmerilado de metal				<input checked="" type="radio"/>				
Partículas de metal (cromo, berilio, etc.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pulido de metal	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Soldadura (se usa sobre las prendas de soldadura apropiadas)				<input checked="" type="radio"/>				

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**A. Protección básica contra el polvo y salpicaduras 3M™ 4510 - material laminado microporoso, blanco**

Las características clave del overol de protección desechable 4510 de 3M incluyen: cintura, tobilleras y puños elastizados para lograr conveniencia y libertad de movimiento; cierre de doble sentido con solapa cubrecierre para lograr conveniencia y ayudar a brindar protección adicional. Generación de poca pelusa y revestimiento antiestático de ambos lados. Estas características clave hacen que este overol de protección sea una excelente opción de EPP desechable. El overol 4510 de protección de 3M ayuda a proteger contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Las aplicaciones típicas de esta ropa de trabajo de seguridad pueden incluir: pintura por aerosol, pulido de metales, mantenimiento de máquinas o vehículos (aceites y grasas), y procesamiento y limpieza industrial general.



051131-49788	4.57	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49789	4.57	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49790	4.57	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49791	4.57	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49792	4.82	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49793	5.02	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobillera elásticos

**B. Overol de protección desechable 3M™ 4515, ropa de trabajo de seguridad, blanco**

El overol de protección 4515 de 3M™ es una ropa de trabajo de seguridad desechable fabricada con polipropileno ventilado y liviano. Adecuado para diversas aplicaciones, ayuda a brindar una barrera de protección básica contra salpicaduras ligeras de ciertos líquidos y polvos peligrosos.


046719-46713	3.28	C/U	20	LG	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46716	3.28	C/U	20	XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46718	3.28	C/U	20	2XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46720	3.44	C/U	20	3XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46722	3.69	C/U	20	4XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos



Consulte la página 229

**C. Material SMMS ventilado de nivel básico 3M™ 4520, blanco/verde azulado**

Las características clave del overol de protección desechable 4520 de 3M incluyen: material ventilado (SMMS) para ayudar a reducir el estrés por calor y brindar un uso cómodo, cintura, tobilleras y puños elastizados para lograr conveniencia y libertad de movimiento. El diseño de la capucha con tres paneles es compatible con el EPP complementario. Cierre de doble sentido con solapa cubrecierre para lograr conveniencia y ayudar a brindar protección adicional. Revestimiento antiestático de ambos lados. Estas características clave hacen que este overol de protección sea una excelente opción de EPP desechable. El overol 4520 de protección de 3M ayuda a proteger contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Las aplicaciones típicas para esta ropa de trabajo de seguridad pueden incluir: carpintería, manipulación general de polvos, limpieza de edificios con funciones ligeras, colocación de aislamiento, pulido de metales.

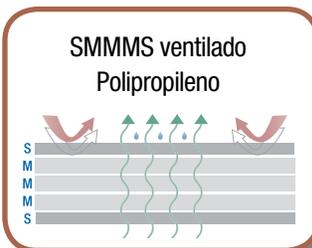

046719-63263	3.89	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobillera elásticos
046719-63264	3.89	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobillera elásticos
046719-63266	3.89	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
046719-63267	3.89	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
046719-63268	4.09	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
046719-63274	4.29	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobillera elásticos



**A**

**3M**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

### A. Protección ventilada 3M™ 4530 con material SMMS ignífugo, azul

#### Polipropileno SMMS



Las características clave del overol de protección desechable 4530 de 3M incluyen: material ventilado (SMMS) para ayudar a reducir el estrés por calor, cintura y tobilleras elásticas para lograr conveniencia y libertad de movimiento, puños tejidos para brindar mayor comodidad, diseño de la capucha con tres paneles para que sea compatible con el EPP complementario. Cierre de doble sentido con solapa cubrecierres que puede sellarse para lograr conveniencia y ayudar a brindar protección adicional. Revestimiento retardador de llamas que ofrece una protección limitada contra el calor y las llamas. Pliegue de refuerzo. Revestimiento antiestático de ambos lados. Estas características clave hacen que esta sea una excelente opción de EPP desechable. Protección

contra polvos y salpicaduras ligeras de líquidos. Las aplicaciones típicas para esta ropa de trabajo de seguridad pueden incluir: soldadura, esmerilado de metales, manipulación general de polvos y carpintería. Está diseñado para usar sobre las prendas ignífugas principales de protección térmica.

051131-49800	6.10	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49801	6.10	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49802	6.10	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49803	6.10	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49804	6.42	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49805	6.74	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobillera elásticos



**B**



Panel ventilado en la espalda

**C**



### B. Overol de protección desechable 3M™ 4535, ropa de trabajo de seguridad

El 3M™ 4535 es una ropa de trabajo desechable de seguridad fabricada con un material laminado de alta calidad con un gran panel ventilado en la espalda para lograr una circulación de aire mejorada. Ayuda a brindar una barrera de protección contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos.

046719-46822	5.23	C/U	20	LG	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46824	5.23	C/U	20	XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46826	5.23	C/U	20	2XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
051141-55879	5.51	C/U	20	3XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos

### C. 3M™ 4540+, desempeño mejorado con cómodo material laminado microporoso incorporado, blanco/azul

Las características clave de 3M 4540+ incluyen: panel ventilado en la espalda para mejorar la circulación de aire y reducción de estrés por calor. Cintura y tobilleras elásticas para lograr conveniencia y libertad de movimiento. Puños tejidos para brindar mayor comodidad. El diseño de la capucha con tres paneles es compatible con el EPP complementario. Cierre de doble sentido con solapa cubrecierres que puede sellarse para lograr conveniencia y ayudar a brindar protección adicional. Generación de poca pelusa y revestimiento antiestático de ambos lados. Pliegue de refuerzo. Estas características clave hacen que esta sea una excelente opción de EPP desechable. Ayuda a proteger contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Las aplicaciones para esta ropa de trabajo de seguridad pueden incluir: pintura por aerosol, procesamiento industrial y farmacéutico, inspección de asbesto, colocación de aislamiento y mantenimiento de vehículos y máquinas (aceites y grasas).

051131-49806	5.78	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49807	5.78	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49808	5.78	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49809	5.78	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49810	6.09	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49811	6.39	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobillera elásticos



**ADVERTENCIA**  
Consulte la página 229

#### Laminado microporoso



Imágenes termográficas persona activa durante 15 minutos



Overol de protección 4540+ de 3M™ sin panel ventilado      Overol de protección 4540+ de 3M™ con panel ventilado

### D. Overol de protección desechable 3M™ 4545, ropa de trabajo de seguridad

El overol de protección 4545 de 3M™ es una ropa de trabajo desechable de seguridad fabricada con un material laminado de alta calidad. Ayuda a brindar una barrera de protección contra salpicaduras ligeras de líquidos, polvos peligrosos y algunos contaminantes biológicos.

046719-46806	6.33	C/U	20	LG	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46808	6.33	C/U	20	XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46810	6.33	C/U	20	2XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46812	7.00	C/U	20	3XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
046719-46814	7.00	C/U	20	4XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos



**D**

- A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos
- A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas
- A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas
- A40** Protección contra líquidos y partículas
- A35** Protección contra líquidos
- A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables
- A20** Protección contra partículas respirables
- A10** Tareas ligeras

KleenGuard® A30 Reflex®

**KLEENGUARD® A70 REFLEX®:** Vestimenta de protección contra aspersiones químicas. Tela de polipropileno no tejido con revestimiento de una película de polietileno de 38.4 micras. Costuras forradas, solapa cubrecierres encintada. cierre extra largo, resistente a los líquidos. Posee el diseño patentado REFLEX®, que tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que los mínimos de ANSI. Brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor para lograr un ajuste y una comodidad mejorados.

Propiedades textiles de la vestimenta KLEENGUARD® A70			
Propiedades físicas	Método de prueba	Resultados	
Resistencia a la tensión	(MD)	ASTM D5034	15.4 kg
	(CD)		11 kg
Desgarro trapezoidal	(MD)	INDA IST 100.2	5.6 kg
	(CD)		3 kg
Estallido Mullen		ISO 13938-1	27.9 psi
Inflamabilidad		CPSC 1610	Clase 1
Decaimiento estático (<0.5 segundos)		NFPA 99	Pasa
Propiedades de barrera	Método de prueba	Resultados	
Penetración de sangre	ASTM F1670	Pasa	
Patógenos transmitidos por la sangre	ASTM F1671 ‡	Pasa	

‡ Método de prueba estándar para controlar la resistencia de los materiales que se usan en la ropa de protección contra la penetración de patógenos transmitidos por la sangre mediante el sistema de prueba de penetración del bacteriófago Phi-X174.



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**E. Overol de protección contra aspersiones químicas KleenGuard® A70, frente con cierre, solapa cubrecierres, capucha, puños y tobillera elásticos**

036000-09812	10.83	C/U	12	MD	
036000-09813	10.83	C/U	12	LG	
036000-09814	10.83	C/U	12	XL	
036000-09815	11.46	C/U	12	2XL	
036000-09816	12.17	C/U	12	3XL	
036000-09818	12.90	C/U	12	5XL	

036000-00682	12.05	C/U	12	MD	
036000-00683	12.05	C/U	12	LG	
036000-00684	12.05	C/U	12	XL	
036000-00685	12.76	C/U	12	2XL	
036000-00686	13.54	C/U	12	3XL	
036000-00687	14.36	C/U	12	4XL	
036000-00688	14.36	C/U	12	5XL	Con botas



Protección de la cabeza a los pies

# Ropa de protección

Vestimenta de seguridad desechable

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio

**A80** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos

**A70** Protección contra sustancias químicas asperjadas

**A60** Protección contra patógenos transmitidos por la sangre y salpicaduras de sustancias químicas

**A40** Protección contra líquidos y partículas

**A35** Protección contra líquidos

**A30** Protección contra partículas y salpicaduras respirables

**A20** Protección contra partículas respirables

**A10** Tareas ligeras

## KleenGuard® A80 Reflex®

**Kleenguard® A80 REFLEX®:** Protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos. Fabricado de Saranex® 23-P laminado a una tela durable que brinda una textura suave similar a la tela. Solapa cubrecierres encintada que puede sellarse. Costuras encintadas. El frente sin costuras brinda más protección en el área de exposición primaria. La vestimenta posee el diseño patentado REFLEX®, que es 7-1/2 veces menos probable que se rasgue que los mínimos de ANSI. Brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % más larga.

Ahora con capucha que se adapta al respirador

Solapa cubrecierres encintada que puede sellarse

Fabricado de Saranex® 23-P laminado a una tela durable que brinda una textura al tacto similar a la tela que puede sellarse

El diseño patentado de REFLEX® tiene 7 veces y media menos probabilidades de rasgarse que mínimos de ANSI: brinda un 12 % más de espacio torácico y una longitud de cuerpo 6 % mayor

Costuras encintadas

Frente sin costuras para brindar más protección en el área de exposición principal

¡Nuevo! Medidas de bota mejoradas

Sustancias químicas ASTM F1001	Penetración líquida ASTM F903		Penetración líquida ASTM F739	
	Duración de la prueba: 60 minutos Exposición a la sustancia	Pasa	Pasa normalizada (mil)	Probabilidad (logaritmo)
Acetona	Pasa	23	0.92	
Acetonitrilo	Pasa	72.5	0.32	
Amoníaco	NA (gas)	>480	ND	
1,3-butadieno	Pasa	>480	ND	
Disulfuro de carbono	Pasa	Inmediato	70.6	
Cloro	NA (gas)	>480	ND	
Diclorometano	Pasa	Inmediato	Alto	
Diethylamina	Pasa	17	9.6	
n,n-dimetilformamida	Pasa	127.5	1.33	
Acetato de etilo	Pasa	10	5.6	
Oxido de etileno	Pasa	14.5		
n-hexano	Pasa	>480	No se detectó	
Ácido clorhídrico (99 %)	Pasa	>480	ND	
Metanol	Pasa	>480	No se detectó	
Cloruro de metilo	Pasa	>480	ND	
Nitrobenzono	Pasa	89	6.96	
Hidruro de sodio (50 %)	Pasa	>480	No se detectó	
Ácido sulfúrico (98 %)	Pasa	>480	No se detectó	
Tetraetiletileno	Pasa	10.5	17.4	
Tetrahydrofurano	Pasa	Inmediato	289	
Tolueno	Pasa	2.5	369.5	

Propiedades textiles de la vestimenta KLEENGUARD® A80		
Propiedades físicas	Método de prueba	Resultados
Resistencia a la tensión (MD)	ASTM D5034	29.3 kg
(CD)		24 kg
Desgarro trapezoidal (MD)	INDA IST 100.2	9.5 kg
(CD)		6.4 kg
Hydrohead	AATCC 127-1998	703 cm
Inflamabilidad	CPSC 1610	Clase 1
Penetración de sangre	ASTM F1670	Pasa
Patógenos transmitidos por la sangre	ASTM F1671†	Pasa

†Método de prueba estándar para controlar la resistencia de los materiales que se usan en la ropa de protección contra la penetración de patógenos transmitidos por la sangre mediante el sistema de prueba de penetración del bacteriófago Phi-X174.

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**A. Overol para protección contra impregnación de sustancias químicas y chorros de líquidos Kleen Guard A80, blanco, frente con cierre, solapa cubrecierres, puños y tobilleras elásticos, capucha que se adapta al respirador, costuras encintadas**

036000-45643	29.54	C/U	12	LG
036000-45644	29.54	C/U	12	XL
036000-45645	31.24	C/U	12	2XL
036000-45646	33.19	C/U	10	3XL
036000-45647	35.86	C/U	10	4XL



036000-45663	40.03	C/U	12	LG
036000-45664	40.03	C/U	12	XL
036000-45665	42.39	C/U	12	2XL
036000-45666	44.80	C/U	10	3XL
036000-45667	48.51	C/U	10	4XL



Con botas



S

**Francesa o cosida\***

Una costura que se produce cuando múltiples hilos se entrelazan alrededor de bordes abiertos de dos trozos de material para lograr una costura fuerte y resistente a las tensiones.



B

**Forrada\***

Cosida de manera ajustada con una unión externa reforzada para aumentar la barrera y la resistencia de la costura. Para una potencial exposición de vapor de líquidos no peligrosos o penetración de partículas a través de la costura.



T

**Termosellado encintado®**

Cosido y encintado para brindar una fuerte resistencia química contra grandes salpicaduras de líquidos y una fuerte resistencia de la costura. Una costura se cubre con una tira de un material compatible mediante termosellado.

\*Las costuras francesas o forradas son degradadas por algunos químicos: líquidos peligrosos, como ácidos fuertes, y no deben usarse cuando estos químicos estén presentes.



B



C

D



The miracles of science™

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**Overol Dupont Tychem® QC**

Tychem® QC es una tela Tyvek con revestimiento de polietileno. Brinda protección contra salpicaduras ligeras de líquidos. Tychem® QC es amarillo para lograr una alta visibilidad.

**B. Costuras forradas**

RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
QC127 SM	9.25	C/U	12	SM	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 MD	9.25	C/U	12	MD	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 LG	9.25	C/U	12	LG	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 XL	9.25	C/U	12	XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 2XL	9.81	C/U	12	2XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 3XL	10.40	C/U	12	3XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas

**B. Costuras francesas**

RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
QC127S SM	10.89	C/U	12	SM	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127S MD	10.89	C/U	12	MD	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127S LG	10.89	C/U	12	LG	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127S XL	11.55	C/U	12	2XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127S 2XL	12.24	C/U	12	3XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127S 3XL	13.22	C/U	12	4XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticas

**C. Costuras francesas**

RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
QC122S MD	12.15	C/U	12	MD	Con capucha y botas
QC122S LG	12.15	C/U	12	LG	Con capucha y botas
QC122S XL	12.15	C/U	12	XL	Con capucha y botas
QC122S 2XL	12.88	C/U	12	2XL	Con capucha y botas
QC122S 3XL	13.65	C/U	12	3XL	Con capucha y botas
QC122S 4X	14.74	C/U	12	4XL	Con capucha y botas

**Overol Dupont Tychem® SL, frente con cierre, solapa cubrecierres, capucha, puños elásticos, botas con media**

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P laminada a una tela Tyvek. Protección efectiva contra una gran variedad de sustancias químicas. Tychem® SL es blanco para lograr una alta visibilidad.

**D. Costuras forradas**

RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
SL122B MD	23.43	C/U	12	MD	Con capucha y botas
SL122B LG	23.43	C/U	12	LG	Con capucha y botas
SL122B XL	23.43	C/U	12	XL	Con capucha y botas
SL122B XXL	24.84	C/U	12	2XL	Con capucha y botas
SL122B XXXL	26.33	C/U	12	3XL	Con capucha y botas
SL122B 4X	28.44	C/U	12	4XL	Con capucha y botas
SL127B MD	21.26	C/U	12	MD	Capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127B LG	21.26	C/U	12	LG	Capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127B XL	21.26	C/U	12	XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127B 2X	22.54	C/U	12	2XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127B 3X	23.89	C/U	12	3XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127B 4X	25.80	C/U	12	4XL	Capucha, puños y tobilleras elásticos

**D. Costuras encintadas**

RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
SL122T MD	49.48	C/U	6	MD	Con capucha y botas
SL122T LG	49.48	C/U	6	LG	Con capucha y botas
SL122T XL	49.48	C/U	6	XL	Con capucha y botas
SL122T 2X	52.45	C/U	6	2XL	Con capucha y botas
SL122T 3X	55.60	C/U	6	3XL	Con capucha y botas
SL122T 4X	60.05	C/U	6	4XL	Con capucha y botas
SL127T MD	40.37	C/U	6	MD	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127T LG	40.37	C/U	6	LG	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127T XL	40.37	C/U	6	XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127T 2XL	42.79	C/U	6	2XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127T 3XL	45.36	C/U	6	3XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos
SL127T 4X	48.99	C/U	6	4XL	Con capucha, puños y tobilleras elásticos



### TYCHEM® CPF3

- Prendas fuertes y durables con una amplia barrera de protección química
- Barrera multicapa laminada a una tela durable de polipropileno de 67 g/m<sup>2</sup>
- Brinda al menos 30 minutos de protección contra 149 desafíos químicos
- Para actividades rigurosas y situaciones difíciles con salpicadura de líquidos
- Tostado para fines de discreción
- 198 T/199 T están certificados por NFPA 1992 (Edición 2005)



**A**



**B**



The miracles of science™

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

#### A. Overol Dupont Tychem® CPF®3, frente con cierre, capucha, Puños y tobillera elásticos

La tela Tychem® CPF3 está compuesta de una barrera de una película multicapa laminada a un sustrato durable de polipropileno de 67 g/m<sup>2</sup>. La tela Tychem® CPF3 es fuerte y durable especial para actividades rigurosas y situaciones difíciles que involucran salpicaduras de líquidos, y brinda una barrera de protección contra una gran variedad de sustancias químicas. Aplicaciones típicas: manipulación de sustancias químicas, petroquímicos, materiales peligrosos/limpieza de desechos, departamentos de bomberos, equipos de materiales peligrosos industriales, servicios y preparaciones domésticas. Se usa habitualmente en preparaciones domésticas en situaciones en donde existe una potencial exposición a sustancias químicas.

C3127T MD	70.12	C/U	6	MD	Con capucha y botas
C3127T LG	70.12	C/U	6	LG	Con capucha y botas
C3127T XL	70.12	C/U	6	XL	Con capucha y botas
C3127T 2X	72.16	C/U	6	2XL	Con capucha y botas
C3127T 3X	78.79	C/U	6	3XL	Con capucha y botas
C3127T 4X	85.09	C/U	6	4XL	Con capucha y botas

#### B. Dupont Tychem® ThermoPro NFPA 1992, 2112, 70E CAT2 Cert, frente con cierre, solapa cubrecierres doble, capucha con cordel, puño elástico

Tychem® ThermoPro ofrece una prenda de una sola capa que brinda protección triple contra riesgos de explosiones instantáneas, arcos eléctricos y salpicaduras de sustancias químicas líquidas. Las prendas Tychem® ThermoPro están diseñadas para combinar la confiable protección química de Tychem® y la protección térmica/ contra arcos de Nomex® en una prenda de una sola capa. Las prendas Tychem® ThermoPro están diseñadas para ayudar a proporcionar a los trabajadores industriales y los respondedores de materiales peligrosos una protección de permeabilidad contra una amplia gama de sustancias químicas tóxicas industriales y agentes de guerra química, y para ayudar proporcionar tiempo de escape en explosiones instantáneas y protección contra arcos eléctricos. La tela Tychem® ThermoPro brinda al menos una hora de protección avanzada contra 20 de las 21 sustancias químicas de la norma ASTM F1001 y al menos 30 minutos de protección contra 182 desafíos químicos. Con certificación NFPA 1992 (2005) y NFPA 2112 (2007). La resistencia de arco de la tela Tychem® ThermoPro es 15.2 cal/cm<sup>2</sup> Ebt. Esto excede el requisito de Categoría 2 de Riesgos de amenazas de 8 cal/cm<sup>2</sup> de la norma NFPA 70E.

TP198T MD	468.44	C/U	2	MD
TP198T LG	468.44	C/U	2	LG
TP198T XL	468.44	C/U	2	XL
TP198T 2X	496.55	C/U	2	2XL
TP198T 3X	526.34	C/U	2	3XL
TP198T 4X	568.45	C/U	2	4XL

### TYCHEM® THERMOPRO

- Brinda una triple protección de riesgos contra químicos, explosiones instantáneas y arcos eléctricos mientras combina la confiable protección química de DuPont™ Tychem® con la protección contra llamas y relámpagos de arco de DuPont™ Nomex® en una sola prenda
- Las prendas cumplen con los requisitos de la norma NFPA 1992 sobre trajes protectores contra salpicadura de líquidos y ropa para emergencias con materiales peligrosos (Edición 2005) y la norma NFPA 2112 sobre prendas ignífugas para la protección de trabajadores industriales contra explosiones repentinas (Edición 2007).
- Supera los requisitos de Categoría 2 de Riesgos de amenazas de 8 cal/cm<sup>2</sup> detallados en la norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo (Edición 2009)
- Brinda al menos 30 minutos de protección contra 182 desafíos químicos
- Disponible en color naranja para obtener una visibilidad alta y gris para fines de discreción



Costuras encintadas



3M



C



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**C. Overol de protección química desechable 3M™ 4565, ropa de trabajo de seguridad, blanco/rojo**

Las características clave del overol de protección química 4565 de 3M incluyen: costuras encintadas para ayudar a brindar protección adicional. Cintura y tobilleras elásticas para lograr conveniencia y libertad de movimiento. Puños tejidos para brindar mayor comodidad. El diseño de la capucha con tres paneles es compatible con el EPP complementario. Cierre de doble sentido con solapa cubrecierres que puede sellarse para lograr conveniencia y ayudar a brindar protección adicional. Generación de poca pelusa y revestimiento antiestático de ambos lados. Ayuda a proteger contra ciertos riesgos biológicos. Estas características clave hacen que este overol de protección química sea una excelente opción de EPP desechable. El overol de protección 4565 de 3M ayuda a protegerlo contra salpicaduras ligeras de sustancias químicas líquidas y polvos peligrosos, y aerosoles con poca presión. Las aplicaciones típicas pueden incluir: pintura por aerosol, fabricación industrial y farmacéutica, inspección y manipulación de asbesto, aspersión de pesticidas y aplicaciones hospitalarias.

051131-49812	8.94	C/U	25	MD	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49813	8.94	C/U	25	LG	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49814	8.94	C/U	25	XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49815	8.94	C/U	25	2XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49816	9.41	C/U	25	3XL	Capucha, puños y tobillera elásticos
051131-49817	9.92	C/U	25	4XL	Capucha, puños y tobillera elásticos

Ropa reutilizable: delantales y mangas

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**D. Delantal de vinilo Ansell CPP, 56-003, 203 micras, borde cosido, transparente**

Vinilo virgen de la mayor calidad en espesor de 203 micras. Resistencia superior contra químicos, grasas, aceites, perforaciones y abrasiones. Estilos superiores de bordes cosidos. Cintas de 3 piezas.

076490-50017	46.93	docena	6	88.9 cm x 114.3 cm, azul
--------------	-------	--------	---	--------------------------

**D. Delantal de vinilo Ansell CPP, 56-009, 152.4 micras, borde sin costura, azul**

Vinilo virgen de la mayor calidad en espesor de 152.4 micras. Resistencia superior contra químicos, grasas, aceites, perforaciones y abrasiones. Estilo de borde sin costura. Cintas de 3 piezas.

076490-50054	16.60	docena	6	88.9 cm x 114.3 cm, azul
076490-50055	17.00	docena	6	88.9 cm x 121.9 cm, transparente

**E. Delantal de vinilo Ansell CPP, 56-017, 101.6 micras, troquelado, transparente**

Vinilo virgen de la mayor calidad en espesor de 101.6 micras. Resistencia superior contra químicos, grasas, aceites, perforaciones y abrasiones.

076490-50097	12.00	docena	6	68.6 cm x 91.4 cm, transparente
--------------	-------	--------	---	---------------------------------



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**F. Delantal Ansell Classic 54-431, 203 micras, azul**

El vinilo con espesor de 203 micras ofrece resistencia contra abrasiones y perforaciones. Excelente resistencia contra aceites, grasas y sustancias químicas. Los ojales de PVC están sellados de manera permanente a los delantales para brindar durabilidad. Las cintas de nylon del cuello y la cintura son extra largas y están unidas de antemano para usar inmediatamente.

076490-72310	58.00	docena	6	83.8 cm x 111.8 cm
--------------	-------	--------	---	--------------------

# Ropa de protección

Ropa reutilizable: delantales y mangas

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

## A. Delantal de vinilo para trabajos pesados PIP 200-20001, 508 micras

Flexibilidad superior. Excelente resistencia contra las perforaciones y abrasiones. Excelente resistencia contra sustancias químicas, grasas y aceites. Perfecto para manipulación y preparación de alimentos, mantenimiento industrial y procesamiento de productos químicos.

616314-20223 5.57 C/U 12 88.9 cm x 114.3 cm



## B. Delantal comercial de mezclilla Ansell CPP, 57-005/57-006, 397 g, 71.1 cm x 91.4 cm

Alta calidad, trabajos pesados, mezclilla pre lavada de 397 g. Todos los delantales comerciales de algodón presentan frescura, comodidad y son fáciles de lavar. Se encuentra disponible una variedad de configuraciones de bolsillo y cintas.

076490-50327 64.44 docena 6 Bolsillo en la pechera y 2 bolsillos laterales  
076490-50328 61.00 docena 6 Bolsillo batiente en la pechera y 1 bolsillo lateral

## Mangas Ansell CPP, 45.7 cm

Con precio económico para la protección de los brazos, sirven prácticamente para todas las aplicaciones. La línea más completa de la industria de materiales y estilos para mangas. Excelente protección contra sustancias químicas, desgarres, perforaciones y abrasiones.



C. 076490-52082 15.60 docena 12 Azules, 203 micras, 59-001  
C. 076490-52083 15.60 docena 12 Transparentes, 203 micras, 59-001  
D. 076490-52084 11.20 docena 12 Transparentes, 101.6 micras, 59-002  
D. 076490-52085 11.20 docena 12 Azules, 101.6 micras, 59-002

## E. Delantal de mezclilla PIP 200-011, un bolsillo

Comodidad y fabricación 100 % de algodón a precios asequibles. Costuras francesas y preencogidas para que se puedan lavar bien. Disponible en una variedad de configuraciones de bolsillo. Ojales de metal para sostener la correa del cuello y las cintas de la cintura. Ideal para mantenimiento industrial, construcción, fabricación y carpintería.

616314-19401 6.85 C/U 72 71.1 cm x 96.5 cm



## F. Protección contra cortes NSA: mangas

Elástico cosido. La tecnología Kevlar® Armor está diseñada para uso en situaciones de mucho riesgo y proporcionar el máximo nivel de protección contra cortes. 50.8 cm o 58.4 cm de longitud con elástico azul y puños tejidos Kevlar®.

S02KXRG01 33.70 C/U 1 50.8 cm  
S02KXLG01 37.10 C/U 1 58.4 cm



## G. Protección contra cortes NSA: muñequeras

Muñequera estándar sin agujero para el pulgar. Muñequera negra, de dos hojas con malla de polietileno. La malla negra estándar de nylon ofrece una buena protección contra cortes a un precio asequible.

S01MC7ISM 9.10 C/U 1 17.8 cm SM  
S01MC7IMD 9.10 C/U 1 17.8 cm MD  
S01MC7ILG 9.10 C/U 1 17.8 cm LG  
S01MC7IXL 9.10 C/U 1 17.8 cm XL  
S01MC9ISM 10.00 C/U 1 22.9 cm SM  
S01MC9IMD 10.00 C/U 1 22.9 cm MD  
S01MC9ILG 10.00 C/U 1 22.9 cm LG  
S01MC9IXL 10.00 C/U 1 22.9 cm XL

## H. Protección contra cortes NSA: mangas casquillo para los hombros

Manga casquillo de sarga para los hombros Kevlar®. Esta manga está elevada para obtener una resistencia adicional contra los cortes y la abrasión. Además, los ojales metálicos brindan comodidad ya que incrementan el flujo de aire. Este artículo presenta un cierre con broches en las muñecas y dos presillas cocodrilo de 23 cm para mantener las mangas juntas.

S30KV251 90.30 C/U 1 63.5 cm  
S30KV271 93.80 C/U 1 68.6 cm  
S30KV291 93.80 C/U 1 73.7 cm  
S30KV311 98.60 C/U 1 78.7 cm

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

## I. Protección contra cortes NSA: delantal de protección corporal

Delantal con pechera de sarga Kevlar®. Delantal con pechera completa con correas de cuero.

A02KV241361 44.64 C/U 1 61 cm x 91.4 cm

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**J. Traje de lluvia de PVC de 3 piezas PIP 201-370, 35 mm**

Traje de lluvia de 3 piezas, amarillo, 35 mm de espesor, revestido con PVC sobre poliéster, chaqueta, capucha desmontable, overol con pechera.

616314-20988	9.34	C/U	20	SM
616314-20971	9.34	C/U	20	MD
616314-20964	9.34	C/U	20	LG
616314-20995	9.34	C/U	20	XL
616314-21008	9.34	C/U	20	2XL
616314-21015	9.34	C/U	20	3XL
616314-21022	9.53	C/U	10	4XL
616314-21038	9.53	C/U	10	5XL



J

K

L

**K. Overol Chemtex de OnGuard 71022 con capucha adjunta, puños internos y cierre, verde**

Ropa de protección Nivel C contra una variedad de productos químicos. PVC para trabajo pesado sobre poliéster de nylon de alto conteo: 0.42 mm de espesor. Cumple con la norma ASTM D6413 por su calidad ignífuga. Rodillas, codos y entrepierna reforzados para evitar que se rajen. Tirantes elásticos ajustables para trabajo pesado con presillas de lujo. Broches ajustables en la cintura para lograr un ajuste perfecto. Chaqueta con solapa cubrecierres en el frente. Cierre reforzado. Mecanismos de bloqueo en los cordeles de la capucha. Broches de recogida en las tobilleras y los puños para lograr un ajuste ceñido/cónico. Bolsillo transparente para insignia de identificación en el pecho.

791079-12243	48.02	C/U	10	SM
791079-12244	48.02	C/U	10	MD
791079-12245	48.02	C/U	10	LG
791079-12246	48.02	C/U	10	XL
791079-12247	48.02	C/U	10	2XL
791079-12248	50.55	C/U	10	3XL



M

N

**K. Overol con pechera Chemtex de OnGuard 71050, frente liso con puños internos, verde**

791079-12256	21.58	C/U	20	SM
791079-12257	21.58	C/U	20	MD
791079-12258	21.58	C/U	20	LG
791079-12259	21.58	C/U	20	XL
791079-12260	21.58	C/U	20	2XL
791079-12261	22.73	C/U	20	3XL

**K. Chaqueta Chemtex de OnGuard 71034 con capucha adjunta, verde**

791079-15114	30.64	C/U	20	SM
791079-15115	30.64	C/U	20	MD
791079-15116	30.64	C/U	20	LG
791079-15117	30.64	C/U	20	XL
791079-15118	30.64	C/U	20	2XL
791079-15119	32.25	C/U	20	3XL

**L. Traje de lluvia Clase 3 PIP 353-1000LY**

Clase 3, fabuloso equipo de lluvia impermeable; incluye chaqueta con cierre.

616314-00048	42.50	C/U	50	SM/MD	Amarillo
616314-00017	42.50	C/U	50	LG/XL	Amarillo
616314-00024	42.50	C/U	50	2XL/3XL	Amarillo
616314-00031	42.50	C/U	50	4XL/5XL	Amarillo

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**M. Pantalones para la lluvia JACKSON SAFETY\* ANSI Clase E, verde limón**

Visibilidad de 360 grados con cinta reflectante. Lavable a máquina. El caparazón exterior revestido con poliéster HydroGARD\* brinda un sistema impermeable. Dos bolsillos exteriores en el frente con broche y solapa, y un bolsillo interno.

761445-01947	29.61	C/U	1	LG	20315
761445-01948	29.61	C/U	1	XL	20316
761445-01945	29.61	C/U	1	2XL	20317
761445-01946	29.61	C/U	1	3XL	20318

**N. Chaqueta para uso general JACKSON SAFETY\* ANSI Clase 3**

Visibilidad de 360 grados con cinta reflectante. Lavable a máquina. La parka reversible ANSI Clase 3 se puede cerrar con cierre por adentro para lograr protección y calor adicional. Conveniente capucha a presión. Bolsillos aislados superpuestos con solapa. Puños elásticos con cierre ajustable.

761445-00214	101.53	C/U	1	LG	18513
761445-00194	101.53	C/U	1	XL	18419
761445-00216	105.59	C/U	1	2XL	18515
761445-00217	105.59	C/U	1	3XL	18516

### Requisitos de la regulación 29 CFR 1926.651(d) de la OSHA (EE.UU.) para los empleados expuestos al tráfico vehicular:

la regulación establece que "a los empleados expuestos al tráfico de vehículos públicos les serán proporcionados, y deben usar, chalecos de advertencia u otras prendas apropiadas marcadas o fabricadas con material reflectante o de alta visibilidad". OSHA se remite a la norma ANSI/ISEA 107-2004 como forma de que los empleadores cumplan con los requisitos para proporcionar prendas de visibilidad mejorada. ANSI/ISEA es una norma de consenso voluntario para la vestimenta de seguridad de alta visibilidad. Existen 3 tipos de prendas en virtud de ANSI/ISEA 107-2004:

**Las prendas Clase I** están diseñadas para usarse en actividades que permitan la atención completa e íntegra del usuario al acercarse al tráfico. Debe haber una amplia separación del empleado con el tráfico que se mueve a no más de 40 kilómetros por hora.

Ejemplos de entornos para la Clase I:

- Ocupaciones que requieran la atención completa e íntegra del usuario al acercarse al tráfico
- Campos de trabajo no complejos
- Trabajos separados del tráfico o mantenimiento de aceras
- Acomodadores de estacionamientos, "derecho de paso" en carreteras.

**Las prendas Clase II** están diseñadas para usarse en actividades donde se necesita mayor visibilidad durante

condiciones de inclemencias climáticas o en entornos laborales con riesgos que excedan aquéllos para la Clase I. Las prendas en esta clase también cubren a los trabajadores que realizan tareas que desvían su atención al acercarse al tráfico o que los ponen cerca de vehículos que transitan a 40 kilómetros por hora o más.

Ejemplos de entornos para la Clase II:

- Inclemencias climáticas que requieran más visibilidad
- Campos de trabajo complejos
- Desvío de la atención al tráfico vehicular
- Silvicultura, cargamento de buques, construcción de caminos, personal de tierra/equipaje de aeropuertos, respuesta ante emergencias/aplicación legal

**Las prendas Clase III** brindan el mayor nivel de visibilidad y están diseñadas para empleados que enfrentan riesgos graves y a menudo tienen cargas de trabajo altas que requieren quitar la atención del trabajo. Las prendas para estos trabajadores deben brindar una visibilidad mejorada para más partes del cuerpo, como los brazos y las piernas.

Ejemplos de entornos para la Clase III:

- Trabajadores con mucho riesgo y distancias limitadas para la vista
- Se deben poder identificar como una persona
- Exposición a condiciones climáticas extremas
- Respuesta ante emergencias, trabajadores de servicios públicos, personal de caminos, equipos de encuestas



A



B

Personalice sus camisetas con su logo



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

### Camiseta económica de poliéster manga corta Ergodyne 8289 C2

Camiseta económica Clase 2: vestimenta a un precio fabuloso con punto ojo de perdiz liviano y un tratamiento de absorción. Tejido de poliéster certificado por ANSI (93.6 g). Bolsillo: uno exterior

A. 720476-21502	13.25	C/U	6	SM	Verde limón
A. 720476-21503	13.25	C/U	6	MD	Verde limón
A. 720476-21504	13.25	C/U	6	LG	Verde limón
A. 720476-21505	13.25	C/U	6	XL	Verde limón
A. 720476-21506	13.25	C/U	6	2XL	Verde limón
A. 720476-21507	13.25	C/U	6	3XL	Verde limón
A. 720476-21508	13.25	C/U	6	4XL	Verde limón
A. 720476-21509	13.25	C/U	6	5XL	Verde limón
B. 720476-21512	13.25	C/U	6	SM	Naranja
B. 720476-21513	13.25	C/U	6	MD	Naranja
B. 720476-21514	13.25	C/U	6	LG	Naranja
B. 720476-21515	13.25	C/U	6	XL	Naranja
B. 720476-21516	13.25	C/U	6	2XL	Naranja
B. 720476-21517	13.25	C/U	6	3XL	Naranja
B. 720476-21518	13.25	C/U	6	4XL	Naranja
B. 720476-21519	13.25	C/U	6	5XL	Naranja

### Podemos personalizar su ropa.

#### Así es cómo funciona el proceso:

- Usted envía por correo electrónico su ilustración y el pedido. (Proporcione el estilo de la prenda, la colocación de la imagen y la cantidad\*)
- Le enviamos una muestra para la aprobación con un presupuesto.
- Usted envía por fax/correo electrónico la muestra firmada con su orden de compra.
- Preparamos sus prendas y se las enviamos.


\*Se aplican requisitos de pedidos mínimos; llame para obtener detalles.

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**C. Chaleco de seguridad de lujo JACKSON SAFETY\* ANSI Clase 2, color verde limón, con malla**

Diseño con 4 bolsillos: 2 interiores y 2 exteriores. 360 grados de visibilidad con cinta reflectante plateada rebordeada. 100 % de poliéster, malla lavable a máquina. Hasta 25 lavados. Cumple con la norma ANSI/ISEA Z107-2004, Clase 2.

711382-03214	12.19	C/U	1	MD/LG	22837
711382-03215	12.19	C/U	1	XL/2XL	22838
711382-03216	12.19	C/U	1	3XL/4XL	22839



C

**Chaleco económico con cierre Ergodyne 8205HL C2 con velcro**

Chaleco súper económico Clase 2: tejido de malla, cierre de velcro, sin bolsillos. ¡Excelente precio! Malla de poliéster certificada por ANSI (93.6 g). Cierre de velcro. Cinta de 5 cm Nivel 2 certificada por ANSI.

D. 720476-20963	7.92	C/U	6	SM/MD	Naranja
D. 720476-20965	7.92	C/U	6	LG/XL	Naranja
D. 720476-20967	7.92	C/U	6	2XL/3XL	Naranja
D. 720476-20969	7.92	C/U	6	4XL/5XL	Naranja
E. 720476-20973	7.92	C/U	6	SM/MD	Verde limón
E. 720476-20975	7.92	C/U	6	LG/XL	Verde limón
E. 720476-20977	7.92	C/U	6	2XL/3XL	Verde limón
E. 720476-20979	7.92	C/U	6	4XL/5XL	Verde limón



E



D



F

**Chaleco con malla para supervisor de obra Ergodyne 8250Z C2 con cierre**

Chalecos para supervisores de obra Clase 2: frente sólido, espalda con malla, cierre. Bolsillos, bolsillos y más bolsillos. Frente sólido de poliéster certificado por ANSI / espalda con malla (102 g/93.6 g). Cinta certificada de 5 cm Nivel 2 (3M Scotchlite). 5 bolsillos: dos adentro, tres afuera, incluido un gran bolsillo para planos.

F. 720476-21413	19.92	C/U	6	SM/MD	Naranja
F. 720476-21415	19.92	C/U	6	LG/XL	Naranja
F. 720476-21417	19.92	C/U	6	2XL/3XL	Naranja
F. 720476-21419	19.92	C/U	6	4XL/5XL	Naranja
G. 720476-21423	19.92	C/U	6	SM/MD	Verde limón
G. 720476-21425	19.92	C/U	6	LG/XL	Verde limón
G. 720476-21427	19.92	C/U	6	2XL/3XL	Verde limón
G. 720476-21429	19.92	C/U	6	4XL/5XL	Verde limón



G



H

**Chaleco económico con malla para supervisor de obra Ergodyne 8249Z C2 con cierre**

Chaleco económico para supervisor de obra Clase 2: frente sólido de polietileno (102 g), espalda con malla (93.6 g), cierre. Bolsillos: dos adentro, dos afuera.

H. 720476-24013	12.42	C/U	6	SM/MD	Naranja
H. 720476-24015	12.42	C/U	6	LG/XL	Naranja
H. 720476-24017	12.42	C/U	6	2XL/3XL	Naranja
H. 720476-24019	12.42	C/U	6	4XL/5XL	Naranja
I. 720476-24023	12.42	C/U	6	SM/MD	Verde limón
I. 720476-24025	12.42	C/U	6	LG/XL	Verde limón
I. 720476-24027	12.42	C/U	6	2XL/3XL	Verde limón
I. 720476-24029	12.42	C/U	6	4XL/5XL	Verde limón



I



Protección de la cabeza a los pies



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

### A. Occunomix LUX-ATRANS, sólido, chaleco para supervisores de obra de dos tonos

Cinta reflectante plateada de 5 cm Clase 2: una franja horizontal de 360°, dos franjas verticales respaldadas por los bordes que cumplen con ANSI, 100 % tricot de poliéster ANSI, grandes aperturas de brazo para usar sobre ropa externa de invierno; bolsillos: 2 inferiores adentro, 2 inferiores afuera con solapa, 4 para bolígrafos, 1 dividido (2 secciones, cierre).

021844-57050	14.50	C/U	50	SM	Naranja
021844-57051	14.50	C/U	50	MD	Naranja
021844-57052	14.50	C/U	50	LG	Naranja
021844-57053	14.50	C/U	50	XL	Naranja
021844-57054	14.50	C/U	50	2XL	Naranja
021844-57058	14.50	C/U	50	SM	Amarillo
021844-57059	14.50	C/U	50	MD	Amarillo
021844-57060	14.50	C/U	50	LG	Amarillo
021844-57061	14.50	C/U	50	XL	Amarillo
021844-57062	14.50	C/U	50	2XL	Amarillo



### B. Occunomix LUX-SSCOOLG, chaleco con malla

Clase 2, Material reflectante de 5 cm 3M™ Scotchlite™: dos franjas horizontales de 360°, dos franjas verticales, 100 % malla de poliéster certificada por ANSI, cierre de velcro.

021844-55560	21.00	C/U	50	MD	Naranja
021844-55561	21.00	C/U	50	LG	Naranja
021844-55562	21.00	C/U	50	XL	Naranja
021844-55563	21.00	C/U	50	2XL	Naranja
021844-55564	21.00	C/U	50	3XL	Naranja
021844-55569	21.00	C/U	50	MD	Amarillo
021844-55570	21.00	C/U	50	LG	Amarillo
021844-55571	21.00	C/U	50	XL	Amarillo
021844-55572	21.00	C/U	50	3XL	Amarillo

### C. Chaleco sólido, ignífugo y superior Occunomix LUX-SSG/FR

Cinta reflectante plateada de 5 cm Clase 2: una franja horizontal de 360°, dos franjas verticales, 100 % tricot de poliéster certificado por ANSI, cierre de velcro.

021844-56091	70.30	C/U	100	MD	Amarillo
021844-56090	70.30	C/U	100	LG	Amarillo
021844-56092	70.30	C/U	100	XL	Amarillo
021844-56086	84.36	C/U	100	2XL	Amarillo
021844-56087	91.40	C/U	100	3XL	Amarillo
021844-56088	98.42	C/U	100	4XL	Amarillo
021844-56089	105.46	C/U	100	5XL	Amarillo

### Chaleco económico de malla PIP 302-MVGZ4P Clase 2, cierre

Chaleco económico de malla Clase 2, cierre, 4 bolsillos, combinación.

D. 616314-72420	8.03	C/U	50	MD	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72413	8.03	C/U	50	LG	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72437	8.03	C/U	50	XL	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72376	8.03	C/U	50	2XL	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72383	8.03	C/U	50	3XL	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72390	8.03	C/U	50	4XL	Amarillo	302-MVGZ4PLY
D. 616314-72406	8.03	C/U	50	5XL	Amarillo	302-MVGZ4PLY
E. 616314-72499	8.03	C/U	50	MD	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72482	8.03	C/U	50	LG	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72505	8.03	C/U	50	XL	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72444	8.03	C/U	50	2XL	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72451	8.03	C/U	50	3XL	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72468	8.03	C/U	50	4XL	Naranja	302-MVGZ4POR
E. 616314-72475	8.03	C/U	50	5XL	Naranja	302-MVGZ4POR



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS



F



G



H



I



J



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**F. PIP 302-0500: chaleco para supervisor Clase 2**

Chaleco para supervisor Clase 2 con cierre, frente sólido, malla.

616314-79238	10.55	C/U	50	MD	Amarillo
616314-79245	10.55	C/U	50	LG	Amarillo
616314-79252	10.55	C/U	50	XL	Amarillo
616314-79269	10.55	C/U	50	2XL	Amarillo
616314-79276	10.55	C/U	50	3XL	Amarillo
616314-79283	10.55	C/U	50	4XL	Amarillo
616314-79290	10.55	C/U	50	5XL	Amarillo
616314-79306	10.55	C/U	50	MD	Naranja
616314-79313	10.55	C/U	50	LG	Naranja
616314-79320	10.55	C/U	50	XL	Naranja
616314-79337	10.55	C/U	50	2XL	Naranja
616314-79344	10.55	C/U	50	3XL	Naranja
616314-79351	10.55	C/U	50	4XL	Naranja
616314-79368	10.55	C/U	50	5XL	Naranja

**G. Occunomix LUX-XGTM, chaleco con malla, cierre con velcro**

Cinta reflectante brillante No ANSI de 2.5 cm: dos franjas verticales (plateadas en tela amarilla/amarillas en tela naranja), malla 100 % de poliéster, correas laterales elásticas, 1 bolsillo adentro a la izquierda, con velcro.

021844-55680	5.70	C/U	100	Regular	Naranja
021844-55681	5.70	C/U	100	XL	Naranja
021844-55682	5.70	C/U	100	4XL	Naranja
021844-55684	5.70	C/U	100	Regular	Amarillo
021844-55685	5.70	C/U	100	XL	Amarillo
021844-55686	5.70	C/U	100	4XL	Amarillo

**Sombrero de guardabosques Ergodyne 8935**

Sombrero de guardabosques de alta visibilidad Clase: ala amplia y paneles venteados de malla.

H. 720476-23257	10.75	C/U	6	SM/MD	Naranja
H. 720476-23258	10.75	C/U	6	LG/XL	Naranja
I. 720476-23259	10.75	C/U	6	SM/MD	Verde limón
I. 720476-23260	10.75	C/U	6	LG/XL	Verde limón

**J. Chaleco de seguridad GLO12LED Clase 3 con luces LED**

Chaleco de seguridad Clase 3. Malla color lima con cinta prismática de material reflectante 3M Scotchlite™ sobre un contraste naranja. Frente con cierre. Las luces LED funcionan con dos baterías AA.

GLO-12LED MD	34.14	C/U	50	MD	
GLO-12LED LG	34.14	C/U	50	LG	
GLO-12LED XL	34.14	C/U	50	XL	
GLO-12LED 2XL	34.14	C/U	50	2XL	



Protección de la cabeza a los pies

### Descripción de la norma NFPA 70E

#### ¿DE QUÉ SE TRATA?

Cada día en este país, los trabajadores en los entornos eléctricos están expuestos a riesgos que pueden causar lesiones graves y hasta fatales. Esta norma fue creada para ayudar a proteger a las personas que trabajan en equipos eléctricos o cerca de éstos. En un estudio, el 80 % de las lesiones graves y fatales relacionadas con la electricidad fueron a causa de ropa no ignífuga que se encendió y continuó quemándose durante un incidente de explosión instantánea.

La NFPA70E no es una ley, pero es una "norma de consentimiento voluntario" al que se remite el Código Eléctrico Nacional (NEC) para los requisitos de seguridad y ha sido citado por la OSHA (EE. UU.) en la cláusula Tareas generales.

#### ¿QUIÉN SE VE AFECTADO?

Es importante tener en cuenta que la norma NFPA70E no solo se aplica a empresas industriales. Dentro de cada organización, hay un número de empleados de mantenimiento, electricistas, operarios de máquinas o personal de HVAC que está en riesgo de un relámpago de arco eléctrico y necesita de la protección de ropa ignífuga, según se especifica en la norma NFPA 70E. De hecho, muchas industrias en donde los empleados trabajan en equipos eléctricos, o cerca de éstos, se ven afectadas por la norma NFPA 70E.

#### ¿CÓMO CUMPLIR?

Existen diversas maneras en las que puede analizar el riesgo de un relámpago de arco.

Una opción es realizar una evaluación de riesgos de acuerdo con 29 CFR 1910.132 (d) usando un software de computadora o los estándares de cálculo de arco IEEE 1584. Existen muchas empresas que se especializan en hacer análisis de relámpagos de arco.

Otra opción es usar las Clasificaciones de categorías de peligro/riesgo de las tareas de trabajo que se encuentran en el cuadernillo de la NFPA 70E-2009. A continuación, se encuentra una tabla que muestra la Categoría de peligro de riesgo o HRC junto con las cal/cm<sup>2</sup> mínimas para cada una:

HRC (Nivel)	Resistencia de arco
0	N/A
1	4 cal/cm <sup>2</sup> o más
2	8 cal/cm <sup>2</sup> o más
3	25 cal/cm <sup>2</sup> o más
4	40 cal/cm <sup>2</sup> o más

Una tercera opción es usar la tabla del cuadernillo de la NFPA 70E-2009: Tabla H.1 Categoría dos simplificada, sistema de ropa ignífuga. Este es un enfoque simplificado para garantizar el EPP adecuado para los empleados que trabajen con piezas activadas o alrededor de éstas. La ropa que se detalla sugiere los requisitos ignífugos mínimos de las Tablas 130.7 (C) y 130.7 (C) (11) de la NFPA 70E-2009.

Una vez que haya determinado la Categoría de riesgo de amenaza, seleccione las prendas ignífugas apropiadas para el trabajo. NSA tiene prendas que satisfacen las necesidades de capa simple o multicapa para todas las categorías de riesgo.



A



B

### Tabla de selección de guantes PIP Novak

CLASE	VOLTIOS CA DE PRUEBA	VOLTIOS CA DE USO	VOLTIOS CC DE USO	COLOR DE LA ETIQUETA	IMAGEN DE LA ETIQUETA
00	2,500	500	750	Beige	
0	5,000	1,000	1,500	Rojo	
1	10,000	7,500	11,250	Blanco	
2	20,000	17,000	25,500	Amarillo	
3	30,000	26,500	39,750	Verde	
4	40,000	36,000	54,000	Naranja	

#### Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**A. Señalamiento Brady: PELIGRO 480 VOLTIOS (C/IMAGEN)**  
25.4 cm de alto x 17.8 cm de ancho, poliéster de alto rendimiento, B-302


754476-45159 8.38 C/U 1



**B. Señalamiento Brady: PELIGRO DE ALTA TENSIÓN (C/IMAGEN)**

Poliéster autoadhesivo, B-302

754476-83841 8.38 C/U 1 17.8 cm de alto X 25.4 cm de ancho  
754476-83956 2.24 C/U 1 8.9 cm de alto X 12.7 cm de ancho

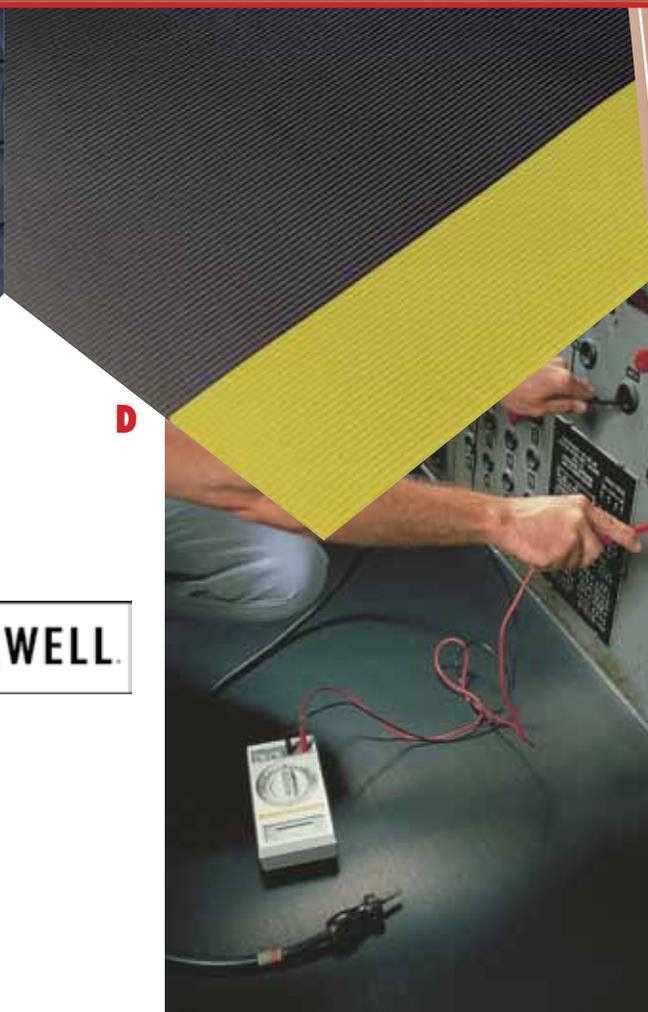

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción**

**C. Tapete con relieve de diamante Wearwell contra descargas eléctricas, N.º 701**

Este tapete contra descargas eléctricas con relieve de diamante está diseñado para proteger al personal en áreas con equipo peligroso de alta tensión; puede aislar hasta 30,000 voltios de electricidad. Su superficie única de relieve de diamante se limpia fácilmente y no recoge contaminantes. El tapete contra descargas eléctricas con relieve de diamante cumple con la norma ANSI/ASTM D-178-01 Tipo II, Clase 2.

715411-48721	1,085.19	C/U	1	Negro	0.6 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm
715411-48723	1,415.03	C/U	1	Negro	0.9 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm
715411-48725	2,665.67	C/U	1	Negro	1.2 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm

**D. Tapete acanalado Wearwell contra descargas eléctricas, N.º 702**

El tapete acanalado contra descargas eléctricas ofrece tranquilidad. Protege a los trabajadores de descargas eléctricas dañinas o letales con su habilidad para aislar altas tensiones extremas. El tapete acanalado contra descargas eléctricas cumple con la norma ANSI/ASTM D-178-01. El NUEVO espesor de 1 cm cumple con los requisitos Tipo II, Clase 3 y el espesor de 0.6 cm cumple con las especificaciones Tipo II, Clase 2.

715411-29002	2,994.25	C/U	1	Negro	0.9 m x 22.9 m, espesor de 1 cm
715411-60009	1,085.19	C/U	1	Negro	0.6 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm
715411-60033	2,665.67	C/U	1	Negro	1.2 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm

**D. Tapete no conductor Wearwell, N.º 702**

Los tapetes no conductores de alto rendimiento cumplen con la norma ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2.

715411-00062	1,415.03	C/U	1	Negro/amarillo	0.9 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm
715411-60025	1,415.03	C/U	1	Negro	0.9 m x 22.9 m, espesor de 0.6 cm

**E. Guantes con clasificación eléctrica Clase 0 PIP 150-0-11**

Guantes aislantes de goma Novax. Negros, 27.9 cm, lisos, terminación suave, rebordeado

616314-51180	64.72	Par	12	7
616314-50831	64.72	Par	12	8
616314-50848	64.72	Par	12	9
616314-50855	64.72	Par	12	10
616314-50862	64.72	Par	12	11
616314-57908	64.72	Par	12	12



Protección de la cabeza a los pies

Todos los productos en esta página cumplen con las normas ANSI/ASTM D120 y NFPA70E para el uso cerca de riesgos eléctricos y relámpagos de arco. (Consulte los estándares NFPA70E en la página anterior).



A



B



C



D



E

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño/Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------------------

### A. Guantes con clasificación eléctrica Clase 00 PIP 147-00-11

Guantes de goma aislantes Novax. Naranja, 28 cm, lisos, terminación suave, rebordeados

616314-50749	57.86	Par	12	7
616314-38020	57.86	Par	12	8
616314-38037	57.86	Par	12	9
616314-38044	57.86	Par	12	10
616314-38051	57.86	Par	12	11
616314-57830	57.86	Par	12	12

### B. Guantes con clasificación eléctrica Clase 00 PIP 150-00-11

Guantes aislantes de goma Novax. Negros, 27.9 cm, lisos, terminación suave, rebordeado

616314-51173	57.86	Par	12	7
616314-50794	57.86	Par	12	8
616314-50800	57.86	Par	12	9
616314-50817	57.86	Par	12	10
616314-50824	57.86	Par	12	11
616314-58721	57.86	Par	12	12

### C. Equipo de seguridad eléctrica Clase 00 PIP 150-SK-00

Equipo de guantes de 28 cm Novax. 1 par de guantes ESP negros, 1 par de guantes protectores de cuero de cabra, una bolsa de nylon para los guantes de 28 cm.

616314-65309	90.29	Par	1	7
616314-50960	90.29	Par	1	8
616314-50977	90.29	Par	1	9
616314-50984	90.29	Par	1	10
616314-65293	90.29	Par	1	11
616314-57891	90.29	Par	1	12

### D. Guantes con clasificación eléctrica Clase 1 PIP 155-1-14

Guantes aislantes de goma Novax. Dos tonos, negros con naranja en el interior, 35.5 cm.

616314-58738	101.41	Par	12	7
616314-58745	101.41	Par	12	8
616314-58752	101.41	Par	12	9
616314-58769	101.41	Par	12	10
616314-58776	101.41	Par	12	11
616314-58783	101.41	Par	12	12

### E. Guantes con clasificación eléctrica Clase 2 PIP 155-2-14

Guantes de goma aislantes Novax. Dos tonos, negros con naranja en el interior, 35.5 cm.

616314-58790	124.14	Par	12	7
616314-58806	124.14	Par	12	8
616314-58813	124.14	Par	12	9
616314-58820	124.14	Par	12	10
616314-58837	124.14	Par	12	11
616314-58844	124.14	Par	12	12



F



G

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**Unidades de máscaras de protección Nivel II de NSA (con protector de mentón)**

Máscara de protección antiempañamiento de alta tensión con adaptador con ranuras y protector de mentón. Resistencia de arco = 10 cal/cm<sup>2</sup>

F. H16HAT10CALCAFS	85.90	C/U	1	con casco
G. H16XX10CALCAFS	71.60	C/U	1	sin casco

**H. Equipos NSA UltraSoft® (Equipos Nivel II)**

El equipo Nivel II Kit con overol ignífugo incluye casco con máscara de protección y soporte para el mentón, anteojos de seguridad, bolsa para la máscara de protección y bolsa para el equipo. Resistencia de arco = 12 cal/cm<sup>2</sup>

KIT2CV11SMNG	384.90	KT	1	CH
KIT2CV11MDNG	384.90	KT	1	M
KIT2CV11LGNG	384.90	KT	1	G
KIT2CV11XLNG	384.90	KT	1	EG
KIT2CV112XLNG	423.49	KT	1	2EG
KIT2CV113XLNG	423.49	KT	1	3EG

Los equipos están en stock y se envían en 10 días o menos.



H

**I. NSA UltraSoft® (Equipos Nivel IV)**

El equipo Nivel IV con chaqueta corta ignífuga y overol con pechera incluye capucha de arco con máscara de protección y casco, anteojos de seguridad, bolsa para la capucha y bolsa para el equipo. Resistencia de arco = 40 cal/cm<sup>2</sup>

KIT4SC40SMNG	859.90	KT	1	CH
KIT4SC40MDNG	859.90	KT	1	M
KIT4SC40LGNG	859.90	KT	1	G
KIT4SC40XLNG	859.90	KT	1	EG
KIT4SC402XLNG	946.77	KT	1	2EG
KIT4SC403XLNG	946.77	KT	1	3EG



I

**Capuchas, revestimientos y cascos tejidos ignífugos NSA**

La capucha azul marino de 184.3 g está fabricada con una sola capa de UltraSoft® y brinda una resistencia de arco/APTV de 12 cal/cm<sup>2</sup>.

J. H11RY	21.80	C/U	1	Azul marino
----------	-------	-----	---	-------------

**NSA calor/térmica: pecheras postizas y capuchas tejidas**

Doble capa de Nomex®/cara de rayón con una pechera de capa única. Este material de 6 onzas de fibras Nomex® y rayón ignífugo ofrece el mejor valor de los materiales tejidos.

K. H31LK	25.90	C/U	1	Blanco
----------	-------	-----	---	--------

La H18CX está fabricada con una doble capa de Carbon X®; el material proporciona una excelente resistencia de arco/APTV de 23 cal/cm<sup>2</sup>. La capucha con pliegues en los hombros es cómoda, durable y liviana, y brinda una resistencia de arco superior.

L. H18CX	45.60	C/U	1	Negra
----------	-------	-----	---	-------



J



K



L



Protección de la cabeza a los pies

# Seguridad en soldadura

## En esta sección:

Tapete antifatiga, Anteojos .....	123
Cascos .....	124-128
Respiradores .....	129
<b>Guantes de soldadura</b> .....	<b>130</b>
Guantes de soldadura TIG .....	131
Guantes de soldadura MIG .....	132
<b>Ropa ignífuga</b> .....	<b>133</b>
Ropa de cuero .....	134
Guantes de cuero para fundiciones .....	135
Ropa para altas temperaturas .....	136

**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**

## Tapete antifatiga

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Tapete WeldSafe UltraSoft de Wearwell, negro

Para uso en áreas de soldadura secas. La superficie de caucho durable de Weldsafe repele las chispas y los fragmentos de metal calientes, mientras que la base de esponja Nitricell® brinda una comodidad y resistencia superiores. (No debe usarse alrededor de escoria). Pese a que muchas personas pensaban anteriormente que no se podían usar tapetes en áreas de soldadura, ahora WeldSafe ofrece una solución para la fatiga de los trabajadores por estar de pie.

715411-04641	99.81	C/U	1	7/8" densidad, 2' X 3'
715411-04644	223.73	C/U	1	7/8" densidad, 3' X 5'
715411-44722	63.06	C/U	1	9/16" densidad, 2' X 3'
715411-44735	157.76	C/U	1	9/16" densidad, 3' X 5'



## Anteojos

### Gafas de protección Maxim™ de 3M™, lentes 3.0 IR, patillas negras

Las gafas de protección livianas de Maxim son tan modernas como durables; presentan patillas y caballete nasal ajustables, un protector de cejas acolchado y un canal de ventilación diseñado para evitar que se empañen y para expulsar el calor fuera de la cara.

<b>B. 078371-62233</b>	10.55	C/U	20
------------------------	-------	-----	----



### Gafas de protección Lexa™ de 3M™, patillas negras, medianas

Las gafas de protección de Lexa combinan un campo de visión extra amplio y un diseño contorneado; además se pueden personalizar completamente con múltiples opciones de lentes, tres ángulos de lente y cuatro largos de patillas. Su envoltimiento alto y liviano ofrece cobertura adicional.

<b>C. 078371-62292</b>	10.27	C/U	20	Lentes 3.0
<b>D. 078371-62293</b>	10.27	C/U	20	Lentes IR 5.0

### Gafas de seguridad JACKSON SAFETY\* 25671 Nemesis, lentes IRUV 5.0 de marco negro

Diseño elegante, flexible y liviano. Patillas suaves al tacto para una comodidad adicional. Lentes de policarbonato doble, resistentes a las rayas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1. Cada par incluye un lazo gratuito para el cuello.

<b>E. 761445-19860</b>	10.75	C/U	12
------------------------	-------	-----	----



### Anteojos de protección 20529 Wildcat\* de JACKSON SAFETY\*, marco negro, lentes IRUV 5.0

Resistencia a las altas temperaturas. Los orificios de ventilación laterales ajustables garantizan un mayor flujo de aire. Livianos y cómodos con una banda de giro para la cabeza. 99,9 % de protección UV. Cumplen con los estándares ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.

<b>F. 761445-02173</b>	19.83	C/U	12
------------------------	-------	-----	----

### Anteojos de protección The Shield\* de JACKSON SAFETY\*

Careta facial desmontable Monogoggle XTR\*. La careta facial curva de policarbonato se adapta a la forma de la cara. Liviana: solo pesa 6,4 onzas. 99,9 % de protección UV. Cumplen con el estándar ANSI Z87.1.

<b>G. 761445-00130</b>	29.10	C/U	12	Marco negro, Lentes IRUV 5.0, 18633
------------------------	-------	-----	----	-------------------------------------



**¡Éxito de ventas!**



### ADF Speedglas™ 100



Los cascos de soldadura de la Serie 100 están disponibles con un filtro de oscurecimiento automático (ADF) con sombra variable (100V) o un ADF con una sola sombra (100F). Los soldadores pueden escoger el 100S-10 con una sombra oscura de 10 o el 100S-11 con una sombra oscura de 11.

	100V
Número de pieza	H - L
Estado oscuro	Sombra 8-12
Estado claro	Sombra 3
Clasificación TIG	> 10
Velocidad de cambio	0,1 ms
Protección UV/IR	Sombra 12 (permanente)
Área de visión (aprox.)	1,73 x 3,66 pulgadas (44 x 93 mm)
Número de sensores	2
Vida de la batería (aprox.)	1500 horas
Garantía	2 años
Peso (ensamble completo en onzas)	Negro: 15, con gráficos: 16 (igual para los tres filtros)

### Requisitos para cascos de soldadura ANSI Z87.1

Especifica los requisitos de prueba para los cascos y filtros de sombra para soldadura.

- Se debe cumplir con los requisitos de impacto y transmitancia para los filtros de soldadura.
  - Índice de cambio definido para los filtros de oscurecimiento automático (ADF).
- Se requiere el uso de lentes de seguridad junto con todos los cascos de soldadura. La OSHA requiere el uso de cascos y filtros de soldadura aprobados por ANSI.

### Guía de aplicación de ADF Speedglas™

	100V	9100
MMAW	Optimizado	Optimizado
MIG/Mag	Optimizado	Optimizado
TIG (>10A)	Optimizado	Optimizado
TIG (1A - 10A)	No recomendado	Optimizado
Plasma (soldadura y corte)	No recomendado	Optimizado
Riesgo de arco oculto	No recomendado	Optimizado
Soldadura por puntos	Adecuado	Optimizado
Esmerilado	Adecuado	Optimizado

Optimizado    Adecuado    No recomendado

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### Casco de soldadura 100 V Speedglas™ de 3M™ con filtro de oscurecimiento automático, sombras seleccionables 8-12

Los cascos de soldadura de la Serie Speedglas 100 con filtro de oscurecimiento automático 100V son aptos para soldadura con electrodos, soldadura MIG (por arco con gas inerte) y la mayoría de los procesos de soldadura TIG (gas inerte tungsteno). Poseen sombras oscuras que los usuarios seleccionan de 8 a 12 y un área de visión de 6,05 pulgadas cuadradas. También tienen tres niveles de sensibilidad que el usuario puede seleccionar para una detección del arco confiable y una excelente calidad óptica. El ADF es una sombra 3 en el estado de la luz.

<b>H.</b> 051131-49529	206.99	C/U	1	Negro
<b>I.</b> 051131-37238	238.04	C/U	1	Orgullo americano
<b>J.</b> 051131-37233	238.04	C/U	1	Llamarada
<b>K.</b> 051131-37237	238.04	C/U	1	Póquer
<b>L.</b> 051131-37239	238.04	C/U	1	Guerrero



Protección de la cabeza hasta los pies

### ADF Speedglas™ 9100



Los filtros Speedglas™ 9100 están disponibles en tres tamaños diferentes (9100V, 9100X, 9100XX). El 9100XX es 30 % más grande que cualquier otro filtro de soldadura Speedglas™. Los tres presentan un soporte magnético para la placa incorporado y siete sombras oscuras seleccionables por el usuario, con la opción de fijar la sombra para cortes por antorcha y plasma. Un modo cómodo de soldadura por puntos ayuda a reducir la fatiga ocular durante las aplicaciones de puntos.

	9100V	9100X	9100XX
Número de pieza	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
Área de visión (aprox.)	1,8 x 3,7 pulgadas (44 X 93 mm)	2,1 x 4,2 pulgadas (54 X 107 cm)	2,8 x 4,2 pulgadas (73 X 107 mm)
Vida de la batería (aprox.)	2800 horas	2500 horas	2000 horas
Estado oscuro	Sombras 5, 8, 9 – 13		
Estado claro	Sombra 3		
Velocidad de cambio	0,1 ms		
Clasificación TIG	> 1 Amperio		
Número de sensores	3		
Adaptador	incorporado		
<b>Garantía</b>	<b>2 años</b>		
Peso (ensamble completo en onzas)	18,0 (18,9 con ventanas laterales)	18,3 (19,2 con ventanas laterales)	19,2 (20,1 con ventanas laterales)



**A**



**C**



**B**

### ANSI Z49.1: Recomendaciones de sombra

Proceso	Corriente de arco (amperios)	Sombra de protección mínima	Sombra sugerida
<b>Soldadura por arco metálico protegido (SMAW)</b>	Menos de 60	7	•
	60–160	8	10
	160–250	10	12
	250–550	11	14
<b>Soldadura por arco metálico con gas (GMAW) y Soldadura por arco con alambre tubular (FCAW)</b>	Menos de 60	7	•
	60–160	10	11
	160–250	10	12
	250–550	10	14
<b>Soldadura por arco con gas tungsteno (GTAW)</b>	Menos de 50	8	10
	50–100	8	12
	150–500	10	14



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### Casco 9100 Speedglas™ de 3M™ con filtro de oscurecimiento automático, sombras 5, 8-13

El casco de soldadura Speedglas 9100 con ventanas laterales, sombras de filtro 8-13 y ajuste de sensibilidad se puede usar en todos los procesos con electrodos, MIG y TIG, y también en modos de esmerilado y antorcha. El nuevo protector de cabeza hace que este casco sea extremadamente cómodo y versátil.

<b>A.</b> 051135-89387	504.06	C/U	1	9100XX, 12,11 pulgadas cuadradas en el área de visión
<b>B.</b> 051135-89356	409.85	C/U	1	9100X, 9,12 pulgadas cuadradas en el área de visión
<b>C.</b> 051135-89354	315.63	C/U	1	9100V, 6,05 pulgadas cuadradas en el área de visión



Consulte la página 229

### Suspensor para cabeza Speedglas™ 9100

El innovador suspensor 9100 se adapta a su cabeza para ayudarlo a aumentar la estabilidad, mejorar la distribución del peso y reducir significativamente la presión en las áreas más vulnerables. Menor presión en su cabeza significa una comodidad óptima que dura todo el día.

La parte posterior de la banda para la cabeza se autoajusta y gira para adaptarse a diferentes formas de cabeza

Un suave mecanismo de trinquete le permite ajustar el casco manualmente según su preferencia personal



Único ajuste de corona de dos correas para una mayor estabilidad y una presión reducida en la parte superior de la cabeza

Cuatro configuraciones le permiten determinar la distancia entre su cara y el casco para una visión óptima

### Speedglas™ 9100 FX



El 9100 FX incluye un innovador visor de esmerilado con amplia visión para brindar a los soldadores una solución integral para lograr más flexibilidad y precisión. El excepcional visor claro y grande (8" x 4,25") ofrece un mayor campo de visión en todas las direcciones, mientras que un suave mecanismo de giro hacia arriba garantiza un transición sin esfuerzos desde los modos de soldadura a esmerilado. El 9100 FX viene estándar con ventanas laterales de sombra 5 y un cobertor contra chispas y salpicaduras para la parte superior de la cabeza.

9100 FX con 9100V ADF	051131-49671
9100 FX con 9100X ADF	051131-49673

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### D. Casco de soldadura 9100 FX Speedglas™ de 3M™ con ventanas laterales y filtro de oscurecimiento automático, sombra 5, 8-13

El casco de soldadura 9100 FX Speedglas™ de 3M™ presenta un ensamblaje rebatible de filtro de oscurecimiento automático para una sombra oscura 5, 8-13, ventanas laterales con sombra 5 y una máscara protectora clara de 8 x 4,25 pulgadas (200 mm x 110 mm). Para procesos con electrodos, MIG y TIG, esmerilado y corte por antorcha. Innovador visor de esmerilado con amplia visión para brindar a los soldadores una solución integral para lograr mayor flexibilidad, precisión y eficiencia. El excepcional visor de esmerilado claro y amplio ofrece un mayor campo de visión en todas las direcciones, mientras que un suave mecanismo de giro hacia arriba garantiza un transición sin esfuerzos desde los modos de soldadura al esmerilado. Los nuevos orificios de ventilación frontales ayudan a reducir el empañado y el diseño equilibrado con suspensión ajustable mejora el reconocido desempeño superior y la característica comodidad de Speedglas.

051131-49671	509.99	C/U	1	9100FV
051131-49673	611.90	C/U	1	9100FX
051131-49675	677.11	C/U	1	9100XX



#### E. Casco de soldadura JACKSON SAFETY\*

Sombra 10 fija o sombras 9-13 variables con ajustes de retraso y sensibilidad. Dos sensores independientes. Con alimentación de energía solar. Siempre preparado y listo para soldar. Cumple con los estándares ANSI Z87.1 y CSA. Los cascos JACKSON SAFETY\*ADF tienen una garantía de desempeño de dos años.

711382-03800	76.58	C/U	4	Sombra fija 10, 23286
711382-03799	123.93	C/U	4	Sombra variable 9-13, 23282



**¡Solo \$76.58!**



Protección de la cabeza hasta los pies

**N. 1 ¡Éxito de ventas!**



**A**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**A. JACKSON SAFETY\* 14988 HSL 100 negro con ADF profesional variable**

Ajustes de retraso y sensibilidad variables. Dos sensores independientes. Dos baterías AAA (incluidas). La tecnología Intellisense\* le permite a la unidad detectar soldaduras de menos de 5 amperios. Cumple con los estándares ANSI Z87.1 y CSA. Los cascos JACKSON SAFETY\*ADF tienen una garantía de desempeño de dos años.

024886-19121	274.36	C/U	4
--------------	--------	-----	---



### Jackson Safety Serie W60

Filtros de oscurecimiento automático	NEXGEN*	Control de potencia de los lentes	Encendido/apagado automático	Suministro eléctrico	Baterías solares de litio
N.º de pieza	20497 HLX100	Modo de esmerilado	Sí	Vida máx. prom. de la batería (horas)	823
Sombra	Sombra variable N.º 9-N.º 13	Modo antorcha	Sí	Vida mín. prom. de la batería (horas)	485
Sombra clara	4	Sensibilidad	Sí	Peso del casco (libras)	1.25
Tamaño del cartucho (pulgadas)	4,53 x 5,30	Retraso	Sí	Equipo de lentes	22606
Campo de visión (pulgadas)	3,80 x 2,35	Sensores de arco	4	Protección de cabeza	22696
Velocidad típica de cambio	1/15,000	Clasificación Tig	<5 amperios	<b>Garantía</b>	<b>2 años</b>



**B**



**C**



**E**



**D**

**ADF JACKSON SAFETY\* W60 TRUESIGHT\* con casco de soldadura HLX 100**

Panel de control digital intuitivo. Presenta una sombra variable 5-13, ajustes de retraso y sensibilidad. Botones grandes y separados con indicador LED para los modos Soldadura, Antorcha y Esmerilado. Cuatro sensores independientes posicionados para reducir la posibilidad de bloqueo durante la soldadura. Dos baterías AAA fáciles de reemplazar con una luz indicadora de niveles bajos. Paso de banda ámbar para una mejor claridad del baño de soldadura. Sin retenedor para una fácil colocación y retiro del casco. Lentes de aumento incorporados. Cumple con los requisitos ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.

<b>B.</b> 036000-29371	418.98	C/U	2	Negro
<b>C.</b> 30317	445.17	C/U	2	As de picas
<b>D.</b> 30315	445.17	C/U	2	Serpiente
<b>E.</b> 30319	384.07	C/U	6	Cartucho de repuesto, 4,5" x 5,25"



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**F. Casco de soldadura 9100-Air de 3M™ con ADF y Sistema de alta eficiencia de Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) de Adflo™**

El nuevo 9100-Air está diseñado para una comodidad y protección mejoradas. El casco tiene una suave acción de giro hacia arriba y abajo que se bloquea ligeramente en la posición 'arriba'. Viene con un sistema de suspensión de cabeza ajustable y un diseño bien equilibrado. Esto optimiza su centro de gravedad y mantiene el casco más cerca de la cabeza del usuario en las posiciones arriba y abajo, lo que hace que el casco se sienta más liviano, más estable y equilibrado en todo momento. Además, el diseño revolucionario ofrece una mayor cobertura de las áreas vulnerables del cuerpo, como las orejas y los costados del cuello; y lo protege de las chispas, el esmerilado del metal y otras salpicaduras residuales; tiene una visión periférica aumentada y una excelente calidad y función óptica.

051131-49820	1,704.36	C/U	1	9100X, HEPA
051131-49821	1,772.66	C/U	1	9100XX, HEPA
051131-49823	1,771.28	C/U	1	9100X, HEPA, Org. Vapor/Gas ácido
051131-49824	1,839.58	C/U	1	9100XX, HEPA, Org. Vapor/Gas ácido



F

**G. Casco de soldadura 3M™ 9100 FX-Air con ADF y Sistema de alta eficiencia de Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) de Adflo™**

Diseñado para brindar protección a la cabeza con comodidad, equilibrio y estabilidad durante todo el turno. La Serie H-700 liviana presenta un diseño único de la parte superior del casco con un ala corta y una versión venteadada y no venteadada.

051131-49713	1,893.88	C/U	1	9100X, HEPA
051131-49714	1,983.61	C/U	1	9100XX, HEPA
051131-49716	1,953.66	C/U	1	9100X, HEPA, Org. Vapor/Gas ácido
051131-49717	2,043.39	C/U	1	9100XX, HEPA, Org. Vapor/Gas ácido



G



**Casco de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con ADF y Sistema de alta eficiencia de Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) de Adflo™**

Le ofrece al soldador una protección respiratoria liviana y compacta, y ópticas de filtro integradas de calidad. Presenta una batería NiMH, filtro para partículas de alta eficiencia y un cinturón de cuero ancho. Las alarmas visuales y audibles señalan un flujo de aire bajo y una carga de batería baja. El filtro para partículas de alta eficiencia se puede "superponer" con un filtro de cartucho opcional Adflo™ de 3M™ (no incluido) para obtener protección adicional contra vapores OV/SD/CL/HC. El casco de soldadura 9100 MP presenta:

- Ensamble rebatible para trabajos de pulverizado y preparación
- Ventanas laterales: filtros laterales con sombra 5 que aumentan la visión periférica
- Suspensión de cabeza ergonómica y ajustable para una mayor comodidad, estabilidad del casco y distribución del peso
- Estado de luz seleccionable de sombras 5, 8-13 y sombra 3; Modos por puntos y esmerilado
- Para usar con procesos de soldadura con electrodos, MIG y TIG
- Cinco posiciones de control de sensibilidad
- Retraso de recuperación ajustable
- Ofrece Factores de Protección Asignada (APF) de 25 cuando se usa como un sistema aprobado por NIOSH
- Cumple con los requisitos ANSI Z89.1 - 2009 para cascos Tipo 1 Clase G
- Cumple con ANSI Z87.1-2010
- Protección auditiva disponible como accesorio opcional
- \* Bolso de almacenamiento, tapa de soldadura y equipo de arrancador incluido.

H. 051141-55801	2,071.19	C/U	1	9100X Filtro de oscurecimiento automático
I. 051141-55802	2,165.95	C/U	1	9100XX Filtro de oscurecimiento automático



H

I

**J. Equipo de arrancador de alta eficiencia Adflo™ de 3M™, seguridad en soldadura**

El equipo de repuesto incluye 2 filtros para partículas de alta eficiencia, 6 prefiltros y 2 amortiguadores de chispas. Para Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™.

051131-37147	109.35	C/U	1
--------------	--------	-----	---

**K. Prefiltro Adflo™ de 3M™, seguridad en soldadura**

Prefiltro para partículas de repuesto para Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. Se instala dentro del filtro Adflo turbo, entre el amortiguador de chispas y el filtro de partículas de alta eficiencia.

051131-37144	14.85	C/U	6
--------------	-------	-----	---

**L. Amortiguador de chispas Adflo™ de 3M™, seguridad en soldadura**

Amortiguador de chispas de repuesto para Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. Se instala dentro del cobertor del filtro Adflo turbo.

051131-37142	5.36	C/U	2
--------------	------	-----	---



J

K

L



**A**



**B**



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**A. Respirador Purificador de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™ con filtro para partículas de alta eficiencia, protección respiratoria**

Filtro para partículas de repuesto de alta eficiencia para Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. 2 por caja.

051131-37145	104.32	Caja	1
--------------	--------	------	---



**B. Respirador Purificador de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™, batería, protección respiratoria**

Batería de repuesto para Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR) Adflo™ 3M™. La batería NiMH amigable con el ambiente se carga en menos de 3 horas. La batería se puede quitar o instalar en la unidad turbo durante la carga.

051131-37146	385.45	C/U	1
--------------	--------	-----	---

## Respirador Purificador de Aire Forzado (PAPR) Jackson Safety\* R60 Airmax

### Comodidad y protección de valor

El Respirador Purificador de Aire Forzado (PAPR) Jackson Safety\* R60 Airmax\* es el PAPR que ha estado esperando: protección asequible contra los contaminantes dañinos mientras suelda. Fabricación de calidad para realizar trabajos pequeños y duros, con protección para todos.

### Datos:

- Casco de soldadura que presenta un filtro de oscurecimiento automático Jackson Safety\* Serie W40. El ADF detecta automáticamente el arco de soldadura y cambia a sombra de soldadura. Sombra ajustable 9-13 con sombra clara 4.
- El sello facial retardador de llamas alrededor del casco de soldadura protege contra las chispas durante el uso.

- Liviana unidad de soplado con cinturón ajustable.
- Señales de alarma audibles cuando se necesita un nuevo cambio de batería o filtro.
- Filtro individual que brinda filtrado HE aprobado por NIOSH contra contaminantes particulados. Proceso intuitivo de instalación y bloqueo en el sitio de trabajo para lograr un reemplazo rápido y fácil.
- La manguera de respiración retardadora de llamas mide aproximadamente 35" de largo para brindar flexibilidad durante el uso y protección contra chispas.
- La batería de iones de litio liviana posee la tecnología de baterías más nueva que brinda 8 horas de alimentación.
- El cargador "inteligente" de batería indica cuándo está cargando y cuándo está completa sin sobrecargar las baterías.



### Respirador Purificador de Aire Forzado JACKSON SAFETY\* AIRMAX\*

El Respirador Purificador de Aire Forzado JACKSON SAFETY\* R60 AIRMAX\* es el PAPR que ha estado esperando: protección asequible contra los contaminantes dañinos mientras suelda. Fabricación de calidad para realizar trabajos pequeños y duros, con protección para todos. Casco de soldadura con un filtro de oscurecimiento automático variable JACKSON SAFETY\* Serie W40 que puede detectar automáticamente arcos de soldadura y cambiar a sombra de soldadura. El sello facial retardador de llamas lo protege contra las chispas. Liviana unidad de soplado con cinturón ajustable. Señales de alarma audibles cuando se necesita un nuevo cambio de batería o filtro. El filtro brinda filtración HE aprobada por NIOSH contra partículas y contaminantes; bloqueo e instalación intuitivos para un reemplazo rápido y fácil. La manguera de ventilación retardadora de llamas brinda flexibilidad y protección contra las chispas. La batería de iones de litio brinda 8 horas de alimentación. El cargador "inteligente" indica cuando la carga de la batería está completa para evitar la sobrecarga.



**D**



**E**

<b>C.</b> 12993	646.81	C/U	1	Respirador
<b>D.</b> 13053	18.73	C/U	6	Filtro HE
<b>E.</b> 13051	129.71	C/U	1	Batería de iones de litio: 8 horas

Guantes para soldar de cuero

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**F. PIP 73-888A**

Guantes de soldadura, grado económico con forro de algodón, color gris

616314-10439	44.14	DZ	6
--------------	-------	----	---



F

N. 1 ¡Éxito de ventas!

**G. PIP 73-7007 Bisonte azul**

Guantes para soldadores, bisonte azul, grado selecto del hombro, cosido con hilo Dupont® Kevlar®, forro de algodón

616314-10507	80.65	DZ	12
--------------	-------	----	----



G

**H. Guantes de cuero vaqueta gris estándar West Chester 930**

Los guantes para soldar de cuero vaqueta gris brindan una excelente protección contra el calor. La palma de una sola pieza no posee costuras expuestas. El forro de la manga de algodón absorbe la transpiración. Los puños de los guantes son totalmente de cuero.

662909-009302	40.07	DZ	6	Hombres
662909-019301	40.07	DZ	6	Mujeres



H

solo \$40.07

**I. Guantes hasta el hombro de cuero vaqueta seleccionados West Chester 9020**

Los guantes de cuero vaqueta hasta el hombro brindan una excelente protección en condiciones de soldadura con altas temperaturas a un precio asequible. Con un largo de 14", protegen las manos y los brazos de las chispas y salpicaduras.

662909-006158	77.65	DZ	6	LG
---------------	-------	----	---	----



I

**J. Guantes aislantes de cuero vaqueta seleccionados West Chester 9041**

Los guantes hasta el hombro de cuero vaqueta seleccionados brindan una excelente protección en condiciones de soldadura con altas temperaturas a un precio asequible. Con un largo de 14", protegen las manos y los brazos de las chispas y salpicaduras. La capa adicional de espuma en la palma y el lomo de la mano brinda más aislamiento contra el calor.

662909-006332	69.44	DZ	6	LG
---------------	-------	----	---	----



J

**K. Cuero vaqueta superior aislante West Chester 9051**

El cuero vaqueta superior brinda la protección más duradera en condiciones de soldadura de altas temperaturas. Con un largo de 14", protegen las manos y los brazos de las chispas y salpicaduras. La capa adicional de espuma en la palma y el lomo de la mano brinda más aislamiento contra el calor. El pulgar con refuerzo doble combina la cinta para el pulgar con un parche agregado en la articulación del pulgar para proteger el área con alta tensión.

662909-006417	94.94	DZ	6	LG
---------------	-------	----	---	----



K

**L. Cuero napa de alce West Chester 9060**

El cuero napa de alce brinda la mejor adaptación y sensación en condiciones de soldadura de altas temperaturas. Con un largo de 14", protegen las manos y los brazos de las chispas y salpicaduras. La capa adicional de espuma en la parte posterior de la mano brinda más aislamiento contra el calor.

662909-006530	16.75	Par	72	SM
662909-006547	16.75	Par	72	MD
662909-006554	16.75	Par	72	LG
662909-006561	16.75	Par	72	XL



L

**M. Guantes de gamuza perla Red Steer 6707**

Guantes de cuero vaqueta perla, grado estándar, con pulgar en ala, lomo entero continuo, totalmente forrados, reforzados en las costuras vulnerables.

6707 LG	55.56	DZ	6	LG
---------	-------	----	---	----



N

**N. Gamuza azul superior Red Steer 6850K**

Guantes de cuero de gamuza azul, grado superior, malla amplia reforzada con pulgar en ala, lomo entero continuo, forro completo en el mango, cosidos con Kevlar®, reforzados en costuras vulnerables.

6,850K LG	103.56	DZ	6	LG
-----------	--------	----	---	----



M



Protección de la cabeza hasta los pies



**Solo  
\$7,50  
por par**



### Guantes de soldadura TIG

La soldadura Tig produce la menor cantidad de calor y la llama se concentra en un área en particular. Esto produce un nivel mínimo de chispas y salpicaduras. Los guantes que se necesitan para esta aplicación pueden ser los de cuero napa más finos para maximizar la sensación y la destreza.

### Guantes de soldadura TIG

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### A. Guantes de soldadura de cuero de piel de ciervo West Chester 6130

Los guantes con separación de piel de ciervo brindan una sensación suave con un calzado ceñido ideal para la soldadura TIG. El cuero suave permite que el cable pase libremente sobre el guante. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

662909-003485	7.50	Par	12	SM
662909-003492	7.50	Par	12	MD
662909-003508	7.50	Par	12	LG
662909-003515	7.50	Par	12	XL



#### B. Guantes de soldadura TIG de cuero napa de cabritilla West Chester 6140 superiores

El cuero napa de cabritilla superior brinda la mejor adaptación y la destreza necesarias para la soldadura TIG. El cuero suave permite que el cable pase libremente sobre el guante. Los puños de 2" protegen las manos y muñecas contra quemaduras, mientras permiten libertad de movimiento.

662909-003256	9.85	Par	12	SM
662909-003263	9.85	Par	12	MD
662909-003270	9.85	Par	12	LG
662909-003287	9.85	Par	12	XL

#### C. Guantes de soldadura TIG de cuero napa de cabritilla West Chester 6141

El cuero napa de cabritilla superior brinda la mejor adaptación y la destreza necesarias para la soldadura TIG. El cuero suave permite que el cable pase libremente sobre el guante. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

662909-003331	10.44	Par	12	SM
662909-003348	10.44	Par	12	MD
662909-003355	10.44	Par	12	LG
662909-003362	10.44	Par	12	XL

#### D. Guantes de piel de cerdo para soldaduras Mig/Tig PIP 75-320

Guantes para soldaduras Mig/Tig, cuero napa de piel de cerdo, sin forro, cosidos con hilo Kevlar®, puños de cuero plegables de 4".

616314-10590	8.81	Par	72	SM
616314-10606	8.81	Par	72	MD
616314-10613	8.81	Par	72	LG
616314-10620	8.81	Par	72	XL



### Guantes de soldadura MIG

La soldadura Mig es la más conocida para una amplia gama de aplicaciones. Los niveles de calor son menores que en la soldadura por electrodos y el usuario opera una pistola de soldar con un gatillo que necesita más destreza. Los guantes Mig tienden a tener un peso más liviano que los guantes para electrodos y, lo que es más importante, mejoran destreza.

### Guantes para soldadura MIG

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### E. Guantes de cuero vaqueta para tareas pesadas de soldadura Mig/ con electrodos West Chester 9100

Guantes de cuero vaqueta para soldar con puños plegables de piel de cerdo. Los guantes de soldadura Mig son menos gruesos y mejoran la destreza al tiempo que mantienen un nivel alto de protección. Están cosidos con hilo Kevlar®, que es resistente al calor y extremadamente fuerte.

662909-409102	16.54	Par	120	MD
662909-409119	16.54	Par	120	LG
662909-409126	16.54	Par	120	XL

#### F. Guantes para soldadura MIG de cuero napa de cerdo West Chester 6021 Heavywt

Los guantes de fibras de piel de cerdo son plegables y macizos para soldadura MIG. Sin forrar para lograr una destreza adicional. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

662909-003034	10.22	Par	72	SM
662909-003041	10.22	Par	72	MD
662909-003058	10.22	Par	72	LG
662909-003065	10.22	Par	72	XL

#### G. Guantes para soldadura MIG de cuero napa de piel de ciervo reversibles y aislantes West Chester 6030

Los guantes de piel de ciervo son los más suaves y cómodos para soldaduras MIG. El forro adicional de espuma en la parte posterior de la mano protege contra el calor mientras que el pulgar recto reforzado minimiza la abrasión. Los puños de 4" protegen contra las quemaduras.

662909-003119	12.65	Par	72	MD
662909-003126	12.65	Par	72	LG

#### H. Guantes de cuero napa de vaqueta superiores West Chester 6000

Guantes de cuero vaqueta para soldar con puños plegables de vaqueta. Los guantes para soldadura Mig/Tig son menos gruesos y mejoran la destreza al tiempo que mantienen un nivel alto de protección. Están cosidos con hilo Kevlar®, que es resistente al calor y es extremadamente fuerte. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

662909-600028	6.99	Par	72	SM
662909-600035	6.99	Par	72	MD
662909-600004	6.99	Par	72	LG
662909-600011	7.23	Par	72	XL

#### I. Guantes para soldadura MIG de cuero napa de vaqueta West Chester 6010 Heavywt

Los guantes de napa de vaqueta densa son macizos para una soldadura MIG todoterreno. Sin forrar para mejorar la destreza. Los puños de 4" protegen contra las quemaduras.

662909-003171	8.46	Par	72	SM
662909-003188	8.46	Par	72	MD
662909-003195	8.46	Par	72	LG
662909-003201	8.46	Par	72	XL



E



F



G



H




I

**h R.S. HUGHES**

Protección de la cabeza hasta los pies



¡Éxito de ventas!

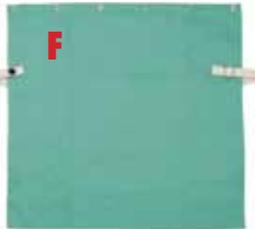

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Occunomix MIG100, chaqueta de algodón FR

Prenda ignífuga, chaqueta de soldadura, 30" de largo, cierre frontal con broche, bolsillos: 1 adentro. Hilo Kevlar, la propiedad de ignífuga dura por 50 lavados. Cumple con ASTM F1506. Clasificación del arco: ATPV = 11,8; NFPA 70E/HRC = 2

021844-55428	25.74	C/U	30	SM
021844-55427	25.74	C/U	30	MD
021844-55426	25.74	C/U	30	LG
021844-55429	25.74	C/U	30	XL
021844-55422	28.32	C/U	30	2XL
021844-55423	30.88	C/U	30	3XL



### B. Occunomix MIG300, delantal de algodón ignífugo (FR)

Prenda ignífuga, delantal de soldadura, 24" x 36", correa de algodón ajustable para el cuello y la cintura.

021844-55450	12.60	C/U	100	
--------------	-------	-----	-----	--

### C. Occunomix MIG500, mangas para capa FR de algodón

Guantes ignífugos, mangas y pechera de soldadura, apertura en la parte inferior, cierre frontal con broche, correa ajustable de algodón en la cintura.

021844-55457	19.98	C/U	50	SM
021844-55456	19.98	C/U	50	MD
021844-55455	19.98	C/U	50	LG
021844-55458	19.98	C/U	50	XL
021844-55453	19.98	C/U	50	2XL
021844-55454	19.98	C/U	50	3XL

### D. Chaqueta FR de algodón de 30 pulgadas West Chester 7050

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón lo protege de ligeras chispas y salpicaduras. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Broche ajustable en la muñecas para un ajuste personalizado.

662909-004260	18.75	C/U	12	MD
662909-004277	18.75	C/U	12	LG
662909-004284	18.75	C/U	12	XL
662909-004291	19.56	C/U	12	2XL
662909-004307	20.29	C/U	12	3XL



### E. Mangas para capa FR de algodón West Chester 7051

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege la parte superior del cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Diseñado para combinar con la pechera FR de algodón.

662909-004352	15.37	C/U	36	MD
662909-004369	15.37	C/U	36	LG
662909-004376	15.37	C/U	36	XL
662909-004383	16.84	C/U	36	2XL
662909-004390	18.31	C/U	36	3XL

### F. Pechera FR de algodón West Chester 7052

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege el torso de chispas y salpicaduras. Diseñada para combinar con las mangas FR de algodón para la capa.

662909-004444	4.04	C/U	72	14 pulgadas
662909-004451	4.71	C/U	72	20 pulgadas

### G. Delantal FR de algodón West Chester 7080

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege el torso de chispas y salpicaduras. Correas ajustables en los hombros para un ajuste personalizado.

662909-004505	8.01	C/U	72	36 pulgadas de largo
662909-004512	8.82	C/U	72	42 pulgadas de largo

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### H. Mangas de algodón FR 7070 con elástico ancho

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege los brazos de chispas y salpicaduras. Elástico ancho en la parte superior de los brazos y la cintura.

662909-004567	5.66	Par	72	18 pulgadas de largo
662909-004574	6.79	Par	72	23 pulgadas de largo

### I. Mangas de algodón FR 7071 con puños elásticos

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege los brazos de chispas y salpicaduras. Elástico en la parte superior de los brazos y la cintura.

662909-004659	4.71	Par	72	18 pulgadas de largo
662909-004666	6.03	Par	72	23 pulgadas de largo

### J. Mangas FR de algodón con broche en el puño 7072/18

La tela ignífuga verde de 9 onzas, 100 % de algodón protege los brazos de chispas y salpicaduras. Elástico en la parte superior de los brazos, cierre interno en los puños.

662909-004697	6.22	Par	72	18 pulgadas de largo
---------------	------	-----	----	----------------------

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**K. Mangas de cuero para capa West Chester 7000**

Las mangas para la capa de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor protegen la parte superior del cuerpo y los brazos contra chispas y salpicaduras. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con cuero adicional mientras los remaches están colocados en áreas de alta tensión, lo que garantiza una prenda de larga vida útil. Diseñado para combinar con la pechera de cuero.

662909-003560	31.84	C/U	10	MD
662909-003577	31.84	C/U	10	LG
662909-003584	31.84	C/U	10	XL
662909-003591	34.78	C/U	10	2XL
662909-003607	37.72	C/U	10	3XL



**L. Pechera de cuero West Chester 7001/14, 7001/20**

Pechera de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con cuero adicional mientras los remaches están colocados en áreas de alta tensión, lo que garantiza una prenda de larga vida útil. Combina con las mangas para la capa de cuero talles de mediano a extra grande.

662909-003652	7.94	C/U	50	14 pulgadas
662909-003669	10.15	C/U	50	20 pulgadas

**L. Pechera de cuero West Chester 7002/20**

Pechera de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con cuero adicional mientras los remaches están colocados en áreas de alta tensión, lo que garantiza una prenda de larga vida útil. Combina con las mangas para la capa de cuero talles 2XL y 3XL.

662909-003690	11.25	C/U	50	20 pulgadas
---------------	-------	-----	----	-------------

**M. Chaqueta de cuero de 30 pulgadas West Chester 7005**

La chaqueta de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor lo protege de las chispas y salpicaduras. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con cuero adicional mientras los remaches están colocados en áreas de alta tensión, lo que garantiza una prenda de larga vida útil.

662909-003720	54.19	C/U	12	MD
662909-003737	54.19	C/U	12	LG
662909-003744	54.19	C/U	12	XL
662909-003751	60.07	C/U	12	2XL
662909-003768	64.49	C/U	12	3XL

**N. Delantal de cuero West Chester 7010**

El delantal de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor lo protege de las chispas y salpicaduras. Remaches reforzados en las áreas de tensión. Correas de algodón con hebillas ajustables de apertura lateral.

662909-003843	18.53	C/U	30	36 pulgadas
662909-003836	21.16	C/U	30	42 pulgadas

**O. Delantal de cuero con separación de piernas West Chester 7011**

El delantal con separación de piernas, hecho de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor, lo protege de las chispas y salpicaduras. Remaches reforzados en las áreas de tensión. Correas de algodón con hebillas ajustables de apertura lateral.

662909-003867	19.74	C/U	30	36 pulgadas
662909-003874	22.35	C/U	30	42 pulgadas
662909-003881	25.71	C/U	30	48 pulgadas

**P. Delantal atado a la cintura de cuero West Chester 7012**

El delantal atado a la cintura de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor lo protege de las chispas y salpicaduras. Correas de algodón ajustables en la cintura.

662909-003911	10.96	C/U	30	18 pulgadas
662909-003928	12.68	C/U	30	24 pulgadas



Pieza RS Hughes Precio Cantidad Caja Descripción

**Q. Mangas de cuero con cierre con broches 7020**

Las mangas de cuero especialmente curtido para la resistencia al calor lo protegen de las chispas y salpicaduras. Los broches y remaches negros anodizados no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con cuero adicional mientras los remaches están colocados en áreas de alta tensión, lo que garantiza una prenda de larga vida útil. Hebillas ajustables en la parte superior del brazo para un ajuste personalizado.

662909-003973	13.97	Par	24	18 pulgadas
---------------	-------	-----	----	-------------



**R. Protectores de calzado de cuero 7030**

El curtido especial para la resistencia al calor lo protege de las chispas y salpicaduras. Altos hasta el tobillo con correas y broches ajustables de cuero. Doble capa de cuero y remaches en la puntera, lo que garantiza una prenda de larga vida útil.

662909-003959	8.24	Par	50	
---------------	------	-----	----	--

### Guantes de cuero para fundiciones

Los guantes de cuero brindan una excelente protección contra la abrasión, lo que los hace ideales para las aplicaciones en fundición de hasta 450 °F. El cuero es el material de elección de muchos clientes que confían en su destreza y gran valor. Para lograr una protección superior contra el calor radiante y las salpicaduras de metal fundido, se puede agregar aluminio a la parte posterior de nuestros guantes de cuero.

**Thermobest™** (22 onzas) es una combinación de Kevlar® que ofrece resistencia al calor y la abrasión. Es una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones. Thermobest™ es la tela más popular de NSA. Resistencia a la abrasión: 7; Temperatura máxima: 800 °F 4.

**Norbest™ 845** (45 onzas) es la combinación más densa de PBI®/Kevlar® disponible. Se puede usar en temperaturas extremadamente altas y ofrece una larga duración. Resistencia a la abrasión: 8; Temperatura máxima: 2000 °F.

**Terrybest™** tiene un 100 por ciento de tejido de rizo de Kevlar®. Brinda una excelente protección contra cortes y la máxima destreza disponible en guantes de protección contra el calor. Nuestros guantes de Kevlar® Terrybest™ (22 onzas) están "invertidos" para eliminar los enganches. Terrybest™ ofrece una resistencia superior al calor y puede funcionar en temperaturas de hasta 1000 °F (o 538 °C).

**Zetex Plus™** es una tela de fibra de vidrio recubierta para altas temperaturas con larga duración.



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### A. NSA térmico/contral calor: guantes de alta temperatura

Guante Thermobest de pulgar recto de 14" con lomo aluminizado.

G51TCVB14115	48.30	Par	1
G51TCVB14116	57.00	Par	1

**B.** Pulgar recto de 14", 45 onzas. Guantes PBI/Kevlar con puños Thermobest que ofrecen protección contra las temperaturas extremas.

G51PCLW14137	159.70	Par	1
--------------	--------	-----	---

#### A. NSA térmico/contral calor: guantes de Kevlar Terry

Ambidiestro regular: guantes ceñidos para una máxima destreza. La tela base es Kevlar® Terrybest™ de 22 onzas invertida para evitar los enganches. El forro es una palma de lana de 8 onzas invertida (invertida para la comodidad).

G44RTRF12010	39.30	Par	1
--------------	-------	-----	---

#### D. NSA térmico/contral calor: guantes de cuero para tareas pesadas de fundición

Todos los guantes de cuero natural brindan una excelente protección contra la abrasión, lo que los hace ideales para las aplicaciones en fundición de hasta 450 °F. Guantes con pulgar en ala de 13 pulgadas, con lomo de rayón aluminizado y palma de cuero.

DJXG395	35.00	Par	1
---------	-------	-----	---

**E.** Todos los guantes de cuero natural brindan una excelente protección contra la abrasión, lo que los hace ideales para las aplicaciones en fundición de hasta 450 °F. Guantes Kevlar de carbono aluminizados de 13 pulgadas con palma de cuero y parches de cuero aluminizados para los dedos.

DJXGSP382	51.30	Par	1
-----------	-------	-----	---

#### NSA térmico/contral calor: mitones y cobertores

Este mitón con corte general brinda un amplio lugar para capas extra de protección y forros gruesos. La tela base Zetex Plus™ es una tela de fibra de vidrio recubierta de larga durabilidad para altas temperaturas. El forro es de lana de 15 onzas invertida (invertida para la comodidad).

F. M60ZPRH14010	67.70	Par	1
-----------------	-------	-----	---

Cobertor Zetex Plus™ de 10 pulgadas para el mitón M60.

G. M59ZPXX10	24.80	Par	1
--------------	-------	-----	---



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**H. NSA térmico/contra el calor: chaqueta aluminizada**

La chaqueta de lujo con cierre con broches, y frente y espalda aluminizados presenta una solapa en la espalda y ojales para la ventilación bajo los brazos; además presenta mangas desmontables con broches para un ajuste fácil. Ventilada. Chaqueta de carbono/para-aramid aluminizada de 19 onzas.

C22NJS45008	329.90	C/U	1	SM, 45 pulgadas
C22NJMD45008	329.90	C/U	1	MD, 45 pulgadas
C22NJLG45008	329.90	C/U	1	LG, 45 pulgadas
C22NXL45008	329.90	C/U	1	XL, 45 pulgadas
C22NJ2XL45008	329.90	C/U	1	2XL, 45 pulgadas
C22NJ3XL45008	329.90	C/U	1	3XL, 45 pulgadas
C22NLSM30	258.30	C/U	1	SM, 30 pulgadas
C22NLMD30	258.30	C/U	1	MD, 30 pulgadas
C22NLLG30	258.30	C/U	1	LG, 30 pulgadas
C22NLXL30	258.30	C/U	1	XL, 30 pulgadas
C22NL2XL30	258.30	C/U	1	2XL, 30 pulgadas
C22NL3XL30	258.30	C/U	1	3XL, 30 pulgadas

**I. NSA térmico/contra el calor: pantalones aluminizados**

Los sobrepantalones aluminizados estándar T45 presentan costuras traseras reforzadas, presillas en el cinturón y cierre con broches. Pantalones de carbono/para-aramid aluminizados de 19 onzas. Entrepierna de 32 pulgadas.

T45NLSM32I	293.00	C/U	1	SM
T45NLMD32I	293.00	C/U	1	MD
T45NLLG32I	293.00	C/U	1	LG
T45NLXL32I	293.00	C/U	1	XL
T45NL2XL32I	293.00	C/U	1	2XL
T45NL3XL32I	293.00	C/U	1	3XL

**J. NSA térmico/contra el calor: polainas de protección para piernas**

Polainas de carbono/para-aramid aluminizadas de 19 onzas con cierre de velcro.

L05NLNLLGVCXX	82.60	Par	1	LG
L05TATALGVCXX	80.30	Par	1	LG, Thermobest
L05TATXLVXCXX	90.30	Par	1	XL

**K. NSA térmico/contra el calor: chaquetas y máscaras aluminizadas**

Capucha aluminizada para proteger la cabeza y el cuello del calor radiante dañino. Capucha Thermobest aluminizada de lujo de 19 onzas con casco de trinquete y un cobertor con película de oro.


H58TARG	350.20	C/U	1
---------	--------	-----	---

**L. NSA térmico/contra el calor: mangas**

Las mangas aluminizadas ofrecen una protección máxima contra el calor y las salpicaduras del fundido. Mangas de carbono/para-aramid aluminizadas de 18 pulgadas y 19 onzas, descubiertas, con cierre con broches en la cintura.

S02NL18I	64.00	Par	1
----------	-------	-----	---

**Tabla de prueba de hierro fundido**

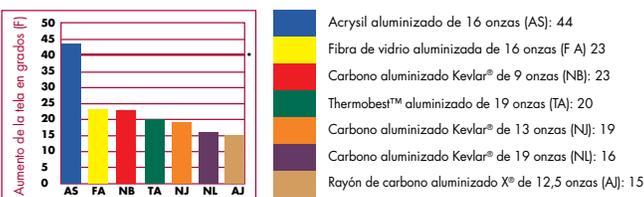

Un centro de investigación independiente realizó la prueba con el método ASTM F 955. Desde una altura de 18 pulgadas, se vertieron dos libras de hierro fundido a 2850 °F en la tela, que estaba posicionada en un ángulo de 70 grados. La transferencia de temperatura se midió usando un calorímetro. Cada material se probó tres veces mediante dos calorímetros, lo que arrojó seis lecturas por material. El mayor aumento de temperatura reflejado en la tabla anterior representa la elevación de temperatura máxima promedio obtenida de las seis lecturas de cada tipo de material.

\* Nota: Las quemaduras extremas y de segundo grado ocurren cuando la temperatura se eleva a más de 40 °F.



Protección desde la cabeza hasta los pies

# Protección contra caídas

En esta sección:

- Arneses ..... 137-138
- Equipo para trabajos en techo, tejido retráctil, mecanismos, y anclajes ..... 139
- Mecanismos y correas entrecruzadas ..... 140

Todos los precios se encuentran en dólares americanos

## A la altura de la Confianza

### Datos sobre la protección contra caídas

#### Cómo colocar un arnés de cuerpo completo

Cinco pasos sencillos que pueden salvar su vida



1. Sostenga el anillo tipo "D" dorsal (de la espalda) del arnés y sacúdalo para que todas las correas se ubiquen en sus lugares. Asegúrese de que las correas no queden dobladas ni torcidas.



2. Deslice la correa para el hombro sobre un hombro, coloque la otra correa para el hombro alrededor de la espalda y sobre el otro hombro, como si se pusiera una chaqueta. Si el arnés se colocó correctamente, el anillo tipo "D" dorsal se ubicará en la espalda, mientras que la correa para el pecho se ubicará al frente. Las correas no deben quedar enredadas cuando el arnés cuelga libremente de los hombros.



3. Coloque una correa para la pierna entre las piernas y conecte la con el extremo opuesto del otro lado. Repita este paso con la otra correa para la pierna. Asegúrese de que las correas para las piernas no queden torcidas ni cruzadas. Las correas para las piernas deben sentirse cómodas para lograr el ajuste correcto.

**Advertencia:** Si no se ajustan correctamente las correas para las piernas del arnés de cuerpo completo, puede provocar lesiones graves o la muerte al contrarrestar una caída.




4. Ajuste la correa para el pecho justo por encima de la línea de los pezones. La correa para el pecho debe sentirse cómoda, y el exceso de la correa se debe asegurar mediante el sistema Web-Keepers.



5. Ajuste las correas para los hombros con dos sujetadores ubicados en el extremo inferior de la correa para el hombro. Ajuste los lados izquierdo y derecho de manera que tengan la misma longitud. La correa para el pecho y el anillo tipo "D", si corresponde (no se muestra en la imagen), deben estar centrados justo sobre la línea de los pezones. El ajuste de las correas para los hombros puede hacer que el anillo tipo "D" dorsal (de la espalda) se mueva, y quizá deba volver a colocarse hacia arriba o abajo para lograr la ubicación correcta. Después de ajustar todas las correas y de colocar el arnés de manera que quede cómodo, asegure el exceso de todas las correas mediante el sistema Web-Keepers.

#### El ABC de la protección contra caídas

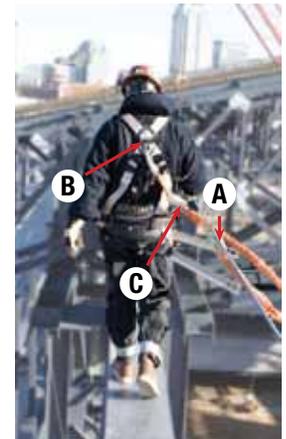

Los tres componentes clave del sistema anticaída personal deben estar en su lugar y utilizarse correctamente para lograr la protección contra caídas.

##### A: Anclaje

Un anclaje, según se define en OSHA 29 CFR 1926.502(d)(15), "debe ser independiente de cualquier anclaje que se utilice para soportar o suspender plataformas, y debe ser capaz de soportar al menos 5000 libras (22,2 kN) por empleado sujetado, o deberá designarse, instalarse y usarse de la siguiente manera: como parte de un sistema anticaída personal completo que mantiene un factor de seguridad de al menos 2 y que se encuentra bajo la supervisión de una persona calificada".

##### B: Soporte corporal

El soporte corporal es el componente de un sistema de protección contra caídas personal que se usa sobre el cuerpo o alrededor de este. Según OSHA 29 CFR 1926.502, desde el 1 de enero de 1998, las correas para el cuerpo no se aceptan como parte de un sistema anticaída personal. **Nota:** Se acepta el uso de una correa para el cuerpo en un sistema de dispositivos de posicionamiento. **Los arneses de cuerpo completo deben usarse para todos los sistemas anticaídas.**

##### C: Dispositivos de conexión


Un método de conexión es el vínculo entre el soporte corporal y el anclaje. Los métodos de conexión variarán según la aplicación.

##### Plan de rescate

Los usuarios deben contar con un plan de rescate que ofrezca un rescate rápido de los empleados en el caso de una caída o que garantice que los empleados puedan rescatarse a sí mismos.

### Cómo calcular la distancia de caída

La distancia de caída puede calcularse para cada aplicación en la que se requiera el uso de sistemas anticaídas.

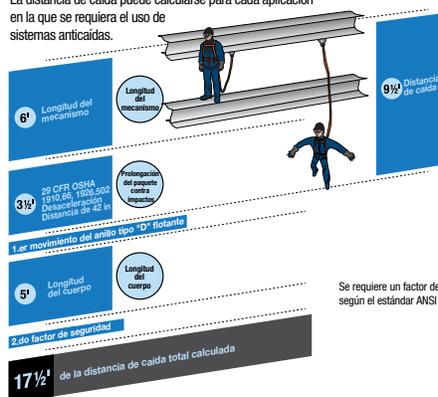

### Recuerde

MENOS de 17 1/2 ft de espacio; se recomienda el uso de un mecanismo autorretráctil (Figura A).

MÁS de 17 1/2 ft de espacio; se puede usar un mecanismo de absorción de energía o uno autorretráctil (Figura B).



Figura B  
Mecanismo 3570  
SafeStretch

Figura A  
Mecanismo autorretráctil  
REC-23 ReLoad™



División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental, edificio 235-2NW-70 St. Paul, MN 55144-1000

3M Canada Company OHS&SD P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4T1 Canada

Para obtener más información  
Asistencia técnica 1-800-243-4630 en U.S.  
1-800-267-4414 en Canadá  
Asistencia en ventas 1-800-328-1667  
Internet  
www.3M.com/FallProtection

3M, Elevation y ReLoad son marcas registradas de 3M Company, utilizadas bajo licencia en Canadá. © 2011 3M. Todos los derechos reservados.



**ADVERTENCIA**  
Los sistemas de rescate en casos de emergencia y protección contra caídas compatibles ayudan a evitar lesiones graves al contrarrestar una caída. Los usuarios deben leer y comprender las instrucciones del usuario que se incluyen con el producto y estar correctamente capacitados por sus empleadores antes de usar el producto, según OSHA 1910.66 y 1926.503 o los estándares locales vigentes. Si se utilizan mal o no se respetan las advertencias ni se siguen las instrucciones, puede resultar en lesiones personales graves o la muerte. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame al Servicio Técnico de 3M OHS&SD al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**A. Arnés anticaídas 3M™ SafeLight 10950**

Fabricación de calidad a un fabuloso precio. Tejido de malla de color brillante que contribuye a la visibilidad del trabajador en el lugar de la obra. Presenta conexión cruzada en el pecho y piernas con ojales de metal y anillo tipo "D" en la espalda.

078371-00081	51.64	C/U	1	Universal	Anillo tipo "D" en la espalda
--------------	-------	-----	---	-----------	-------------------------------

**B. Arnés anticaídas 3M™ Ameba 1450**

Fabuloso acolchado para mayor comodidad con propiedades de control de humedad. Tejido de fibra helicoidal no elástica que se adapta al movimiento del usuario para mayor comodidad y movilidad. Almacenamiento con mecanismo integrado y sistemas web-keeper diseñados para reducir los riesgos causados por enredos. Almohadilla lumbar que promueve la colocación libre de enredos. Manga laminada que protege la etiqueta.

078371-63594	102.46	Caja	1	Universal	Anillo tipo "D" en la espalda
--------------	--------	------	---	-----------	-------------------------------

**Arneses anticaídas 3M™ Elavation™**

Acolchado superior para mejorar la comodidad y durabilidad. Componente de ajuste intuitivo. Tejido tupido diseñado para una resistencia adicional a la abrasión. Funda protectora de goma para colocar la etiqueta. Almacenamiento con mecanismo integrado y sistemas web-keeper que reducen los riesgos causados por enredos. Almohadilla lumbar que promueve la colocación libre de enredos.

<b>C.</b> 078371-63894	204.51	C/U	1	SM/MD	7510Q Anillo tipo "D" en la espalda únicamente
<b>C.</b> 078371-63892	204.51	C/U	1	LG/XL	7510Q Anillo tipo "D" en la espalda únicamente
<b>C.</b> 078371-63896	204.51	C/U	1	2XL	7510Q Anillo tipo "D" en la espalda únicamente
<b>D.</b> 078371-63900	212.70	C/U	1	SM/MD	7511Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados
<b>D.</b> 078371-63898	212.70	C/U	1	LG/XL	7511Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados
<b>D.</b> 078371-63902	212.70	C/U	1	2XL	7511Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados
<b>E.</b> 078371-63942	249.59	C/U	1	SM/MD	7552Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados con correa
<b>E.</b> 078371-63940	249.59	C/U	1	LG/XL	7552Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados con correa
<b>E.</b> 078371-63959	249.59	C/U	1	2XL	7552Q Anillos tipo "D" en la espalda y los lados con correa




Hebilla de conexión rápida: artículos C y D



Hebilla con ojal de metal: artículo E

Tabla de tallas de arnés

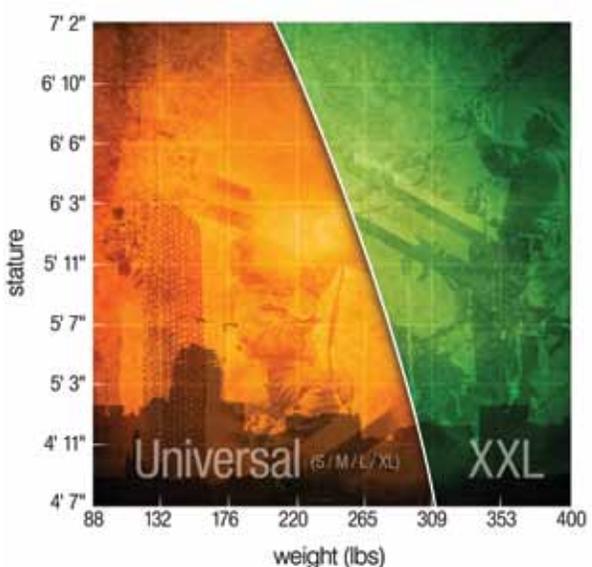

# Protección contra caídas

Equipo para trabajos en techo, tejido retráctil, mecanismos, y anclajes

¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES

Los precios están sujetos a cambio



**A**



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

## A. Equipo para trabajos en techo 3M™ 20058

Incluye un arnés SafelLight 10910, mecanismo SafelLight de 6 ft 209512, anclaje de techo 4000, cuerda salvavidas de 50 ft 0221-50RG con apretadera conectada, cubeta de almacenamiento de 5 galones.

078371-00086	181.81	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

## B. Mecanismo autoretráctil 3M™ ReLoad™

REW-7 es un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que conecta el arnés corporal de una persona a un punto de anclaje para contrarrestar las caídas.

078371-01145	172.16	C/U	1	REW-7 7 ft, tejido
--------------	--------	-----	---	--------------------

## C. Mecanismo de absorción de energía 3M™ SafelLight™ 209712

Mecanismo tubular de bajo perfil de 6 ft. Clasificado para 310 lb. Componente clasificado para puertas de 3600 lb. Cumple con los requisitos de los estándares ANSI Z359.1-2007.

078371-00106	45.22	C/U	1	
--------------	-------	-----	---	--

## D. Mecanismo de absorción de energía 3M™ SafeAbsorb 3251-D-0241

Clasificado para 310 lb. Componente clasificado para puertas de 3600 lb. Cumple con los requisitos de los estándares ANSI Z359.13-2009. Este mecanismo doble ajustable de medio rango de 4 a 6 pies incluye 1 gancho de seguridad instantáneo, 2 ganchos con varilla y amortiguador externo. Diseñado para entornos de trabajo general. Las dos piernas permiten un amarre total.

078371-00254	128.09	C/U	1	Naranja/amarillo
--------------	--------	-----	---	------------------

## E. Mecanismo de absorción de energía 3M™ SafeAbsorb Xtra 4750/0241

Clasificado para 310 lb. Componente clasificado para puertas de 3600 lb. El mecanismo de dos piernas expandible superior se estira de 4 a 6 pies para reducir los riesgos causados por las caídas. Incluye 1 gancho de seguridad instantáneo, 2 ganchos con varillas y un amortiguador integrado. Diseñado para entornos de trabajo general. Las dos piernas permiten un amarre total.

078371-00284	135.82	C/U	1	Amarillo
--------------	--------	-----	---	----------

## F. Anclaje de concreto 3M™ SafeClaw 4077

Esta protección contra caídas de anclaje de concreto reutilizable se puede insertar fácilmente en el concreto curado, y retirar del mismo, ofreciendo un anclaje seguro. Proporciona una flexibilidad de movimiento de hasta 90 grados. Aprobada para uso en sistemas de cuerda salvavidas horizontal.

078371-01162	253.02	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

## G. Anclaje de viga 3M™ Industrial 4650-3

Esta protección contra caídas con anclaje deslizante ajustable para vigas proporciona una movilidad horizontal sobre las vigas. Conecte por encima de la cabeza o a la altura de sus pies usando un mecanismo de absorción de energía PowerStop. El anillo tipo "D" giratorio de dos ejes previene los enredos. Fabricación de aluminio liviano e instalación rápida y fácil.

078371-62716	208.68	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**

## Consideraciones para los productos de protección contra caídas

**Inspección y vida del producto:** los productos de protección contra caídas se deben inspeccionar antes de cada uso, y solo el "personal competente" debe realizar una inspección formal por lo menos cada seis meses.

Dados los requisitos de inspección de la OSHA, 3M no aplica una vida útil o fecha de vencimiento en cada uno de sus productos de protección contra caídas. Por lo general se recomienda que la expectativa de duración de los productos de tejidos (arneses y mecanismos) sea de cinco años a partir de la fecha de fabricación. Esto coincide con la vida útil recomendada comprendida en los estándares ANSI A10.32-2004 (sección 1, párrafo 1.4.4).

Los estándares 1910.66 y 1926.502 de la OSHA no requieren un período de inspección formal, solo la inspección del usuario antes del uso. El estándar 1926.502(d)(21) de la OSHA establece específicamente lo siguiente: *Los sistemas anticaídas personales se deben inspeccionar antes del uso para buscar algún desgaste, daño u otro deterioro. Los componentes defectuosos se deben retirar del servicio.*

El estándar ANSI Z359.1-2007 requiere la inspección por parte del "personal competente" diferente al usuario, por lo menos una vez al año. Los estándares ANSI A10.32-2004 y ANSI A10.14 - 1991 requieren una inspección formal por parte del "personal competente" cada seis meses.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Mecanismo autoretráctil 3M™ Thor**

Diseño clásico con mosquetón y gancho de cierre instantáneo giratorio. Todos los componentes están clasificados para puertas de 3600 lb y cumplen con los estándares ANSI Z359.12-2009.

<b>H.</b> 078371-01356	203.80	C/U	1	RLD-10S 10 ft
<b>I.</b> 078371-00373	392.28	C/U	1	RLD-20 20 ft, 6.7 lb
<b>J.</b> 078371-00375	537.09	C/U	1	RLD-30 30 ft, 8 lb
<b>J.</b> 078371-00377	653.54	C/U	1	RLD-50 50 ft, 15.8 lb



**Mecanismos autoretráctiles 3M™ Reload™**

Para reducir los costos del mantenimiento, pueden ser inspeccionados por técnicos autorizados y recibir mantenimiento de ellos. El sonido de chasquido es una indicación audible del correcto funcionamiento de los trinquetes. 400 lb de capacidad máxima para unidades de cable; 310 lb para unidades de tejido. Unidades de cable de acero galvanizado que van desde 23 pies hasta 50 pies. Las unidades de tejido van desde 7 pies hasta 23 pies.

<b>K.</b> 078371-01132	604.74	C/U	1	REC-23 23 ft
<b>L.</b> 078371-01133	844.72	C/U	1	REC-30 30 ft
<b>L.</b> 078371-01135	1023.86	C/U	1	REC-50 50 ft

**Correas entrecruzadas 3M™**


Diseñadas para envolver las estructuras, formando un punto de anclaje seguro. Es conveniente y se ajusta de manera óptima para instalaciones rápidas y fáciles.

<b>M.</b> 078371-00063	26.15	C/U	1	4550 6 pies de longitud, 1,75 pulgadas de cinta
<b>N.</b> 078371-00276	51.30	C/U	1	4550-U 6 pies de longitud, para trabajo pesado



**¿Línea de vida autorretráctil o mecanismo de amortiguación?**

Conozca la distancia de caída y seleccione el equipo adecuado para cubrir el espacio de caída.

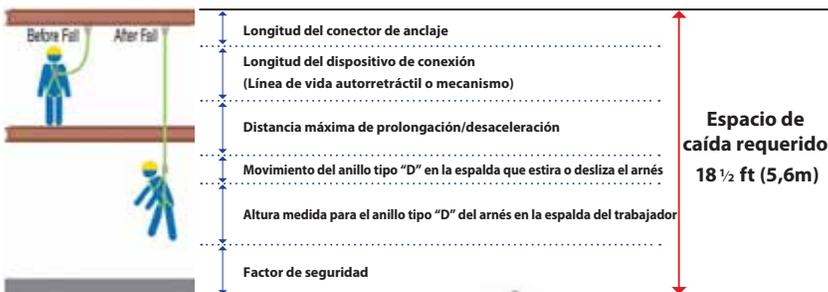

**INFERIOR A 18 1/2 ft\***

Use una línea de vida autorretráctil.



PFL59FTSN

**SUPERIOR A 18 1/2 ft\***

Use una línea de vida autorretráctil o un mecanismo de amortiguación.



MP20G20FTSN

\*Para los espacios de caída inferiores a 14 1/2 ft, consulte con un profesional de protección contra caídas calificado.



Protección desde la cabeza hasta los pies

# Protección para el pie

En esta sección:

Punteras y tapete/rollo para arrodillarse.....	141
Plantillas, dispositivo de tracción, calentador de pies rodilleras.....	142
Botas.....	143-144
Rodilleras.....	145

**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**



Las cubiertas de calzado de seguridad **IMPACTO® TURBOTOE** protegen el área de los dedos contra impactos, aplastamientos o golpes accidentales. Las cubiertas están recomendadas para su uso en cualquier industria, especialmente en la de construcción y trabajos pesados que acarreamos riesgos de daños en los dedos o que requieren el uso de punteras de acero.

Perfectas para visitantes, trabajadores casuales o temporales, la gerencia, personal de oficina y de ventas. Se ajustan perfectamente sobre los calzados existentes, proporcionando una sólida cubierta de protección. Pueden usarse cómodamente con calzados de tacones bajos, de vestir o para correr y con la mayoría de las botas. Las cubiertas **TURBOTOE** son una alternativa económica para los costosos calzados de seguridad gracias a su puntera de acero integrada.

Están hechas de PVC flexible, elástico y plegable. Son 100% resistentes al agua, no se endurecen, entumescen ni agrietan. Poseen suela corrugada que evita los resbalamientos.

Las cubiertas **IMPACTO TURBOTOE** cumplen con el Estándar **CSA: Z195-09: calzados de seguridad. CLASE 7231 D1: PRODUCTOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

**Grado 1:** punteras de seguridad para soportar impactos de hasta 125 Joule (50 lb de peso lanzadas desde 0.6 m)

Punteras de acero certificadas **ASTM F2413-05 M/A/75/C/75**



**INFORMACIÓN SOBRE TALLAS.** Se venden en pares. Para la talla, consulte la talla de su calzado. La puntera tiene código de colores para las tallas. Si su calzado es muy grueso, elija la talla siguiente.

N. de pieza	Color de puntera	EEUU	RU	Europa
#TTXS	Grís	M: 4-5 W: 6-7	M: 4.5-5.5	38.5-39.5
#TTS	Bianco	M: 6-7 W: 8-9	M: 6-7.5	40-41.5
#TTM	Amarillo	M: 8-9 W: 10-11	M: 8-9.5	42-43.5
#TTL	Rojó	M: 10-11 W: 12-13	M: 10-11.5	44-45.5
#TTXL	Azul	M: 12-13	M: 12-13	46-47.5
#TTXXL	Verde	M: 13-14	M: 13-14	48-49.5
#TTXXXL	Negro	M: 15-16	M: 15-16	50-52



**A**

**¡ARTÍCULOS NUEVOS!**



**B**



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño Descripción**

### A. Punteras de seguridad TurboToe de IMPACTO®

TURBO TOE protege el área del pulgar contra impactos, dedos prensados o golpes accidentales. Está hecho de PVC flexible y plegable. Posee suela corrugada para evitar resbalones y mantener los flujos de líquido lejos del pie. Punteras de acero certificadas por la norma ASTM F2413-05 M/A/75/C/75. Ideales para cualquier entorno de trabajo que corra el riesgo de daños en el pie o tenga un requerimiento de punteras de acero. Perfectas para visitantes, trabajadores eventuales o temporales, la gerencia, personal de oficina y de ventas. Son 100% resistentes al agua, no se endurecen ni se ponen rígidas, y tampoco se agrietan. Pueden usarse cómodamente con calzado de tacones bajos, de vestir o deportivo y con la mayoría de las botas.

TT XS	24.24	Par	1	XS
TT SM	24.24	Par	1	SM
TT MD	24.24	Par	1	MD
TT LG	24.24	Par	1	LG
TT XL	24.24	Par	1	XL
TT 2XL	24.24	Par	1	2XL
TT 3XL	24.24	Par	1	3XL



### B. Tapete para arrodillarse Rover de Wearwell, negro

Le presentamos ROVER™. Al ser una clase única de tapete para arrodillarse, ROVER™ le brinda apoyo en donde más lo necesita. Se convierte de manera rápida y segura de un tapete para rodilla a un rollo de apoyo para su cabeza y cuello. Para una doble comodidad, puede acoplar dos tapetes para apoyar su cabeza y la zona superior de su espalda. Su exclusiva esponja mejorada con goma de nitrilo no es conductora, es resistente al petróleo y libre de silicón, y supera a los tapetes de PVC tradicionales.

715411-00590	34.10	C/U	1	515.34X14X21BK
715411-00587	151.58	Caja	1	515.34X14X21BK-CS5 Caja de 5



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**C. Plantillas térmicas Thinsulate™ de 3M™**

Las plantillas térmicas Thinsulate™ de 3M™ están diseñadas para que los trabajos al aire libre sean más cómodos y son las compañeras perfectas para la mayoría de los tipos de calzado. Estas plantillas permiten que sus clientes permanezcan afuera más tiempo en exteriores y sean más productivos. La combinación patentada de las espumas con tecnología de aislamiento y rendimiento de retorno de energía de Thinsulate™ 3M™ hace de esta plantilla algo único al brindar un calor excepcional y minimizar el impacto en cada paso. Con las características adicionales de tecnología de control antimicrobiano y de la humedad, las plantillas térmicas Thinsulate™ de 3M™ son un lujo.


051131-49604	42.40	Caja	1	5-6 Mujeres
051131-49605	42.40	Caja	1	7-8 Mujeres
051131-49606	42.40	Caja	1	9-10 Mujeres/ 7-8 Hombres
051131-49607	42.40	Caja	1	11-12 Mujeres/ 9-10 Hombres
051131-49608	42.40	Caja	1	11-12 Hombres
051131-49609	42.40	Caja	1	13-14 Hombres



**D. Plantillas térmicas Thinsulate™ de 3M™**

Los materiales de rendimiento multicapa brindan una comodidad anatómica, dispersión de humedad para mantener la sequedad, tecnología antimicrobiana para reducir los olores y aislamiento Thinsulate™ de 3M™ que brinda calor excepcional.

051131-17112	42.40	Caja	1	THMW 8-RD
051131-17113	42.40	Caja	1	THMW 10-RD
051131-17114	42.40	Caja	1	THMW 12-RD
051131-17115	42.40	Caja	1	THMW 14-RD
051131-17116	42.40	Caja	1	THMW 4-RD
051131-17117	42.40	Caja	1	THMW 6-RD

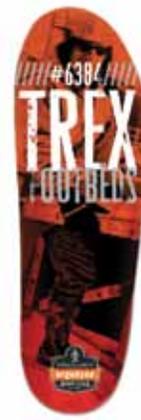

**E. Plantilla estándar 6384 de Ergodyne - Calzado Trex**

Estándar: Los tapetes de espuma neo y EVA para amortiguar y disipar impactos. Con sistema de circulación de aire para una comodidad fresca. Capa media de espuma EVA Engage® de DuPont. Tapetes para apoyar el empeine y el talón de NeoFoam con dispersión de impacto. Tratamiento antimicrobiano de Agion™.


720476-16712	17.42	Par	6	SM
720476-16713	17.42	Par	6	MD
720476-16714	17.42	Par	6	LG
720476-16715	17.42	Par	6	XL
720476-16716	17.42	Par	6	2XL
720476-16717	17.42	Par	6	3XL



**F. Dispositivo de tracción en hielo Ergodyne 6300**

8 pernos de acero templado resistentes para un máximo agarre y estabilidad. Goma estirable para un buen ajuste y que se puedan poner o quitar con facilidad. Es flexible hasta -40 grados F. Tallas M(5-8), L(8-11), XL(11-14).

720476-16753	14.92	Par	6	MD
720476-16754	14.92	Par	6	LG
720476-16755	14.92	Par	6	XL

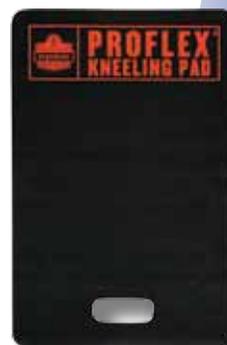

**G. Un par de calentadores adhesivos para dedos Ergodyne 6992**

Para activarlo, abra el paquete. Sólo péguelo en las medias, debajo de los dedos. Calienta los pies hasta por 5 horas. Es desechable y no tóxico. Fabricado con ingredientes naturales. Formulado especialmente para entornos de poco oxígeno (calzado). Se vende en cajas de 40 pares.

720476-16992	2.25	Par	40
--------------	------	-----	----

**Almohadilla para arrodillarse negra Ergodyne 390, 385 ó 380**

Comodidad para arrodillarse en un solo lugar. Espuma de célula cerrada no conductora, resistente al petróleo y libre de silicona. Bordes de seguridad biselados para un manejo práctico.

H. 720476-18390	61.58	C/U	1	18" x 36" x 1"
I. 720476-18385	46.58	C/U	1	16" x 28" x 1"
J. 720476-18380	31.58	C/U	1	14" x 21" x 1"



**Sólo por  
US\$16.82**  
puntera lisa

**Sólo por  
US\$19.66**  
puntera de acero

**A**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

### A. Botas altas Monarch de 16" puntera lisa 86605 o puntera de acero 86606 de OnGuard

Monarch: La bota económica de ONGUARD. Protección durable y económica para los pies diseñada para usos donde no se requiere resistencia a productos químicos. Excelente para ser usada en: huertos, campos de vegetales, plantaciones de cítricos y agricultura. Disponibles en tallas 4-13. Construcción sin costura moldeada por inyección. El estilo de puntera de acero cumple con la norma ASTM F2413-05, posee cambrillón reforzado, plantillas acojinadas reemplazables, agarraderas, corte de banda para ajuste de altura, cordones de alta resistencia, 100% resistente al agua, fabricado con al menos 88% de materiales reciclados pre-consumo.

791079-10928	16.82	Par	6	7	Puntera lisa
791079-10929	16.82	Par	6	8	Puntera lisa
791079-10930	16.82	Par	6	9	Puntera lisa
791079-10931	16.82	Par	6	10	Puntera lisa
791079-10932	16.82	Par	6	11	Puntera lisa
791079-10933	16.82	Par	6	12	Puntera lisa
791079-10934	16.82	Par	6	13	Puntera lisa
791079-10938	19.66	Par	6	7	Puntera de acero
791079-10939	19.66	Par	6	8	Puntera de acero
791079-10940	19.66	Par	6	9	Puntera de acero
791079-10941	19.66	Par	6	10	Puntera de acero
791079-10942	19.66	Par	6	11	Puntera de acero
791079-10943	19.66	Par	6	12	Puntera de acero
791079-10944	19.66	Par	6	13	Puntera de acero

### B. Botas altas Goliath con puntera lisa 89680 o puntera de acero 89682 de OnGuard con suela Power-Lug

Brindan comodidad y protección inigualable para calzados de seguridad. Están diseñadas para usos donde se requiere una resistencia química moderada. Es excelente para usarse en procesamiento de alimentos, plantas químicas, cuidado de césped, fábricas de conservas, procesamiento de aves de corral, cervecerías y mineras. 100% resistentes al agua, compuestas de Polyblend, de resistencia superior a las grasas animales (especialmente de las aves), aceites ácidos, grasas y sustancias químicas, alto desgaste abrasivo, plantillas removibles, cambrillón de acero para un soporte firme de arco, negras con suelas grises, disponibles en tallas para hombres del 5-15.

791079-15049	26.24	Par	6	7	Puntera lisa
791079-15050	26.24	Par	6	8	Puntera lisa
791079-15051	26.24	Par	6	9	Puntera lisa
791079-15052	26.24	Par	6	10	Puntera lisa
791079-15053	26.24	Par	6	11	Puntera lisa
791079-15054	26.24	Par	6	12	Puntera lisa
791079-15055	26.24	Par	6	13	Puntera lisa
791079-15060	29.09	Par	6	7	Puntera de acero
791079-15061	29.09	Par	6	8	Puntera de acero
791079-15062	29.09	Par	6	9	Puntera de acero
791079-15063	29.09	Par	6	10	Puntera de acero
791079-15064	29.09	Par	6	11	Puntera de acero
791079-15065	29.09	Par	6	12	Puntera de acero
791079-15066	29.09	Par	6	13	Puntera de acero

**B**



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**C. Botas altas Sureflex con puntera lisa 87983 o puntera de acero 87982 de OnGuard con suela Safety-Loc - Gris y naranja**

Diseñadas con propiedades de alta resistencia a químicos y abrasión. Excelente para uso en procesamiento de químicos, cultivos y alimentos. Suela de PVC/nitrilo y caña compuesta de PVC suave, flexible y de alto rendimiento. 100% resistente al agua, alto peso molecular, resisten las grasas animales, petróleo, aceites, grasas y sustancias químicas, suela Safety-Loc™ antideslizante de color naranja, plantillas removibles para mayor comodidad, cambrillón de acero para un soporte firme de arco, agarraderas para poder quitarse con facilidad, disponible en tallas para hombres del 5-15.

791079-14927	42.40	Par	6	7	Puntera de acero
791079-14928	42.40	Par	6	8	Puntera de acero
791079-14929	42.40	Par	6	9	Puntera de acero
791079-14930	42.40	Par	6	10	Puntera de acero
791079-14931	42.40	Par	6	11	Puntera de acero
791079-14932	42.40	Par	6	12	Puntera de acero
791079-14933	42.40	Par	6	13	Puntera de acero
791079-15133	41.02	Par	6	7	Puntera lisa
791079-15134	41.02	Par	6	8	Puntera lisa
791079-15135	41.02	Par	6	9	Puntera lisa
791079-15136	41.02	Par	6	10	Puntera lisa
791079-15137	41.02	Par	6	11	Puntera lisa
791079-15138	41.02	Par	6	12	Puntera lisa
791079-15139	41.02	Par	6	13	Puntera lisa



C

**D. Bota impermeable de goma 88070 de 17" de OnGuard - Amarilla, puntera lisa**

Las botas impermeables de goma OnGuard ofrecen la protección de cubre botas más económica disponible. Excelente para uso en construcción, trabajos con hormigón y servicios públicos. Construcción fortalecida de goma, 100% resistente al agua que ofrece un ajuste cómodo, resistencia química moderada, forro de poliéster no absorbente para mantener los pies secos y abrigados, no conductoras, cinta de poliéster con hebilla y broche de plástico para un mejor ajuste, se adapta a la mayoría de botas de trabajo, suelas corrugadas con autolimpieza; haga su pedido por tallas (disponible en tallas para hombres del 7-18).

791079-14491	28.56	Par	6	7
791079-14492	28.56	Par	6	8
791079-14493	28.56	Par	6	9
791079-14494	28.56	Par	6	10
791079-14495	28.56	Par	6	11
791079-14496	28.56	Par	6	12
791079-14497	28.56	Par	6	13



D

**E. Cubierta de calzado de PVC 86010 de 4" OnGuard con suela tipo 4, Negro**

Las cubiertas de calzado de PVC OnGuard ofrecen protección superior con una construcción de alta resistencia de PVC FLEX-O-THANE para mayor durabilidad. Construcción sin costura moldeada por inyección, excelente flexibilidad en clima frío, suela antideslizante con autolimpieza, agarraderas para ponerse y quitarse con facilidad; se adaptan a casi todos los zapatos y botas de trabajo.

791079-107041	16.95	Par	6	LG
791079-107072	16.95	Par	6	XL
791079-107096	16.95	Par	6	2XL



E

**F. Cubre botas de látex "Hazmat" 97591 de 12" OnGuard**

Los cubre botas y cubre zapatos OnGuard brindan una capa extra de protección para varias aplicaciones. Excelente para uso en limpiezas de derrames, municipalidades y servicios públicos. 100% resistentes al agua, construcción sumergida, goma látex de 0,60 mm con suela acanalada.

791079-11877	5.89	Par	50	LG
791079-11878	5.89	Par	50	XL
791079-11879	5.89	Par	50	2XL



F

**¡NUESTRO ÉXITO DE VENTAS!**



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**



**H**



**I**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño	Descripción
-----------------	--------	-----	------	--------	-------------

**A. Rodillera corta de gel de estructura alveolar todoterreno 357 de Ergodyne**

Cápsula corta todoterreno - gel de estructura alveolar: Protección y estabilidad de peso ligero con gel. La correa inferior y las fundas elásticas eliminan la irritación. El diseño patentado de suspensión desvía la presión de la rótula. 10 mm de gel de estructura alveolar y espuma EVA para una comodidad con peso ligero. Correa inferior elástica con cierre velcro.

720476-18357	29.08	Par	6
--------------	-------	-----	---

**B. Rodillera corta de gel inyectado todoterreno 355 de Ergodyne**

Cápsula corta todoterreno - gel inyectado: Comodidad óptima de gel con dos opciones de cápsulas. Perfecta para diversas superficies. El diseño patentado de suspensión desvía la presión de la rótula. 10 mm de gel de estructura alveolar y espuma EVA para una comodidad con peso ligero. Correa inferior elástica con cierre velcro.

720476-18355	40.42	Par	6
--------------	-------	-----	---

**C. Rodillera de gel inyectado extra larga 342 de Ergodyne**

Cápsula extra larga todoterreno - gel inyectado: La bestia más grande y terrible que puede tener. Un monstruo para el mundo, y un osito de peluche para sus rodillas y tendones. El sistema único de fijación utiliza los músculos de la pantorrilla para eliminar las correas detrás de la rodilla. El diseño patentado de suspensión desvía la presión de la rótula. 100% gel inyectado y espuma de poliuretano para una comodidad más duradera.

720476-18342	81.58	Par	6
--------------	-------	-----	---

**D. Rodillera largo de gel de estructura alveolar todoterreno 347 de Ergodyne**

Cápsula larga todoterreno - gel de estructura alveolar: Protección y estabilidad de peso ligero con gel. La correa inferior y las fundas elásticas eliminan la irritación.

720476-18347	45.75	Par	6
--------------	-------	-----	---

**E. Rodillera de cuero 220 de Ergodyne**

Cuero: El cuero grueso de los sillines se quiebra rápido. Con una almohadilla de copolímero, usted obtiene comodidad de inmediato. Cubierta removible para una limpieza rápida. Tiene una sola correa inferior sólida y palmeada con hebilla en el cierre.

720476-18220	26.58	Par	6
--------------	-------	-----	---

**F. Rodillera de capsula larga antideslizante 335 de Ergodyne - Negra**

Cubierta de goma antideslizante: Se adhiere a superficies mojadas o secas. Cierre con hebilla. Su tela de nylon 840D tan dura como el acero resiste cualquier trabajo. El acolchado de neopreno de 15 mm brinda un apoyo firme y consistente sin tocar fondo.

720476-18335	21.58	Par	6
--------------	-------	-----	---

**G. Rodillera de cubierta dura contorneada 125 de Occunomix, azul**

Protección de alta resistencia ideal para la mayoría de las superficies. Resistente a la abrasión y perfecto para girar, el acolchado de espuma EVA brinda soporte y protección, cubierta de plástico PE duro, poliéster durable y tela de tricot, cierre de velcro ajustable.

021844-55415	12.10	Par	20
--------------	-------	-----	----



**H. Rodillera ancha clásica 126 de Occunomix, azul**

Ideal para esparcir lechada, realizar acabado de hormigón, y muchas otras superficies. Acolchado de espuma EVA para comodidad y amortiguación. La cubierta flexible y ancha de PVC brinda un área de protección amplia, durabilidad y ajuste ergonómico.

021844-55418	15.80	Par	25
--------------	-------	-----	----



**I. Cubierta de tela 129 de Occunomix, azul**

Ideal para superficies delicados; de peso ligero y cómodo. Acolchado de espuma EVA para comodidad y amortiguación. Telas poliéster de 600 denier y tricot durables, con cierre de velcro ajustable.

021844-56055	12.60	Par	20
--------------	-------	-----	----



En esta sección:

Ropa .....	146-148
Guantes .....	149-152
Dediles .....	152-154
Hisopos .....	155-157
Paños limpiadores .....	158-161
Papel y alfombrillas adherentes .....	162

Comparación de clase de limpieza de partículas aerotransportadas

Clase	Resistencia de arco					Equivalente ISO
	≥0,1 µm	≥0,2 µm	≥0,3 µm	≥0,5 µm	≥5 µm	
1	35	7	3	1		ISO 3
10	350	75	30	10		ISO 4
100		750	300	100		ISO 5
1.000				1.000	7	ISO 6
10.000				10.000	70	ISO 7
100.000				100.000	700	ISO 8

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño/Descripción

**J. Gorro quirúrgico Kleenguard\* A10, blanco**

El material de polipropileno liviano brinda gran comodidad. Sin látex. Blanco.

036000-36850	70,00	Caja	1	MD	53 cm	1.000/Caja
036000-36860	80,00	Caja	1	LG	60 cm	1.000/Caja
036000-36900	126,00	Caja	1	MD - Paquete dosificador	53 cm	600/Caja
036000-36920	103,50	Caja	1	LG - Paquete dosificador	60 cm	450/Caja

**K. Mascarilla general DuPont Sierra™**

18 cm, sujetador ajustable para oreja, con pliegues, revestimiento externo de polipropileno, pieza metálica para la nariz, azul, 500/caja, 50/bolsa



ML7330BU000500BH	2,20	Caja	10	con sujetador para oreja
------------------	------	------	----	--------------------------

**L. Mascarilla quirúrgica Kimtech Pure\* M3, con pliegues, normal**

La capa externa de polietileno de poca pelusa brinda protección contra la contaminación. Excelente filtración de bacterias y partículas combinada con buena ventilación. La cubierta interna de tela BICOSOF\* brinda comodidad. Recomendada para entornos de sala limpia de ISO clase 3 o superior.

036000-62465	131,69	Caja	1	con sujetador para oreja tejido
036000-62466	129,80	Caja	1	con cintas para atar

**M. Mascarilla Kimtech Pure\* M5 con cintas suaves para atar**

Empaquetadas en sala limpia de clase 100, nivel AQL de 1,5 para perforaciones, empuñaduras texturizadas, disipan la estática durante su uso, con rebordes, 30 cm de largo, no contienen látex de caucho natural, fáciles de doblar, con dos bolsos y caja con funda. Recomendadas para entornos de sala limpia de ISO clase 3 o superior.

036000-62742	10,88	Bolsa	6
--------------	-------	-------	---

**N. Mascarilla Kimtech Pure\* M6 con sujetadores para oreja tejidos, con pliegues, normal**

Diseño de dos capas. La cubierta interna de tela BICOSOF\* brinda comodidad; recomendada para entornos de sala limpia de ISO clase 6 o superior.

036000-62477	104,20	Caja	1
--------------	--------	------	---

**O. Cubre zapatos Kleenguard\* A10 antideslizantes, azules, totalmente elásticos, con agarre**

El material de polipropileno liviano brinda gran comodidad. Cumple con las normas de tamaño ANSI/ISEA 101-1996. Los usos comunes incluyen: procesamiento de alimentos, mantenimiento general, fabricación.

036000-27222	71,19	Caja	1
--------------	-------	------	---

**P. Cubre zapatos Kimberly-Clark\* X-Tra Traction\***

Están confeccionados con tela protectora SMS de tres capas y se recomienda su uso cuando existe riesgo de contacto con fluidos livianos. Agarre extra, con costuras, totalmente elásticos.

036000-69254	96,00	Caja	1	XL
--------------	-------	------	---	----



J



K



L



M



N



O



P



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

### A. Bata para entornos generales DuPont

Costuras sargadas, cuello tejido, manga al cuerpo, puño tejido, cierre con broche, 3 bolsillos, azul, 30/caja

GE219S SM	3,88	C/U	30	SM
GE219S MD	3,88	C/U	30	MD
GE219S LG	3,88	C/U	30	LG
GE219S XL	3,88	C/U	30	XL
GE219S 2XL	4,11	C/U	30	2XL
GE219S 3XL	4,36	C/U	30	3XL



### B. Bata DuPont Tyvek® IsoClean®

Costuras forradas, cuello forrado, manga al cuerpo, puño elástico cubierto, blanco, 30/caja

IC264S SM	7,68	C/U	30	SM Con cremallera
IC264S MD	7,68	C/U	30	MD Con cremallera
IC264S LG	7,68	C/U	30	LG Con cremallera
IC264S XL	7,68	C/U	30	XL Con cremallera
IC264S 2X	8,14	C/U	30	2XL Con cremallera
IC264S 3X	8,63	C/U	30	3XL Con cremallera

IC270B SM	7,23	C/U	30	SM Con broche
IC270B MD	7,23	C/U	30	MD Con broche
IC270B LG	7,23	C/U	30	LG Con broche
IC270B XL	7,23	C/U	30	XL Con broche
IC270B 2X	7,67	C/U	30	2XL Con broche
IC270B 3X	8,13	C/U	30	3XL Con broche

### C. Mono para entornos generales DuPont

Costuras sargadas, cuello polo, manga al cuerpo, puño y tobillera elásticos, blanco, 25/caja

GE181S SM	4,04	C/U	25	SM
GE181S MD	4,04	C/U	25	MD
GE181S LG	4,04	C/U	25	LG
GE181S XL	4,04	C/U	25	XL
GE181S 2X	4,28	C/U	25	2XL
GE181S 3X	4,54	C/U	25	3XL

### Mono DuPont Tyvek® IsoClean®

D. Costuras sargadas, abertura para capucha estándar elástica, manga al cuerpo, puño y tobillera elásticos, blanco, 25/caja

IC180S MD	7,27	C/U	25	MD
IC180S LG	7,27	C/U	25	LG
IC180S XL	7,27	C/U	25	XL
IC180S 2X	7,70	C/U	25	2XL
IC180S 3X	8,17	C/U	25	3XL

E. Costuras forradas, cuello forrado, manga tipo murciélago, puño y tobillera elásticos y cubiertos, blanco, 25/caja

IC253B SM	9,22	C/U	25	SM
IC253B MD	9,22	C/U	25	MD
IC253B LG	9,22	C/U	25	LG
IC253B XL	9,22	C/U	25	XL
IC253B 2X	9,78	C/U	25	2XL
IC253B 3X	10,36	C/U	25	3XL

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
<b>F. Chaqueta de protección Tech Wear disipadora de estática</b>				
Chaqueta con cuello tradicional con solapa, tela liviana OFX-100, largo a la rodilla. Azul con tres bolsillos.				
LOC-23 SM	45,00	C/U	1	SM
LOC-23 MD	45,00	C/U	1	MD
LOC-23 LG	45,00	C/U	1	LG
LOC-23 XL	45,00	C/U	1	XL
LOC-23 2XL	54,00	C/U	1	2XL
LOC-23 3XL	54,00	C/U	1	3XL
LOC-23 4XL	54,00	C/U	1	4XL

<b>G. Chaqueta de protección Tech Wear disipadora de estática</b>				
Chaqueta de cuello tradicional con solapa, tela liviana OFX-100, largo a la cadera. Azul con tres bolsillos.				
LOJ-23 SM	40,00	C/U	1	SM
LOJ-23 MD	40,00	C/U	1	MD
LOJ-23 LG	40,00	C/U	1	LG
LOJ-23 XL	40,00	C/U	1	XL
LOJ-23 2XL	48,00	C/U	1	2XL
LOJ-23 3XL	48,00	C/U	1	3XL

<b>H. Chaqueta de protección Tech Wear ESD azul</b>				
Chaqueta de cuello tradicional con solapa, tela liviana OFX-100 y largo a la cadera. Azul con tres bolsillos. Conductora con puños ESD.				
LOJ-23C M	46,67	C/U	1	MD
LOJ-23C LG	46,67	C/U	1	LG
LOJ-23C XL	46,67	C/U	1	XL
LOJ-23C 2XL	54,67	C/U	1	2XL
LOJ-23C 3XL	54,67	C/U	1	3XL

<b>I. Bata Tech Wear ESD con cuello en V</b>				
Chaqueta de cuello tradicional en V, tela liviana OFX-100 y largo a la cadera. Azul con tres bolsillos.				
VOJ-23 XS	38,33	C/U	1	XS
VOJ-23 SM	38,33	C/U	1	SM
VOJ-23 MD	38,33	C/U	1	MD
VOJ-23 LG	38,33	C/U	1	LG
VOJ-23 XL	38,33	C/U	1	XL
VOJ-23 2XL	46,00	C/U	1	2XL
VOJ-23 3XL	46,00	C/U	1	3XL
VOJ-23 4XL	46,00	C/U	1	4XL
VOJ-23 5XL	52,00	C/U	1	5XL
VOJ-23 6XL	52,00	C/U	1	6XL

<b>J. Chaqueta larga de protección Tech Wear disipadora de estática</b>				
Cuello con solapa, tela ECX-500, largo tres cuartos, a medio muslo, blanco con tres bolsillos.				
TECH WEAR LEQ-13 PEQUEÑA	31,67	C/U	1	SM
TECH WEAR LEQ-13 MEDIANA	31,67	C/U	1	MD
TECH WEAR LEQ-13 GRANDE	31,67	C/U	1	LG
TECH WEAR LEQ-13 EXTRA GRANDE	31,67	C/U	1	XL
TECH WEAR LEQ-13 2XL	38,00	C/U	1	2XL
TECH WEAR LEQ-13 3XL	38,00	C/U	1	3XL

### Consideraciones sobre la tela Tech Wear

El **OFX-100** es un tejido liviano (65 gr por 0,90 metro cuadrado), de trama abierta, conductor y fácil de lavar. Es ideal para utilizarlo en zonas de poca abrasión, suelo liviano y poca o ninguna exposición a soldaduras y sustancias químicas. La tela está confeccionada con un hilo de monofilamento, lo que elimina la contaminación por fibras sueltas que puedan salirse de la tela. El diseño de malla conductora se teje en la tela y fue creado para brindar el mayor contenido de carbono posible y, por ende, la mejor protección y conducción disponibles. Los puños tejidos ESD de Tech Wear se añaden a nuestras prendas y permiten la protección de la prenda y el usuario a través de un solo cable de conducción, sin la necesidad de contar con una cinta en la muñeca. La tela OFX-100 está disponible en color blanco, azul, borgoña y verde azulado.

La tela **ECX-500** es la mejor opción para ropa antiestática efectiva pero económica. La ECX-500 se utiliza exclusivamente en la fabricación de prendas EconoShield™, que están diseñadas para ofrecer protección de control de estática en zonas en las que la sensibilidad ESD es importante y para manejar productos con un nivel de sensibilidad superior a 2.000 voltios. Se recomienda especialmente que al manejar productos por debajo de este nivel la prenda esté conducida (OFX-100). La ECX-500 está disponible en color blanco o azul.



F



G



H



I



J



Protección de la cabeza hasta los pies



**A**



**B**



**C y D**

### Guantes tejidos

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño**

#### A. Guantes PIP 40-730 CleanTeam™ 100% nylon sin revestimiento

100% nylon sin costuras, número 13, liviano. La confección sin costuras brinda comodidad y reduce la fatiga en las manos. Guantes de poca pelusa tejidos con hilos de filamento de nylon. Los modelos livianos y finos pueden utilizarse como forros para guantes. Los modelos sin dedos brindan una destreza excelente. Los hilos de nylon absorben la transpiración y dejan las manos frescas y cómodas. Doblalillos de distintos colores para identificar el tamaño con facilidad. Los forros pueden utilizarse debajo de guantes desechables u otros guantes resistentes a los líquidos. Ideales para manejo, terminación y ensamblaje de productos, ensamblaje electrónico, laboratorios de fotografía y fabricación de computadoras.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
616314-01253	11,88	DZ	25	SM
616314-01260	11,88	DZ	25	MD
616314-01277	11,88	DZ	25	LG
616314-01284	11,88	DZ	25	XL



#### B. Guantes para ensamblaje PDESDNY de nylon ESD con palma

Revestimiento para palma de microespuma de poliuretano para un agarre excelente. Nylon + carbono conductor/hilo de nylon. Dorso sin revestimiento, tejido sin costuras para ventilación y comodidad. Resistencia ANSI/ESD SP15,1 CAFE de modelo de cuerpo humano: 107 zona sin revestimiento; 108-9. Lavable a máquina para economizar gracias a que se puede usar varias veces. Zona con revestimiento. Paquete: 12 pares/bolsa.

PDESDNY	Precio	Por	Caja	Tamaño
SM	36,00	DZ	10	SM
MD	36,00	DZ	10	MD
LG	36,00	DZ	10	LG

### Guantes clase 10/ISO clase 4

#### C. Guantes de nitrilo Kimtech Pure\* G3 NXT\*

Empaquetados en sala limpia de clase 100, nivel AQL de 1,5 para perforaciones, empuñaduras texturizadas, disipan la estática durante su uso, puño rebordeado, 30 cm de largo, no contienen látex de caucho natural, fáciles de doblar, con dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia de ISO clase 3 o superior.

Código	Precio	Por	Caja	Tamaño
036000-62990	210,20	Caja	1	XS
036000-62991	210,20	Caja	1	SM
036000-62992	210,20	Caja	1	MD
036000-62993	210,20	Caja	1	LG
036000-62994	210,20	Caja	1	XL
036000-62995	210,20	Caja	1	2XL



#### D. Guantes de nitrilo Kimtech Pure\* G3 blancos de mayor adhesión

Empaquetados en sala limpia de clase 100, nivel AQL de 1,5 para perforaciones, empuñaduras texturizadas, disipan la estática durante su uso, puño rebordeado, 30 cm de largo, no contienen látex de caucho natural, con dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia de ISO clase 3 o superior. Mayor nivel de adhesión que NXT.

Código	Precio	Por	Caja	Tamaño
036000-HC61010	223,60	Caja	1	XS
036000-HC61011	226,00	Caja	1	SM
036000-HC61012	226,00	Caja	1	MD
036000-HC61013	223,60	Caja	1	LG
036000-HC61014	223,56	Caja	1	XL



Guantes clase 10/ISO clase 4

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño

**E. Guantes Microflex de látex ambidiestros para sala limpia, CE4-200**

Compatible con ISO clase 4, puño extendido de 30 cm. Espesor de palma de 6,3 mm; espesor de dedo de 7,9 mm. Las puntas de los dedos microtexturizadas mejoran el agarre en húmedo o en seco. Sin silicona. Embalaje de doble sellado al vacío. Embalaje: 100 unidades de guantes por bolsa de polietileno doble, 10 bolsas de polietileno por bolsa de polietileno maestra, 1 bolsa de polietileno maestra por caja. Nota: las bolsas de polietileno internas y externas se fabrican y procesan en una sala limpia de ISO clase 5.

769799-02006	225,10	Caja	1	XS
769799-02007	225,10	Caja	1	SM
769799-02008	225,10	Caja	1	MD
769799-02009	225,10	Caja	1	LG
769799-02000	225,10	Caja	1	XL



**F. Guantes Microflex de nitrilo para sala limpia CE4-313**

Sin polvo, puño extendido, de nitrilo, 30 cm, compatibilidad para salas limpias de múltiples clases, sin silicona, espesor de palma de 5,2 mm, espesor de dedo de 6,7 mm, 100/bolsa. Recomendados para salas limpias de ISO clase 4 o superior.

769799-03136	229,27	Caja	1	XS
769799-03137	229,27	Caja	1	SM
769799-03138	229,27	Caja	1	MD
769799-03139	229,27	Caja	1	LG
769799-03130	229,27	Caja	1	XL

**G. Guantes de nitrilo para sala limpia PIP 100-333010**

Guantes de nitrilo Cleanteam® para sala limpia de clase 10, dedos texturizados, espesor de 5 mm, 30 cm de largo, 1.000/caja

616314-16615	295,91	Caja	1	SM
616314-16622	295,91	Caja	1	MD
616314-16639	295,91	Caja	1	LG
616314-16646	295,91	Caja	1	XL




**H. Guantes de látex Microflex para mano específica (estériles), HSCE4-879**

Compatible con ISO clase 4, puño extendido de 30 cm. Espesor de palma de 5,9 mm, espesor de dedo de 7,9 mm, dedos curvados, acabado mate (SH2) y puño rebordeado. La superficie microtexturizada mejora el agarre en húmedo o seco. Sin silicona. El diseño específico para mano minimiza las tensiones y deformaciones innecesarias. Los indicadores de irradiación se colocan en todas las bolsas de polietileno y cajas maestras; esa es su garantía de esterilidad. Embalaje: 1 par por cartera de polietileno, 1 cartera de polietileno por bolsa de polietileno interna, 10 bolsas de polietileno por bolsa de polietileno maestra, 20 bolsas de polietileno maestras por caja revestida en polietileno. Nota: las bolsas de polietileno internas y externas se fabrican y procesan en una sala limpia de ISO clase 5.

769799-87960	275,82	Caja	1	6
769799-87965	275,82	Caja	1	6,5
769799-87970	275,82	Caja	1	7
769799-87975	275,82	Caja	1	7,5
769799-87980	275,82	Caja	1	8
769799-87985	275,82	Caja	1	8,5
769799-87990	275,82	Caja	1	9



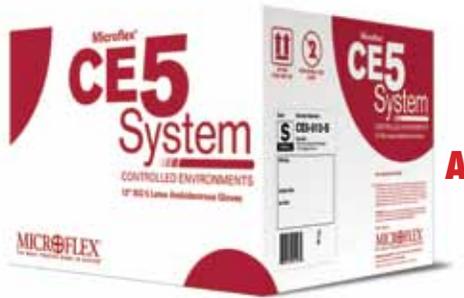

Palmas y yemas de dedos texturizadas

Disponibles en largos de 25,4 cm y 30,48 cm

Puño reforzado

EN DOS BOLSAS y caja con funda

AQL 1.5

## Guantes de látex clase 100/ISO clase 5

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

### A. Guantes Microflex de látex ambidiestros para sala limpia CE5-512

Guantes de látex para sala limpia de ISO clase 5, libres de polvo, puño extendido, 30 cm, compatibilidad para salas limpias de múltiples clases, sin silicona, espesor de palma de 6,3 mm, espesor de dedo de 7,9 mm, 100 guantes/bolsa, 10 bolsas/caja, grandes.

769799-05126	183,82	Caja	1	XS
769799-05127	183,82	Caja	1	SM
769799-05128	183,82	Caja	1	MD
769799-05129	183,82	Caja	1	LG
769799-05120	183,82	Caja	1	XL

**MICROFLEX**  
THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES®

### B. Guantes de látex ambidiestros para sala limpia PIP

Guantes de látex Cleanteam® para sala limpia de clase 100, dedos texturizados, espesor de 5 mm, 1.000/caja

616314-16431	234,84	Caja	1	SM	100-323000, 30 cm de largo
616314-16448	234,84	Caja	1	MD	100-323000, 30 cm de largo
616314-16455	234,84	Caja	1	LG	100-323000, 30 cm de largo
616314-16462	234,84	Caja	1	XL	100-323000, 30 cm de largo
616314-16486	182,58	Caja	1	SM	100-322400, 24 cm de largo
616314-16493	182,58	Caja	1	MD	100-322400, 24 cm de largo
616314-16509	182,58	Caja	1	LG	100-322400, 24 cm de largo
616314-16516	182,58	Caja	1	XL	100-322400, 24 cm de largo

### C. Guantes de látex Kimtech Pure\* G5

Embalados en sala limpia de clase 100. Nivel AQL de 1,5 para orificios, palma y dedos texturizados, puño reforzado, 25 cm de largo, ambidiestros. En dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia de ISO clase 5 o superior.

036000-56805	192,50	Caja	1	SM
036000-56806	192,50	Caja	1	MD
036000-56807	192,50	Caja	1	LG
036000-56808	192,50	Caja	1	XL

**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

## Guantes de nitrilo libres de polvo clase 100/ISO clase 5




### D. Ansell Nitrilite® 93-311

Niveles de partículas y extraíbles notablemente reducidos. 100% libre de polvo y sin plastificantes, silicona o pigmentos. Mayor fuerza del nitrilo. Más delgados que guantes de vinilo o látex similares, lo que resulta en un guante más liviano y cómodo. Destreza y tactilidad mejoradas. 100 guantes por bolsa.

076490-65752	18,50	Bolsa	10	5,5 - 6
076490-65753	18,50	Bolsa	10	6,5 - 7
076490-65754	18,50	Bolsa	10	7,5 - 8
076490-65755	18,50	Bolsa	10	8,5 - 9
076490-65756	18,50	Bolsa	10	9,5 - 10

**Ansell**  
Occupational Healthcare

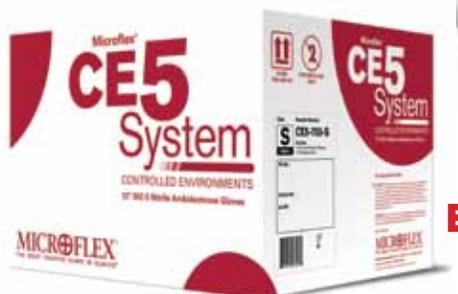

### E. Guantes Microflex de nitrilo ambidiestros para sala limpia CE-755

Guantes de nitrilo para sala limpia de ISO clase 5, libres de polvo, puño extendido, 30 cm, compatibilidad para salas limpias de múltiples clases, sin silicona, espesor de palma de 5,2 mm, espesor de dedo de 6,7 mm, 100 guantes/bolsa, 10 bolsas/caja

769799-07556	206,91	Caja	1	XS
769799-07557	206,91	Caja	1	SM
769799-07558	206,91	Caja	1	MD
769799-07559	206,91	Caja	1	LG
769799-07550	206,91	Caja	1	XL

**MICROFLEX**  
THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES®

Guantes de nitrilo clase 100/ISO clase 5

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño

**F. Guantes de nitrilo Qualatrilé XC QRP Q095, clase 100 (ISO clase 5), blancos, 23 cm**

100 % nitrilo (sin látex) para aplicaciones de ISO clase 5 (clase 100). Naturalmente antiestáticos (109 ohmios). Fabricados sin plastificantes, silicona o polvos. Niveles de iones sistemáticamente bajos para partículas y extraíbles. Cumplen o superan todos los requisitos aplicables de IEST-RP-CC005.2. Paquete: 100 guantes/bolsa doble.

Q095 LG	18,84	Bolsa	10
Q095 MD	18,84	Bolsa	10
Q095 SM	18,84	Bolsa	10



F

**G. Guantes de nitrilo Kimtech Pure\* G5 blancos - 100/bolsa**

Embalados en sala limpia de clase 100. Nivel AQL de 1,5 para orificios. Yemas de dedos texturizadas. Disipan la estática durante su uso. Puño reforzado, 24 cm de longitud. No contiene látex de caucho natural. Ambidiestro. En dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia de ISO clase 5 o superior.

036000-56863	20,17	Bolsa	10	XS
036000-56864	20,17	Bolsa	10	SM
036000-56865	20,17	Bolsa	10	MD
036000-56866	20,17	Bolsa	10	LG
036000-56867	20,17	Bolsa	10	LG
036000-56868	20,17	Bolsa	10	XL



**H. Guantes de nitrilo ambidiestros para sala limpia PIP**

Guantes de nitrilo Cleanteam® para sala limpia de clase 100, dedos texturizados, espesor de 5 mm, 1.000/caja

616314-16660	262,90	Caja	1	SM	100-333000, 30 cm de largo
616314-16677	262,90	Caja	1	MD	100-333000, 30 cm de largo
616314-16684	262,90	Caja	1	LG	100-333000, 30 cm de largo
616314-16691	262,90	Caja	1	XL	100-333000, 30 cm de largo
616314-16714	195,86	Caja	1	SM	100-332400, 24 cm de largo
616314-16721	195,86	Caja	1	MD	100-332400, 24 cm de largo
616314-16738	195,86	Caja	1	LG	100-332400, 24 cm de largo
616314-16745	195,86	Caja	1	XL	100-332400, 24 cm de largo



H

Dediles; poco polvo

**I. Dediles de látex sin polvo QRP 2C**

Para protección general, personal y de productos. Película pura para destreza máxima. Económico. Sólo para uso industrial. Paquete: 10 gruesas (1440 cada una)/bolsa de polietileno.

2C SM	20,89	Bolsa	20
2C MD	20,89	Bolsa	20
2C LG	20,89	Bolsa	20
2C XL	20,89	Bolsa	20



I

**J. Guantes Calapro FW01 limpiados mecánicamente, sin polvo  
Dediles de látex, blancos**

El excedente de polvo se eliminó mediante un proceso de rotación mecánica. Para uso en situaciones en las que las partículas no son críticas, pero en las que es esencial proteger al producto de grasa y sales de la piel y transpiración. 10 gruesas/bolsa

FW01 SM	23,40	Bolsa	20
FW01 MD	23,40	Bolsa	20
FW01 MD/LG	23,40	Bolsa	20
FW01 XL	23,40	Bolsa	20



J



**A**

### Dediles; sin polvo

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

#### A. Dediles de látex Calapro FY01, clase 100, sin polvo, color ámbar

Procesados mediante baño de clorinación avanzado para minimizar la contaminación tanto en su interior como en su exterior. Inspeccionados y embalados según las especificaciones para clase 100. 10 gruesas/bolsa

FY01 SM	34,04	Bolsa	20
FY01 MD	34,04	Bolsa	20
FY01 MD/LG	34,04	Bolsa	20
FY01 XL	34,04	Bolsa	20

#### B. Dediles industriales de látex sin polvo QRP 5J

Dedil industrial de látex sin polvo natural.

5J SM	14,55	Bolsa	20
5J MD	14,55	Bolsa	20
5J LG	14,55	Bolsa	20
5J XL	14,55	Bolsa	20



#### C. Dediles de látex QRP 5C sin polvo ISO clase 5 (clase 100)

Embalados para aplicaciones de ISO clase 5 (clase 100). Cumplen con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3. Eliminan los riesgos de contaminación de aceites siliconados, sales de la piel, partículas y plastificantes. Bolsa vertical única; fácil identificación del producto. Paquete: 5 gruesas (720 cada una)/paquete

5C SM	17,27	Bolsa	20
5C MD	17,27	Bolsa	20
5C LG	17,27	Bolsa	20
5C XL	17,27	Bolsa	20



**B y C**

### Dediles; antiestáticos

#### D. Dediles industriales de látex sin polvo QRP 7J

Dedil industrial de látex antiestático color rosa sin polvo.

7J SM	19,55	Bolsa	20
7J MD	19,55	Bolsa	20
7J LG	19,55	Bolsa	20
7J XL	19,55	Bolsa	20

#### E. Dediles de látex antiestáticos QRP 7C ISO clase 5 (clase 100)

Embalados para aplicaciones de ISO clase 5 (clase 100). Cumplen con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3. Resistencia de superficie promedio de 5 x 1010 ohmios por unidad cuadrada. Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V). Bolsa vertical única; fácil identificación del producto. Paquete: 5 gruesas (720 cada una)/paquete.

7C SM	22,27	Bolsa	20
7C MD	22,27	Bolsa	20
7C LG	22,27	Bolsa	20
7C XL	22,27	Bolsa	20



**D y E**

Dediles; antiestáticos

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño

**F. Dediles de látex disipadores de estática QRP 8C ISO clase5 (clase 100)**

Embalados para aplicaciones de ISO clase 5 (clase 100). Cumplen con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3. Resistencia de superficie promedio de 107 ohmios por unidad cuadrada de superficie. Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase I y II. Bolsa vertical única; fácil identificación del producto. Paquete: 5 gruesas (720 cada una)/paquete.

8C SM	35,91	Bolsa	20
8C MD	35,91	Bolsa	20
8C LG	35,91	Bolsa	20
8C XL	35,91	Bolsa	20



**G. Dediles de nitrilo libres de látex QRP 9J**

Dedil industrial de nitrilo antiestático, sin polvo, color blanco.

9J SM	40,45	Bolsa	20
9J MD	40,45	Bolsa	20
9J LG	40,45	Bolsa	20
9J XL	40,45	Bolsa	20

**H. Dediles de nitrilo libres de látex QRP 9C ISO clase 5 (clase 100)**

Embalados para aplicaciones de ISO clase 5 (clase 100). Resistencia de superficie promedio de 5 x 109 ohmios por unidad cuadrada. Para uso con dispositivos sensibles a la estática CLASE II /CATEGORÍA B con umbral de sensibilidad superior a 1000V (=1000V). Embalados en una bolsa de protección electrostática para mayor protección contra cargas estáticas. 5 gruesas (720 cada una)/paquete.

9C LG	44,09	Bolsa	20
9C MD	44,09	Bolsa	20
9C SM	44,09	Bolsa	20
9C XL	44,09	Bolsa	20

**I. Dediles Calapro FW04, antiestáticos, sin polvo, clase 100**

**Dediles de látex, color rosa**

La resistencia promedio de la superficie es 10<sup>12</sup>Ω/cuadrado y la velocidad de carga de desintegración es <2 segundos. Para uso con dispositivos sensibles a la estática CLASE II /CATEGORÍA B con umbral de sensibilidad superior a 1000V (=1000V). Embalados en una bolsa de protección electrostática para mayor protección contra cargas estáticas. 5 gruesas/bolsa

FW04 SM	25,53	Bolsa	40
FW04 MD	25,53	Bolsa	40
FW04 MD/LG	25,53	Bolsa	40
FW04 XL	25,53	Bolsa	40

**J. Dediles de látex Calapro FB01 disipadores de estática, color negro**

Excelente sensibilidad táctil para manejo libre de estática de piezas y componentes ESD, 2 x 10<sup>6</sup> Ω /cuadrado. La resistividad promedio de superficie permite la eliminación rápida de cualquier carga. Para uso con dispositivos electrónicos sensibles a la estática CLASE I /CATEGORÍA A (<1000V). Embalados en una bolsa electrostática para mayor protección contra cargas estáticas. 5 gruesas/bolsa

FB01 SM	37,23	Bolsa	40
FB01 MD	37,23	Bolsa	40
FB01 MD/LG	37,23	Bolsa	40
FB01 XL	37,23	Bolsa	40



F




G y H



I



J

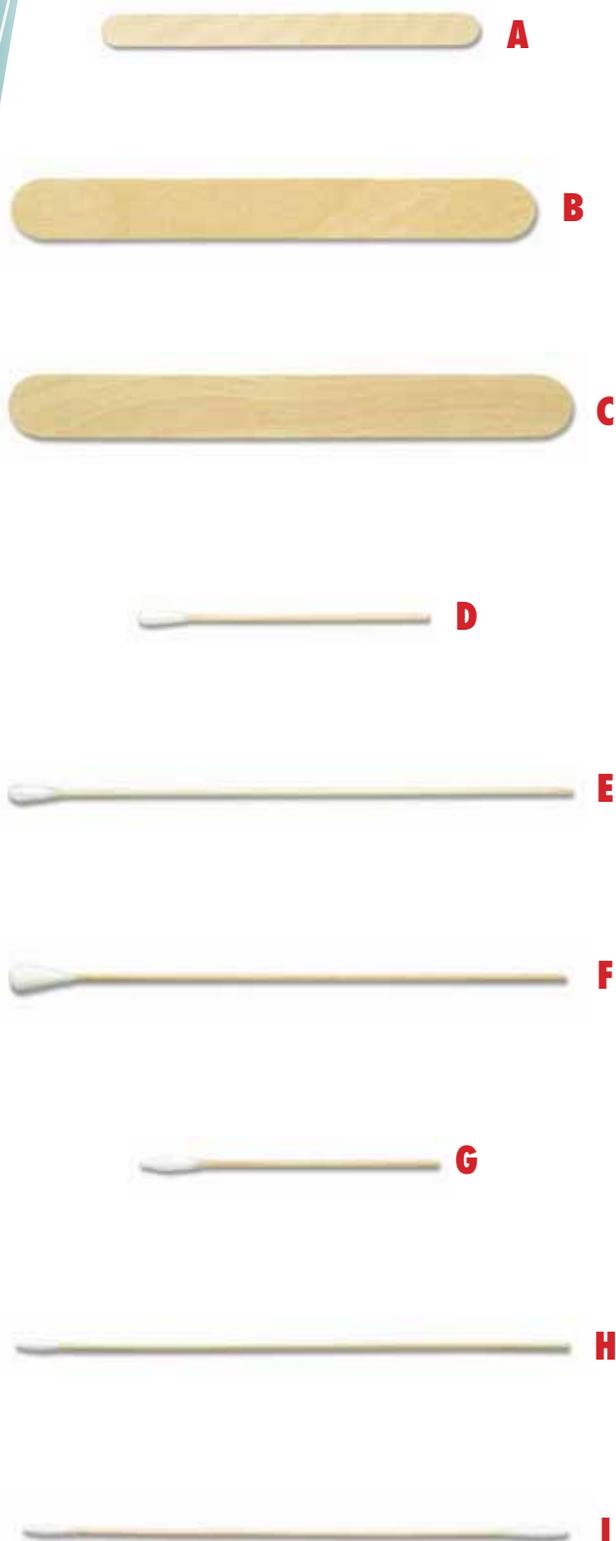

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
<b>A. Abatelenguas pediátrico (estéril) Puritan® 25-700</b>				
Abatelenguas de madera tamaño pediátrico, envuelto individualmente. 1.000/caja				
700 PEDIÁTRICO	13,68	Caja	10	11,43 x 0,95 cm
<b>B. Palillo plano (no estéril) Puritan® 704 BRIGHTWOOD Economy</b>				
Para revolver, mezclar y aplicar pinturas, tintas, sustancias químicas y epoxy. 500/caja				
704 BRIGHTWOOD	9,53	Caja	10	15,24 x 1,74 cm
<b>C. Abatelenguas para adultos (no estéril) Puritan® 709</b>				
Abatelenguas de madera de tamaño estándar, envoltura individual. 250/caja				
709	14,65	Caja	10	15,24 x 1,74 cm
<b>D. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 803-WC</b>				
Punta normal, mango de madera rígido. Para usar como aplicador de uso general en medicina para la curación de heridas, incluida la aplicación de agentes tópicos y primeros auxilios. Las aplicaciones industriales incluyen limpieza general, remoción de residuos, limpieza de sensores y componentes. Hecho en EE. UU. 1.000/caja				
803-WC	14,76	Caja	10	7,70 x 0,47 cm
<b>E. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 806-WC</b>				
El aplicador de uso general más popular de Puritan. Utilizado en atención de pacientes para curar heridas, para la aplicación de agentes tópicos y para la limpieza de instrumentos. Un hisopo de usos múltiples para usos industriales tales como: limpieza de armas, remoción de excedente de moldeo por inyección, aplicación de pasta de soldar, limpieza de sensores y componentes, remoción de aceite, pintura y polvo de piezas de máquinas. Cabeza de algodón normal sobre un mango rígido de madera. Hecho en EE. UU. 1.000/caja				
806-WC	15,06	Caja	10	15,07 x 0,47 cm
<b>F. Aplicador con punta de algodón, punta grande extra absorbente (no estéril) Puritan® 806-WCL</b>				
El aplicador de uso general más popular de Puritan. Utilizado en atención de pacientes para curar heridas, para la aplicación de agentes tópicos y para la limpieza de instrumentos. Un hisopo de usos múltiples para usos industriales tales como: limpieza de armas, remoción de excedente de moldeo por inyección, aplicación de pasta de soldar, limpieza de sensores y componentes, remoción de aceite, pintura y polvo de piezas de máquinas. Cabeza de algodón normal sobre un mango rígido de madera. Hecho en EE. UU. 500/caja				
806-WCL	8,54	Caja	10	15,07 x 0,59 cm
<b>G. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 823-WC</b>				
Un hisopo para limpieza general, ideal para zonas difíciles de alcanzar. Mini punta cónica de algodón, mango de madera rígido. 1.000/caja				
823-WC	16,83	Caja	10	7,54 x 0,12 cm
<b>H. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 826-WC</b>				
Hisopo de uso general: Mini punta cónica de algodón con mango de madera. Los usos industriales incluyen la remoción de residuos de epoxy de conectores, limpieza de tubos y visores en la fabricación de dispositivos médicos. Extremo cónico adecuado para aplicaciones precisas de medicinas y para acceder a zonas difíciles de alcanzar. Con marca CE. 1.000/caja				
826-WC	17,63	Caja	10	14,92 x 0,12 cm
<b>I. Aplicador con punta de algodón, Puritan® 826-WC DBL con dos extremos (no estéril)</b>				
Hisopo de uso general: Mini punta cónica de algodón con mango de madera. Los usos industriales incluyen la remoción de residuos de epoxy de conectores, limpieza de tubos y visores en la fabricación de dispositivos médicos. Extremo cónico adecuado para aplicaciones precisas de medicinas y para acceder a zonas difíciles de alcanzar. Con marca CE. 1.000/caja				
826-WC DBL	19,93	Caja	10	15,07 x 0,30 cm

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

**J. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 850-WC POLY**

Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado para limpiar instrumentos, armas, máquinas o dispositivos electrónicos. Mango macizo de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de algodón sobre mango de madera. 10/bolsa, en caja

850-WC POLY	128,50	Caja	1	15,39 x 0,47 cm
-------------	--------	------	---	-----------------

**K. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 850-WCB POLY**

Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado para limpiar instrumentos, armas, máquinas o dispositivos electrónicos. Mango macizo de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de algodón sobre mango de madera. 100/bolsa

850-WCB POLY	124,00	Caja	1	15,39 x 0,47 cm
--------------	--------	------	---	-----------------

**L. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 861-WC DBL**

Hisopo de uso general para revisiones y reparaciones, tales como remoción de excedentes de soldaduras y flujos de placas de circuito o limpieza de acabados metálicos. Presenta un mango macizo de madera con una punta de algodón en cada extremo para duplicar el uso. 500/bolsa

861-WC DBL	11,65	Bolsa	10	15,39 x 0,47 cm
------------	-------	-------	----	-----------------

**M. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 868-WCS**

Hisopo de uso general utilizado para limpiar dispositivos médicos, retirar aceite o polvo de piezas de máquinas o limpiar sensores y componentes. Presenta una punta de algodón reducida para espacios pequeños y un mango macizo de madera. 1.000/caja

868-WCS	15,65	Caja	10	14,92 x 0,35 cm
---------	-------	------	----	-----------------

**N. Aplicador con punta de algodón (no estéril) Puritan® 876-WC**

Hisopo de limpieza general para situaciones que requieren resistencia al desgaste. Libre de pelusa, punta de algodón normal, mango de madera naturalmente biodegradable. 1.000/caja

876-WC	17,79	Caja	10	15,07 x 0,47 cm
--------	-------	------	----	-----------------

**O. Aplicador con punta de espuma (no estéril) PurSwab® 1130**

Utilizado para limpieza de precisión; la punta de espuma fijada con calor penetra en zonas pequeñas y apretadas. Puede utilizarse con agua con IPA y desionizada; libre de pelusas y residuos. No estéril, punta de espuma, con mango de polipropileno. 100/bolsa

PURITAN 1130	17,08	Bolsa	10	6,94 x 0,35 cm
--------------	-------	-------	----	----------------

**P. Aplicador con punta de espuma (no estéril) PurSwab® 1805-PF RECT**

Utilizado en entornos críticos de sala limpia e industriales. La punta se adhiere térmicamente al mango, por lo que no se utilizan adhesivos contaminantes. La punta está libre de pelusas y residuos. El 1805-PF RECT puede utilizarse con agua con IPA y desionizada o en seco. Punta de espuma rectangular sobre mango rectangular de polipropileno. 50/bolsa

1805-PF RECT	13,66	Bolsa	20	13,13 x 1,74 cm
--------------	-------	-------	----	-----------------

**Q. Aplicador con punta de espuma (no estéril) PurSwab® 1806-PF**

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal para limpiar sensores y componentes. Presenta una punta de espuma y un mango de polipropileno. 50/bolsa

1806-PF	8,82	Bolsa	20	15,24 x 0,47 cm
---------	------	-------	----	-----------------

**R. Aplicador con punta de espuma (no estéril) PurSwab® 1806-WF**

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal para limpiar sensores y componentes. Presenta una punta de espuma y un mango de madera. 50/bolsa

1806-WF 6IN	8,82	Bolsa	20	14,92 x 0,47 cm
-------------	------	-------	----	-----------------

**S. Aplicador de auto-saturación (no estéril) Popule® 4545**

Hisopo Popule® de auto-saturación lleno con 91 % de alcohol isopropílico y agua destilada. 50/bolsa

4545-HISOPO DE ESPUMA	18,72	Bolsa	20	10,47 cm
-----------------------	-------	-------	----	----------



Protección desde la cabeza hasta los pies



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

### A. Hisopo Texwipe con cabeza circular, serie Espuma

El hisopo de cabeza circular es un hisopo grande de uso general para limpiar superficies curvas. Su cabeza de espuma de poliuretano de celda cerrada tiene una durabilidad y una amortiguación excelentes. Una paleta interna rígida brinda soporte firme. El gran mango de polipropileno permite un buen control y es fácil de usar.

TX708A	28,22	Bolsa	10	13.22 cm	100/bolsa 10 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	----------	--------------------------

### B. Hisopo Texwipe grande con cabeza flexible, serie Espuma

El hisopo grande de cabeza flexible es un hisopo flexible de uso general para limpiar superficies y zonas cóncavas. Su cabeza de espuma de poliuretano de celda cerrada tiene una durabilidad y una amortiguación excelentes. Una paleta interna de nylon brinda soporte flexible. El mango redondo de polipropileno permite un buen control y es fácil de usar.

TX710A	31,58	Bolsa	10	11.39 cm	100/bolsa 10 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	----------	--------------------------

### C. Mini hisopo Texwipe CleanFoam® ESD comprimido, serie Transplex®

El mini hisopo CleanFoam® ESD comprimido es un excelente hisopo disipador para limpiar zonas pequeñas ranuradas y acanaladas. Su cabeza CleanFoam® comprimida y lavada posee buena firmeza y un extremo en punta. El mango compacto y rígido y el centro interno cónico brindan buen soporte. El mango está fabricado a partir de una aleación de polímero Stat-Rite® con un polímero inherentemente disipador (IDP) patentado para brindar protección ESD limpia y resistente, sin contribuir con partículas que contaminen la sala limpia.

TX750E	68,02	Bolsa	5	8.90 cm	500/bolsa 5 bolsas/caja
--------	-------	-------	---	---------	-------------------------

### D. Hisopo Texwipe CleanFoam® pequeño y comprimido

El hisopo CleanFoam® comprimido y pequeño es un excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas ranuradas y acanaladas. Su cabeza CleanFoam® comprimida y lavada posee buena firmeza y un extremo en punta. El mango compacto y rígido y la cabeza interna cónica brindan un excelente soporte. La punta de precisión es especialmente útil para tareas magnificadas o microscópicas, ya que la punta oscurecerá todo el campo.

TX751B	64,82	Bolsa	5	6.70 cm	500/bolsa 5 bolsas/caja
--------	-------	-------	---	---------	-------------------------

### E. Mini hisopo Texwipe Alpha®, serie Alfa

El mini hisopo Alpha® es un excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas. Su cabeza Alpha® de poliéster tejida y lavada es extremadamente limpia. Un mango compacto y un centro de cabeza interno rígido brindan soporte y control. La punta pequeña es ideal para limpiar superficies y cavidades pequeñas. La base sellada térmicamente ofrece un control de contaminación adicional.

TX754B	67,03	Bolsa	5	6.94 cm	500/bolsa 5 bolsas/caja
--------	-------	-------	---	---------	-------------------------

### F. Micro hisopo Texwipe Alpha®, serie Alfa

El micro-hisopo Alpha® es un excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas con ranuras, canaletas y cavidades. Su cabeza Alpha® de poliéster tejida y lavada es extremadamente limpia. Un mango compacto y una paleta de cabeza interna flexible brindan soporte y control.

TX758B	67,03	Bolsa	5	7 cm	500/bolsa 5 bolsas/caja
--------	-------	-------	---	------	-------------------------

### G. Hisopo Texwipe Absorbond® con mango largo

El hisopo Absorbond® con mango largo es un excelente hisopo de uso general para limpiar superficies y zonas difíciles de alcanzar. Su cabeza hidroentramada de poliéster de filamento continuo tiene un contenido extremadamente bajo de residuos no volátiles. El mango largo y la paleta de cabeza interna flexible brindan buen soporte. Este hisopo puede reemplazar los hisopos típicos de algodón de mango largo en aplicaciones que requieran mayor limpieza. La suavidad de la cabeza del Absorbond® también lo convierte en una buena opción para superficies sensibles, incluidas las ópticas recubiertas. El hisopo TX762 es otra opción para muestreo de superficies y validación de limpiezas.

TX762	23,83	Bolsa	10	16.23 cm	100/bolsa 10 bolsas/caja
-------	-------	-------	----	----------	--------------------------

**Paños limpiadores KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES®**

El estándar de la industria para laboratorios e investigaciones. Creados hace más de 60 años, los paños KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES® fueron los primeros paños para tareas delicadas en laboratorios y desde entonces han liderado el mercado en cuanto a la limpieza de superficies, piezas, instrumentos y lentes.

Otros productos han intentado imitarlo, pero nunca han podido igualar al original. ¡No arriesgue sus procesos delicados!

**Características del producto:**

- También disponible en 2 y 3 hojas para mayor absorbencia
- Textura suave

Dosificación de a uno por vez

Poca pelusa y pocos extraíbles



Los paños KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES® son los preferidos frente a los paños líderes para tareas delicadas de marcas propias.\*

Paños limpiadores KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES®	Paños limpiadores líderes de marcas propias
100% fibra virgen para pureza	Mezcla de fibra virgen y reciclada
Absorben 18% más agua	Absorben menos agua
Absorben agua 24% más rápido	Menor velocidad de absorción
Preferidos por su suavidad; no rayan superficies delicadas cuando se los utiliza húmedos	Textura más áspera



**Paños limpiadores KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES®**

Código	Envase	Color	Material	Tamaño A" x L"	cajas/caja	paños/caja	total/caja
34120		Blanco	tejido de 1 hoja	11,17 cm x 21,33 cm	30	280	8.400
34155		Blanco	tejido de 1 hoja	11,17 cm x 21,33 cm	60	280	16.800
34133		Blanco	tejido de 1 hoja	29,97 cm x 29,97 cm	15	196	2.940
34256		Blanco	tejido de 1 hoja	37,38 cm x 42,16 cm	15	140	2.100
34705		Blanco	tejido de 2 hojas	29,97 cm x 29,97 cm	15	119	1.785
34721		Blanco	tejido de 2 hojas	37,38 cm x 42,16 cm	15	90	1.350
34743		Blanco	tejido de 3 hojas	11,8" x 11,8"	15	119	1.785



**Polipropileno/celulosa**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño**

**Paños limpiadores para tareas delicadas Kimtech Science® Kimwipes®, blanco**

El paño limpiador KIMTECH SCIENCE® KIMWIPES® para tareas delicadas ofrece una combinación única de suavidad de tejido de poca pelusa y múltiple absorbencia que es perfecta para una variedad de tareas delicadas. Múltiple absorbencia; limpia líquido y polvo. Limpieza con muy poca pelusa y extraíbles. Dosificación de a uno a la vez.

<b>H.</b> 036000-34120	108,90	Caja	1	Caja*, 2 hojas, 280 paños/caja
<b>I.</b> 036000-34155	188,40	Caja	1	Caja con dispensador*, 11,17 x 21,33 cm, 280/caja, 60/caja
<b>J.</b> 036000-34133	86,95	Caja	1	Caja con dispensador*, 196 paños/caja.
<b>K.</b> 036000-34256	140,55	Caja	1	37,33 x 42,16
<b>L.</b> 036000-34705	136,27	Caja	1	Caja con dispensador*, 2 hojas, 119 paños/caja
<b>M.</b> 036000-34721	191,70	Caja	1	Caja con dispensador*, 2 hojas, 90 paños/caja
<b>N.</b> 036000-34743	149,70	Caja	1	Caja con dispensador*, 3 hojas, 196 paños/caja

**O. Paños de limpieza de precisión Kimtech Science®, blanco, caja\*, 2 hojas**

Los paños de limpieza de precisión tejidos de dos hojas son una opción económica para tareas generales de limpieza con poca pelusa. Suaves y absorbentes para tareas generales de limpieza. La dosificación antiestática reduce la pelusa. El paquete recubierto ayuda a proteger los paños de derrames.

036000-05517	103,73	Caja	1
--------------	--------	------	---



### No tejidos; combinaciones de poliéster/celulosa

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

#### A. Paños Coventry™ 6704 ó 6709 ó 6713 Econowipes™ no tejidos

Los paños Coventry™ Econowipes™ están hechos de una combinación 45/55 de poliéster/celulosa hidroentramada para un paño no tejido de pureza óptima. Los Econowipes™ están disponibles en tres tamaños convenientes.

6704	37,80	Bolsa	10	10,16 x 10,16	1.200 por bolsa
6709	33,14	Bolsa	12	22,86 x 22,86 cm	300 por bolsa
6713	10,09	Bolsa	10	30,48 x 33,02 cm	Texturizados, 50 por bolsa

#### B. Paños limpiadores Coventry™ M325 de rayón, doblados en cuartos, no tejidos

Los paños de limpieza Coventry™ de rayón combinan varios avances y características deseables en un mismo paño. Están hechos de 100% rayón, lo que brinda una fuerza excelente, excelente absorción y compatibilidad química. Estos paños son una buena opción para mantenimiento general de sala limpia y equipos o para cualquier aplicación crítica en la que la pelusa pueda ser perjudicial y se requiera suavidad.

M325	15,28	Bolsa	30	24,89 x 24,89 cm	100 por bolsa
------	-------	-------	----	------------------	---------------

#### C. Paños limpiadores Texwipe BetaWipe™

El BetaWipe™ es un paño grueso de polipropileno y celulosa unido térmicamente y con una confección compuesta única. La celulosa contribuye a la gran absorción del producto, mientras que el polipropileno le brinda al paño resistencia a ácidos fuertes. Con su textura de superficie muy suave, el BetaWipe™ es ideal para limpiar superficies sensibles.

**Texwipe**  
An ITW Company

TX2009	26,67	Bolsa	10	22,86 x 22,86	100/bolsa 10 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	---------------	--------------------------

#### D. Paños limpiadores Texwipe TechniCloth® II

Los paños TechniCloth® II se fabrican a partir de una combinación hidroentramada no tejida de celulosa y 45% de poliéster. Esta tela combinada mezcla las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de un paño sintético. El TechniCloth® II presenta el tratamiento patentado ULP (ultrabajo en partículas) de ITW Texwipe, lo que le permite un nivel muy bajo de generación de partículas en comparación con su predecesor, el TechniCloth®.

TX1109	28,12	Bolsa	10	300/bolsa	10 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	-----------	----------------

#### E. Paños limpiadores Texwipe VersaWipe®

Los paños VersaWipe® se fabrican a partir de una combinación hidroentramada no tejida de 55% de celulosa y 45% de poliéster. Esta tela combinada mezcla las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de un paño sintético. Con sus conteos de partículas bajos, niveles extraíbles bajos y compatibilidad con solventes, el paño VersaWipe® es ideal para limpiezas generales y para el control de derrames en entornos controlados.

TX629	17,33	Bolsa	10	22,86 x 22,86	300/bolsa 10 bolsas/caja
-------	-------	-------	----	---------------	--------------------------

#### F. Paños de limpieza secos Kimtech Pure W5, blancos, 100 paños/bolsa, 500 paños/caja

Tela hidroligada 50 % rayón/50 % poliéster. Gran velocidad de absorción de agua, además de una excelente eficiencia y capacidad de absorción. Sin costuras ni surfactantes, lo que resulta en pocos extraíbles. Textura similar a la tela. En dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia de ISO clase 5 o superior.

036000-06179	110,51	Caja	1	500/caja	10 bolsas/caja
--------------	--------	------	---	----------	----------------



A



B



C



D



E



F

Tejido de poliéster

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño

**G. Paños múltiples livianos Coventry™ 6209 ó 6359 ó 6209HC ó 6259HC 150/bolsa**

Los paños múltiples Coventry™ están hechos de 100 % poliéster de filamento continuo (el estándar para paños de sala limpia), lo que minimiza la generación de partículas. Los paños múltiples se lavan en nuestra sala limpia de clase 10 (ISO clase 4) y están disponibles con nuestro exclusivo proceso de sellado de bordes con láser (LE) o proceso de sellado al calor (HC).

6209	63,41	Bolsa	12	22,86 x 22,86 cm	Liviano
6209HC	76,65	Bolsa	12	22,86 x 22,86 cm	Sellado al calor, liviano
6259	79,25	Bolsa	12	22,86 x 22,86 cm	Pesado
6259HC	81,70	Bolsa	12	22,86 x 22,86 cm	Sellado al calor, pesado

**H. Paños limpiadores de microfibra Coventry™ 7348LE Chamois™ de borde sellado para sala limpia; 50/bolsa**

Los paños múltiples Coventry™ están hechos de 100 % poliéster de filamento continuo (el estándar para paños de sala limpia), lo que minimiza la generación de partículas. El paño Cleanroom Chamois™ es el único paño hecho de una mezcla 50/50 de microfibras de nylon/poliéster, lo que brinda mayores niveles de resistencia y de captura de partículas. Las microfibras del Cleanroom Chamois™ tienen una forma de cuña única, lo que levanta todo tipo de contaminantes de la superficie con más efectividad que las fibras redondeadas convencionales. Los paños múltiples y los paños Cleanroom Chamois™ se lavan en nuestra sala limpia de clase 10 (ISO clase 4) y están disponibles con nuestro exclusivo proceso de sellado de bordes con láser (LE) o proceso de sellado al calor (HC).

7348LE	140,75	Bolsa	5	20,32 cm x 20,32 cm
--------	--------	-------	---	---------------------

**I. Paños limpiadores Coventry™ 6259BESD Poly-Onyx™ ESD; 150/bolsa**

Los paños de limpieza Coventry™ Poly-Onyx™ ESD combinan varios avances y características convenientes en un mismo paño. Están hechos de tejido antideslizante de poliéster monofilamentoso negro, lo que brinda una resistencia excelente, buena absorción y compatibilidad química. Estos paños son una buena opción para mantenimiento general de sala limpia y equipos o para cualquier aplicación crítica en las que la pelusa pueda ser perjudicial. Sin embargo, su color negro los hace especialmente valiosos como paños de inspección para suelos y polvos traslúcidos o de color claro, como así también para revisar el maquillaje de las personas que trabajan en salas limpias. Las fibras especiales disipadoras de estática también están tejidas en la tela para liberar de manera segura la carga estática potencialmente peligrosa.

6259 BESD	88,08	Bolsa	4	22,86 x 22,86 cm
-----------	-------	-------	---	------------------

**J. Paños limpiadores Texwipe TexWipe®**

El TexWipe® es un paño limpiador de algodón de dos caras con diseño de sarga tejido en una sección transversal de 118 x 60 hilos por pulgada cuadrada. El producto se fabrica con hilo de algodón de fibra larga para eliminar las fibras flotantes en la superficie de la tela.

TX309	105,80	Bolsa	10	22,86 x 22,86	300/bolsa 10 bolsas/caja
-------	--------	-------	----	---------------	--------------------------

**K. Paños limpiadores Texwipe AlphaSorb® HC**


El paño AlphaSorb® HC es un paño lavado en sala limpia de dos hojas y 100 % poliéster, fabricado de poliéster de filamento continuo tejido en diseño entrelazado de tejido doble. Desarrollado específicamente para la industria farmacéutica y otros entornos críticos, el AlphaSorb® HC ofrece una gran capacidad de absorción y bajos niveles de partículas y extraíbles.

TX2412	79,80	Bolsa	6	30,48 x 30,48	100/bolsa 6 bolsas/caja
--------	-------	-------	---	---------------	-------------------------

**L. Paños limpiadores Texwipe AlphaWipe® (sintéticos)**

El paño AlphaWipe® está fabricado con 100 % poliéster de filamento continuo en un diseño de tejido doble entrelazado antideslizante. El AlphaWipe® se lava y embala en sala limpia y es un paño limpiador ultra limpio y altamente absorbente, ideal para entornos críticos. El AlphaWipe® tiene un borde cortado lavado. Exhibe niveles de partículas y fibras menores que los productos competidores cortados al calor o con láser. 100% fibra sintética (poliéster de filamento continuo y tejido doble). Lavado y embalado en sala limpia. Embalaje Bag-Within-A-Bag® en sala limpia, seguro contra solventes.

TX1004	50,60	Bolsa	20	10,16 x 10,16	300/bolsa 20 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	---------------	--------------------------

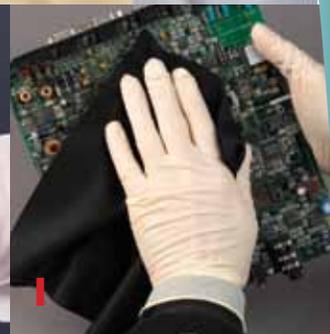



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Tamaño
-----------------	--------	-----	------	--------

### A. Paño limpiador de poliéster Texwipe AlphaWipe® altamente absorbente

El paño AlphaWipe® está fabricado con 100 % poliéster de filamento continuo en un diseño de tejido doble entrelazado antideslizante. El AlphaWipe® se lava y embala en sala limpia y es un paño limpiador ultra limpio y altamente absorbente, ideal para entornos críticos. El AlphaWipe® tiene un borde cortado lavado. Exhibe niveles de partículas y fibras más bajos que los productos competidores cortados al calor o con láser. Resiste la abrasión por uso riguroso o por limpieza de superficies ásperas, y es ideal para limpieza general y control de derrames.

TX1009	43,27	Bolsa	10	22,86 x 22,86	150/bolsa 10 bolsas/caja
TX1009B	34,47	Bolsa	10	22,86 x 22,86	150/bolsa 10 bolsas/caja, embalados a granel

### B. Paños limpiadores Texwipe ThermoSeal™ 60

Los paños ThermoSeal™ 60 presentan un poliéster sellado y cortado con láser lavado en un entorno de ISO clase 4 y son ideales para aplicaciones de todo tipo en entornos críticos de sala limpia y superiores.



TX2064	34,28	Bolsa	20	10,16 x 10,16	300/bolsa 20 bolsas/caja
--------	-------	-------	----	---------------	--------------------------

### Paños Texwipe AlphaWipe® cubre mopa sintéticos

El paño AlphaWipe® está fabricado con 100 % poliéster de filamento continuo en un diseño de tejido doble entrelazado antideslizante. El AlphaWipe® se lava y embala en sala limpia y es un paño limpiador ultra limpio y altamente absorbente, ideal para entornos críticos. El AlphaWipe® tiene un borde cortado lavado. Exhibe niveles de partículas y fibras menores que los productos competidores cortados al calor o con láser. 100% fibra sintética (poliéster de filamento continuo y tejido doble). Lavado y embalado en sala limpia. Embalaje Bag-Within-A-Bag® en sala limpia, seguro contra solventes.

C. TX1013	51,05	Bolsa	10	30,48 x 30,48	75/bolsa 10 bolsas/caja
D. TX1025	102,80	Bolsa	3	60,96 x 111,76	25/bolsa 3 bolsas/caja

## Presaturados



### E. Texwipe TechniSat®

Los paños TechniSat® incorporan una combinación de tela previamente humedecida de 55 % celulosa y 45 % poliéster no tejida e hidroentramada. Esta tela combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de una fibra sintética. Ofrece conteos de partículas bajos, niveles de extraíbles bajos y compatibilidad con solventes.

TX1065	19,30	Paquete	24	22,86 x 27,94	50/paquetes 24 paquetes/caja
--------	-------	---------	----	---------------	---------------------------------

### F. Sistema de envase Texwipe SolvSat

El sistema de envase Texwipe SolvSat es un sistema de suministro controlado de paños limpiadores previamente humedecidos que brinda la cantidad justa de solvente para operaciones de limpieza manuales. El envase en el sistema de suministro con contenedor está diseñado para facilitar su uso en un entorno de producción y puede llevarse fácilmente a la estación de trabajo. Cada envase contiene un rollo perforado de paños no tejidos saturados con acetona y embalados en un envase resistente al solvente que se acomoda fácilmente en un contenedor. Los paños se suministran a través de una abertura moldeada diseñada para permitirle al usuario cortar paños por las perforaciones y así utilizar sólo un paño. El sistema de contenedor Texwipe SolvSat está diseñado para aplicaciones de limpieza manuales y reemplaza a las botellas plásticas, los paños y los trapos comerciales. La utilización de paños previamente humedecidos minimiza la exposición del trabajador a vapores peligrosos, disminuye las emisiones de COV y elimina el riesgo de derrames.

TX8346	291,33	Caja	1	15,24 x 22,86	100/envase 10 envases/caja más 2 contenedores previamente etiquetados
--------	--------	------	---	---------------	---



Papel

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Tamaño

**G. Cuaderno Texwipe TexWrite® para sala limpia**

El TexWrite® es el único cuaderno para sala limpia diseñado para servir como documento legal. Estos cuadernos cosidos contienen dos líneas para firmas en la parte inferior de cada página, como así también identificación de número de proyecto y cuaderno en la parte superior. Cada página está numerada individualmente y un índice identifica cada línea para recuperar los datos con rapidez. Las páginas del cuaderno están cosidas con hilo libre de silicona y las cubiertas están protegidas con un laminado brillante Mylar®. Todos los cuadernos se limpian y empaican dos veces en un entorno de sala limpia. Estas características brindan seguridad para cumplir con las buenas prácticas de laboratorio (GLP) sobre documentación en entornos críticos de laboratorio y fabricación. Libro cosido con cubierta flexible permanente. Cubierta sellada Mylar®. Papel para sala limpia con pocas partículas. 20,32 x 27,94. Color azul. Papel rayado. 100 páginas. Identificación del cuaderno. 96 páginas numeradas.

TX5708 195,88 Caja 1 10/caja



**H. Papel para sala limpia PIP 100-95-501**

Papel para sala limpia, 21,59 x 27,94, N° 22, 250 hojas por paquete. Las propiedades antiestáticas del papel reducen la atracción de partículas libres y mejoran su rendimiento en fotocopiadoras y procesos de conversión; resistente a las sustancias químicas y la humedad; disponible en color blanco, celeste, amarillo, verde y rosa. Recomendado para todos los entornos controlados.

616314-26263	147,92	Caja	1	Blanco
616314-26232	147,92	Caja	1	Celeste
616314-26270	147,92	Caja	1	Amarillo
616314-26249	147,92	Caja	1	Verde
616314-26256	147,92	Caja	1	Rosa



G



H

Alfombrillas adherentes

**I. Alfombrilla de control de contaminación PIP**

Calidad superior, recomendado para todos los entornos controlados. Etiquetas numeradas, cubierta adhesiva, fabricación de múltiples capas (0,05 mm por capa). 30 capas por hoja, 4 hojas por caja.



616314-25563	94,26	Caja	1	Azul, 45,72 cm x 91,44 cm
616314-25808	118,28	Caja	1	Azul, 60,96 cm x 91,44 cm
616314-25822	118,28	Caja	1	Blanco, 60,96 cm x 91,44 cm
616314-25921	151,92	Caja	1	Azul, 66,04 cm x 114,30 cm
616314-26102	214,23	Caja	1	Azul, 91,44 cm x 114,30 cm
616314-26126	214,23	Caja	1	Blanco, 91,44 cm x 114,30 cm
616314-26133	222,19	Caja	1	Azul, 60 capas, 91,44 cm x 114,30 cm
616314-26157	222,19	Caja	1	Blanco, 60 capas, 91,44 cm x 114,30 cm



I

# Seguridad en instalaciones

## En esta sección:

Almacenamiento de líquidos inflamables.....	163-169
Control de derrames.....	170-176
Bloqueo/Etiquetado.....	177-179
Señalización en instalaciones; cinta para pisos.....	180-182
Tapetes para pisos.....	183-186
Señalización en instalaciones; señales.....	187
Señalización en instalaciones; impresoras portátiles Etiquetas, Cintas.....	188-198
Linternas, baterías.....	199-202
Bolsas para herramientas, mecanismos para herramientas, Cajas para equipos.....	203-204
Herramientas cortantes.....	205-207
Botes para almacenamiento y organizadores.....	207-210
Paños.....	211-221
Suministros para conserjería.....	222-225

**Todos los precios se encuentran en dólares americanos**



**A**

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
<b>A. Señal de incendio en V estándar de Brady</b>					
Señal de incendio de color blanco sobre rojo con pictograma.					
754476-49377	14.95	C/U	1	Acrílico, 6 in al. x 8 in an. x 4 in pr.	
754476-45368	21.84	C/U	1	Poliestireno, 5 1/2 in al. x 10 in an. x 4 in pr.	
<b>B. Etiqueta de seguridad contra incendios de Brady; Extintor de incendios adentro</b>					
Señal de incendio de poliéster autoadhesiva de color blanco sobre rojo. 5 in de altura x 14 de ancho					
754476-85269	8.20	C/U	1		
<b>C. Etiqueta de seguridad contra incendios de Brady; Extintor de incendios</b>					
Señal de incendio de poliéster autoadhesiva de color blanco sobre rojo. 14 in de altura x 10 de ancho					
754476-86091	11.53	C/U	1		
<b>D. Señal de seguridad contra incendios de Brady; Extintor de incendios</b>					
Señal de incendio de fibra de vidrio superior de color rojo sobre blanco. 14 in altura x 3 1/2 in de ancho.					
754476-85261	6.54	C/U	1	Poliéster autoadhesivo	
754476-47039	11.30	C/U	1	Fibra de vidrio superior	
<b>E. Señal de incendio en L estándar que brilla en la oscuridad LOFEG1G de Brady</b>					
Señal de incendio serigrafada de color rojo sobre blanco con pictograma. 8 in de altura x 8 de ancho					
754476-45462	27.45	C/U	1		
<b>F. Señal de incendio larga en L SP184L de Brady</b>					
Señal de incendio de acrílico de color rojo sobre blanco 18 in de altura x 4 1/2 in de ancho					
754476-46908	19.26	C/U	1		
<b>G. Señal de fuego larga en L SP818V de Brady</b>					
Señal de incendio de acrílico de color rojo sobre blanco 18 in de altura x 8 1/2 in de ancho x 3 1/4 in de profundidad					
754476-47173	23.69	C/U	1		
<b>Extintor de incendios ABC Pro Line™ para usos múltiples Pro Line™ de Kidde</b>					
Los extintores Pro Line™, de Kidde, están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Sus cilindros de aluminio sin uniones cuentan con pintura resistente al desenchado, a la vez que sus manijas y palancas están fabricadas con metal de alto calibre para mayor resistencia. Estos extintores de polvo químico seco utilizan un agente de fosfato monoamónico no tóxico que combate con eficacia incendios clase A, B y C.					
<b>H.</b>	466227K	48.20	C/U	1	2 1/2LB con gancho para pared
<b>H.</b>	46622701K	50.55	C/U	1	2 1/2LB con soportes para vehículos
<b>I.</b>	466112K	52.71	C/U	1	5LB con gancho para pared
<b>I.</b>	46611201K	61.18	C/U	1	5LB con soportes para vehículos
<b>J.</b>	466204K	81.80	C/U	1	10LB con gancho para pared
<b>K.</b>	466206K	145.44	C/U	1	20LB con gancho para pared





L



M



N



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción (an. x pr. x al.)

**Gabinete para productos inflamables de Eagle**

Todos los gabinetes de acero cumplen con el Código 30 de la NFPA y con las especificaciones de la OSHA. Los modelos de cierre automático cumplen con los requisitos del Uniform Fire Code y del Código Uno de la NPA. Todos los gabinetes cuentan con estantes ajustables para ubicar contenedores de diversos tamaños. Los gabinetes de seguridad están diseñados para proteger a los líquidos inflamables contenidos durante un período de 10 minutos, lo que le proporciona tiempo al personal para salir en caso de incendio.

L. 048441-33341 656.75 C/U 1 1904 4 galones, 17.5 in 18 in x 17.25 in

Gabinete de 30 galones

M. 048441-33130 1,151.24 C/U 1 1932 Cierre manual, 43 in x 18 in x 44 in

M. 048441-33270 1,290.69 C/U 1 3010 Cierre automático

40 galones, Tinta/pintura roja

N. 048441-33240 1,227.30 C/U 1 PI-32 Cierre manual, 43 in x 18 in x 44 in

N. 048441-33386 1,445.38 C/U 1 PI-3010 Cierre automático

Gabinete de 45 galones

O. 048441-33140 1,425.10 C/U 1 1947 Cierre manual, 43 in x 18 in x 65 in

O. 048441-33482 1,660.92 C/U 1 4510 Cierre automático

Gabinete de seguridad con cierre automático para almacenamiento de tambores, de 55 galones

P. 048441-33480 1,939.86 C/U 1 HAZ-2610, Cierre automático 31.25 in x 31.25 in x 65 in


Gabinete para dos tambores verticales, cierre manual, de dos puertas, de 110 galones

Q. 048441-33479 3,283.80 C/U 1 HAZ-1955, Cierre manual 58 in x 31.5 in x 65 in

**R. Caja para almacenamiento de documentos de Justrite®**

Mantenga manuales y papeles importantes en un lugar seguro y de fácil acceso para los usuarios y protéjalos al mismo tiempo de la humedad y la suciedad con una Caja para almacenamiento de documentos. La caja de polietileno resistente a la intemperie es duradera e inoxidable. Cada caja tiene un área lisa para agregar sus propias etiquetas y así lograr una fácil identificación de los contenidos, o para usar el paquete de etiquetas provisto. El color rojo brillante es muy visible. Viene con resistente cinta adhesiva de doble cara para una fácil instalación. Cuatro orificios de montaje incorporados brindan más opciones de montaje. Sujétela a maquinaria, gabinetes, equipos, paredes o en cualquier lugar donde necesite un almacenamiento protegido para sus documentos. Las unidades se pueden cerrar con candado si le preocupa la seguridad. Las unidades que pueden cerrarse con candado se pueden utilizar para transportar de forma segura documentos delicados, por ejemplo registros médicos.

23303 42.15 C/U 1 Mediano, Apertura superior, 12.5 in x 10.25 in x 2.25 in

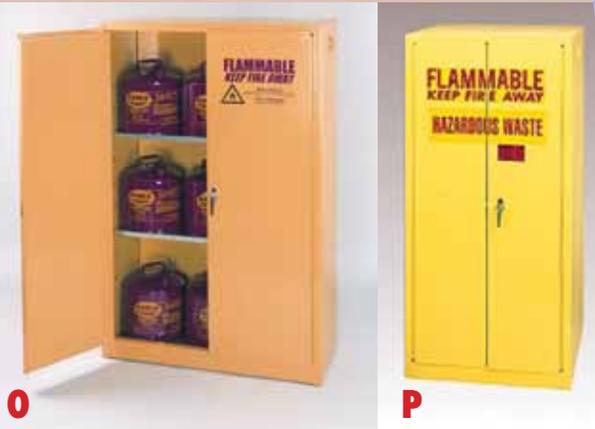

O


P



Q



R

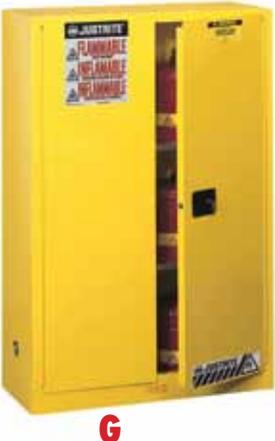

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción (an. x pr. x al.)

### Bandejas para derrames EcoPolyBlend™ de Justrite®

Fabricadas con polietileno 100 % reciclado, estas bandejas ecológicas son ideales para atrapar y contener goteras y filtraciones provenientes de equipos pequeños, baterías de vehículos o actividades de derrames y relleno. Estas bandejas para derrames de polietileno rígido (polietileno de alta densidad) livianas y duraderas tienen excelente resistencia a los productos químicos y facilitan la limpieza. Cuentan con un fondo acanalado y están clasificadas para temperaturas de servicio de entre -30 y 120 °F (-34 a 49 °C), lo que hace que sean adecuadas para uso en interior y exterior.

A. 28716	75.71	C/U	1	38 X 26
B. 28718	88.33	C/U	1	37 X 34



### C. Estante de acero SpillSlope™ de Justrite®

Satisface necesidades de trabajo específicas con estantes de acero galvanizado. Sostienen hasta 350 libras (159 kg) y se regulan con incrementos de 3 in (77 mm) para un almacenamiento versátil. Pueden utilizarse en gabinetes con manija palanca estilo antiguo o gabinetes estilo Sure-Grip®.

29937	48.88	C/U	1	39 3/8 in x 14 in (1000 x 356)
-------	-------	-----	---	--------------------------------

### D. Gabinete amarillo de 12 galones con puertas manuales de Justrite® Compac Sure-Grip EX

Los gabinetes para sobremesa y Compac hacen que sea posible almacenar productos inflamables de forma segura, incluso cuando es mínimo el espacio disponible. Provisos con un anaqueil regulable, estos gabinetes tienen las mismas excelentes características que los gabinetes más grandes de Justrite. Los gabinetes de seguridad para sobremesa permiten mayor acceso a los líquidos que se usan con frecuencia, sin comprometer la seguridad. El tamaño portátil mantiene a las áreas de trabajo flexibles. Se encuentra disponible un ensamble opcional para colgar en pared, en caso de que se desee un montaje en pared.

JUSTRITE 891200	605.92	C/U	1	35 in x 23.25 in x 18 in
-----------------	--------	-----	---	--------------------------

### Gabinetes de seguridad para líquidos inflamables Sure-Grip® EX de Justrite®

Cumplen totalmente con las normativas para ayudarlo a almacenar y organizar de forma segura los líquidos inflamables. Están especialmente diseñados para proteger al personal y a las instalaciones ante riesgos de incendio. Los gabinetes ignífugos de alto rendimiento son de acero calibre 18 todo soldado de doble pared con espacio de aire aislante de 1 1/2 y un sistema de traba de 3 puntos a prueba de fallas de acero inoxidable para una óptima duración. La exclusiva manija U-Loc™ puede cerrarse con llave o llevar un candado para proteger contenidos peligrosos. Las etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™ ofrecen visibilidad ante condiciones de oscuridad. Para mayor seguridad, los estantes SpillSlope™ dirigen los derrames dentro de un depósito impermeable. Conductos dobles y patas de nivelación incluidos. Cumple con OSHA y NFPA. Aprobado por FM. Garantía de 10 años.

E. 893000	717.12	C/U	1	30 galones Cierre manual, 44 x 43 x 18
F. 893020	802.40	C/U	1	30 galones Cierre automático, 44 x 43 x 18
G. 894500	888.23	C/U	1	45 galones Cierre manual, 65 x 43 x 18
H. 894520	975.87	C/U	1	45 galones Cierre automático, 65 x 43 x 18
I. 896000	1,069.65	C/U	1	60 galones Cierre manual, 65 x 34 x 34
J. 896020	1,162.73	C/U	1	60 galones Cierre automático, 65 x 34 x 34



## Regulaciones y direcciones para el almacenamiento de líquidos inflamables

OSHA 1910.106 se aplica en el almacenamiento de productos químicos combustibles e inflamables. Además, se aplican los códigos estatales y locales que se basan en la National Fire Protection Association (NFPA 30, Código de líquidos combustibles e inflamables), el International Code Council (Consejo Internacional de Códigos: International Fire Code, Código internacional de incendios) o NFPA 1, Uniform Fire Code™. La Sección 9.5 de la edición 2008 de la NFPA cubre el diseño, la construcción y la capacidad de gabinetes de almacenamiento. Además de aprobar una prueba contra incendios, la NFPA requiere una construcción específica de los gabinetes. Una importante distinción entre el International Fire Code y NFPA 1, Uniform Fire Code™

es el requisito que indica que los gabinetes de almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben tener cierre automático.

Además de garantizar que los gabinetes cumplen con los códigos vigentes, es importante buscar gabinetes de almacenamiento de seguridad que obtengan certificación de terceros independientes, como FM Global (aprobado por FM) o Underwriters Laboratories (registrados en UL). Si bien la NFPA no exige requisitos para el almacenamiento de ácidos y corrosivos no inflamables, estos productos químicos deben almacenarse adecuadamente para una máxima seguridad.

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción (diámetro x altura)

### K. Ceniceros Elite™ Smokers Cease-Fire® de Justrite®

Mantenga los desperdicios de cigarrillos lejos de la vista y mejore la imagen de su propiedad con un estilo contemporáneo. Fabricado con polietileno inoxidable, este cenicero aprobado por FM cuenta con un diseño de apagado automático que limita el oxígeno para recolectar de forma segura las colillas encendidas. Un extinguidor grande de acero inoxidable ofrece un apagado de rápida acción que da como resultado menos pérdidas para mantener un área para fumar más limpia y reduce el contacto de los dedos con la suciedad y los gérmenes. El diseño con entrada limitada restringe los desperdicios no deseados, a la vez que una abertura con sombrerete elimina los desbordos ocasionados por el agua de lluvia. El mantenimiento es fácil; simplemente levante la tapa de la base y vacíe el balde de acero extraíble de 4 galones (15 litros). La base cuenta con un borde escurridor doble interno para mantener la carcasa exterior sin desagradables acumulaciones de alquitrán. Para mayor seguridad o estabilidad bajo condiciones climáticas adversas, tiene una muesca de amarre para adjuntar una cadena o cable opcional. Embalado en una caja compacta para ahorrar costos de envío.

268503 89.52 C/U 1  **JUSTRITE®**

### L. Bidones de seguridad Tipo I de Eagle

Los bidones de seguridad Tipo I de Eagle cumplen con los requisitos del Código 30 de la NFPA y la OSHA y están registrados en UL y aprobados por FM para la manipulación y el almacenamiento en forma segura de gasolina y otros líquidos inflamables. No contienen plomo y están contruidos con acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 24, no con acero con revestimiento de plomo, como lo hacen otros fabricantes.

048441-22141 54.58 C/U 1 IS-20S 2 galones, 11.5 in x 9.50 in  
048441-22151 60.64 C/U 1 UI-50S 5 galones, 12.5 in x 13.5 in

### Bidones de seguridad de acero Tipo I de Justrite®

Los bidones de seguridad que cumplen totalmente con la normativa cuentan con un arrestallamas de acero inoxidable resistente a productos químicos que detiene el encendido de llamas, proporciona un flujo de líquidos más rápido y ofrece una duración y una protección contra la corrosión excepcionales para una larga vida útil. La cubierta de malla de precisión extra larga tiene 3 1/2 pulgadas (88 mm) para garantizar una segura inserción de la boquilla de gas con contacto de metal a metal, lo que elimina posibles chispas y explosiones. La tapa de cierre automático controla los vapores y los derrames; además un diseño único ergonómico con contrapeso facilita su uso. La tapa impermeable de descarga de presión positiva respira de forma automática para proteger contra rupturas y explosiones. La etiqueta de advertencia incluye una gran zona de identificación para que los usuarios coloquen etiquetas para evitar el mal uso, reducir posibles mezclas incompatibles o designar la ubicación del departamento o el propietario individual. Algunas de las características incluyen una cómoda manija redondeada que se balancea libremente para ayudar a llevar cargas pesadas, varillas de refuerzo para proteger contra golpes y un borde grande de agarre de 1/2 in (13 mm) a lo largo del fondo para contener los desbordos. 100 % en prueba contra filtraciones. Garantía de 10 años. Cumple con OSHA y NFPA. Registrados en UL/ULC, FM. Cumple con la norma CARB. Certificado por TUV.

M. 7120110 40.90 C/U 1 2 galones, 9.5 in x 13.75 in  
N. 7150110 44.42 C/U 1 5 galones, 11.75 in x 16.875 in

### O. Accesorio de embudo para latas de seguridad de acero Tipo I de Justrite®

El embudo de polipropileno se pliega para rellenar y almacenar. Para ayudar a volcar líquidos dentro de pequeñas aberturas, este embudo de dos posiciones se conecta fácilmente a los bidones de seguridad de acero Tipo I. Un cuenco grande y redondeado ofrece protección contra salpicaduras y derrames. El innovador diseño articulado le permite volcar o rellenar desde el bidón sin extraer el embudo y ocupa menos espacio durante el almacenamiento. El duradero material de polipropileno admite un uso intenso. Embudo de polipropileno; únicamente para bidones de acero de 1 galón (4 l) y superiores.

11202Y 6.38 C/U 1 1/2 in x 11 1/4 in (13 x 286)



K



L



M

N



O



Protección de la cabeza a los pies



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción (diámetro x altura)



### A. Bidón de seguridad Tipo II de Eagle

Los bidones de seguridad de acero galvanizado Tipo II de Eagle cuentan con dos aberturas. Una con una tapa de cierre a resorte para liberar presión para rellenar y una con una válvula accionada con una boca metálica flexible para un dispensado controlado más seguro. Estos bidones cumplen con los requisitos del Código 30 de la NFPA y la OSHA; además están registrados en UL y aprobados por FM.

048441-22142	120.18	C/U	1	U2-26-S	2 galones, 11.25 in x 9.50 in
048441-22152	122.78	C/U	1	U2-51-S	5 galones, 12.25 in x 13.50 in

### B. Recipiente para desperdicios de polietileno de Eagle

Los bidones para desperdicios oleosos de polietileno de Eagle ofrecen almacenamiento temporal a prueba de incendios para solventes, trapos, virutas y otros materiales sujetos a combustión espontánea. No se oxidan ni abollan y son resistentes a la mayoría de los compuestos químicos. Los bidones de Eagle cuentan con una tapa de cierre automático con palanca de pie.

048441-22251	77.34	C/U	1	933-FL	6 galones, 16 in de altura
048441-22272	91.82	C/U	1	935-FL	10 galones, 18 in de altura
048441-22261	99.08	C/U	1	937-FL	14 galones, 21 in de altura

### Bidones de seguridad AccuFlow™ Tipo II de Justrite®

Los resistentes bidones de seguridad AccuFlow™ Tipo II de acero galvanizado ofrecen la forma más segura y conveniente para almacenar y dispensar líquidos inflamables. Fabricados para cumplir con la OSHA y NFPA 30, han sido probados de forma independiente contra incendios y aprobados por FM y UL. El exclusivo colector AccuFlow™ venteado y el gatillo Safe-Squeeze™ brindan el flujo de líquidos más fácil, rápido y controlado jamás visto antes. La manguera metálica flexible tiene 9 in (229 mm) de largo para alcanzar pequeños orificios. El puerto de relleno rápido diseñado ergonómicamente con una cómoda barra de elevación hace que rellenar sea más fácil que nunca. El puerto de relleno está equipado con un arrestallamas de acero inoxidable largo de larga duración, que disipa con eficacia el calor para evitar que se enciendan llamas. La tapa de descarga de presión positiva impermeable se ventila de forma automática para evitar rupturas o explosiones y se cierra automáticamente para controlar vapores y derrames. La etiqueta de advertencia en tres idiomas incluye una gran zona de identificación para que los usuarios coloquen etiquetas para evitar el mal uso, para reducir posibles mezclas incompatibles o para designar la ubicación del departamento o el propietario individual. Como ocurre con todos los bidones de seguridad de acero de Justrite, la calidad está respaldada por una garantía limitada de 10 años. 100 % en prueba contra filtraciones. Garantía de 10 años. Cumple con OSHA y NFPA. Registrados en UL/ULC, FM. Cumple con la norma CARB. Certificado por TÜV.

C. 7225120	75.65	C/U	1	2.5 galones	11.75 in x 12 in
D. 7250130	76.53	C/U	1	5 galones	11.75 in x 17.50 in

### E. Bidón con pistón de Eagle

Los bidones de seguridad con pistón aprobados por FM de Eagle son ideales para limpiar fluidos inflamables o volátiles. Cuentan con ensambles de bombas y platillo perforado de latón que sirve de arrestallamas; además cumplen con las normas de la OSHA. Al bajar el platillo perforado, el bidón de seguridad dispensa una pequeña cantidad de líquido para humedecer fácilmente esponjas o trapos sin derramar.

048441-22420	77.52	C/U	1	P-701	1 cuarto de galón 6.5 in x 8 in
048441-22430	79.92	C/U	1	P-702	2 cuartos de galón 8 in x 8.50 in
048441-22440	92.12	C/U	1	P-704	4 cuartos de galón 8 in x 10.75 in

### F. Bidón con pistón para 1/2 galón de Justrite®

Los bidones con pistón lo ayudan a humedecer trapos o paños de limpieza con facilidad y rapidez. Al bajar el ensamble de bomba de latón se llena el platillo superior con una cantidad medida de líquido para humedecer. El líquido excedente se drena de forma segura nuevamente dentro del depósito. El platillo perforado sirve como arrestallamas. Las orillas superiores tienen protectores de bordes moldeados para poder humedecer sin problemas. Elija el diseño de polietileno de alta densidad inoxidable o de acero resistente calibre 24. Los bidones de acero tienen un terminado con fuerte pintura en polvo resistente a productos químicos.

JUSTRITE 10208	43.67	C/U	1	7.25 in x 7.37 in	
----------------	-------	-----	---	-------------------	---



### Recipiente para desperdicios oleosos de Justrite®


Fundamental siempre que se utilizan trapos y telas embebidos en solvente. La tapa especialmente diseñada se abre no más de 60 grados y se mantiene cerrada cuando no está en uso, lo que aísla los contenidos de las fuentes de ignición y limita el oxígeno de manera tal que la posibilidad de combustión espontánea se elimina casi totalmente. El diseño redondo y un piso elevado promueven la circulación de aire alrededor del bidón para dispersar el calor y reducir la acumulación de humedad y el óxido. El elegante diseño de acero con pedal de pie compacto deja las manos libres y la cubierta se cierra cuando se libera el pedal. Una manija de balde en la parte posterior hace que sea fácil cargarlo y vaciarlo. Aprobado por FM y registrado en UL.

G. 09100	61.17	C/U	1	6 galones	11.875 in x 15.875 in
H. 09300	69.97	C/U	1	10 galones	13.94 in x 18.25 in
I. 09500	79.02	C/U	1	14 galones	16.06 in x 20.25 in

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**J. Embudo grande de acero con tapa de cierre automático y arrestallamas de 6 in (152 mm) de Justrite® Para su uso con inflamables**

Los embudos de tambores de boca ancha son fundamentales al traspasar líquidos a un tapón relativamente pequeño de 2 in en un tambor de 30 o 55 galones (110 y 200 l). Justrite ofrece embudos con características superiores en cuanto a seguridad, que los convierten en ideales para su uso con sobrantes de pintura, solvente, diluyente o aceite. El pesado acero galvanizado calibre 18 con pintura en polvo epóxica aplicada electrostáticamente brinda durabilidad y resistencia a productos químicos. Todos los embudos cumplen con las regulaciones de la EPA y la OSHA y están aprobados por FM. Los embudos más grandes pueden usarse con candado para evitar accesos no autorizados. Los embudos previstos para su uso con inflamables contienen un arrestallamas de latón que absorbe y disipa el calor, lo que evita que cualquier fuente externa de ignición (como chispas de herramientas eléctricas, electricidad estática o cigarrillos) alcance los contenidos inflamables dentro del tambor. Embudo popular n.º 08207 con arrestallamas de 6 in (152 mm) maneja la mayoría de las necesidades. Los modelos de cierre automático tienen una conexión de fusible que se derrite a 165 °F (74 °C). La cubierta se cierra automáticamente en caso de incendio para extinguir las llamas. Los embudos de seguridad de Justrite mantienen su lugar de trabajo limpio, seguro y en cumplimiento con las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad. Fácil derrame durante la recolección de residuos líquidos. La abertura de boca ancha con tapa que permanece abierta, articulada en arrestallamas en la mayoría de los modelos para evitar el fuego. Acero galvanizado con terminación de pintura en polvo epóxica duradera. Tapa de cierre automático en caso de incendio. Tamaño del embudo: 10¾ in x 10 in (273 x 254) Diámetro de boca: 10¾ in (273)

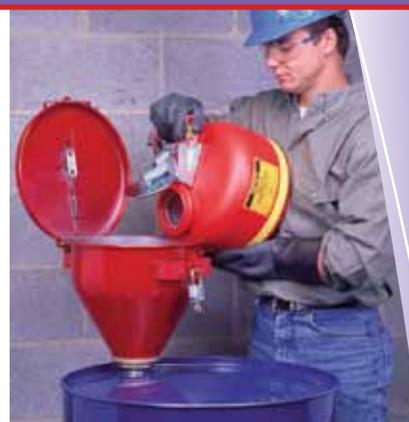

J

JUSTRITE 08207 249.16 C/U 1 Capacidad del embudo: 2.6 gal/10 l

**K. Plataforma para contención de derrames para 2 tambores de BRADY**

Construcción sólida: el moldeado por inyección garantiza una durabilidad excepcional y especificaciones constantes. Borde estándar y alturas de rejilla: fabricados según alturas estándares para permitir un movimiento sin restricciones. Se pueden encajar: extraiga las rejillas y apílelas para almacenarlas. Sujetadores de rejillas: los sujetadores mantienen a las rejillas en su lugar durante el uso y evitan que las paredes sobresalgan. Rejillas intercambiables con grandes aperturas: se pueden usar rejillas extraíbles con las plataformas o palés para contención de derrames (incluso palés para entre dos y cuatro tambores). Pueden usarse con montacargas: utilice fácilmente su montacargas para volver a ubicar sus plataformas o palés y tambores.



K



L

662706-83261 215.56 Caja 1 26 in an. x 52 in la. x 6 in de al.

**L. Palé para la contención de derrames para 2 tambores de BRADY**

Se pueden encajar para utilizar mejor el espacio. Capacidad del resumidero de 68.7 galones. Cumple con las regulaciones para la contención secundaria.

662706-83255 335.36 Caja 1 26 in an. x 52 in la. x 17 in al.



M



N

**M. Palé para la contención de derrames para 4 tambores de Brady**

Ofrecen amplia capacidad para contener pérdidas potencialmente peligrosas. Cumplen con las regulaciones del gobierno para la contención secundaria. Se pueden encajar para utilizar mejor el espacio. Con 128 galones de contención, este palé para la contención de derrames tiene el doble de capacidad que la mayoría de palés para la contención de derrames para cuatro tambores en el mercado.

662706-83256 500.00 Caja 1 52 in an. x 52 in la. x 17 in al.

**N. Rampa para palé para contención de derrames de BRADY**

Rampa para palé para contención de derrames. Facilita la transportación de tambores desde y hacia el palé. Funciona con palés para la contención de derrames para dos tambores y para cuatro tambores.

662706-83257 522.22 Caja 1

**O. Kit de drenaje de sumidero de plataforma para contención de derrames de BRADY**

Divide la capacidad a través de varias plataformas para la contención de derrames.

662706-83266 12.34 Caja 1

**Berma para contención de derrames de BRADY**

Estándar y liviano disponibles. El sistema de contención portátil independiente cuenta con un diseño de una pieza. No requiere ensamblaje, herramientas ni inflado.

- P. 662706-89177 4,551.11 C/U 1 12 ft X 12 ft X 1 ft Estándar
- P. 662706-89179 9,966.67 C/U 1 12 ft X 36 ft X 1 ft Portátil estándar
- Q. 662706-83584 406.67 C/U 1 4 ft X 4 ft X 8 ft Liviano
- Q. 662706-83585 611.11 C/U 1 4 ft X 6 ft X 8 ft Liviano



O



P



Q



Protección de la cabeza a los pies

### Almacenamiento de líquidos para contención secundaria EPA; 40 CFR 264.175

40 CFR 264.175 indica que los sistemas de contención de desperdicios peligrosos no deben presentar grietas ni orificios, deben estar diseñados para evitar que los líquidos derramados sigan en contacto con el contenedor, deben evitar que siga el problema y "tener suficiente capacidad como para contener el 10 % del volumen de los contenedores o el volumen del contenedor más grande, lo que sea mayor".



**A**



**B**



RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### Palé para contención secundaria de Eagle

Los palés para contención de derrames tienen rejillas fáciles de extraer para su limpieza, cavidades para montacargas y rejilla superior plana. Los modelos 1620 y 1645 cumplen con EPA40 CFR 264.175: las áreas de almacenamiento de contenedores deben tener un sistema de contención con suficiente capacidad como para contener el 10 % del volumen de los contenedores o el volumen del contenedor más grande, lo que sea mayor. Unidad de palé para 2 tambores; capacidad de 66 galones.

<b>A.</b> 048441-60101	371.06	C/U	1	1620 51 in x 26.25 in x 13.75 in
------------------------	--------	-----	---	----------------------------------

Palé de plataforma modular para 4 tambores. Capacidad para 120 galones

<b>B.</b> 048441-60315	437.74	C/U	1	1634 52.4 in x 51.5 in x 13.75 in
------------------------	--------	-----	---	-----------------------------------

Palé de contención de bajo perfil para 4 tambores. Capacidad de 66 galones

<b>C.</b> 048441-60140	463.80	C/U	1	1645 51.5 in x 51.5 in x 8 in
------------------------	--------	-----	---	-------------------------------

La rampa de polietileno de alta densidad de bajo perfil facilita la carga y la descarga. Tiene una capacidad de 1,500 libras. Para su uso con palés de contención 1634 y 1645

<b>D.</b> 048441-60182	237.78	C/U	1	1689 51.5 in x 51.5 in x 8 in
------------------------	--------	-----	---	-------------------------------

#### E. Paquete para laboratorio de Eagle

Estos resistentes productos de EAGLE manejan todas sus necesidades respecto a materiales peligrosos. Las opciones incluyen paquetes para laboratorio, tambores de empaque exterior contra derrames y tambores de recuperación. Los paquetes para laboratorio para 20 y 30 galones de Eagle tienen tapas plásticas a rosca. Los tambores de empaque exterior contra derrames para 65 y 95 galones de Eagle también tienen tapa a rosca. Todos los modelos están fabricados con polietileno de alta densidad resistente a productos químicos, son livianos, se pueden encajar e incluyen inhibidores de UV.

Cumplimiento con normativa: Paquetes para laboratorios: DOT 49 CFR 173.12  
 Tambores de empaque exterior contra derrames: DOT 49 CFR 173.25  
 Tambores de recuperación: DOT 49 CFR 173.3

048441-60300	56.74	Tambor	1	1650 Paquete para laboratorio de 20 galones
048441-00003	61.76	Tambor	1	1600SL Paquete para laboratorio de 30 galones
048441-00028	97.27	Tambor	1	1661 Tambor de empaque exterior contra derrames para 65 galones
048441-60200	270.18	Tambor	1	1690 Tambor de empaque exterior contra derrames para 95 galones

#### F. Tambor de recuperación de Eagle

Tambor de recuperación de 30 galones con tapa metálica con cierre de palanca.

048441-60320	75.14	C/U	1	1602
--------------	-------	-----	---	------



**C**



**D**



**E**



**F**



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**Kit para contención de derrames portátil y económico SPC de Brady**

El kit para la contención de derrames económico y portátil viene en una bolsa de PVC de color amarillo muy visible y es "ideal" para pequeños derrames de cualquier material. Este kit tiene el precio, el tamaño y el valor correctos. Absorbe hasta 5 galones por kit. Dimensiones del kit: 20 in de largo x 16 de ancho x 4 in de altura. El kit contiene: (10) almohadillas de 15 in x 19 in, (2) absorbentes SOC de 3 in x 4 ft, (1) par de guantes de nitrilo, (1) bolsa descartable y hoja de instrucciones.

G.	662706-89781	58.42	Kit	1	Kit universal, cumple con TAA	SKA-PP-TAA
H.	662706-25240	55.30	Caja	1	Kit universal	SKA-PP

**I. Kit universal para contención de derrames portátil SPC Attack Pac™ de Brady (Cumple con la norma TAA)**

Kit descartable que no ocupa espacio y viene embalado en bolsa de papel aluminio resistente a los rayos UV y a las perforaciones. Absorbe hasta 7 galones por kit. Dimensiones del kit: 20 in de largo x 16 de ancho x 4 in de altura. El kit incluye: 15 almohadillas, 3 absorbentes SOC, 1 par de guantes, 1 bolsa descartable, 1 par de gafas de seguridad y hoja de instrucciones.

	662706-89782	98.86	Kit	1	Kit universal	SKA-ATK-TAA
--	--------------	-------	-----	---	---------------	-------------

**J. Kit universal de respuesta ante derrames para 2 galones SPC de Brady**

Diseñado para ser muy absorbente, duradero y para reducir los desperdicios. Ideal para derrames pequeños. Absorbe hasta 4.5 galones por kit. (9.75 in de profundidad x 10.5 de altura). Contiene 20 almohadillas (7.5 in x 10 in), 1 bolsa descartable, 1 par de guantes de nitrilo, 1 par de gafas de seguridad, 1 hoja de instrucciones.

	662706-89897	39.38	C/U	1	Kit universal	SKA-SRP
--	--------------	-------	-----	---	---------------	---------

**K. Kit de balde para contención de derrames para 6.5 galones SPC de Brady**

Respuesta rápida y pequeña con kit para contención de derrames fácil de acceder en un balde reutilizable. Absorbe hasta 10 galones por kit. Dimensiones del kit: 14 in de diámetro X 18 in de altura. Contenidos: 10 almohadillas (15 in x 19 in), 3 absorbentes SOC (3 in x 4 ft), 2 bolsas desechables, 1 par de guantes de nitrilo, 1 hoja de instrucciones.

	662706-25200	84.43	Kit	1	Kit universal	SKA-BKT
--	--------------	-------	-----	---	---------------	---------

**L. Kit para contención de derrames de paquete para laboratorio para 20 galones SPC de Brady**

Contenedor para paquete para laboratorio de polietileno resistente a productos químicos y al agua, aprobado por UN con tapa superior a rosca para respuesta pequeña a mediana de cualquier material. Contenidos: (12) - almohadillas de 15 in x 19 in (3) - absorbentes SOC de 3 in x 12 ft; (2) - cojines de 18 in x 18 in; (1) par de guantes de nitrilo; (3) - bolsas desechables; gafas de seguridad; manual de respuesta ante emergencias.

	662706-25204	294.88	Kit	1	Kit universal	SKA-20
	662706-25203	354.50	Kit	1	Kit químico	SKH-20
	662706-15203	294.88	Kit	1	Kit sólo para aceite	SKO-20

**M. Kit universal para contención de derrames para 55 galones SPC de Brady**

El tambor de 55 galones Allwik™ se puede abrir y cerrar fácilmente para una rápida respuesta ante un derrame mediano de cualquier material. Absorbe hasta 38 galones. El tambor cumple con las especificaciones de UN. Contenidos: (50) - almohadillas de 15 in x 19 in; (4) - absorbentes SOC de 3 in x 12 ft; (8) - cojines de 17 in x 19 in; (1) par de guantes de nitrilo (5) - bolsas desechables; gafas de seguridad; manual de respuesta ante emergencias.

	662706-25205	573.25	Kit	1	SKA-55
--	--------------	--------	-----	---	--------

**N. Cubierta de drenaje SPC de Brady**

Sella los desagües firmemente para evitar que se expandan los derrames. Fabricados con PVC flexible y resistente a productos químicos. Resistente al agua, al aceite y a la mayoría de fluidos agresivos. Disponible en cuatro tamaños. Fácil aplicación y se lava con agua y jabón para volver a utilizarlo. 1/Caja.

	662706-89001	210.82	Caja	1	18 X 18	PVC18
	662706-89153	305.49	Caja	1	24 X 24	PVC24
	662706-89150	527.54	Caja	1	36 X 36	PVC36
	662706-89008	609.01	Caja	1	42 X 42	PVC42



G



H



I



J



K



L



M



N



O

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**O. Sello de drenaje Brady Spill Magnet™, 12 in**

Los sellos para desagües imantados para la contención de derrames tienen un fuerte imán para sellar firmemente los desagües. Resistentes al agua, al aceite y a la mayoría de los fluidos agresivos. Fácil aplicación; se lavan con agua y jabón para volver a utilizarlos.

	754473-96229	18.71	C/U	1	Negro sobre amarillo
--	--------------	-------	-----	---	----------------------




**B**



**C**



**D**

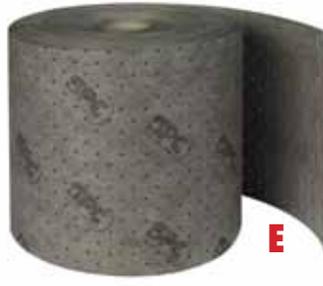

**E**



**F**



**G**



**H**



**I**



**J**



**A**

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Protección para desagües de Brady

Las protecciones para desagües de Brady evitan que aceites, sedimentos y otros contaminantes ingresen dentro del sistema pluvial. Fabricadas con polipropileno no tejido, soportan hasta 40 libras de sedimento. El caudal es de 500 gpm y 700 gpm de desviación. Incluye cuatro correas para manipulación.

662706-89313	115.84	C/U	1	36 in x 48 in x 18 in
662706-89314	172.40	C/U	1	36 in x 48 in x 18 in Con tiras de filtro X-TEX
662706-89315	1,132.42	Caja	1	36 in x 48 in x 18 in 10 paquetes
662706-89316	1,597.92	Caja	1	36 in x 48 in x 18 in 10 paquetes; tiras de filtro X-TEX

### Absorbentes serie Alto tránsito (HT) de Brady

Construidos para resistencia y gran absorción, los económicos rollos "Alto tránsito" o HT (por sus siglas en inglés) son ideales para las áreas con mucha actividad. Fabricados para soportar mucho tránsito a pie y de montacargas en áreas propensas a sufrir derrames. Rollo para alto tránsito de peso pesado, con orificios, gris, 2 capas, universal, resistente. Perforación triple cada 15 in y hasta el centro. Cuenta con material de recubrimiento con capa superior resistente a la abrasión de color gris para tapar los derrames. Absorción: HT550 - 8 gal/bobina, HT15 - 23 gal/bobina, HT30 47 gal/bobina. Aplicaciones: pasarelas, bajo líneas de ensamblaje, equipos o vehículos.

<b>B.</b> 662706-89320	38.33	Caja	1	15 in x 50 ft 8 gal/Rollo	HT550
<b>C.</b> 662706-21167	137.26	Caja	1	15 in x 150 ft 23 gal/Rollo	HT15
<b>D.</b> 662706-21166	165.02	Caja	1	30 in x 150 ft 47 gal/Rollo	HT30

### Rollos absorbentes universales MRO Plus™ de Brady

Absorbente universal número 1 MRO PLUS™ SPC; la fabricación con 3 capas hace que sea más fuerte y resistente, absorbe todos los líquidos industriales, perforado para que pueda usar solo lo que necesita. "P" está perforado cada entre 12 y 18 in según el estilo y "DP" está perforado de igual forma más el medio.

<b>E.</b> 662706-21112	132.69	Caja	1	15 in x 150 ft 24 gal/Rollo	MRO15P
<b>F.</b> 662706-21134	136.02	Caja	1	15 in x 150 ft 24 gal/Rollo	MRO15-DP
<b>G.</b> 662706-21114	203.79	Caja	1	30 in x 150 ft 49 gal/Rollo	MRO30P
<b>H.</b> 662706-21136	206.87	Caja	1	30 in x 150 ft 49 gal/Rollo	MRO30-DP
<b>I.</b> 662706-21187	144.66	Caja	1	30 in x 150 ft 38 gal/Rollo	MRO350-DP
<b>J.</b> 662706-21214	90.47	Caja	1	15 in x 150 ft 20 gal/Rollo	MRO315P

Guía de materiales absorbentes SPC de Brady

<b>Rollos absorbentes para alto tránsito (HT)</b>	Económico para tránsito a pie, pasarelas y alrededor de estaciones de trabajo.	✓✓✓	Poca pelusa	\$\$	Peso pesado y mediano	Diseño de 2 capas (SM), recubrimiento "Spunbound" en un lado.
<b>Almohadillas y rollos absorbentes MRO Plus®</b> <small>Página 13</small>	Ideal para aplicaciones industriales donde son necesarias una mayor durabilidad y una menor cantidad de pelusas.	✓✓	Pelusa media	\$\$\$	Peso pesado y mediano	Polipropileno meltblown (MMM) de 3 capas
<b>Almohadillas y rollos absorbentes de uso general (GP)</b>	Absorbente de mantenimiento para aplicaciones industriales en general	✓	Pelusa media	\$\$	Pesos pesado, mediano y liviano	De una capa, fabricado con tecnología MAXX para mejorar la absorción y la resistencia
<b>Almohadillas y rollos absorbentes universales básicos</b>	Absorbente de valor para goteos, fugas y limpieza de uso general.	✓	Pelusa media	\$	Pesos pesado y liviano	Polipropileno meltblown de una capa <b>¡NUEVO!</b>



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**K. Almohadillas absorbentes universales MRO Plus™ de Brady 15 in x19 in 100/Caja**

Las almohadillas absorbentes MRO Plus™ absorben todos los líquidos industriales (agua, líquidos a base de petróleo y a base de productos químicos). La construcción en 3 capas hace que sea más resistente, más duradero y reduce las pelusas. El color gris disimula las gotas y los derrames; los orificios hasta la mitad permiten que tome solo lo que necesita.

662706-22101	110.59	Caja	1	Peso pesado	26 gal/Caja	MRO100
662706-22128	87.51	Caja	1	Peso mediano	20.5 gal/Caja	MRO300

**L. Almohadilla absorbente universal SPC GP200 de Brady, peso liviano, 200/Caja**

Fabricada con MAXX: mejor rendimiento sin peso extra. Universal por naturaleza de manera tal que absorbe básicamente todos los líquidos (agua, líquidos a base de petróleo y a base de productos químicos). Almohadilla eficaz de peso económico con construcción de 1 capa, de color gris, con orificios. Para su uso con fluidos a base de aceite y agua. Duplica la cobertura. 200/Caja.

662706-22140	96.03	Caja	1	15 in x 19 in	44 gal/Caja	GP200
--------------	-------	------	---	---------------	-------------	-------


**M. Almohadilla absorbente universal SPC BASIC™ de Brady; gris, 100/Caja**

662706-89277	47.00	Caja	1	15 in x 17 in	20.5 gal/Caja	Almohadilla de peso pesado BPU100
662706-89278	37.78	Caja	1	15 in x 17 in	17 gal/Caja	Almohadilla de peso liviano BPU500

**Almohadillas y rollos universales de respuesta ante derrames de Brady, peso pesado**

Tamaño cómodo conveniente para que los empleados los lleven en los bolsillos para un rápido tiempo de respuesta. Absorbentes de usos múltiples, con alta capacidad de absorción, fabricados para controlar aceites y líquidos a base de agua. Con orificios para mayor durabilidad y menor pérdida de pelusas. Los rollos presentan perforaciones cada 10 in.

<b>N.</b>	662706-89886	31.25	CS	1	7.5 in x10 in	5.5 gal/Caja	SRP100 (100/cs)
<b>O.</b>	662706-89885	58.98	CS	1	7.5 in x10 in	11.1 gal/Caja	SRP200 (200/cs)
<b>P.</b>	662706-89894	18.67	Bolsa	1	7.5 in x 50 ft	3.3 gal/Caja	SRP75P (Rollo)

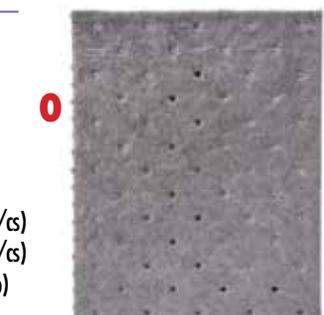



### Beneficios de Re-Form™ de Brady

**Mejor absorción:** se comprobó mediante pruebas que los absorbentes Re-Form™ son entre 25 y 50 % más absorbentes que los absorbentes de polipropileno a base de aceite, de manera tal que utilizará menos producto para lograr el objetivo.

**Rentables:** más absorción implica menos desperdicios y más ahorros. Además, muchos absorbentes Re-Form™ son más económicos que nuestros absorbentes de polipropileno. También garantizamos un precio estable de los absorbentes Re-Form ya que su precio no se ve afectado por los volátiles precios del aceite.

**Producción ecológica:** los absorbentes Re-Form™ están fabricados con un mínimo de 80 % de papel periódico (Universal) o algodón/celulosa (sólo aceite) reciclado, a diferencia de los absorbentes de polipropileno a base de aceite. Una mejor absorción por parte de Re-Form implica menos material que desechar.

**Apoya la sustentabilidad empresarial y las iniciativas LEED.**

**Retardante de fuego Clase A:** los absorbentes universales Re-Form™ cumplen con la norma de retardo de fuego Clase A de la NFPA.



RS Hughes	Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------	-------	--------	-----	------	-------------

#### A. Almohadilla absorbente universal y ecológica SPC Re-Form™ de Brady 100 Almohadillas/Caja

El material absorbente de Re-Form™ tiene una composición única que les proporciona a los usuarios un absorbente ecológico que absorbe hasta un 50 % más que los absorbentes tradicionales de polipropileno "meltblown" (por fundido y extrusión). Re-Form™ es un absorbente universal fabricado con 80 % de papel periódico y celulosa reciclados. La construcción con malla de nylon brinda más durabilidad y resistencia. Retardante de fuego Clase A. Apoya la sustentabilidad empresarial y las iniciativas LEED.

662706-89194	81.45	Caja	1	15 in x 19 in 40 gal/Caja	Almohadilla de peso pesado RF100
662706-89195	68.85	Caja	1	15 in x 19 in 32 gal/Caja	Almohadilla de peso mediano RF300
662706-89196	54.30	Caja	1	15 in x 19 in 24 gal/Caja	Almohadilla de peso liviano RF500

#### B. Rollo absorbente universal, ecológico y con perforaciones SPC Re-Form Plus™ de Brady con material de recubrimiento "Spunbond" (extrusión de filamentos).

El material absorbente Re-Form™ Plus tiene la misma capacidad de absorción que el material Re-Form básico, pero añade un material de recubrimiento "spunbond" que lo convierte en ideal para el manejo de aplicaciones de limpieza y tránsito a pie. Perfecto alrededor de maquinaria y equipos con tránsito a pie moderado.

662706-89201	151.27	Caja	1	28.5 in x 150 ft 62 gal/Rollo	Rollo de peso pesado RFP28
662706-89202	69.82	Caja	1	14.25 in x 150 ft 29 gal/Rollo	Rollo de peso mediano RFP314P
662706-89207	120.24	Caja	1	28.5 in x 150 ft 53 gal/Rollo	Rollo de peso mediano RFP328DP

#### C. Absorbente universal granulado SPC Re-Form™ de Brady

Material 100 % reciclado; seguro para el medio ambiente y para el uso de empleados. Absorbe aceites, solventes, lubricantes, refrigerantes, agua y la mayoría de los líquidos no agresivos al contacto. Índice de absorción 1:1: absorbe su propio peso en aceite.

662706-89758	8.33	Bolsa	1	30 libras 16.7 gal/Bolsa Granulado RF
--------------	------	-------	---	---------------------------------------

#### D. Almohadillas absorbentes solo de aceite SPC™ de Brady; 15 in x 19 in

Almohadillas solo para aceite para su uso industrial o marítimo. Fabricadas con la tecnología MAXX® para un mejor rendimiento sin peso extra. Polipropileno meltblown, solo para aceite de una capa. Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua, lo que los convierte en ideales para aplicaciones ambientales y marítimas al aire libre, así como también para su uso industrial en general. Flota indefinidamente incluso cuando está empapada de aceite; posee orificios para mayor durabilidad y menos pelusas; perforada para ayudarlo a reducir la cantidad de desperdicios ya que puede utilizar solo lo que necesita. Todos los absorbentes de aceite SPC® están embalados en una bolsa de color azul para facilitar la identificación de los absorbentes en su instalación.

662706-12039	94.92	Caja	1	100/cs 35 gal/Caja	Almohadilla de peso pesado SPC100
--------------	-------	------	---	--------------------	-----------------------------------

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**E. Almohadillas absorbentes solo de aceite SPC™ de Brady; 15 in x 19 in**

Almohadillas solo para aceite para su uso industrial o marítimo. Fabricadas con la tecnología MAXX® para un mejor rendimiento sin peso extra. Polipropileno meltblown, solo para aceite de una capa. Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua, lo que lo convierte en ideales para aplicaciones ambientales y marítimas al aire libre, así como también para su uso industrial en general. Flota indefinidamente incluso cuando está empapada de aceite; posee orificios para mayor durabilidad y menos pelusas; perforada para ayudarlo a reducir la cantidad de desperdicios ya que puede utilizar solo lo que necesita. Todos los absorbentes de aceite SPC® están embalados en una bolsa de color azul para facilitar la identificación de los absorbentes en su instalación.

662706-12053	106.76	Bolsa	1	200/cs	40 gal/Caja	Almohadilla de peso liviano SPC200
--------------	--------	-------	---	--------	-------------	------------------------------------

**F. Almohadilla absorbente solo para aceite SPC ENV™ de Brady, 100 Almohadillas/Caja**

Fabricadas con tecnología MAXX® para una absorción superior y mayor resistencia. Además pesan menos, lo que implica menores costos por desechos. Polipropileno meltblown solo para aceite muy económico para limpiar suelo o agua. Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua. Económica construcción en una capa. Flota indefinidamente incluso cuando está empapada de aceite. MXO1000 está perforada hasta la mitad. Todos los absorbentes de aceite ENV® están embalados en una bolsa de color verde para facilitar la identificación de los absorbentes en su instalación.

662706-12048	76.16	Caja	1	15 in x 19 in	33 gal/Caja	ENV100, peso pesado
662706-16049	62.83	Caja	1	15 in x 19 in	24.5 gal/Caja	ENV300, peso liviano

**Almohadillas solo para aceite BASIC™ de Brady; 15 in x 17 in**

Nuestro absorbente solo para aceite de buen precio. Polipropileno meltblown solo para aceite. Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua. Flota indefinidamente incluso cuando está empapada de aceite. Económica construcción en una capa. Perforada para ayudarlo a reducir los desperdicios ya que puede utilizar solo lo que necesita, con orificios para mayor durabilidad y menos pelusas. Todos los absorbentes de aceite básicos están embalados en una bolsa transparente para facilitar la identificación de los absorbentes en su instalación.

G. 662706-89274	41.66	Bolsa	1	Peso pesado	20.5 gal/Caja	BPO100 (100/cs)
H. 662706-89276	102.00	Bolsa	1	Peso liviano	38 gal/rollo	Perforado BPO150
I. 662706-89281	58.00	Bolsa	1	Peso liviano	34 gal/Caja	BPO200 (200/cs)
J. 662706-89275	33.00	Bolsa	1	Peso liviano	17 gal/Caja	BPO500 (100/cs)

**K. Almohadilla absorbente solo para aceite SPC ENV™ de Brady, 100 Almohadillas/Caja**

Fabricadas con tecnología MAXX® para una absorción superior y mayor resistencia. Además pesan menos, lo que implica menores costos por desechos. Polipropileno meltblown solo para aceite muy económico para limpiar suelo o agua. Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua. Económica construcción en una capa. Flota indefinidamente incluso cuando está empapada de aceite. MXO1000 está perforada hasta la mitad. Todos los absorbentes de aceite ENV® están embalados en una bolsa de color verde para facilitar la identificación de los absorbentes en su instalación.

662706-83243	49.37	Caja	1	15 in x 19 in	26 gal/Caja	MXO1000, peso liviano Perforado
--------------	-------	------	---	---------------	-------------	---------------------------------

**L. Cubierta superior para tambores SPC de Brady**

Precortada para caber en tambores de 55 galones con una o dos piqueras. Mantiene limpios los tambores, el piso y las áreas de almacenamiento cercanas. Disponible en Allwik para absorber todos los líquidos o sólo para aceite.

662706-12106	111.46	Caja	1	DT025, sólo aceite
662706-22105	111.46	Caja	1	DTA25, Allwik

**M. Absorbentes SOC universales y básicos de Brady**

NUEVO absorbente SOC económico con relleno de celulosa. Adecuado para la mayoría de los líquidos no agresivos.

662706-89835	47.25	Caja	1	3 in x 42 in	40.5 gal/Caja	BSC20 (20/cs)
662706-89834	82.38	CS	1	3 in x 42 in	81 gal/Caja	BSC40 (40/cs)

**N. Absorbentes SOC universales SLIKWIK® de Brady**

Absorbente SOC relleno con mazorca de maíz. Valor excepcional para recolectar líquidos no agresivos.

662706-83101	103.93	Caja	1	3 in x 42 in	20 gal/Caja	SW46 (40/cs)
--------------	--------	------	---	--------------	-------------	--------------



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

### Absorbentes SOC HAZWIK® de Brady



Estos absorbentes SOC de polipropileno tratados con surfactante se pueden utilizar en una amplia gama de productos químicos, incluido el ácido fluorhídrico. También son químicamente inertes, por lo que no reaccionarán con líquidos agresivos.

<b>A.</b> 662706-23206	103.31	Caja	1	3 in x 12 ft 12 gal/Caja	HAZ124
<b>B.</b> 662706-28205	103.31	Caja	1	3 in x 4 ft 12 gal/Caja	HAZ412

### Absorbentes SOC solo para aceite de Brady

Especializados para derrames de aceite y a base de petróleo, los absorbentes SOC solo para aceite no absorben agua, lo que los convierte en ideales para su uso al aire libre. Estos absorbentes no se ven afectados por la temperatura, no se pudren ni se llenan de moho. Ideales para absorber solventes y pinturas a base de petróleo, aceites vegetales y otros líquidos a base de aceite no solubles en agua.

<b>C.</b> 662706-13201	84.06	Caja	1	3 in x 4 ft 12 gal/Caja	OIL412 (12/cs)
<b>D.</b> 662706-13202	84.06	Caja	1	3 in x 8 ft 12 gal/Caja	OIL806 (6/cs)

### E. Gabinete para absorbentes SC-3000 de Brady

Llene su Centro para absorbentes con cualquier absorbente SPC que necesite. Admite un rollo de hasta 38 pulgadas y gama completa de productos cortantes; no se requieren recargas especiales. Compre uno y cuélguelo en la pared o colóquelo bajo su banco de trabajo. Compre dos o más para hacer un gabinete para absorbentes personalizado. 50 in de longitud X 26 in de ancho X 7.75 in de altura

662706-83157	382.64	Caja	1	50 in de longitud X 26 in de ancho X 7.75 in de altura	SC3000
--------------	--------	------	---	--	--------

### F. Absorbente granulado suelto de usos múltiples SPC DZ-100 Dri-Zorb® de Brady, bolsa de 40 libras

Dri-Zorb® es un absorbente totalmente natural de mazorca de maíz. Es una excelente alternativa para la arcilla que absorbe rápidamente aceites, grasa, agua y otros líquidos. Bolsa de 40 libras. No debe usarse con líquidos agresivos.

662706-87101	15.68	Bolsa	40	8.5 gal/Bolsa	DZ100
--------------	-------	-------	----	---------------	-------

### Cordones absorbentes marinos ENVS de BRADY, 4/CAJA

Los cordones SPC® superiores no sueltan pelusas y son fácil de manejar. Los cordones ENV® económicos cuentan con una funda azul sin pelusas.

<b>G.</b> 662706-14105	121.08	Bolsa	1	5 in x 10 in 32 gal/Caja	ENV510
<b>H.</b> 662706-14063	155.40	Bolsa	1	8 in x 10 in 64 gal/Caja	ENV810

### Tapete barrera para derrames BSM de BRADY

Tapete industrial con superficie de barrera antideslizante e impermeable para su uso en áreas de mucho tránsito y alrededor de estaciones de trabajo. El polipropileno perforado es duradero para áreas de mucho tránsito y elimina las áreas resbaladizas y pasillos antiestéticos. Resistente a desgarros y no se dobla ni cede. Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua.

<b>I.</b> 662706-61132	259.46	Bolsa	1	36 in x 100 ft 25 gal/Caja	BSM100
<b>J.</b> 662706-62139	696.40	Bolsa	1	36 in x 300 ft 74 gal/Caja	BSM300
<b>K.</b> 662706-61138	186.88	Caja	1	36 in x 50 ft 12 gal/Caja	BSM3650
<b>K.</b> 662706-61136	528.30	Rollo	1	BSM72	

### L. Absorbente plegado para mantenimiento de 3M™

Este absorbente de alta capacidad tiene una tela permeable de un lado para aumentar la resistencia y eliminar las pelusas. Se dispensa desde una caja dispensadora/ de transporte en forma de rollo continuo con perforaciones cada 16 pulgadas. Con tecnología de absorbentes plegados de 3M, se puede utilizar como cojínete, almohadilla, rollo o cordón. Sus aplicaciones pueden ser desde mantenimiento hasta respuesta ante derrames. 3/Caja

051131-07172	41.07	Caja	3		
--------------	-------	------	---	--	--



### M. Almohadilla absorbente para petróleo T-156 de 3M™; producto para la seguridad ambiental

Esta almohadilla para petróleo muy absorbente cuenta con un diseño de bajo perfil para poder ubicarla fácilmente en áreas estrechas. Las almohadillas de tamaños convenientes permiten que el usuario esparza absorbente rápidamente sobre y por el camino del derrame. 100/Caja

021200-16050	96.37	Caja	1		
--------------	-------	------	---	--	--



**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**N. Almohadilla absorbente para petróleo T-151 de 3M™; producto para la seguridad ambiental**

Esta almohadilla para petróleo muy absorbente cuenta con un diseño de bajo perfil para poder ubicarla fácilmente en áreas estrechas. Las almohadillas de tamaños convenientes permiten que el usuario esparza absorbente rápidamente sobre y por el camino del derrame. 200/Caja

021200-16049 100.89 Caja 1



**O. Absorbente plegado para productos químicos de 3M™**

El absorbente plegado viene en forma de rollo continuo de 5 pulgadas de ancho, perforado cada 16 pulgadas. Si se desgarrá a la altura de las perforaciones se puede obtener la longitud necesaria y se puede desdoblar en almohadillas o cojinetes. 5 pulgadas X 50 pies (sección de 10.5 galones/50 pies) Sus aplicaciones pueden ser desde mantenimiento hasta respuesta ante derrames. Los absorbentes plegados son uno de los absorbentes más versátiles que se encuentran disponibles.

051138-46496 49.19 Caja 3

**P. Absorbente plegado para petróleo P-FL550DD/T-F2001 de 3M™ /07173 (AAD), producto para seguridad del medio ambiente, alta capacidad**

Cuatro absorbentes para petróleo plegados en uno. Se puede utilizar como cordón, cojinete, almohadilla o rollo, lo que significa menos cantidad de productos almacenados para satisfacer las necesidades de absorbentes. 3/Caja

051131-07173 35.80 Caja 3

**Q. Minicordón absorbente para petróleo de 3M™**

Los minicordones son un absorbente selectivo que absorbe líquidos a base de hidrocarburos (olefinicos) y repele líquidos de base acuosa (hidrofóbicos). Los minicordones son generalmente usados para rodear derrames y para contener fugas gracias a su forma cilíndrica. Una tela permeable de 3 pulgadas en el exterior del cordón identifica el uso a la vez que contiene material absorbente particulado. El minicordón T-4 tiene 4 pies de longitud. 12/ Caja.

051138-21354 8.70 C/U 12 T-4, 4 ft de longitud

**R. Minicordón absorbente para petróleo de 3M™**

Los minicordones son utilizados para rodear derrames y contener fugas. Cada caja contiene 6 cordones (cada uno de 3 pulgadas de diámetro por 8 pies) que absorberán 2 galones cada uno. Los minicordones son un absorbente selectivo que "absorbe" líquidos a base de hidrocarburos (olefinicos) y repele líquidos de base acuosa (hidrofóbicos). Los minicordones son generalmente usados para rodear derrames y para contener fugas gracias a su forma cilíndrica. Una tela permeable de 3 pulgadas en el exterior del cordón identifica el uso a la vez que contiene material absorbente particulado. El minicordón T-8 tiene 8 pies de longitud. 6/Caja

051138-21355 17.40 C/U 6 T-8, 8 ft de longitud

**S. Paquete de respuesta ante derrames de absorbente de petróleo de 3M™**

Diseñado para absorber y contener rápidamente pequeños derrames y fugas de petróleo. El paquete de respuesta ante derrames de absorbente de petróleo SRP-Petro de 3M™ absorbe líquidos a base de hidrocarburo y repele los líquidos de base acuosa. El paquete viene en una caja que se puede utilizar como señal de advertencia y que incluye minicordones y almohadillas. Este paquete para derrames contiene bolsas para el almacenamiento temporal de materiales a desechar. Embalados 3 por caja con 3 minicordones de absorbente de petróleo, 10 almohadillas para petróleo y 1 bolsa de polietileno para el desecho temporal en cada paquete de respuesta. Ideal para derrames de hasta 4 galones.

051138-28950 89.90 C/U 3

**T. Rollo absorbente para productos químicos C-RL15150DD de 3M™; producto para seguridad ambiental, alta capacidad**

Se puede cortar fácilmente para cubrir pequeñas áreas o para ajustarse a esquinas cerradas. Los rollos de material absorbente se utilizan para controlar grandes derrames o en áreas en donde pueden ocurrir derrames. Se pueden utilizar para cubrir áreas de trabajo como preparación ante derrames o como superficie de trabajo.

051138-29097 113.68 C/U 1



**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**U. Paquete de respuesta ante derrames de absorbente de productos químicos de 3M™**

Absorbe la mayoría de los productos químicos agresivos. El paquete viene en una caja que se puede utilizar como señal de advertencia y que incluye minicordones y almohadillas. Este paquete para derrames contiene bolsas para el almacenamiento temporal de materiales a desechar. Embalados 3 por caja con 3 minicordones de absorbente de productos químicos, 10 almohadillas para productos químicos y 1 bolsa de polietileno para el desecho temporal en cada paquete de respuesta. Ideal para derrames de hasta 3.5 galones.

051138-28910 108.49 C/U 3

**V. Minicordón absorbente de productos químicos P-200 de 3M™, Producto para la seguridad ambiental, 12 galones**

Se usa generalmente para rodear derrames y para contener fugas. Un tela permeable de 3 pulgadas en el exterior del cordón identifica la aplicación. Este cordón tiene 4 pies de longitud.

051138-17596 17.77 C/U 12



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

### A. Kit de bloqueo de Brady; bolso personal

Nuestro bolso personal de candados le brinda a cada trabajador los candados, las etiquetas y los broches que necesitará para su próxima situación de bloqueo. Los componentes del kit incluyen: 2 candados de seguridad de Brady, 2 etiquetas de bloqueo resistentes (66520), 1 broche de bloqueo de 1 in (65375), 1 broche de bloqueo de 1.5 in (65276).

754476-99290 75.46 Kit 1



### B. Centro de bloqueo económico 3003Y Prinzing de Brady

Estación de bloqueo completa; tablero para candados codificado por color, 14 in de altura x 14 in de ancho x 1-3/8 in de profundidad, de acrílico amarillo; Cantidad de bolsillos: 1, Profundidad del bolsillo: 1-1/2 in; Cantidad máxima de candados: 6; Tipo de candado: acero; Cantidad de componentes: 28; Normas 1910.147 de la OSHA; Incluye (6) candados multicolores con llaves diferentes, (1) broche de acero con mordida de 1 in de diámetro, (1) 1 broche de acero con mordida de acero con mordida de 1 in de diámetro Pasador, (10) Etiquetas, (10) Amarres

754473-43799 146.05 C/U 1

### C. Kit de bloqueo de Brady (LKX)

Nuestro kit de bloqueo económico ofrece 9 componentes para garantizar que el equipo no esté recibiendo energía o esté bloqueado según la regulación 1910.47 de la OSHA. Los componentes del kit incluyen: 3 broches de bloqueo de acero de 1 1/2 in (T220), 3 candados Prinzing azules (LC041-BU), 14-2 autoadhesivos de identificación de candados (LID-2), 1-10 etiquetas de bloqueo con amarres (LT-10), 3 bloqueos de interruptor unipolar (BLO1), 2 bloqueos de interruptor multipolar (BLO3), 1 bloqueo para enchufe grande (PLO23), 1 manual de capacitación de bloqueo (2112X) y 1 caja de transporte de polietileno resistente (7 in de altura x 12 in de ancho x 5 in de profundidad).

754476-45618 119.76 Kit 1

### D. Kit de bloqueo LKXD Prinzing Deluxe de Brady

754476-45626 270.69 C/U 1

### E. Estación de bloqueo LC203G de Brady, equipada

754473-45519 134.00 C/U 1

### F. Estación de bloqueo a nivel industrial LC251M Prinzing de Brady

Esta estación de bloqueo a nivel industrial incluye un gabinete con recubrimiento en polvo amarillo, todo de metal y que se puede cerrar con un anaqueil regulable. Hay consejos de seguridad de bloqueo convenientemente ubicados dentro de la puerta, que funcionan como recordatorios frecuentes de los procedimientos de bloqueo adecuados. Se pueden montar en pared o transportar con facilidad. El tamaño de la estación es de 16 in de alto x 14 in de ancho x 6 in de profundidad. Los componentes del kit incluyen: 3 candados rojos (LC041-RD), 3 candados amarillos (LC041-YW), 1 dona Safetee™ de 1 in-2 1/2 in (SD02), 1 dona Safetee™ de 2 1/2 in - 5 in (SD04), 1 bloqueo para interruptor unipolar (BLO1), 1 paquete de 10 etiquetas para candados con amarres (LT10), 2 bloqueos para interruptor multipolar (BLO3), 1 dispositivo de bloqueo múltiple de 1 in (T218), 1 bloqueo para interruptor unipolar (BLO4), 1- dispositivo de bloqueo múltiple de 1 1/2 in (T220), 1 bloqueo para enchufe grande (PLO23) y 1 bloqueo para enchufe pequeño (PLO21).

754476-45532 427.30 C/U 1

### G. Gabinete de bloqueo de metal LC252M Prinzing de Brady

Este nuevo gabinete de bloqueo de metal Prinzing tiene recubrimiento en polvo color amarillo y viene con un anaqueil regulable (se pueden pedir más anaqueiles con el número de pieza LC254M). El gabinete de bloqueo se puede bloquear y se puede montar fácilmente en la pared mediante orificios previamente perforados en la parte posterior. Dentro de la puerta del gabinete se encuentran impresos consejos de seguridad de bloqueo. Las dimensiones del producto son 16 in de altura x 14 de ancho x 6 in de profundidad. El gabinete forma parte de nuestro Kit de estaciones de bloqueo a nivel industrial (LC251M).

754476-45533 196.45 C/U 1



**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**H. Centro de candados de Brady**

Un programa de bloqueo exitoso comienza con los dispositivos correctos almacenados en los lugares indicados y nuestros tableros de estación de bloqueo son la solución perfecta para comenzar. Tablero para 5 candados: estación que se monta en pared con 5 candados de seguridad, 2 broches y 12 etiquetas. Los tableros están hechos de acrílico amarillo brillante con un espesor de 3/16 in con riel para candados de acrílico.

754476-51181	216.72	C/U	1
--------------	--------	-----	---



**I. Candados de acero de Brady, grillete de 3/4 in**

Candado de acero laminado reforzado con espacio de grillete de 3/4 in. Vienen con llaves diferentes, incluye una llave.

754473-20798	12.38	C/U	1	Rojo
754473-20800	12.38	C/U	1	Verde
754473-20802	12.38	C/U	1	Azul
754473-20804	12.38	C/U	1	Amarillo
754473-20806	12.38	C/U	1	Blanco
754473-20808	12.38	C/U	1	Negro



H



I



J

**J. Candados de acero de Brady, grillete de 2 in**

Candado de acero laminado reforzado con espacio de grillete de 2 in. Vienen con llaves diferentes, incluye una llave.

754473-20810	15.76	C/U	1	Negro
754473-20812	15.76	C/U	1	Azul
754473-20814	15.76	C/U	1	Verde
754473-20816	15.76	C/U	1	Rojo
754473-20818	15.76	C/U	1	Blanco
754473-20820	15.76	C/U	1	Amarillo



K

**Candados de seguridad de Brady**

Los candados de seguridad de Brady son los mejores candados para todas sus necesidades de seguridad. El exclusivo cilindro está aislado para proteger a los trabajadores contra descargas eléctricas al introducir la llave y cuenta con maquinaria de precisión de 6 pernos para una mejor resistencia a violaciones y cortes de llaves más exclusivos. La ranura para llave reservada y paracéntrica ofrece máxima seguridad y el especial diseño evita que la llave se libere hasta que no esté cerrado el grillete del candado. Los candados son compactos, livianos y resistentes a los impactos, a la temperatura, a los productos químicos y a la corrosión. Su cuerpo no conductor y que evita chispas cuenta con un diseño acanalado para que sea más fácil sujetarlos y manipularlos. El espacio del grillete es de 1 1/2 in, el diámetro del grillete es de 1/4 in. El cuerpo del candado mide 1 3/4 in de altura x 1 1/2 in de ancho x 4/5 in de profundidad. Los candados vienen estándares con etiquetas en idiomas inglés, francés y español. Cada candado tiene su propia llave exclusiva. Hay llaves y diagramas personalizados disponibles.



L

M

<b>K.</b> 754476-99552	13.97	C/U	1	Rojo
<b>K.</b> 754476-99556	13.97	C/U	1	Azul
<b>K.</b> 754476-99564	13.97	C/U	1	Verde
<b>K.</b> 754476-99570	13.97	C/U	1	Amarillo
<b>K.</b> 754476-99576	13.97	C/U	1	Naranja
<b>K.</b> 754476-99580	13.97	C/U	1	Negro

Candado de seguridad de Brady con espacio de grillete de 1.5 in. 6 candados por paquete. Los candados de seguridad de Brady son los mejores candados para todas sus necesidades de seguridad. El exclusivo cilindro está aislado para proteger a los trabajadores contra descargas eléctricas al introducir la llave y cuenta con maquinaria de precisión de 6 pernos para una mejor resistencia a violaciones y cortes de llaves más exclusivos.

<b>L.</b> 754476-51339	82.19	Paquete 6	Rojo, plástico
<b>L.</b> 754476-51344	82.19	Paquete 6	Azul, plástico
<b>L.</b> 754476-51345	82.19	Paquete 6	Verde, plástico
<b>L.</b> 754476-51346	82.19	Paquete 6	Amarillo, plástico
<b>L.</b> 754476-51347	82.19	Paquete 6	Naranja, plástico
<b>L.</b> 754476-51353	82.19	Paquete 6	Negro, plástico

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**M. Candado de acero de Brady**

Los candados de acero de Brady están fabricados con acero laminado reforzado para soportar un trato duro y vienen con grillete de acero endurecido, lo que los hace extremadamente difíciles de cortar. Las placas del cuerpo están recubiertas individualmente para una protección superior al óxido. El cilindro con 5 pernos ofrece una exclusiva resistencia a cortes y mejor resistencia a las violaciones, y cortes de llaves más exclusivos que los candados convencionales de 4 pernos. El tamaño del cuerpo del candado es de 1 1/3 in de altura x 1 9/16 in de ancho x 7/8 in de profundidad. Se pueden utilizar anillos de colores en la parte inferior para identificación y protección y se encuentran disponibles grabados personalizados. Cada candado tiene su propia llave exclusiva. Hay llaves y diagramas personalizados disponibles. Las etiquetas de candado se venden por separado. 6 candados por paquete.

754476-51279	72.76	Paquete 6	Rojo
754476-51280	72.76	Paquete 6	Azul
754476-51281	72.76	Paquete 6	Verde
754476-51282	72.76	Paquete 6	Amarillo
754476-51283	72.76	Paquete 6	Naranja
754476-51284	72.76	Paquete 6	Negro

### 5 pasos para el cumplimiento con la norma 1910.147(C) de la OSHA respecto de Bloqueo/Etiquetado.

Un programa de Bloqueo/Etiquetado exitoso (LOTO; del inglés Lockout/Tagout) comienza con una base sólida y un plan escrito. Luego de ello, una capacitación proactiva y programas de concientización de empleados garantizarán un lugar de trabajo más seguro para todos. Brady dividió el proceso para el cumplimiento de la norma LOTO de la OSHA en 5 pasos sencillos, cada uno con sus elementos de eficacia propios que sumarán para lograr seguridad total en el lugar de trabajo.

**Paso 1:** desarrollar y documentar un programa escrito de Bloqueo/Etiquetado.

**Paso 2:** procedimientos de bloqueo con representación gráfica específicos del equipo.

**Paso 3:** identificación del punto de control de energía.

**Paso 4:** capacitación y comunicación a empleados respecto de Bloqueo/Etiquetado.

**Paso 5:** herramientas de bloqueo y dispositivos de advertencia adecuados.

Descargue los 5 pasos para realizar el Libro blanco de Bloqueo/Etiquetado para obtener una descripción más detallada de cada paso.

[http://www.bradyid.com/bradyid/downloads/downloadsPageView.do?file=LOTO\\_5stepsWhitePaper.pdf](http://www.bradyid.com/bradyid/downloads/downloadsPageView.do?file=LOTO_5stepsWhitePaper.pdf)



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

#### A. Caja de candados de Brady

Caja de candados metálica portátil capaz de admitir 13 candados, roja. Las cajas de candados requieren menos candados y son más livianas que los broches en delicados dispositivos de aislamiento de energía como interruptores de circuitos. Nuestra caja de candados metálica portátil está fabricada con acero resistente y tiene un recubrimiento en polvo para mayor resistencia al óxido.

754476-65699 91.51 C/U 1

#### B. Broches de aluminio económicos, mordida de 1 in

Los broches pequeños de aluminio que no provocan chispas son un excelente agregado para su caja de herramientas. Los broches son livianos, pesan solo 1 1/2 onzas. Con orificios de 5/8 in para hasta 6 candados con un máximo de 3/8 in de diámetro de grillete

754476-03777 8.37 C/U 1

754476-03778 9.57 C/U 1

#### C. Broche de bloqueo de Brady

Nuestros broches de bloqueo son la respuesta a sus preocupaciones de seguridad durante situaciones de bloqueo grupal. Los broches están fabricados con acero con alta resistencia a tracción y recubrimiento de vinilo y están laminados para resistir al óxido. Los orificios para candados tienen un diámetro de 3/8 in para poder ubicar a la mayoría de los grilletes de candados estándares. 12/Paquete.

754476-65375 100.10 Paquete 12 1 in de diámetro

754476-65376 119.41 Paquete 12 1.5 in de diámetro

#### D. Bloqueo de interruptor de circuito de Brady

Los bloqueos de abrazadera para interruptores de 120/277 voltios son fáciles de instalar mediante su diseño patentado de tornillo de ajuste manual, ¡no hace falta un destornillador! Simplemente ajuste el bloqueo firmemente en la lengüeta del interruptor, empuje la cubierta sobre el tornillo de ajuste manual y trabe la cubierta para evitar que se afloje la abrazadera. 6/paquete.

754476-65965 59.49 Paquete 1

#### Etiqueta de bloqueo de Brady; NO OPERAR

Construidas con poliéster duradero, nuestras etiquetas de bloqueo superan los requisitos de empuje de 50 libras de la OSHA para dispositivos de etiquetado. Es fácil escribir sobre la superficie de poliéster rígido y lo escrito se puede leer durante más tiempo que en cartulina. La muesca de latón de 3/8 in de diámetro acepta la mayoría de los grilletes. El paquete estándar incluye 25 etiquetas y cierres de nylon.

E. 754476-65502 68.12 Paquete 1 Poliéster resistente 5 1/2 de altura X 3 in de ancho

E. 754476-66050 41.01 Paquete 1 Poliéster económico 5 3/4 de altura X 3 in de ancho

F. 754476-65525 68.12 Paquete 1 Poliéster resistente 5 1/2 de altura X 3 in de ancho

F. 754476-66064 41.01 Paquete 1 Poliéster económico 5 1/2 de altura X 3 in de ancho

G. 754476-65520 68.12 Paquete 1 Poliéster resistente 5 1/2 de altura X 3 in de ancho

#### H. Bloqueos de cables y cadenas de Brady

El nuevo y revolucionario mini bloqueo de cable con cable de nylon de 8 ft es perfecto para su uso en interruptores desconectados, válvulas de compuertas pequeñas, etc.

El cuerpo está hecho de acero modificado, lo que le ofrece propiedades superiores de resistencia a los productos químicos, a la corrosión y a la temperatura. Mecanismo que se enrolla automáticamente al apretar un botón.

754476-50940 43.62 C/U 1 Cable de acero

754476-51442 43.62 C/U 1 Cable de nylon


El original dispositivo de bloqueo de cables patentado de Brady con cable de 6 ft es perfecto para sus situaciones de bloqueo difíciles, por ejemplo con válvulas de compuertas grandes o dispositivos de gran tamaño. Simplemente apriete el dispositivo para ajustar el cable, introduzca su candado para fijar la manija y ¡listo!

I. 754476-65318 44.96 C/U 1



A

B

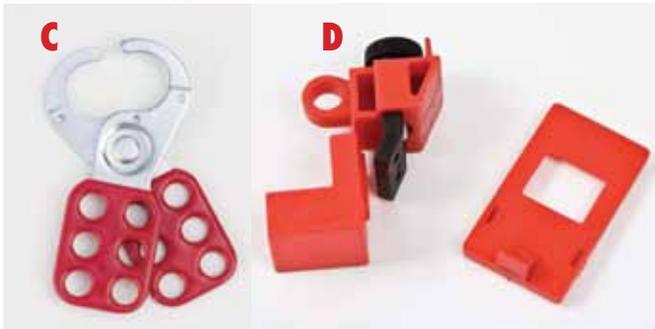

C

D



E



F



G



H



I

### Características de la señalización para pisos ToughStripe™ de Brady

**Durabilidad superior:** pase menos tiempo reemplazando líneas dañadas o desgastadas para lograr una instalación más eficaz y con mejor aspecto.

**Soporta el tránsito de montacargas** sin romperse ni levantarse.

**El diseño de bajo perfil** minimiza las roturas y los rayones ocasionados por patines, transportador de palés, etc.

**Poliéster resistente** con adhesivo ultra agresivo.

**Fácil aplicación:** trace rápidamente líneas rectas, sin la ayuda de compañeros de trabajo. Una sola persona puede colocarlos fácilmente.

**El poliéster rígido con revestimiento** evita que la cinta se estire y reduce las arrugas y líneas desparejas y ondeadas.

**No se requiere una preparación especial del piso:** solo se limpia con limpiadores comunes.

**Extracción sin problemas:** extraiga fácilmente las señalizaciones del piso sin dañar el piso ni dejar residuos de autoadhesivo. No se descascara ni desconcha al extraerse; sale en una sola pieza.



RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### Señalización para pisos ToughStripe® de Brady, poliéster B-514

Fabricada con la cinta de señalización para pisos más duradera, la cinta de señalización para pisos ToughStripe™ es una solución resistente y duradera para marcar pisos, pasillos, celdas de trabajo y otras áreas designadas.

754473-16088	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Negro	Cinta para pisos
754473-16089	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Blanco	Cinta para pisos
754473-16090	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Amarillo	Cinta para pisos
754473-16091	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Rojo	Cinta para pisos
754473-16092	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Azul	Cinta para pisos
754473-16093	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Verde	Cinta para pisos
754473-16094	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Naranja	Cinta para pisos
754473-16095	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Negro/Amarillo	Cinta para pisos
754473-16096	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Rojo/Blanco	Cinta para pisos
754473-16097	40.00	Rollo	1	2 in x 100 ft Negro/Blanco	Cinta para pisos
754473-16118	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Negro	Cinta para pisos
754473-16119	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Blanco	Cinta para pisos
754473-16120	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Amarillo	Cinta para pisos
754473-16121	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Rojo	Cinta para pisos
754473-16122	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Azul	Cinta para pisos
754473-16123	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Verde	Cinta para pisos
754473-16124	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Naranja	Cinta para pisos
754473-16125	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Negro/Amarillo	Cinta para pisos
754473-16126	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Rojo/Blanco	Cinta para pisos
754473-16127	58.00	Rollo	1	3 in x 100 ft Negro/Blanco	Cinta para pisos
754473-16148	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Negro	Cinta para pisos
754473-16149	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Blanco	Cinta para pisos
754473-16150	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Amarillo	Cinta para pisos
754473-16151	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Rojo	Cinta para pisos
754473-16152	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Azul	Cinta para pisos
754473-16153	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Verde	Cinta para pisos
754473-16154	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Naranja	Cinta para pisos
754473-16155	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Negro/Amarillo	Cinta para pisos
754473-16156	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Rojo/Blanco	Cinta para pisos
754473-16157	76.00	Rollo	1	4 in x 100 ft Negro/Blanco	Cinta para pisos



Protección de la cabeza a los pies



### A, B

### C

### D, E, F

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

#### A. Señalización de pisos ToughStripe® de Brady, Flechas dobles, poliéster B-514, 100 por rollo

Fabricada con la cinta de señalización para pisos más duradera, la cinta de señalización para pisos ToughStripe™ es una solución resistente y duradera para marcar pisos, pasillos, celdas de trabajo y otras áreas designadas.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16196	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Rojo	
754473-16197	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Verde	
754473-16198	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Azul	
754473-16199	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Amarillo	
754473-16200	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Negro	
754473-16201	182.95	Paquete	1	3 in x 8 in Blanco	

#### B. Señalización de pisos ToughStripe® de Brady, Flechas simples, poliéster B-514, 100 por rollo

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16202	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Rojo	
754473-16203	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Verde	
754473-16204	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Azul	
754473-16205	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Amarillo	
754473-16206	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Negro	
754473-16207	232.05	Paquete	1	4 in x 10 in Blanco	
754473-16190	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Rojo	
754473-16191	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Verde	
754473-16192	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Azul	
754473-16193	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Amarillo	
754473-16194	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Negro	
754473-16195	120.75	Paquete	1	2 in x 5 in Blanco	

#### C. Cinta de señalización para piso, huellas, B-514 poliéster Brady ToughStripe®, 5 derechas y 5 izquierdas por paquete

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16184	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Rojo	
754473-16185	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Verde	
754473-16186	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Azul	
754473-16187	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Amarillo	
754473-16188	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Negro	
754473-16189	33.60	Paquete	1	10 ft x 3.5 in Blanco	

#### D. Señalización de pisos ToughStripe® de Brady, Marcas en "L" para esquina, poliéster B-514, 20 por paquete

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16208	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Rojo	
754473-16209	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Verde	
754473-16210	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Azul	
754473-16211	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Amarillo	
754473-16212	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Negro	
754473-16213	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Blanco	

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

#### E. Señalización de pisos ToughStripe® de Brady, Marcas en "T" divisorias, poliéster B-514, 20 por paquete

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16214	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Rojo	
754473-16215	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Verde	
754473-16216	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Azul	
754473-16217	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Amarillo	
754473-16218	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Negro	
754473-16219	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Blanco	
754473-16226	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Rojo	
754473-16227	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Verde	
754473-16228	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Azul	
754473-16229	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Amarillo	
754473-16230	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Negro	
754473-16231	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Blanco	
754473-16238	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Rojo	
754473-16239	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Verde	
754473-16240	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Azul	
754473-16241	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Amarillo	
754473-16242	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Negro	
754473-16243	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Blanco	

#### F. Señalización de pisos ToughStripe® de Brady, Marcas "+" de centro, poliéster B-514, 20 por paquete

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	
754473-16244	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Rojo	
754473-16245	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Verde	
754473-16246	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Azul	
754473-16247	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Amarillo	
754473-16248	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Negro	
754473-16249	26.25	Paquete	1	2 in x 5 in Blanco	
754473-16250	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Rojo	
754473-16251	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Verde	
754473-16252	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Azul	
754473-16253	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Amarillo	
754473-16254	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Negro	
754473-16255	38.06	Paquete	1	3 in x 8 in Blanco	
754473-16256	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Rojo	
754473-16257	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Verde	
754473-16258	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Azul	
754473-16259	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Amarillo	
754473-16260	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Negro	
754473-16261	55.19	Paquete	1	4 in x 10 in Blanco	

Los anuncios están disponibles en Español. Contáctese con RSH para disponibilidad.



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

### Señales de señalización para pisos ToughStripe® de Brady, Poliéster B-534 con superficie antideslizante


Las señales para piso de poliéster B-534 ToughStripe® son resistentes a productos químicos fuertes y están específicamente diseñadas para alertar a los trabajadores de posibles peligros y para hacer cumplir los requisitos de los equipos de protección. 3 mil de espesor. Supera las normas de seguridad para superficies limpias, secas y antideslizantes según la norma A1262.2-2006 de la ANSI y la norma 1910.22 de la OSHA. Las áreas negras de las señales están cubiertas con material antideslizante.

1.	754473-16288	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Uso obligatorio de gafas de seguridad
2.	754473-16266	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Área de radiación
3.	754473-16269	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Primeros auxilios
4.	754473-16275	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	No ingresar
5.	754473-16276	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Almacenamiento de productos químicos
6.	754473-16277	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Cuidado donde pisa
7.	754473-16278	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	No fumar
8.	754473-16280	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Use protección auditiva en esta área
9.	754473-16281	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Use protección para la vista en esta área
10.	754473-16282	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Use casco de protección en esta área
11.	754473-16283	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Uso obligatorio de gafas de seguridad
12.	754473-16284	38.70	C/U	1	14 in. al. x 18 in. an.	Peligro biológico
13.	754473-16264	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Primeros auxilios con flecha
14.	754473-16265	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Ducha de seguridad con flecha
15.	754473-16267	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Símbolo de flecha
16.	754473-16268	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Salida con flecha
17.	754473-16270	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Extintor de incendios con flecha
18.	754473-16271	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Alarma para incendios con flecha
19.	754473-16272	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Manguera para incendios con flecha
20.	754473-16273	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Salida de emergencia con flecha
21.	754473-16274	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Escaleras de emergencia con flecha
22.	754473-16279	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Cuidado con los montacargas
23.	754473-16285	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Lavado de ojos con flecha
24.	754473-16287	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Tránsito de peatones únicamente
25.	754473-16289	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Alto con octágono
26.	754473-16290	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Advertencia, tránsito de montacargas
27.	754473-16291	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Área de producción
28.	754473-16286	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Mantener los pasillos despejados
29.	754473-16273	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Salida de emergencia con flecha
30.	754473-16274	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Escaleras de emergencia con flecha
31.	754473-16279	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Cuidado con los montacargas
32.	754473-16285	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Lavado de ojos con flecha
33.	754473-16287	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Tránsito de peatones únicamente
34.	754473-16289	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Alto con octágono
35.	754473-16290	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Advertencia, tránsito de montacargas
36.	754473-16291	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Área de producción
37.	754473-16286	38.70	C/U	1	17 in de diámetro	Mantener los pasillos despejados



## ERGODECK®

- ❖ Un piso cómodo y ergonómico que soporta un uso pesado.
- ❖ Las losas 100 % de PVC sin silicona brindan máxima durabilidad.
- ❖ Perfectas para fabricación ajustada, las losas se pueden desbloquear y volver a ubicar a medida que los centros de trabajo cambian para adaptarse a las necesidades del cliente.
- ❖ El sistema patentado de entrelazado positivo LockSafe® brinda conexiones seguras.
- ❖ Las esquinas y las rampas laterales de seguridad de 6 in tienen orificios encastrados para una instalación semipermanente.

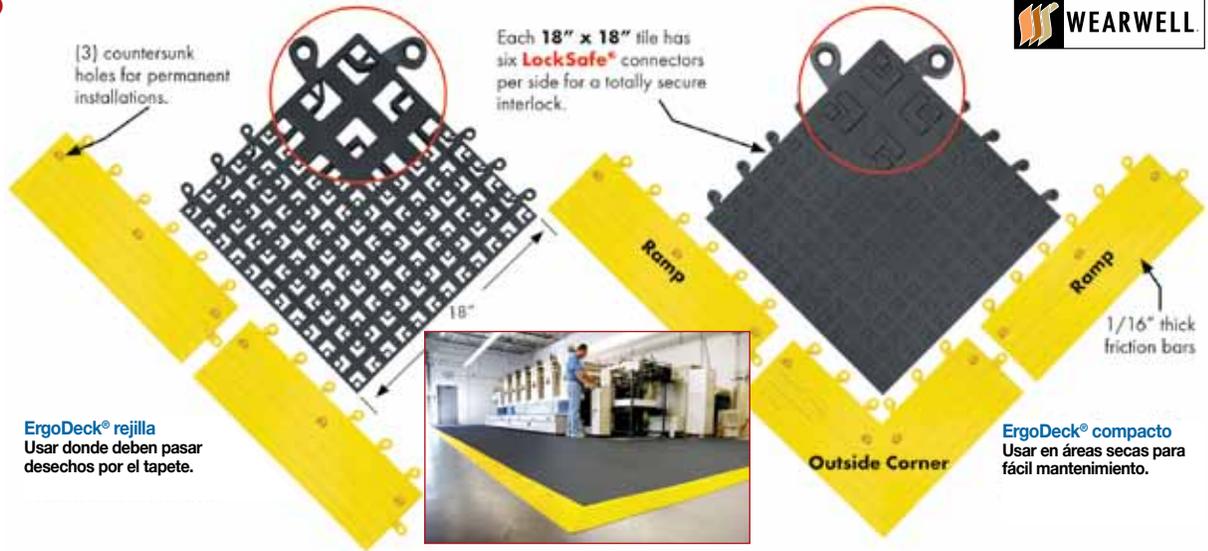

**ErgoDeck® rejilla**  
Usar donde deben pasar desechos por el tapete.

**ErgoDeck® compacto**  
Usar en áreas secas para fácil mantenimiento.

Disponibles en versión compacta o rejilla y también dos niveles de comodidad. →

**1 Original**

Para uso pesado y tránsito de carros.

**2 BLANDO**

Para mayor comodidad de los trabajadores.

Losas	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
18 in x 18 in	328.55	Rejilla original, negro	560.78 x18 x18 BK-CS10	Caja-10
18 in x 18 in	512.30	Rejilla original con gravilla, negro	561.78 x18 x18 BK-CS10	Caja-10
18 in x 18 in	328.55	Compacto original, negra	562.78 x18 x18BK-CS10	Caja-10
18 in x 18 in	512.30	Compacto original, negro	563.78 x18 x18 BK-CS10	Caja-10
18 in x 18 in	328.55	Abierto BLANDO, gris plomo	564.78 x18 x18 CH-CS10	Caja-10
18 in x 18 in	328.55	Compacto SUAVE, gris plomo	566.78 x18 x18 CH-CS10	Caja-10

### ¿Cuál ErgoDeck es adecuado para usted?

Diseño de ErgoDeck	Comodidad extra	Áreas secas	Alrededor de agua	Carros
Abierto original n.º 560		■	■	■
Compacto original n.º 562		■		■
Abierto BLANDO n.º 564	■	■	■	
Compacto BLANDO n.º 566	■	■		

Borde	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
6 in x 18 in	129.11	Rampa/amarillo	560.78 x 6 x 18 YL-CS10	Caja-10
6 in x 15 in x 15 in	188.30	Esquina exterior/amarillo	560.78 x 6 x 15 x15 YL-CS4	Caja-4
6 in x 18 in	129.11	Rampa/negro	560.78 x 6 x 18 YL-CS10	Caja-10
6 in x 15 in x 15 in	188.30	Esquina exterior/gris plomo	560.78 x 6 x 15 x15 YL-CS4	Caja-4


## REJUVENATOR® CONNECT

Rejuvenator Connect es lo último en pisos ergonómicos en términos de comodidad y construcción y es el número 1 en resistencia, comodidad y valor a largo plazo. Elija entre los 3 estilos diferentes para crear una apariencia limpia y uniforme en TODAS las áreas de su instalación.

### Suelo ergonómico para áreas únicas/pisos completos.

- ❖ Las losas de 3 ft x 3 ft que se conectan en todos los lados para crear un excepcional piso ergonómico que se puede adaptar totalmente a cualquier forma o configuración. Biseles opcionales de 80 mm de ancho incrementan la seguridad.

Tamaño	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
3 ft x 3 ft	213.12	Tapete, negro	502.58 x 3 x 3 BK	C/U
2 in x 39 in	44.72	Rampa hembra, amarillo	502.58x2x39FYL	C/U
2 in x 39 in	44.72	Rampa macho, amarillo	502.58x2x39MYL	C/U
2 in x 39 in	44.72	Rampa hembra, negro	502.58 x 2 x 39 FBK	C/U
2 in x 39 in	44.72	Rampa macho, negro	502.58 x 2 x 39 MBK	C/U

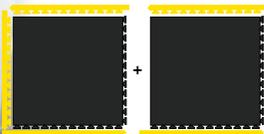

Una configuración simple de 2 tapetes.

**GARANTÍA DE RESISTENCIA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS ESTILOS**

### Tapete ergonómico para pasillos que requieren mayores longitudes.

- ❖ Se encuentran disponibles tamaños de 2 ft x 5 ft y 3 ft x 5 ft en Extremos y Centros para crear largos tramos de tapete ergonómico. Estos tapetes tienen rampas moldeadas que reducen el tiempo y los costos de instalación.

Tapete de extremo con conectores macho	Tapete de centro	Tapete de extremo con conectores hembra
--	------------------	---

Tamaño	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
2 ft x 5 ft	209.43	Tapete de centro, negro	502.58x2x5CBK	C/U
2 ft x 5 ft	209.43	Tapete de extremo con conectores macho, negro	502.58x2x5EFBK	C/U
2 ft x 5 ft	209.43	Tapete de extremo con conectores hembra, negro	502.58x2x5EMBK	C/U
3 ft x 5 ft	294.10	Tapete de centro, negro	502.58x3x5CBK	C/U
3 ft x 5 ft	294.10	Tapete de extremo con conectores macho, negro	502.58x3x5EFBK	C/U
3 ft x 5 ft	294.10	Tapete de extremo con conectores hembra, negro	502.58x3x5EMBK	C/U

### Tapete ergonómico para estaciones de trabajo simples

- ❖ Los tapetes para estaciones de trabajo simples de 2 ft x 3 ft, 2 ft x 5 ft y 3 ft x 5 ft con el mismo diseño de superficie que las losas de 3 ft x 3 ft entrelazadas y alfombrillas le brindan a su instalación una apariencia limpia y uniforme con el mismo producto cómodo en todo el lugar.

Tamaño	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
2 ft x 3 ft	117.34	Tapete simple, negro	502.58 x 2 x 3 BK	C/U
2 ft x 5 ft	186.23	Tapete simple, negro	502.58 x 2 x 5 BK	C/U
3 ft x 5 ft	294.10	Tapete simple, negro	502.58 x 3 x 5 BK	C/U



# TAPETE DE CHAPA DIAMANTADA WEARWELL



	<b>EL MEJOR: SPONGECOTE®</b>	<b>MEJOR: SELECT</b>	<b>BUENO: SMART®</b>				
<b>Productos</b>	Chapa diamantada UltraSoft n.º 414, chapa diamantada SpongeCote® n.º 415	Chapa diamantada Select n.º 495	Chapa diamantada SMART® n.º 497				
<b>Base de esponja</b>	Nitrill®: esponja de compuesto de caucho de Nitrilo superior para resistencia a machucones y rendimiento extendido.	Esponja densa de PVC de celdas cerradas diseñada con características de rendimiento similares a otras en el mercado.	Una esponja de compuesto de uretano reciclado, menos duradera en general, pero realmente diseñada para operaciones en las que preocupa el medio ambiente o el presupuesto.				
<b>Resistencia</b>	La mejor en su clase. Continúa recuperándose y brinda satisfacción a empleados a largo plazo.	Buena resistencia, buena recuperación.	Buena recuperación, comprobada para su uso en muchas aplicaciones comerciales como contrapiso en sistemas de pisos.				
<b>Área para permanecer de pie</b>	Se extiende dentro de 1 in del borde del tapete, lo que proporciona más espacio para permanecer de pie.	La esponja se extiende dentro de entre 2 y 3 in de cada borde.	La esponja se extiende dentro de entre 2 y 3 in de cada borde.				
<b>Bisel</b>	La esponja ofrece bisel incorporado para evitar tropezones en los tamaños estándares.	La esponja cuenta con esquinas redondeadas en los tamaños estándares.	Los bordes de la esponja no están biselados.				
<b>Garantía</b>	<b>4 años</b>	<b>3 años</b>	<b>1 año</b>				
<b>Espesor</b>	Disponible en dos espesores.  La esponja previamente biselada le brinda al tapete sus características planas. 	Disponible en dos espesores.  La superficie se extiende sobre esponja redondeada para crear el bisel. 	Disponible en dos espesores.  La superficie se extiende sobre esponja cuadrada para crear el bisel. 				
<b>A medida</b>	Longitudes, profundidades y formas.	Longitudes.	Longitudes.				
<b>ECOLÓGICO</b>	50 % de material posindustrial	50 % de material posindustrial	>80 % de material posindustrial				
<b>Números de piezas</b>							
<b>Tamaño</b>	<b>UDM</b>	<b>414, 15/16 in de espesor- Precio</b>	<b>415, 9/16 in de espesor- Precio</b>	<b>495, 15/16 in de espesor- Precio</b>	<b>495, 9/16 in de espesor- Precio</b>	<b>497, 1 in de espesor- Precio</b>	<b>497, 5/8 in de espesor- Precio</b>
2 ft x 3 ft	C/U	75.11	56.52	66.77	50.80	51.31	39.13
3 ft x 5 ft	C/U	187.67	137.42	168.90	124.09	130.07	102.69
2 ft x 75 ft	Rollo	1,880.79	1,363.02	1,692.23	1,399.60	n/d	1,077.54
3 ft x 75 ft	Rollo	2,686.09	2,395.72	2,418.14	1,752.56	n/d	1,349.64
4 ft x 75 ft	Rollo	3,580.47	2,596.41	3,221.89	2,336.02	n/d	n/d
<b>Información sobre fabricación a medida:</b>	También se encuentran disponibles cortes de 3 ft hasta 75 ft. Precios enumerados para negros únicamente.		También se encuentran disponibles cortes de 3 ft hasta 75 ft. Precios enumerados para negros únicamente.		También se encuentran disponibles cortes de 3 ft hasta 75 ft. Precios enumerados para negros únicamente.		

## 24/SEVEN®



- Estos tapetes contra la fatiga interconectados de 3 ft x 3 ft de caucho mantienen a los trabajadores productivos y cómodos.
- Los tapetes rejilla cuentan con grandes orificios para permitir que los líquidos y los desperdicios fluyan a través de ellos con libertad.
- Los tapetes compactos cuentan con una superficie texturizada fácil de limpiar para su uso en áreas generalmente secas.
- El sistema de entrelazado escondido se conecta en los cuatro lados y cubre rápidamente grandes áreas.
- La capacidad de poder reemplazar losas individuales ahorra dinero y tiempo de inactividad.
- Disponibles en 3 compuestos de caucho diferente:
  - Resistente a grasa (**GR; Grease-Resistant**) para áreas con agua o desperdicios secos
  - Resistente a fluidos de corte (**CFR; Cutting Fluid Resistant**) para áreas con fluidos de corte a base de aceite mineral.
  - 100 % nitrilo (**NBR**) para áreas con fluidos a base de petróleo.

<b>GR</b>	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
3 ft x 3 ft	69.04	Tapete, compacto	570.58x3x3GRBK	C/U
3 ft x 3 ft	65.80	Tapete, rejilla	572.58x3x3GRBK	C/U
3 in x 39 in	19.27	Rampa macho/Amarillo	572.EDGINGMGFRYL	C/U
3 in x 39 in	19.27	Rampa hembra/Amarillo	572.EDGINGGFRYL	C/U
3 in x 39 in	13.45	Rampa macho/Negro	572.EDGINGMGRBK	C/U
3 in x 39 in	13.45	Rampa hembra/Negro	572.EDGINGGFRBK	C/U
<b>NBR</b>	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
3 ft x 3 ft	142.98	Tapete, compacto	570.58x3x3NBRBK	C/U
3 ft x 3 ft	109.67	Tapete, rejilla	572.58x3x3NBRBK	C/U
3 in x 39 in	34.22	Rampa macho/Amarillo	572.EDGINGMNBRYL	C/U
3 in x 39 in	34.22	Rampa hembra/Amarillo	572.EDGINGNBRYL	C/U
3 in x 39 in	25.81	Rampa macho/Negro	572.EDGINGMNBRRBK	C/U
3 in x 39 in	25.81	Rampa hembra/Negro	572.EDGINGFNBRBK	C/U
<b>CFR</b>	Precio	Descripción/Color	Número de pieza	UDM
3 ft x 3 ft	125.94	Tapete, compacto	570.58x3x3CFRBRK	C/U
3 ft x 3 ft	99.02	Tapete, rejilla	572.58x3x3CFRBRK	C/U
3 in x 39 in	31.26	Rampa macho/Amarillo	572.EDGINGMCFRRL	C/U
3 in x 39 in	21.26	Rampa hembra/Amarillo	572.EDGINGCFRRL	C/U
3 in x 39 in	22.55	Rampa macho/Negro	572.EDGINGMCFRBRK	C/U
3 in x 39 in	21.47	Rampa hembra/Negro	572.EDGINGCFRBRK	C/U



**A**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**A. Extractor de lodo de Wearwell, n.º 229**

-El tapete para limpiar zapatos quita la suciedad de los costados y la parte inferior de botas o zapatos. Punta de los dedos de caucho plegable en las paredes laterales. Portátil o fijo.

715411-46410 41.99 C/U 1 Negro 2 in x12 in x15.25 in

**B. Tapetes de seguridad y antifatiga de Wearwell para áreas de producción de alimentos, n.º 482**

Para usar en áreas de producción de alimentos. Disponibles en dos tamaños perfectos de estaciones de trabajo, su manija incorporada permite que los tapetes se pueden levantar fácilmente al limpiar. El sistema de drenaje bien diseñado no alberga gérmenes ni bacterias.

715411-48216 107.09 C/U 1 Terracota 30 in x 36 in, 1/2 in de espesor

715411-48253 162.36 C/U 1 Terracota 30 in x 60 in, 1/2 in de espesor



**B**

**C. Tile-Top UltraSoft antimicrobiano de Wearwell, n.º 419**

La versión UltraSoft de Tile-Top cuenta con esponja micropura de doble grosor cargada con caucho de Nitrilo para una comodidad y una resistencia excepcionales. La nueva superficie de vinilo no poroso tiene una capa extra para lograr una excepcional resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Además, otro beneficio es que la superficie es 100 % antimicrobiana y no permite el crecimiento o la existencia de contaminantes microbianos. UltraSoft Tile-Top AM es ideal para áreas de transporte y embalaje, hospitales y centros de salud, laboratorios, farmacias, fabricación de productos farmacéuticos o cualquier otra área seca donde son importantes la comodidad y la productividad en general.

715411-03196 92.39 C/U 1 Negro 2 ft x 3 ft, 7/8 in de espesor

715411-03259 229.41 C/U 1 Negro 3 ft x 5 ft, 7/8 in de espesor

**C. Base de esponja antimicrobiana Tile-Top de Wearwell, n.º 420**

Diseñado para la comodidad de trabajadores en laboratorios, el procesamiento de productos farmacéuticos y cualquier área seca donde sean importantes la salud y la seguridad del empleado. Su base de esponja micropura es 100 % antimicrobiana y brinda una comodidad sin igual. La atractiva superficie de vinilo con aspecto de mármol es también 100 % antimicrobiana, extremadamente duradera y ofrece los beneficios de una buena resistencia a productos químicos.

715411-33061 74.35 C/U 1 Negro 2 ft x 3 ft, 1/2 in de espesor

715411-33328 179.92 C/U 1 Negro 3 ft x 5 ft, 1/2 in de espesor

**C. Tile-Top Select de Wearwell, n.º 494**

Un tapete ideal de uso comercial o en laboratorios, Tile-Top Select es singularmente cómodo, lo que da como resultado empleados cómodos y productivos. La duradera superficie con apariencia de mármol tiene una capa de desgaste extra y es resistente a muchos de los productos químicos y limpiadores comunes. Es ideal para áreas de mucho uso. La esponja Flex-Link de PVC de alto valor está diseñada para evitar la fatiga incluso durante turnos de horas extras. Tile-Top Select luce perfecto en cualquier lugar y mantendrá felices a sus empleados.

715411-11617 85.04 C/U 1 Azul 2 ft x 3 ft, 7/8 in de espesor

715411-11814 212.38 C/U 1 Azul 3 ft x 5 ft, 7/8 in de espesor

715411-25604 70.11 C/U 1 Azul 2 ft x 3 ft, 1/2 in de espesor

715411-25646 169.88 C/U 1 Azul 2 ft x 3 ft, 1/2 in de espesor

**C. Tile-Top Smart de Wearwell, n.º 496**

Un tapete ideal para áreas de comercio o laboratorios, SMART Tile-Top Select es extraordinariamente resistente, lo que da como resultado empleados cómodos. La duradera superficie con apariencia de mármol es resistente a muchos de los productos químicos y limpiadores comunes. La base de esponja de compuesto de uretano 100 % reciclado tiene una larga historia de fiabilidad y practicidad en otras aplicaciones y brinda una excelente resistencia y está diseñada para evitar la fatiga incluso durante turnos de horas extras.

715411-29581 56.24 C/U 1 Negro 2 ft x 3 ft, 1/2 in de espesor


715411-29582 135.91 C/U 1 Negro 3 ft x 5 ft, 1/2 in de espesor

715411-29590 169.90 C/U 1 Gris 3 ft x 5 ft, 7/8 in de espesor

715411-29999 68.04 C/U 1 Negro 2 ft x 3 ft, 7/8 in de espesor



**C**

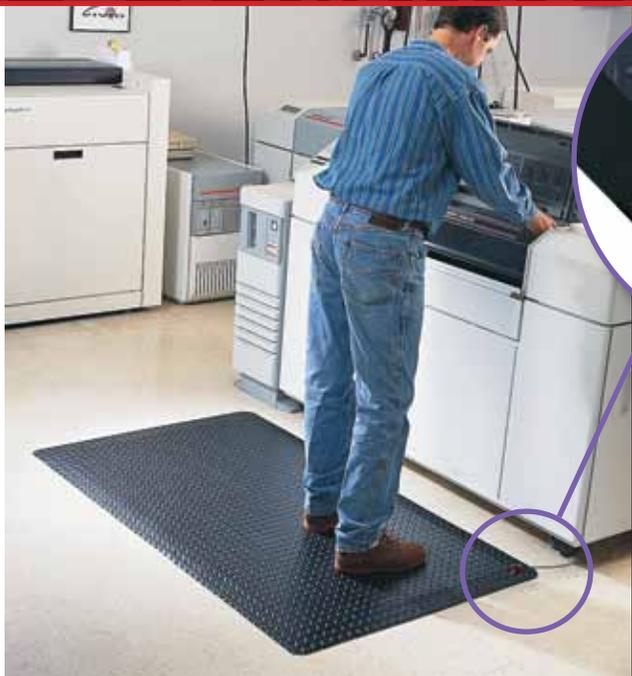

D



E

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**D. Antifatiga conductor eléctrico de Wearwell, n.º 786**

Antifatiga conductor eléctrico protege con eficacia a equipos delicados y reduce drásticamente la fatiga. Las superficies suaves o de chapa diamantada de vinilo alejan la electricidad estática del personal. Proteja equipos delicados de daños o elimine la molestia de la estática. La base de esponja Nitricell® ofrece 2 veces la resistencia y 3 veces la vida útil del típico diseño plano de esponjas y hasta un 20 % más de área para permanecer de pie que los productos semejantes. Broche para tierra conectado.

715411-04061	137.88	C/U	1	Negro	2 ft x 3 ft, 15/16 in de espesor
715411-04062	320.91	C/U	1	Negro	3 ft x 5 ft, 15/16 in de espesor
715411-60704	104.74	C/U	1	Negro	2 ft x 3 ft, 9/16 in de espesor
715411-60354	247.53	C/U	1	Negro	3 ft x 5 ft, 9/16 in de espesor

**E. Tapete para higienizar pies de Wearwell, n.º 222**

El tapete para higienizar pies mantiene a las áreas higiénicas sin contaminación ni gérmenes. Este tapete, que es excelente para plantas de procesamiento de alimentos, tiene miles de rascadores de caucho plegables que quitan los contaminantes del calzado mientras que las suelas de los zapatos se sumergen en la solución desinfectante. El tapete para higienizar pies puede contener un galón de solución desinfectante: cloro o amonio cuaternario. El nuevo modelo tiene muros altos de 2.5 in, que permiten que el tapete contenga hasta 5.5 galones de solución desinfectante. Si se llena hasta un nivel práctico, la solución sumergirá totalmente el piso y los costados de la suela de la bota, a la vez que las puntas de los dedos liberan cualquier acumulación. El tamaño general más grande cubre la mayoría de las entradas de puertas y permite a los empleados hacer dos pasos en el tapete.

715411-70073	57.24	C/U	1	Negro	24 in x 32 in, pared de 1/2 in
715411-29019	167.19	C/U	1	Negro/Amarillo	32 in x 39 in, "pared alta" de 2 1/2 in
715411-80047	131.15	C/U	1	Negro	32 in x 39 in, "pared alta" de 2 1/2 in

**F. Tapetes antifatiga a medida InVision de Wearwell, n.º 110**

¡La mejor opción para tapetes antifatiga con impresión personalizada! ¡Simple o complejo! Elija desde una simple impresión de puntos hasta gráficos de borde a borde altamente detallados. ¡Las imágenes no se desgastan! Su gráfico se imprime en la parte inferior de una superficie transparente de 1/8 in de espesor. Base de esponja Nitricell® superior. Funciona mejor que otros debido a su comodidad y rendimiento a largo plazo.

715411-00100	184.74	C/U	1	Chapa diamantada de 2 ft x 3 ft, 15/16 in de espesor.
--------------	--------	-----	---	---





**Programa de tapetes a medida de Wearwell InVision**

**Cómo personalizar InVision:**

- Comuníquese con nosotros para hacer un pedido de 25 o más.
- Firme y envíe el formulario de autorización. Esto confirma que usted está autorizado para usar el material gráfico para su tapete InVision.
- Cargue el material gráfico directamente a una ubicación FTP. Se brindarán detalles del sitio al recibir el formulario de autorización firmado.
- Envíe la aprobación firmada de prueba digital.



F

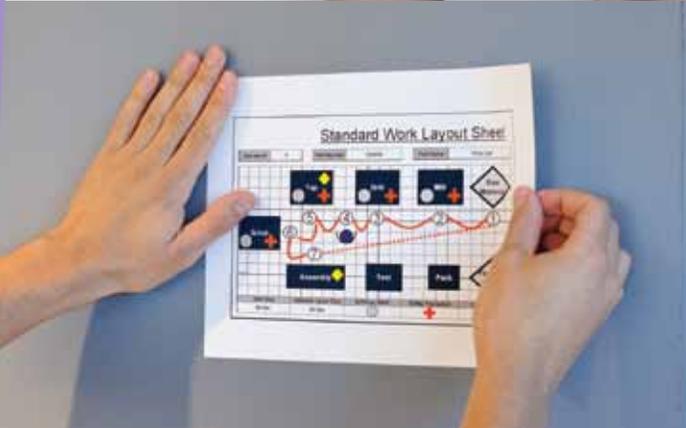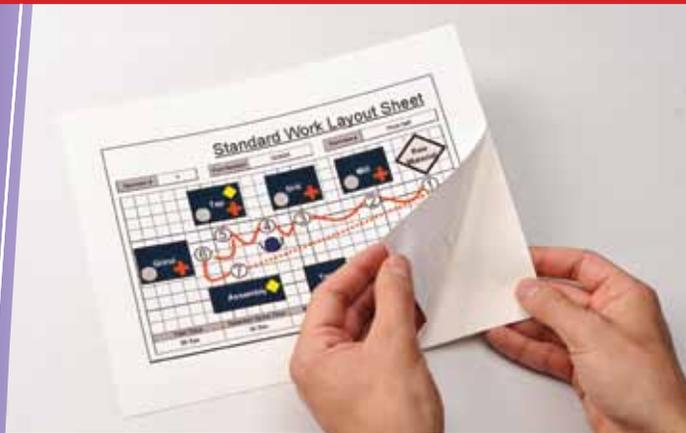

**B**



**C**



**D**



**A**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**A. Etiquetas ToughJet de BRADY**

Haga etiquetas duraderas con su propia impresora de inyección de tinta. Las etiquetas ToughJet® por hoja son la solución ideal para crear etiquetas y señales duraderas y de apariencia profesional con la impresora de su oficina. Funcionan con la mayoría de las impresoras de inyección de tinta y se pueden utilizar con plantillas Avery comunes. Nunca fue tan sencillo: ¡simplemente imprima, quite la protección y pegue! Resistentes a productos químicos, al agua y a la abrasión: ¡sin bolsas protectoras ni laminados! Las hojas ToughJet® se pueden utilizar para hacer etiquetas, señales y documentos duraderos que son tan resistentes como nuestras etiquetas industriales. Estas etiquetas para inyección de tinta no se rompen, decoloran ni se ponen amarillas. Calidad de imagen profesional: imprima gráficos, logotipos y fotografías a color con alta calidad, con excelentes capacidades de reproducción de fotografías e igualación de colores. Para un rendimiento óptimo, se deben utilizar tintas pigmentadas. Dorsal autoadhesivo fácil de colocar: disponibles con adhesivo permanente o temporal, no hay necesidad de carpetas, ganchos ni artículos para colgar. El adhesivo extraíble sale fácilmente sin dañar la superficie en donde se aplicó. Para máxima durabilidad, ToughJet® se debe imprimir en impresoras de inyección de tinta con tintas pigmentadas. También se pueden usar impresoras láser e impresoras de inyección de tinta con tintas a base de agua para aplicaciones menos rigurosas. 25 hojas por paquete.

662820-98431	37.50	Paquete 1	1 in x 2.625 in	Etiquetas extraíbles, 30/hoja
662820-98435	37.50	Paquete 1	3.5 in x 5 in	Etiquetas extraíbles, 4/hoja
662820-98437	37.50	Paquete 1	8.5 in x 11 in	Etiquetas extraíbles, 1/hoja
662820-98438	37.50	Paquete 1	7 in x 10 in	Etiquetas extraíbles, 1/hoja
662820-98439	37.50	Paquete 1	1 in x 2.625 in	Etiquetas permanentes, 30/HJ
662820-98443	37.50	Paquete 1	3.5 in x 5 in	Etiquetas permanentes, 4/HJ
662820-98445	37.50	Paquete 1	7 in x 10 in	Etiquetas permanentes, 1/HJ
662820-98546	37.50	Paquete 1	8.5 in x 11 in	Etiquetas permanentes, 1/HJ

**B. Señales para piso resistentes de Brady: CUIDADO, PISO MOJADO (CON PICTOGRAMA)**

Fabricadas con polipropileno, nuestras señales de mantenimiento para piso no se abollan ni corroen. El mensaje no se sale, descascara ni decolora y puede verse desde casi 30 ft. El mensaje aparece en ambos lados de los paneles exteriores. También se encuentran disponibles mensajes personalizados. Altura de la señal: 24 1/2 in (cerrado).

754476-03507	45.32	C/U	1
--------------	-------	-----	---

**C. Señal para piso Handy Cone™ de Brady; CUIDADO CUIDADO WET FLOOR PISO MOJADO (W/PICTOGRAMA)**

Compactas y livianas, nuestras señales para piso Handy Cone™ con forma de pirámide se colocan en segundos y son fáciles de transportar. Se guardan rápidamente, cada señal entra convenientemente en un tubo de 2 in de diámetro.

754476-47382	71.72	C/U	1	31 in de altura Negro sobre amarillo
--------------	-------	-----	---	--------------------------------------

**D. Señal para piso Handy Cone™ de Brady; CUIDADO, PISO MOJADO (CON PICTOGRAMA)**

Compactas y livianas, nuestras señales para piso Handy Cone™ con forma de pirámide se colocan en segundos y son fáciles de transportar. Se guardan rápidamente, cada señal entra convenientemente en un tubo de 2 in de diámetro.

754476-47372	49.16	C/U	1	18 in de altura Negro sobre amarillo
--------------	-------	-----	---	--------------------------------------

Familia Brady de impresoras para la señalización de instalaciones

Impresoras de etiquetas industriales en general



Identificación de instalación y equipos



Señales de seguridad e instalación



Marcado de cañerías y válvulas



Etiquetas de contenedores de RTK



Etiquetas de inspección de PM



Etiquetado de 5S/ fabricación ajustada

Impresoras de etiquetas eléctricas/telecomunicaciones



Marcadores de cables autolaminados



Marcadores de cables termocontraíbles



Etiquetas de bloque de terminales



Etiquetas de panel de conexiones



Identificación de salida/placa frontal



Etiquetas de panel de control

Impresoras de etiquetas portátiles



Etiquetado de mercaderías



Marcadores de cables y alambres



Identificación eléctrica



Identificación de equipos



Etiquetas de advertencia

Y otras etiquetas de formato pequeño para aplicaciones de comunicación de datos, eléctricas e industriales en general.



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

E. Impresora portátil BMP21 de Brady

La impresora portátil para etiquetas BMP21 es una etiquetadora todo en uno para los mercados de comunicaciones de voz/datos, eléctricos e industriales en general. Con materiales diseñados específicamente para entornos extremos, la impresora portátil BMP21 puede crear de forma rápida y fácil etiquetas legibles y claras que pueden permanecer pegadas durante años, a pesar de temperaturas extremas o superficies con mucho relieve o curvas. Esta impresora de etiquetas puede imprimir sobre vinilo autolaminado, sistemas para marcado de cables PermaSleeve™, tela de nylon, poliéster y materiales para etiquetas de vinilo para interior/exterior. Ofrece manejo con una sola mano y una pantalla retroiluminada grande para poder leer fácilmente en interior o al aire libre. Sus botones de corte doble sostienen a la etiqueta hasta que la necesita y se encuentra disponible un accesorio multifunción con un imán, una linterna y una muñequera.

662820-89959 145.95 C/U 1

# Seguridad en instalaciones

Señalización en instalaciones; Impresoras portátiles, etiquetas y cintas

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*



**A**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**A. Etiqueta de vinilo autolaminado BMP21 de Brady (B-427)**

Marcadores de alambres y cables autolaminados. El material de duración extra cuenta con una película transparente que se envuelve alrededor del área de impresión para proteger el texto impreso. Excepcional adhesión a cables.

662820-89997	28.01	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.75 in x 14 ft
662820-89998	33.92	Rollo	1	Negro sobre blanco 1 in x 14 ft
662820-89999	34.54	Rollo	1	Negro sobre blanco 1.25 in x 14 ft
662820-90000	34.95	Rollo	1	Negro sobre blanco 1.5 in x 14 ft

**B. Cinta de vinilo BMP21 de Brady (B-595)**

Cinta de vinilo para interior/ exterior. Se adhiere a superficies "difíciles". Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve. Un promedio de entre 8 y 10 años de duración al aire libre.

662820-96663	20.46	C/U	1	0.375 in x 21 ft	Negro sobre naranja
662820-96650	21.48	C/U	1	0.5 in x 21 ft	Negro sobre naranja
662820-96658	24.89	C/U	1	0.75 in x 21 ft	Negro sobre naranja
662820-96654	20.46	C/U	1	0.375 in x 21 ft	Negro sobre blanco
662820-96661	21.48	C/U	1	0.5 in x 21 ft	Negro sobre blanco
662820-96651	24.89	C/U	1	0.75 in x 21 ft	Negro sobre blanco
662820-96657	20.46	C/U	1	0.375 in x 21 ft	Negro sobre amarillo
662820-96653	21.48	C/U	1	0.5 in x 21 ft	Negro sobre amarillo
662820-96665	24.89	C/U	1	0.75 in x 21 ft	Negro sobre amarillo
662820-96664	20.46	C/U	1	0.375 in x 21 ft	Blanco sobre rojo
662820-96649	21.48	C/U	1	0.5 in x 21 ft	Blanco sobre rojo
662820-96655	24.89	C/U	1	0.75 in x 21 ft	Blanco sobre rojo

**B**

**C. Tela de nylon BMP21 de Brady (B-499)**

Marcadores de cables y alambres: material de resistencia industrial diseñado para envolver y adaptarse a superficies curvas. El adhesivo firme se puede quitar de forma limpia y se puede volver a colocar.

662820-89963	23.22	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.375 in x 16 ft
662820-89964	24.10	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.5 in x 16 ft
662820-89965	26.25	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.75 in x 16 ft

**C. Tela de nylon BMP21 de Brady (B-499-TB)**

Marcadores de bloque de terminales: material de resistencia industrial diseñado para envolver y adaptarse a superficies curvas. El adhesivo firme se puede quitar de forma limpia y se puede volver a colocar.

662820-90008	23.22	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.375 in x 16 ft
662820-90009	24.10	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.5 in x 16 ft

**C**

**C. Poliéster BMP21 de Brady (B-423)**

Comunicación de voz/datos: material duradero con adhesivo permanente ideal para marcar anaqueles, compartimentos, espacios y otros equipos.

662820-89966	19.78	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.375 in x 21 ft
662820-89967	20.94	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.5 in x 21 ft
662820-89968	23.26	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.75 in x 21 ft

**D. Sistema para marcado de cables BMP21 PermaSleeve de Brady (B-342)**

Las etiquetas PermaSleeve ofrecen una solución de marcado de cables que combina velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de alta calidad y larga duración. Si se combinan con las impresoras BMP™21 o ID PAL™, los marcadores PermaSleeve son un bien indispensable para los contratistas eléctricos, grupos de mantenimiento, equipos de construcción y profesionales de la industria.

662820-89993	42.55	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.125 in x 7 ft
662820-89994	46.43	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.187 in x 7 ft
662820-89996	59.99	Rollo	1	Negro sobre blanco 0.375 in x 7 ft

**D**





**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**E. Impresora de etiquetas BBP33 con corte automático**

Una impresora de etiquetas industrial que es simple, potente e increíblemente rápida. Esta etiquetadora cuenta con un funcionamiento sin inconvenientes con configuración automática, sin calibración, sin ajuste de sensores ni desperdicios de etiquetas. La impresora BBP33 también hace que sean fáciles los cambios de materiales. Con etiquetas en cartuchos y cintas de fácil colocación, todo lo que debe hacer es colocar el cartucho, cerrar y comenzar a escribir. ¡Es realmente fácil!

662820-98601	1,350.00	C/U	1
--------------	----------	-----	---

**F. Brady BBP31**

Esta impresora de etiquetas y señales monocromáticas puede imprimir en etiquetas de entre 1/2 in y 4 in de ancho. Diseñada para un uso fácil y versatilidad, esta impresora cuenta con una pantalla táctil intuitiva, un diseño simple de etiquetas y una amplia variedad de aplicaciones de materiales.

754473-18355	1,795.00	C/U	1
--------------	----------	-----	---

**G. Cinta de impresión resistente BP31**

Cintas de impresión "Soltar y hacer clic" para cambios rápidos y fáciles de suministros. Las cintas son resistentes a prueba de manchas y producen un texto impreso de larga duración. La impresión puede durar años en áreas industriales y en condiciones al exterior. Sin calibración, sin ataduras, sin desperdicios.

754473-21169	103.79	Rollo	1	Negro	4.33 in x 200 ft
754473-21173	103.79	Rollo	1	Rojo	4.33 in x 200 ft
754473-21174	103.79	Rollo	1	Blanco	4.33 in x 200 ft

**H. Cinta de vinilo para interior/exterior BP31, B30 B-595**

Cinta de vinilo para interior/exterior. Se adhiere a superficies "difíciles". Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve. Un promedio de entre 8 y 10 años de duración al aire libre.

754473-18314	228.08	Rollo	1	Verde	4 in x 100 ft
754473-18330	228.08	Rollo	1	Rojo	4 in x 100 ft
754473-18334	228.08	Rollo	1	Blanco	4 in x 100 ft
754473-18336	152.04	Rollo	1	Blanco	2.25 in x 100 ft
754473-18337	101.34	Rollo	1	Blanco	1.125 in x 100 ft
754473-18338	63.29	Rollo	1	Blanco	0.5 in x 100 ft
754473-18339	228.08	Rollo	1	Amarillo	4 in x 100 ft
754473-18341	152.04	Rollo	1	Amarillo	2.25 in x 100 ft
754473-18342	101.34	Rollo	1	Amarillo	1.125 in x 100 ft
754473-18343	63.29	Rollo	1	Amarillo	0.5 in x 100 ft

**I.** Encabezados de señales en blanco impresas y cortadas previamente para crear señales multicolores de cumplimiento con la OSHA y la ANSI con material de vinilo para interior/exterior. Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve.

754473-19119	228.08	Rollo	1	PELIGRO (ANSI)	4 in x 6 in (175 lb/Rollo)
754473-19120	152.04	Rollo	1	PELIGRO (ANSI)	2.25 in x 3 in (300 lb/Rollo)
754473-19121	228.08	Rollo	1	CUIDADADO (ANSI)	4 in x 6 in (175 lb/Rollo)
754473-19122	152.04	Rollo	1	CUIDADADO (ANSI)	2.25 in x 3 in (300 lb/Rollo)

**J.** Encabezados de señales en blanco impresas y cortadas previamente para crear señales multicolores de cumplimiento con la OSHA y la ANSI con material de vinilo para interior/exterior. Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve.

754473-19124	152.04	Rollo	1	ADVERTENCIA (ANSI)	2.25 in x 3 in (300 lb/Rollo)
754473-19125	228.08	Rollo	1	ATENCIÓN (ANSI)	4 in x 6 in (175 lb/Rollo)
754473-19127	228.08	Rollo	1	PELIGRO (OSHA)	4 in x 6 in (175 lb/Rollo)
754473-19129	228.08	Rollo	1	PRECAUCIÓN (OSHA)	4 in x 6 in (175 lb/Rollo)



**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

**K. Etiquetas de panel con relieve BBP31 (B-593)**

La placa grabada para botones reemplaza el costo hasta en un 80 % menos que las placas con inscripción grabada. Etiqueta de poliéster con esmalte brillante con perfil en relieve y adhesivo ultra agresivo (0.70 mm de espesor). Sustituto de bajo costo y alto rendimiento a las placas grabadas con un índice de duración de 10 años al aire libre. Las etiquetas a pedido brindan etiquetas en menos de 4 segundos.

754473-21144	164.35	Rollo	1	1.2 in x 1.5 in	Negro
754473-21154	162.29	Rollo	1	1.8 in x 1.8 in	Negro
754473-21143	164.35	Rollo	1	1.2 in x 1.5 in	Verde
754473-21153	162.29	Rollo	1	1.8 in x 1.8 in	Verde
754473-21141	164.35	Rollo	1	1.2 in x 1.5 in	Rojo
754473-21151	162.29	Rollo	1	1.8 in x 1.8 in	Rojo
754473-21140	164.35	Rollo	1	1.2 in x 1.5 in	Blanco
754473-21145	156.13	Rollo	1	1.2 in x 1.9 in	Blanco
754473-21150	162.29	Rollo	1	1.2 in x 1.9 in	Blanco
754473-21111	113.00	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco
754473-21117	256.82	Rollo	1	4 in x 1 in	Blanco
754473-21157	135.11	Rollo	1	2.4 in x 2.4 in	Amarillo

# Seguridad en instalaciones

Señalización en instalaciones; Impresoras portátiles, etiquetas y cintas

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



**BMP<sup>®</sup>51**  
LABEL MAKER

**A**



**B**



**C**

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
<b>A. Impresora BMP<sup>®</sup>51 de Brady</b>				
Impresora, paquete de baterías de iones de litio y adaptador de C.A./Cargador de batería				
754473-14703	450.00	Kit	1	
754473-14705	579.00	Kit	1	Impresora, Software 5 LabelMark™ 5 y adaptador de C.A.
754473-14707	430.00	Kit	1	Impresora con adaptador de C.A.

<b>B. Impresora periférica BMP53 de Brady</b>				
La etiquetadora BMP53 es una impresora portátil, versátil y compacta con tecnología Bluetooth® incorporada para impresiones inalámbricas. Al usarse junto con la aplicación Brady Mobile App, puede diseñar e imprimir etiquetas con esta impresora mediante su teléfono Android. Esta etiquetadora tiene un cabezal de impresión de 300 dpi y puede imprimir etiquetas profesionales y resistentes de hasta 1.5 pulgadas de ancho. Imprime sobre materiales continuos y con corte con troquel a una velocidad de 1 pulgada por segundo. Con un cortante incorporado, cartuchos de carga superior sencilla y 3 opciones diferentes para la energía de la batería, la etiquetadora BMP53 es una potente impresora para realizar etiquetas sobre la marcha. O bien, puede conectarse fácilmente a su computadora para lograr un diseño avanzado de etiqueta con el software para el diseño de etiquetas LabelMark™. La etiquetadora BMP53 es ideal para aplicaciones de etiquetado en laboratorios, fabricación de paneles y productos, instalaciones/seguridad, comunicación de datos y aplicaciones eléctricas.				
754473-14706	488.10	Kit	1	
754473-14708	339.00	Kit	1	Impresora y adaptador de C.A.

<b>B. Programa BMP51 de reemplazo 360 de Brady</b>				
626820-98153	99.75	C/U	1	

<b>C. Vinilo para exterior/interior BMP51/BMP53 de Brady (B-595)</b>				
Cinta de vinilo para interior/exterior. Se adhiere a superficies "difíciles". Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve. Un promedio de entre 8 y 10 años de duración al aire libre.				
754473-14646	27.65	C/U	1	0.5 in x 20 ft Negro sobre transparente
754473-14648	37.80	C/U	1	1.00 in x 20 ft Negro sobre transparente
754473-14649	44.68	C/U	1	1.50 in x 20 ft Negro sobre transparente
754473-14650	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Negro sobre naranja
754473-14652	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Negro sobre naranja
754473-14653	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Negro sobre naranja
754473-14654	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Negro sobre blanco
754473-14656	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Negro sobre blanco
754473-14657	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Negro sobre blanco
754473-14658	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Negro sobre amarillo
754473-14660	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Negro sobre amarillo
754473-14661	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Negro sobre amarillo
754473-14662	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Rojo sobre blanco
754473-14664	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Rojo sobre blanco
754473-14665	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Rojo sobre blanco
754473-14671	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Blanco sobre azul
754473-14673	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Blanco sobre azul
754473-14674	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Blanco sobre azul
754473-14679	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Blanco sobre verde
754473-14681	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Blanco sobre verde
754473-14682	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Blanco sobre verde
754473-14683	34.56	C/U	1	0.5 in x 25 ft Blanco sobre rojo
754473-14685	47.25	C/U	1	1.00 in x 25 ft Blanco sobre rojo
754473-14686	55.85	C/U	1	1.50 in x 25 ft Blanco sobre rojo

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**D. Poliolefina que se encoge con el calor BMP51/BMP53 PermaSleeve™ de Brady (B-342)**

754473-08286	42.76	C/U	1	0.335 in x 7 ft	Blanco
754473-08287	38.94	C/U	1	0.235 in x 7 ft	Blanco
754473-08288	47.07	C/U	1	0.439 in x 7 ft	Blanco
754473-08289	62.09	C/U	1	0.645 in x 7 ft	Blanco
754473-08290	45.12	C/U	1	1.015 in x 0.235 in	Blanco
754473-08291	49.53	C/U	1	1.015 in x 0.335 in	Blanco
754473-08292	59.47	C/U	1	1.015 in x 0.439 in	Blanco
754473-08307	85.91	C/U	1	1.015 in x 0.645 in	Blanco
754473-08308	42.76	C/U	1	0.335 in x 7 ft	Amarillo
754473-08309	38.94	C/U	1	0.235 in x 7 ft	Amarillo
754473-08310	47.07	C/U	1	0.439 in x 7 ft	Amarillo



D



E

**E. Poliéster de la serie BMP51/BMP53 ToughBond de Brady (B-422)**

Comunicación de voz/datos: material resistente con adhesivo permanente ideal para marcar anaqueles, compartimentos, espacios y otros equipos.

754473-08316	48.32	C/U	1	1.00 in x 25 ft	Negro sobre blanco
754473-08317	33.25	C/U	1	0.375 in x 25 ft	Blanco
754473-08318	39.20	C/U	1	0.475 in x 25 ft	Blanco
754473-08319	31.94	C/U	1	0.5 in x 0.5 in	Blanco
754473-08320	42.53	C/U	1	0.5 in x 25 ft	Blanco
754473-08322	42.67	C/U	1	1.00 in x 0.5 in	Blanco
754473-08323	36.06	C/U	1	1.00 in x 1.00 in	Blanco
754473-08324	47.32	C/U	1	1.50 in x 0.5 in	Blanco
754473-08325	44.32	C/U	1	1.50 in x 0.75 in	Blanco



F

**F. Vinilo autolaminado BMP51/BMP53 de Brady (B-427)**

Marcadores de alambres y cables autolaminados. El material de duración extra cuenta con una película transparente que se envuelve alrededor del área de impresión para proteger el texto impreso. Excepcional adhesión a cables.

754473-08328	27.81	C/U	1	0.75 in x 1 in x 0.375 in	Blanco
754473-08330	38.97	C/U	1	0.75 in x 0.5 in x 0.375 in	Blanco
754473-08331	45.47	C/U	1	1 in x 0.5 in x 0.375 in	Blanco
754473-08332	31.94	C/U	1	1 in x 0.75 in x 0.375 in	Blanco
754473-08333	36.06	C/U	1	1 in x 1 in x 0.375 in	Blanco
754473-08334	31.63	C/U	1	1 in x 1.75 in x 0.375 in	Blanco
754473-08335	28.84	C/U	1	1 in x 20.5 in x 0.75 in	Blanco
754473-08336	38.19	C/U	1	1 in x 4 in x 1 in	Blanco
754473-08338	28.47	C/U	1	1.10 in x 0.25 in	Blanco
754473-08339	25.74	C/U	1	1.25 in x 0.5 in x 0.375 in	Blanco
754473-08341	41.23	C/U	1	1.25 in x 1 in x 0.5 in	Blanco
754473-08342	46.38	C/U	1	1.5 in x 0.5 in x 0.5 in	Blanco
754473-08343	35.04	C/U	1	1.5 in x 0.75 in x 0.5 in	Blanco
754473-08344	43.29	C/U	1	1.5 in x 1 in x 0.5 in	Blanco
754473-08345	37.10	C/U	1	1.5 in x 1.25 in x 0.5 in	Blanco
754473-08346	48.44	C/U	1	1.5 in x 1.5 in x 0.5 in	Blanco
754473-14152	42.19	C/U	1	1.5 in x 1.75 in x 0.5 in	Blanco
754473-14153	28.84	C/U	1	1.5 in x 2.5 in x 0.75 in	Blanco
754473-14154	47.75	C/U	1	1.5 in x 4 in x 1 in	Blanco
754473-14155	37.10	C/U	1	1.5 in x 6 in x 1.5 in	Blanco
754473-14157	31.94	C/U	1	1 in x 2.5 in x 0.75 in	Amarillo
754473-14158	41.37	C/U	1	1 in x 4 in x 1 in	Amarillo
754473-14159	47.42	C/U	1	1.5 in x 1 in x 0.5 in	Amarillo



G



H

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**G. Poliéster metalizado de la serie BMP51/BMP53 MetaLabel de Brady (B-428)**

754473-14160	50.04	C/U	1	1.00 in x 0.5 in	Plateado
754473-14161	57.06	C/U	1	1.50 in x 0.5 in	Plateado
754473-14162	44.75	C/U	1	1.50 in x 0.75 in	Plateado
754473-14163	32.02	C/U	1	2.00 in x 1.00 in	Plateado
754473-14164	44.04	C/U	1	1.13 in x 0.5 in	Plateado

**H. Poliéster de la serie BMP51/BMP53 ToughBond de Brady (B-483)**

754473-14187	22.66	C/U	1	0.5 in x 2.00 in	Blanco
754473-14188	45.47	C/U	1	1.00 in x 0.5 in	Blanco
754473-14189	28.84	C/U	1	2.00 in x 1.00 in	Blanco

# Seguridad en instalaciones

Señalización en instalaciones; Impresoras portátiles, etiquetas y cintas

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

### A. Impresora de etiquetas BMP71 de Brady

Con más de 400 opciones de etiquetas diferentes, la NUEVA impresora de etiquetas portátil BMP71 es la impresora portátil más versátil de Brady. Esta etiquetadora fácil de usar puede ayudarlo a reducir el desperdicio de material, a ahorrar tiempo de elaboración de etiquetas y a imprimir etiquetas nítidas con una eficacia nunca vista. La etiquetadora BMP71 puede imprimir sobre más de 30 tipos de material de etiquetas, entre ellos marcadores de cables PermaSleeve™, vinilo para interior/exterior, etiquetas con corte con troquel de poliéster, etiquetas de bandera, marcadores de cables autolaminados, etiquetas de panel con relieve y más. Ya sea que necesite etiquetas de marcadores de alambre autolaminados de 1/4 in o etiquetas de marcadores de cañerías de vinilo de 2 in de ancho, esta impresora de etiquetas portátil puede hacerlo todo.

662820-80182 895.00 C/U 1

### B. Película de vinilo para exterior/interior BMP71 de Brady (B-595)

Cinta de vinilo para interior/exterior. Se adhiere a superficies "difíciles". Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve. Un promedio de entre 8 y 10 años de duración al aire libre.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	Color
754473-19865	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Negro
754473-19841	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Negro
754473-19853	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Negro
754473-19866	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Azul
754473-19842	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Azul
754473-19854	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Azul
754473-19867	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Marrón
754473-19843	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Marrón
754473-19855	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Marrón
754473-19868	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Transparente
754473-19844	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Transparente
754473-19856	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Transparente
754473-19869	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Dorado
754473-19845	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Dorado
754473-19857	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Dorado
754473-19870	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Verde
754473-19846	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Verde
754473-19858	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Verde
754473-19871	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Gris
754473-19847	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Gris
754473-19859	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Gris
754473-19879	48.16	C/U	1	0.5 in x 50 ft	Celeste
754473-19878	65.87	C/U	1	1 in x 50 ft	Celeste
754473-19877	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Celeste
754473-19883	99.94	C/U	1	2 in x 50 ft	Ocre

### C. Poliéster BMP71 de Brady (B-422)

Comunicación de voz/datos: material resistente con adhesivo permanente ideal para marcar anaqueles, compartimentos, espacios y otros equipos.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	Color
662820-80110	59.98	Rollo	1	0.375 in x 50 ft	Blanco
662820-80111	83.56	Rollo	1	0.625 in x 50 ft	Blanco
662820-80130	68.98	Rollo	1	0.475 in x 50 ft	Blanco
662820-80142	59.98	Rollo	1	0.5 in x 50 ft	Blanco
662820-92494	82.91	Rollo	1	1 in x 50 ft	Blanco
662820-92540	124.27	Rollo	1	1.9 in x 50 ft	Blanco

### D. Poliéster transparente de la serie BMP71 WorkHorse de Brady (B-430)

Etiquetas de poliéster brillante para su uso en aplicaciones que incluyen código de barras, seguimiento de inventario e identificación de productos/bienes.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	Color
662820-80143	55.66	Rollo	1	0.5 in x 50 ft	Transparente
662820-92495	76.82	Rollo	1	1 in x 50 ft	Transparente
662820-92541	114.96	Rollo	1	1.9 in x 50 ft	Transparente
662820-92621	49.73	Rollo	1	1.5 in x 0.375 in	Transparente

**RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción**

### E. Poliéster BMP71 WorkHorse de Brady (B-423)

Etiquetas de identificación para componentes y tablero de circuitos de poliéster brillante para relevadores, solenoides, circuitos impresos, componentes electrónicos, entre otros.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción	Color
662820-92513	45.16	Rollo	1	0.25 in x 0.75 in	Blanco
662820-92636	39.48	Rollo	1	0.5 in x 0.2 in	Blanco
662820-92640	36.53	Rollo	1	0.5 in x 5 in	Blanco
662820-80083	43.26	Rollo	1	0.5 in x 1 in	Blanco
662820-92580	48.37	Rollo	1	0.5 in x 1.5 in	Blanco
662820-92519	48.11	Rollo	1	0.9 in x 25 in	Blanco
662820-80082	43.26	Rollo	1	1 in x 0.375 in	Blanco
662820-92713	39.48	Rollo	1	1.5 in x 0.75 in	Blanco
662820-80087	34.77	Rollo	1	1.5 in x 1 in	Blanco
662820-92562	24.39	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco



RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**F. Poliéster de la serie BMP71 ToughBond de Brady (B-483)**

Etiquetas de poliéster brillante con un adhesivo agresivo para su uso en aplicaciones que incluyen código de barras, seguimiento de inventario e identificación de productos/bienes.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
662820-80084	53.78	Rollo	1	0.5 in x 1 in Blanco
662820-92585	59.70	Rollo	1	0.5 in x 1.5 in Blanco
662820-92529	52.69	Rollo	1	1 in x 0.375 in Blanco
662820-92543	37.87	Rollo	1	1 in x 1 in Blanco
662820-92496	86.92	Rollo	1	1 in x 50 ft Blanco
662820-92599	42.85	Rollo	1	1.5 in x 1 in Blanco
662820-92542	129.51	Rollo	1	1.9 in x 50 ft Blanco
662820-80086	29.26	Rollo	1	2 in x 1 in Blanco
662820-92611	42.85	Rollo	1	3 in x 1.9 in Blanco
662820-80127	59.20	Rollo	1	4 in x 1.9 in Blanco
662820-80128	59.20	Rollo	1	4 in x 1.9 in Blanco
662820-92615	51.48	Rollo	1	4 in x 1.9 in Blanco
662820-92733	59.20	Rollo	1	4 in x 1.9 in Blanco
662820-92734	59.20	Rollo	1	4 in x 1.9 in Blanco

**G. Vinilo de la serie BMP71 de Brady (B-352)**

Material de vinilo metalizado con terminación mate y adhesivo permanente. La cinta resistente a alteraciones se destruye en diminutos fragmentos al extraerla. Lo que hace que cualquier intento para extraer la etiqueta sea muy difícil y lleve mucho tiempo.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
662820-92697	55.25	Rollo	1	0.5 in x 1 in Plateado metálico
662820-92561	33.68	Rollo	1	1 in x 2 in Plateado metálico
662820-92728	48.65	Rollo	1	1.9 in x 3 in Plateado metálico

**H. Poliéster metalizado de la serie BMP71 MetaLabel de Brady (B-428)**

Etiquetas de identificación para componentes y tablero de circuitos de poliéster mate para relés, solenoides, circuitos impresos, componentes electrónicos, entre otros.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
662820-92533	54.69	Rollo	1	0.5 in x 1 in Plateado metálico
662820-92592	61.11	Rollo	1	0.75 in x 1.5 in Plateado metálico
662820-92726	61.11	Rollo	1	1.63 in x 0.75 in Plateado metálico
662820-92564	33.50	Rollo	1	2 in x 1 in Plateado metálico
662820-92575	48.28	Rollo	1	2.75 in x 1.25 in Plateado metálico
662820-92704	40.18	Rollo	1	3 in x 1 in Plateado metálico
662820-92614	53.52	Rollo	1	4 in x 1.9 in Plateado metálico

**I. Poliéster metalizado de la serie BMP71 MetaLabel de Brady (B-486)**

Etiquetas de poliéster brillante con un adhesivo agresivo para su uso en aplicaciones que incluyen código de barras, seguimiento de inventario e identificación de productos/bienes.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
662820-92536	59.93	Rollo	1	0.5 in x 1 in Plateado metálico
662820-92586	68.95	Rollo	1	0.5 in x 1.5 in Plateado metálico
662820-92566	36.77	Rollo	1	1 in x 2 in Plateado metálico
662820-92595	56.52	Rollo	1	1.5 in x 0.75 in Plateado metálico
662820-92612	53.00	Rollo	1	1.9 in x 3 in Plateado metálico

RS Hughes Pieza Precio Por Caja Descripción

**J. Etiquetas de panel con relieve BMP71 de Brady (B-593)**

Etiquetas para paneles con relieve para imprimir por transferencia térmica. Diseñadas para hacer placas con inscripción de forma rápida, más económica y sin inconvenientes. Utilícelas para componentes eléctricos, gabinetes eléctricos, botones, paneles de conexiones y cualquier otra aplicación que pueda imaginar. Este material también se puede usar para placas de calificación y de serie con alfanuméricos que requieren la calidad de una placa de identificación.

RS Hughes Pieza	Precio	Por	Caja	Descripción
662820-92808	107.05	Caja	1	0.49 in x 1.06 in Negro
662820-92793	96.34	Caja	1	1.2 in x 1.5 in Negro
662820-92798	107.05	Caja	1	1.2 in x 1.9 in Negro
662820-92803	113.48	Caja	1	1.8 in x 1.8 in Negro
662820-92814	81.35	Caja	1	2 in x 1 in Negro
662820-92826	64.21	Caja	1	3 in x 1 in Negro
662820-92820	81.35	Caja	1	4 in x 1 in Negro
662820-92809	107.05	Caja	1	0.49 in x 1.06 in Verde
662820-92794	96.34	Caja	1	1.2 in x 1.5 in Verde
662820-92799	107.05	Caja	1	1.2 in x 1.9 in Verde
662820-92804	113.48	Caja	1	1.8 in x 1.8 in Verde
662820-92815	81.35	Caja	1	2 in x 1 in Verde
662820-92827	64.21	Caja	1	3 in x 1 in Verde
662820-92810	107.05	Caja	1	0.49 in x 1.06 in Rojo
662820-92795	96.34	Caja	1	1.2 in x 1.5 in Rojo
662820-92800	107.05	Caja	1	1.2 in x 1.9 in Rojo
662820-92805	113.48	Caja	1	1.8 in x 1.8 in Rojo
662820-92816	81.35	Caja	1	2 in x 1 in Rojo
662820-92829	64.21	Caja	1	3 in x 1 in Rojo
662820-92822	81.35	Caja	1	4 in x 1 in Rojo
662820-92807	107.05	Caja	1	0.49 in x 1.06 in Blanco
662820-92792	96.34	Caja	1	1.2 in x 1.5 in Blanco
662820-92797	107.05	Caja	1	1.2 in x 1.9 in Blanco
662820-92802	113.48	Caja	1	1.8 in x 1.8 in Blanco
662820-92813	81.35	Caja	1	2 in x 1 in Blanco
662820-92825	64.21	Caja	1	3 in x 1 in Blanco
662820-92819	81.35	Caja	1	4 in x 1 in Blanco
662820-92812	107.05	Caja	1	0.49 in x 1.06 in Amarillo
662820-92796	96.34	Caja	1	1.2 in x 1.5 in Amarillo
662820-92801	107.05	Caja	1	1.2 in x 1.9 in Amarillo
662820-92806	113.48	Caja	1	1.8 in x 1.8 in Amarillo
662820-92818	81.35	Caja	1	2 in x 1 in Amarillo
662820-92828	64.21	Caja	1	3 in x 1 in Amarillo
662820-92824	81.35	Caja	1	4 in x 1 in Amarillo



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Impresora de transferencia térmica Brady IP™

La impresora de transferencia térmica IP™ de Brady es una solución nueva e inteligente para las impresiones de alto rendimiento. La impresora IP™ de Brady tiene un sistema de software, material e impresión integrado y fácil de usar. La tecnología Smart Cell permite que la impresora, los materiales y la cinta se comuniquen entre sí. El sistema ofrece reconocimiento de materiales, formateo automático y características fáciles de usar de la impresora para las etiquetas, mangas y marcas. La impresora IP™ de Brady detecta el material cargado y la cinta, y muestra la información del usuario en la pantalla LCD. La información sobre el material se envía al software, donde la plantilla y las configuraciones se completan automáticamente. Cree los datos en la plantilla, luego haga clic e imprima. Cargue, haga clic e imprima. Es así de simple. La serie de impresoras de transferencia térmica Brady IP funciona mejor cuando usa las etiquetas Brady, las cintas Brady y el software de Brady.

662820-57860	2006,16	C/U	1	
--------------	---------	-----	---	--

### B. Poliéster blanco Serie Brady IP™ WorkHorse (B-423)

Etiqueta blanca de poliéster para transferencia térmica con una terminación brillante. Se usa ampliamente para la identificación de componentes, código de barras y rastreo de bienes e inventario. Clasificación UL para superficies que se usan normalmente en la fabricación de paneles solares.

662820-30123	33.54	Rollo	1	0.25 in x 0.25 in	Blanco
662820-30214	67.54	Rollo	1	0.375 in x 0.375 in	Blanco
662820-30206	60.29	Rollo	1	0.5 in x 0.2 in	Blanco
662820-30120	67.24	Rollo	1	0.65 in x 0.2 in	Blanco
662820-30105	67.24	Rollo	1	0.75 in x 0.25 in	Blanco
662820-30119	90.84	Rollo	1	0.9 in x 0.25 in	Blanco
662820-30235	90.84	Rollo	1	1 in x 0.25 in	Blanco
662820-30106	101.65	Rollo	1	1 in x 0.375 in	Blanco
662820-30104	145.28	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Blanco
662820-30126	101.65	Rollo	1	1.25 in x 0.25 in	Blanco
662820-30107	107.18	Rollo	1	1.5 in x 0.25 in	Blanco
662820-30510	111.88	Rollo	1	1.5 in x 0.25 in	Blanco
662820-30212	192.21	Rollo	1	1.5 in x 0.5 in	Blanco
662820-30117	265.86	Rollo	1	1.5 in x 0.75 in	Blanco
662820-30127	49.05	Rollo	1	2 in x 0.25 in	Blanco
662820-30239	88.28	Rollo	1	2 in x 0.5 in	Blanco
662820-30131	134.06	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco
662820-30134	201.17	Rollo	1	3 in x 1 in	Blanco
662820-30137	134.06	Rollo	1	3 in x 2 in	Blanco
662820-30245	173.03	Rollo	1	4 in x 2 in	Blanco



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### D. Poliéster metalizado Serie Brady IP™ MetaLabel (B-428)

Poliéster metalizado para impresiones de transferencia térmica con terminación mate. Soporta solventes y temperaturas variables. Excelente para aplicaciones en serie y con especificaciones con la calidad de una placa de identificación y terminado con apariencia de metal.

662820-30108	354.85	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Plateado metálico
662820-30144	345.75	Rollo	1	1.25 in x 0.75 in	Plateado metálico
662820-30109	620.27	Rollo	1	1.5 in x 0.75 in	Plateado metálico
662820-30241	125.74	Rollo	1	2 in x 0.5 in	Plateado metálico
662820-30133	220.96	Rollo	1	2 in x 1 in	Plateado metálico
662820-30110	374.72	Rollo	1	2.75 in x 1.25 in	Plateado metálico
662820-30136	329.73	Rollo	1	3 in x 1 in	Plateado metálico
662820-30139	219.85	Rollo	1	3 in x 2 in	Plateado metálico
662820-30152	337.48	Rollo	1	3" x 300 pies	Plateado metálico
662820-30247	238.24	Rollo	1	4 in x 2 in	Plateado metálico

### C. Poliéster metalizado Serie Brady IP™ MetaLabel (B-486)

Material de poliéster metalizado para impresiones de transferencia térmica. Diseñado para una alta adhesión a metales texturizados, superficies recubiertas por polvo y plásticos con baja energía superficial. Soporta diversos solventes y temperaturas variables.

662820-20793	410.63	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Plateado metálico
662820-20791	615.99	Rollo	1	1.5 in x 0.5 in	Plateado metálico
662820-20792	213.79	Rollo	1	2 in x 0.5 in	Plateado metálico
662820-20785	255.61	Rollo	1	2 in x 1 in	Plateado metálico
662820-20784	433.52	Rollo	1	2.75 in x 1.25 in	Plateado metálico
662820-20786	381.37	Rollo	1	3 in x 1 in	Plateado metálico
662820-20787	254.23	Rollo	1	3 in x 2 in	Plateado metálico
662820-11298	643.09	Rollo	1	4 in x 4 in	Plateado metálico

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**E. Poliéster transparente Serie Brady IP™ WorkHorse (B-430)**

Material de poliéster traslúcido de alto rendimiento con una terminación brillante. Etiqueta sin color con adhesivo permanente. Bueno para impresiones de transferencia térmica para propósitos generales.

662820-30188	157.46	Rollo	1	2 in x 1 in	Transparente
662820-30190	157.21	Rollo	1	3 in x 2 in	Transparente
662820-30207	226.49	Rollo	1	3 in x 300 ft	Transparente

**F. Poliéster Serie Brady IP™ ToughBond (B-483)**

Etiqueta de transferencia térmica de poliéster blanco con terminación brillante y un adhesivo activo específicamente diseñado para superficies recubiertas por polvo.

662820-31329	170.17	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Blanco
662820-31331	157.09	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco
662820-31330	270.51	Rollo	1	2.75 in x 1.25 in	Blanco
662820-31332	235.58	Rollo	1	3 in x 1 in	Blanco
662820-31333	157.09	Rollo	1	3 in x 2 in	Blanco
662820-31336	191.22	Rollo	1	4 in x 2 in	Blanco

**G. Poliéster Serie Brady IP™ ToughBond (B-422)**

Stock de etiquetas blancas con terminación brillante y 2 mil de adhesivo para aplicaciones en superficies ásperas, incluidos plásticos con baja energía superficial. Diseñado para soportar la exposición a solventes. Clasificación UL para superficies que se usan normalmente en la fabricación de paneles solares. También se usa para la identificación de componentes, código de barras y rastreo de bienes e inventario.

662820-14940	174.45	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Blanco
662820-14957	178.57	Rollo	1	1.5 in x 0.37 in	Blanco
662820-62282	178.57	Rollo	1	1.5 in x 0.375 in	Blanco
662820-14942	160.77	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco
662820-14944	160.77	Rollo	1	3 in x 2 in	Blanco
662820-14946	304.93	Rollo	1	4 in x 3 in	Blanco

**H. Cinta de transferencia térmica Brady IP™**

Cinta de alta densidad con una excelente resistencia a los solventes, alta resistencia al calor y resistencia superior a las rayas. Las cintas incluyen el husillo.

662820-66028	102.44	C/U	1	2.36 in x 984 ft	Negro
662820-66042	74.80	C/U	1	2.36 in x 984 ft	Negro
662820-66047	119.17	C/U	1	2.36 in x 984 ft	Negro
662820-66202	95.31	C/U	1	2.36 in x 984 ft	Negro
662820-65886	200.39	C/U	1	4.33 in x 984 ft	Negro
662820-65959	174.37	C/U	1	4.33 in x 984 ft	Negro
662820-66044	136.83	C/U	1	4.33 in x 984 ft	Negro
662820-66232	210.91	C/U	1	4.33 in x 984 ft	Negro

**I. Etiquetas removibles Serie Brady IP™ CleanLift (B-449)**

Stock de etiquetas blancas de polipropileno con terminación mate/opaca y adhesivo removible. Se usan para impresiones de transferencia térmica o aplicaciones de sobre escritura. Ofrecen excelente resistencia contra los solventes y desempeño de impresión. No se recomiendan para uso a largo plazo en exteriores.

662820-67109	93.11	Rollo	1	1 in x 0.5 in	Blanco
662820-67111	85.71	Rollo	1	2 in x 1 in	Blanco
662820-67114	114.58	Rollo	1	4 in x 2 in	Blanco
662820-67115	172.02	Rollo	1	4 in x 3 in	Blanco



# Seguridad en instalaciones

Señalización en instalaciones; Impresoras portátiles, etiquetas y cintas

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

*Los precios están sujetos a cambio*



**A**



**B**



**C**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**A. Impresora de etiquetas Brady MiniMark™**

La impresora industrial de etiquetas MiniMark de Brady es una solución accesible para la realización de señales y etiquetas; además es compacta, rápida e increíblemente versátil. Con un peso de solo 4.85 libras, la impresora es altamente portátil y se puede conectar con facilidad a una computadora personal. La impresora MiniMark es ideal para crear señales indicadores de tuberías, etiquetas de equipos y mucho más. Puede imprimir en cintas continuas o troqueladas, y presenta un puerto de carga inmediata que facilita la recarga de una nueva cinta. La impresora MiniMark puede imprimir etiquetas de 4 pulgadas de ancho a una velocidad de 4 pulgadas por segundo; la velocidad de impresión más rápida que cualquier otro modelo en esta gama. Se envía con el software MarkWare™ Express, un cable USB y la Guía de inicio rápido.

754476-52041	1,195.00	C/U	1
--------------	----------	-----	---

**B. Cinta de impresión Brady MiniMark™ para B-7589**

754476-52042	110.05	Paquete 2	<b>Negro</b>	4.4 in x 290 ft
754476-52045	110.05	Paquete 2	<b>Rojo</b>	4.4 in x 290 ft
754476-52047	110.05	Paquete 2	<b>Azul</b>	4.4 in x 290 ft
754476-52059	110.05	Paquete 2	<b>Verde</b>	4.4 in x 290 ft

**C. Cinta de vinilo Brady MiniMark™ (B-7589)**

Cinta de vinilo para interior/ exterior. Ideal para identificación de seguridad y de las instalaciones, como etiquetas 5S, indicadores de tuberías, etiquetas de seguridad y advertencia, y mucho más. Duración promedio de 5 años.

754476-52066	63.59	C/U	1	<b>Azul</b>	1.125 in x 110 ft
754476-52078	98.30	C/U	1	<b>Azul</b>	2.25 in x 110 ft
754476-52094	138.81	C/U	1	<b>Azul</b>	4 in x 110 ft
754476-52065	63.59	C/U	1	<b>Verde</b>	1.125 in x 110 ft
754476-52077	98.30	C/U	1	<b>Verde</b>	2.25 in x 110 ft
754476-52093	138.81	C/U	1	<b>Verde</b>	4 in x 110 ft
754476-52064	63.59	C/U	1	<b>Rojo</b>	1.125 in x 110 ft
754476-52076	98.30	C/U	1	<b>Rojo</b>	2.25 in x 110 ft
754476-52091	138.81	C/U	1	<b>Rojo</b>	4 in x 110 ft
754476-52062	63.59	C/U	1	<b>Blanco</b>	1.125 in x 110 ft
754476-52074	98.30	C/U	1	<b>Blanco</b>	2.25 in x 110 ft
754476-52087	138.81	C/U	1	<b>Blanco</b>	4 in x 110 ft
754476-52063	63.59	C/U	1	<b>Amarillo</b>	1.125 in x 110 ft
754476-52075	98.30	C/U	1	<b>Amarillo</b>	2.25 in x 110 ft
754476-52090	138.81	C/U	1	<b>Amarillo</b>	4 in x 110 ft

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**D. Cinta de vinilo para interior/exterior Brady MiniMark™ (B-595)**

Cinta de vinilo para interior/exterior. Se adhiere a superficies "difíciles". Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas o con relieve. Un promedio de entre 8 y 10 años de duración al aire libre.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción	Tamaño
754473-98529	208.25	C/U	1	Amarillo	4 in x 100 ft
754473-98530	185.10	C/U	1	Amarillo	3 in x 100 ft
754473-98531	145.76	C/U	1	Amarillo	2.25 in x 100 ft
754473-98532	104.09	C/U	1	Amarillo	1.12 in x 100 ft
754473-98533	68.22	C/U	1	Amarillo	0.5 in x 100 ft
754473-98534	208.25	C/U	1	Blanco	4 in x 100 ft
754473-98535	185.10	C/U	1	Blanco	3 in x 100 ft
754473-98536	145.76	C/U	1	Blanco	2.25 in x 100 ft
754473-98537	104.09	C/U	1	Blanco	1.12 in x 100 ft
754473-98538	68.22	C/U	1	Blanco	0.5 in x 100 ft
754473-98539	208.25	C/U	1	Rojo	4 in x 100 ft
754473-98540	145.76	C/U	1	Rojo	2.25 in x 100 ft
754473-98541	104.09	C/U	1	Rojo	1.12 in x 100 ft
754473-98542	68.22	C/U	1	Rojo	0.5 in x 100 ft
754473-98543	208.25	C/U	1	Morada	4 in x 100 ft
754473-98544	145.76	C/U	1	Morada	2.25 in x 100 ft
754473-98547	208.25	C/U	1	Naranja	4 in x 100 ft
754473-98548	145.76	C/U	1	Naranja	2.25 in x 100 ft
754473-98549	104.09	C/U	1	Naranja	1.12 in x 100 ft
754473-98550	68.22	C/U	1	Naranja	0.5 in x 100 ft
754473-98551	208.25	C/U	1	Gris	4 in x 100 ft
754473-98552	145.76	C/U	1	Gris	2.25 in x 100 ft
754473-98555	208.25	C/U	1	Verde	4 in x 100 ft
754473-98556	145.76	C/U	1	Verde	2.25 in x 100 ft
754473-98557	104.09	C/U	1	Verde	1.12 in x 100 ft
754473-98558	68.22	C/U	1	Verde	0.5 in x 100 ft
754473-98563	208.25	C/U	1	Transparente	4 in x 100 ft
754473-98564	145.76	C/U	1	Transparente	2.25 in x 100 ft
754473-98565	104.09	C/U	1	Transparente	1.12 in x 100 ft
754473-98566	68.22	C/U	1	Transparente	0.5 in x 100 ft
754473-98571	208.25	C/U	1	Azul	4 in x 100 ft
754473-98572	145.76	C/U	1	Azul	2.25 in x 100 ft
754473-98573	104.09	C/U	1	Azul	1.12 in x 100 ft
754473-98574	68.22	C/U	1	Azul	0.5 in x 100 ft
754473-98575	208.25	C/U	1	Negro	4 in x 100 ft
754473-98576	145.76	C/U	1	Negro	2.25 in x 100 ft
754473-98577	104.09	C/U	1	Negro	1.12 in x 100 ft
754473-98578	68.22	C/U	1	Negro	0.5 in x 100 ft
754473-98585	219.27	C/U	1	Blanca con raya roja	4 in x 100 ft, 0.75 ft
754473-98586	219.27	C/U	1	Blanca con raya naranja	4 in x 100 ft, 0.75 ft
754473-98587	219.27	C/U	1	Blanca con raya roja	4 in x 100 ft, 1.0 ft
754473-98588	219.27	C/U	1	Blanca con raya naranja	4 in x 100 ft, 1.0 ft
754473-98589	219.27	C/U	1	Blanca con raya amarilla	4 in x 100 ft, 1.0 ft



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



Protección de la cabeza a los pies



**A**



**B**



**C**



**D**

**E**



**F**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Gorra Ergodyne 8940 PowerCap

Gorra ANSI Clase 107. Dos luces LED ultrabrillantes en el ala; dos luces LED adicionales ocultas bajo el ala. Cuatro baterías de litio CR2032 reemplazables de larga vida útil (incluidas) para brindar más de 30 horas de luz continua.

720476-23270	21.58	C/U	12	Lima
720476-23272	21.58	C/U	12	Negro
720476-23273	21.58	C/U	12	Azul marino
720476-23274	24.92	C/U	12	Camuflada



### B. Linterna LED Pelican HeadsUp Lite™ 2610

La linterna 2610 proporciona iluminación con manos libres, donde y cuando lo necesite. Un botón de modo dual activa las 3 luces LED para brindar un brillo completo o solo 1 para extender la vida útil de las baterías. La correa de tela ajustable se ajusta de manera cómoda y segura a su cabeza, mientras la correa de goma se sujeta de manera firme a los cascos. Ambas están incluidas, así como 3 pilas alcalinas AAA. La linterna HeadsUp Lite 2610 es ideal para leer mapas y realizar tareas livianas en el campamento.

194280-92955	40.49	C/U	1
--------------	-------	-----	---



### C. Linterna LED Pelican HeadsUp Lite™ 2690

Sin importar la estación, la nueva linterna 2690 HeadsUp Lite™ de Pelican no lo dejará en la oscuridad. Con 60 lúmenes de luz LED, 10 horas de autonomía y 4.1 onzas de peso, es más brillante, eficiente, compacta y liviana que cualquier otra linterna de cabeza en su clase. El práctico interruptor giratorio con bisel es fácil de operar, incluso cuando está usando guantes gruesos. La 2690 está fabricada con ABS resistente a los impactos y los químicos, y es resistente al agua para usar en todas las condiciones climáticas. Viene con una cómoda correa de tela ajustable, así como también con una correa de goma para trabajos pesados que no se deslizará de su casco de alpinismo. La nueva linterna 2690 HeadsUp Lite™ de Pelican está diseñada para aquellos que se toman en serio las actividades en el exterior.

194280-94072	39.64	C/U	1
--------------	-------	-----	---

### D. Linterna LED Pelican L1™ 1930

Con una larga vida útil de la lámpara y una extendida autonomía de batería, no se quedará en la oscuridad con la linterna L1. El cuerpo de policarbonato es resistente a los productos químicos, el agua y la corrosión. El conveniente interruptor trasero es fácil de operar y la linterna puede estar en modo constante o momentáneo. La L1 es perfecta para el uso de cerca. Viene empaquetada con 4 pilas planas alcalinas LR 44 1.5V, un cordón de seguridad en el arranque y discos de lentes de colores para preservar la visión nocturna. Esta útil linterna ofrece mucho para su tamaño.

019428-03289	21.42	C/U	1
--------------	-------	-----	---

### E. Linterna LED Pelican L4™ 1830

La L4 es una útil linterna LED increíblemente brillante que funciona con 3 pilas alcalinas AAAA (incluidas). El diseño de perfil delgado y peso liviano sin problema en su bolsillo y de manera cómoda en su mano. Un interruptor en el botón trasero facilita una activación tipo encendido/apagado o momentánea. La presilla es virtualmente imposible de romper porque está moldeada al cuerpo Xenoy como una unidad. Y debido a que está moldeada en resina de policarbonato, no generará chispas y es segura para usar en entornos eléctricos.

PELICAN 1830C	24.82	C/U	1
---------------	-------	-----	---

### F. Linterna Rayovac

Linterna industrial Rayovac; grado industrial de 120 lúmenes; virtualmente indestructible

012800-51557	23.96	C/U	4	DIY3AAA-B
--------------	-------	-----	---	-----------



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**Linterna LED Pelican 1910/1920**

Nuestras nuevas linternas de aluminio ultracompactas 1910 y 1920 fueron diseñadas pensando en el estilo y la funcionalidad. Con baterías AAA disponibles en el mercado, estas brillantes luces LED crean un haz blanco. La larga autonomía combinada con la capacidad de lúmenes altos hace que sea una herramienta de iluminación eficiente; perfecta como luz personal.

<b>G.</b> 019428-19167	34.42	C/U	1	3.6 pulgadas, 1910
<b>H.</b> 194281-02883	37.56	C/U	1	5.3 pulgadas, 1920

**I. Linterna LED Pelican 2360**

Mediante el uso de 2 baterías alcalinas AA, la nueva linterna LED 2360 emite una potencia máxima de 110 lúmenes. Con un tiempo de ejecución de hasta 2 horas, la última cosa por la que deberá preocuparse en su trabajo es una linterna débil o baterías agotadas. Con el cuerpo de aluminio del grado de una aeronave y un módulo de lámpara LED resistente a los impactos, la linterna LED 2360 lo mantiene a punto sin fallas en el equipo. La capacidad de luces altas y bajas está disponible al presionar el botón trasero. Presenta un cuerpo texturizado antideslizante para lograr una manipulación segura. La presilla doble removible de bolsillo ajusta la 2360 de manera segura a su bolsillo o al ala del casco.

019428-03832	52.18	C/U	1
--------------	-------	-----	---

**Linterna Pelican 1900 MityLite**

A diferencia de las linternas convencionales que tienen un haz amarillento, la linterna MityLite 1900 usa una lámpara de xenón de alta intensidad que produce un haz poderoso y brillante. Use esta linterna compacta para atravesar polvo, niebla y humo denso. Es sumergible y viene con un revestimiento de rosca. La 1900 es ideal para cualquier situación. Funciona con 2 pilas alcalinas AAA.

<b>J.</b> 019428-19021	17.24	C/U	1	Negro
<b>K.</b> 019428-19024	17.24	C/U	1	Naranja
<b>L.</b> 019428-19026	17.24	C/U	1	Amarillo

**M. Linterna LED Pelican MityLite™ 1965**

Cuando trabaje en ubicaciones peligrosas, recuerde que una linterna puede ser una fuente de ignición. Cuando necesite la última tecnología LED más brillante en un factor de forma compacta, escoja la nueva linterna LED MityLite™ 1965 de Pelican. Es lo suficientemente pequeña como para poner en el bolsillo de su camisa, pero tiene el brillo suficiente como para iluminar su área de trabajo. Las características de larga duración, eficiencia energética, brillo LED, junto con un paquete compacto hacen que la nueva linterna LED MityLite™ 1965 sea la luz aprobada para la seguridad en el trabajo.

194280-96243	26.07	C/U	1
--------------	-------	-----	---

**N. Linterna LED Pelican VB3 2220**

Las dobles luces LED de brillo blanco superior pueden no necesitar reemplazo nunca y brindan más de 30 horas de autonomía. La luz se enciende cuando el cabezal se gira hacia arriba. También gira 180° completos para proporcionar luz donde sea necesario. La presilla incorporada se fija a superficies de hasta 1/2 in de espesor. Se incluyen 2 pilas planas de litio CR2032 3V.

PELICAN 2220	25.87	C/U	1
--------------	-------	-----	---

**O. Linterna LED Pelican SabreLite™ 2010 Recoil™**

La linterna LED insignia de Pelican produce un blanco haz de luz colimado que brilla tanto como una linterna incandescente y brinda 10 000 horas de vida útil de la lámpara y autonomía extendida de la batería. El cuerpo de resina ABS resistente y liviano es sumergible y un recubrimiento de giro para encender/apagar las lentes elimina la descarga accidental. Funciona con 3 pilas alcalinas. La linterna SabreLite 2010 es el futuro de las luces LED.

194280-41533	78.29	C/U	1
--------------	-------	-----	---

**P. Linterna LED Pelican StealthLite™ 2410 Recoil™**

Presenta un módulo LED de Recoil que produce un haz de luz colimado verdaderamente brillante. La 2410 es una linterna a prueba de corrosión, sumergible y resistente a las temperaturas extremas. Funciona con 4 pilas alcalinas AA (incluidas). Para el funcionamiento con manos libres, fíjela a su casco con nuestro soporte opcional para luces de cascos.

PELICAN 2410	77.82	C/U	1
--------------	-------	-----	---



Protección de la cabeza a los pies



**D**



**E**



**A**



**B**



**C**



**F**



**G**



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### Linternas de la familia Rayovac

**A.** Industrial™ Krypton Lantern™

012800-45184 5.04 C/U 6 IN2

**B.** linterna amarilla Rayovac 2D Industrial Krypton con soporte colgante de aro e imán

012800-45188 7.86 C/U 6 IN2-KML

**C.** linterna naranja de seguridad Rayovac 2D Industrial resistente a los impactos y la corrosión

012800-45190 6.74 C/U 6 IN2-MS

**D.** linterna LED táctil 3AAA Rayovac de 200 lúmenes con funda

012800-51225 32.93 C/U 4 RNT3AAA-B

**E.** linterna LED para la cabeza 3AAA Rayovac de 80 lúmenes con 2 correas para la cabeza

012800-51234 22.68 C/U 4 RNHL3AAA-B

**F.** linterna LED de metal Rayovac 3C de 180 lúmenes

012800-50651 33.10 C/U 4 SE4W3C

**G.** linterna flotante Rayovac con batería de 6 voltios

012800-51297 5.33 C/U 6 EFL6V-B

**H.** linterna LED Rayovac con haz 4C, virtualmente indestructible, 150 lúmenes

012800-51560 29.28 C/U 4 DIYBEAM-B

**I.** linterna LED para la cabeza 3AAA Rayovac, virtualmente indestructible, 35 lúmenes

012800-51563 13.30 C/U 4 DIYHL3AAA-B



**H**



**I**



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Baterías alcalinas Rayovac**



<b>J.</b>	Paquete de 6 baterías Rayovac AA de gran potencia	012800-51804	4.99	Paquete 24	815-6HEF
<b>K.</b>	Paquete de 6 baterías Rayovac AAA de gran potencia	012800-51805	4.99	Paquete 24	824-6HEF
<b>L.</b>	Paquete retráctil de 8 baterías alcalinas Rayovac Al-AAA tamaño AAA	012800-00045	3.37	Paquete 12	AL-AAA
<b>M.</b>	Paquete con posibilidad de volver a cerrar de 18 baterías alcalinas Rayovac Al-AAA-18 tamaño AAA	012800-47410	7.26	Paquete 12	ALAAA-18F
<b>N.</b>	Paquete con posibilidad de volver a cerrar de 24 baterías alcalinas Rayovac Al-AA-24 tamaño AA	012800-47409	10.11	Paquete 12	ALAA-24F
<b>O.</b>	Paquete retráctil de 8 baterías alcalinas Rayovac Al-AA tamaño AA	012800-00043	3.37	Paquete 12	AL-AA
<b>P.</b>	Paquete retráctil de 6 baterías alcalinas Rayovac Al-C tamaño C	012800-00041	5.16	Paquete 12	AL-C
<b>Q.</b>	Paquete retráctil de 6 baterías alcalinas Rayovac Al-D tamaño D	012800-00042	6.32	Paquete 12	AL-D
<b>R.</b>	Paquete retráctil de 6 baterías alcalinas Rayovac Al-9V de 9 voltios	012800-00044	10.11	Paquete 12	AL-9VA
<b>S.</b>	Paquete con posibilidad de volver a cerrar de 12 baterías alcalinas Rayovac Al-C tamaño C	012800-47411	10.53	Paquete 8	ALC-12F
<b>T.</b>	Paquete con posibilidad de volver a cerrar de 12 baterías alcalinas Rayovac Al-D tamaño D	012800-47412	12.63	Paquete 8	ALD-12F
<b>U.</b>	Paquete con posibilidad de volver a cerrar de 8 baterías alcalinas Rayovac Al-9V de 9 voltios	012800-47408	13.47	Paquete 12	AL9V-8F

**Cargadores Rayovac**

<b>V.</b>	Cargador portátil Rayovac. Energía portátil para dispositivos móviles.	012800-51786	13.61	C/U 6	PS68
<b>W.</b>	Cargador USB de pared Rayovac. Energía portátil para dispositivos móviles.	012800-51787	9.89	C/U 8	PS69
<b>X.</b>	Cargador USB universal para autos Rayovac. Energía portátil para dispositivos móviles.	012800-51788	9.89	C/U 8	PS70
<b>Y.</b>	Paquete combo de cargador USB universal/cargador de pared Rayovac. Energía portátil para dispositivos móviles.	012800-51789	16.07	C/U 6	PSUSB-2

# Seguridad en instalaciones

Bolsos para herramientas y cuerdas de amarre para herramientas

**¡SIN PEDIDOS MÍNIMOS! 1-877-RSHUGHES**

Los precios están sujetos a cambio



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**



**H**



**I**



**A**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**A. Organizador plegable grande Ergodyne Arsenal® 5875**

El diseño plegable con 2 bolsillos es ideal para mantener las herramientas y los accesorios organizados. (Las herramientas no están incluidas). Organiza múltiples capas plegables en un recipiente de almacenamiento más grande para encontrar las herramientas rápidamente e incrementar la productividad.

720476-13210	16.58	C/U	6	Negra	10 in x 4.5 in x 3 in
720476-13211	16.58	C/U	6	Gris	10 in x 4.5 in x 3 in

**B. Organizador plegable pequeño Ergodyne 5876**

El diseño plegable con 2 bolsillos es ideal para mantener las herramientas y los accesorios organizados.

720476-13221	13.85	C/U	6	Pequeña	Gris 7.5 in x 4.5 in x 3 in
--------------	-------	-----	---	---------	-----------------------------

**C. Bolsa transparente con cierre pequeña Ergodyne Arsenal® 5896**

Bolsa alta transparente con cierre: se puede ver a través de esta; el material impermeable hace que sea fácil encontrar la herramienta correcta mientras ofrece la máxima protección de los elementos.

720476-13796	6.08	C/U	6	Transparente	10 in x 1 in x 3.75 in
--------------	------	-----	---	--------------	------------------------

**D. Organizador de herramientas sintético y enrollable Ergodyne 5870**

Poliéster balístico, con 25 bolsillos para llaves de tuerca, tomacorrientes, etc. Se enrolla para guardar fácilmente. Mango para un transporte simple. Los bolsillos pueden guardar tomacorrientes de 3/8 in o 1/4 in. Cierre con hebilla. (Las herramientas no están incluidas).

720476-13770	20.83	C/U	1		
--------------	-------	-----	---	--	--

**E. Organizador de herramientas sintético y enrollable para llaves de tuerca Ergodyne 5872**

Las ranuras para herramientas de poliéster balístico con grado 14 se adaptan a la mayoría de los juegos de llave de tuerca. Es fácil ver cuando falta una llave. Pliegue, enrolle y ate para transportarlo fácilmente. Se adapta a llaves de tuerca de 3/8 in a 1 1/4 in o de 6 mm a 32 mm (las herramientas no están incluidas). Ojales niquelados para colgar.

720476-13772	19.25	C/U	1		
--------------	-------	-----	---	--	--

**F. Bolso mediano, sintético y abierto para herramientas Ergodyne 5817**

44 bolsillos: lo último en organización de herramientas. Apertura amplia y reforzada. Base de goma moldeada. Soporte desmontable para teléfono celular, organizador de piezas, bolsa para basura. Componentes niquelados.

720476-13717	139.50	C/U	1		
--------------	--------	-----	---	--	--

**G. Cinturón sintético para herramientas Ergodyne 5500 con 28 bolsillos**

Cinturón para herramientas con base con capa acolchada, de nylon balístico, 5 pulgadas (5555); bolsa para herramientas con 16 bolsillos (5522); bolsa sujetadora con 11 bolsillos (5532); soporte niquelado para martillos (5575); tiradores acolchados (se venden por separado) (5560) con talle de cintura 29 in- 44 in

720476-13601	121.75	C/U	1	Grande	
720476-13602	121.75	C/U	1	Extra grande	

**Cubeta con base de cuero y tapa Ergodyne 5740T, 5745T**

Lona de 20 onzas. Base reforzada de cuero. Tapa de seguridad pendiente de patente incluida. Puntada de nylon de 6 y 12 capas. Aro superior moldeado y mango de cuerda PP. Bolsillo interior. Presilla giratoria niquelada.

<b>H.</b> 720476-14540	125.00	C/U	1	5740T, blanca	
<b>I.</b> 720476-14545	182.25	C/U	1	5745T, blanca, XL, con tapa y broche	



Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Cuerdas de amarre para herramientas Ergodyne 3100, cuerda con un solo mosquetón**

Amarra las herramientas al trabajador para ayudar a evitar lesiones y pérdida de productividad debido a las herramientas caídas. Cordón estirable rodeado por un tejido de nylon tubular con hilo reflectante plateado Mylar. Puntada de pespunte en los dos extremos para lograr seguridad adicional. El cordón se estira para lograr una movilidad completa (estándar: 35 in a 42 in) (extendido: 42 in a 54 in). Mosquetón de aluminio. Cerradura ajustable de cilindro para fijar las herramientas. Capacidad máxima de trabajo seguro: 10 libras.

J. 720476-19002	8.25	C/U	6	Negro
K. 720476-19003	8.25	C/U	6	Lima

**Cuerda con doble mosquetón Ergodyne 3110**

Amarra las herramientas al trabajador para ayudar a evitar lesiones y pérdida de productividad debido a las herramientas caídas. Cordón estirable rodeado por un tejido de nylon tubular con hilo reflectante plateado Mylar. Puntada de pespunte en los dos extremos para lograr seguridad adicional. El cordón se estira para lograr una movilidad completa (estándar: 35 in a 42 in) (extendido: 42 in a 54 in). Mosquetón de aluminio. Cerradura ajustable de cilindro para fijar las herramientas. Capacidad máxima de trabajo seguro: 10 libras.

L. 720476-19022	10.08	C/U	6	Negro
M. 720476-19023	10.08	C/U	6	Lima

**N. Ganchos de agarre Ergodyne 3510**

Ajuste de gancho pequeño con giro de 360° (1 in). Mecanismo ajustable de bloqueo de desplazamiento en el cinturón. Alta resistencia a la tracción, resistente a la intemperie. Nylon 66, alta visibilidad, color naranja. Excelente resistencia al aceite, la sal, los solventes y los alcalinos. Rango de temperatura: -40 °F - 176 °F. Límite de carga recomendado: 22 libras.

720476-33102	3.08	C/U	6	Corto	Cinturón de 11.8 in
720476-33103	3.33	C/U	6	Mediano	Cinturón de 15.8 in
720476-33104	3.58	C/U	6	Largo	Cinturón de 19.7 in

**O. Ganchos de agarre Ergodyne 3540**

Ajuste de gancho grande con giro de 360° (1.5 in/38 mm). Collarín de apriete para seguridad y mayor capacidad de carga. Mecanismo ajustable de bloqueo de desplazamiento en el cinturón. Alta resistencia a la tracción, resistente a la intemperie. Nylon 66, alta visibilidad, color naranja. Excelente resistencia al aceite, la sal, los solventes y los alcalinos. Rango de temperatura: -40 °F - 176 °F. Límite de carga recomendado: 44 libras.

720476-33402	4.00	C/U	6	Corto	Cinturón de 11.8 in
720476-33403	4.25	C/U	6	Mediano	Cinturón de 15.8 in
720476-33404	4.58	C/U	6	Largo	Cinturón de 19.7 in

**P. Ganchos de agarre Ergodyne 3560**

Asa de agarre con giro de 360° (1.6x3.7 in). El asa se abre para ajustarse alrededor del punto de anclaje. Mecanismo ajustable de bloqueo de desplazamiento en el cinturón. Alta resistencia a la tracción, resistente a la intemperie. Nylon 66, alta visibilidad, color naranja. Excelente resistencia al aceite, la sal, los solventes y los alcalinos. Rango de temperatura: -40 °F - 176 °F. Límite de carga recomendado: 44 libras.

720476-33603	4.33	C/U	6	Mediano	Cinturón de 15.8 in
720476-33604	4.67	C/U	6	Largo	Cinturón de 19.7 in



Protección de la cabeza a los pies



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### G. Cúter de acero inoxidable de lujo OLFA SVR-1

Este cuchillo de acero inoxidable es perfecto para usar en la mayoría de los entornos en donde el óxido es una preocupación. Presenta una hoja a presión/presilla de bolsillo incorporada antideslizante, y un canal para la hoja de acero inoxidable por seguridad. Para uso de diestros y zurdos. Cambio de hoja simple y sin herramientas. La hoja está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, grado japonés y está diseñada para resistir en la mayoría de los trabajos demandantes. Larga duración: una nueva hoja afilada con sólo romper el borde. Bueno para: cortar papel de empapelar, películas para ventanas, calafateo, etc.

091511-60003	8,57	C/U	6
--------------	------	-----	---

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Cúter estándar OLFA 180

Este resistente cuchillo para uso general es poderoso y antideslizante, y presenta un mango de goma de fibra de vidrio de grado profesional para lograr comodidad y control máximos. El canal de la hoja de acero inoxidable de calibre grueso protege y mantiene la hoja ajustada; bloqueo de la hoja con trinquete de rueda para lograr posiciones ilimitadas. Mango resistente a la acetona para permitir una limpieza fácil. Cambio de hoja simple y sin herramientas. Incluye la hoja desechable negra ultrafilosa doble afilada: 25 % más afilada que las hojas plateadas Olfa HB. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Bueno para: cortar cuero, goma, cartón, sogas, papel, alfombras, fibra de vidrio, acetato, linóleo, plástico, etc.

091511-60001	3.69	C/U	6
--------------	------	-----	---



### B. Cúter OLFA L-2 HD con mango de goma

Siendo compañero de Olfa L-1, este resistente cuchillo para uso general presenta un mango de goma antideslizante y un bloqueo de hoja con trinquete de rueda. El canal de la hoja de acero inoxidable de fuerza profesional asegura la hoja para los trabajos de cortes más duros. Cambio de hoja simple y sin herramientas para su conveniencia. Profundidad de corte: 0.59 in (15 mm). Bueno para: cortar papel, cartón, vinilo, acetatos, trabajos en techo, paneles de yeso, etc.

091511-60006	10.30	C/U	6
--------------	-------	-----	---

### C. Serie OLFA LA-X X OLFA Design: cúter HD de bloqueo automático

Este resistente cuchillo para uso general es un poderoso cuchillo antideslizante, que presenta un mango de goma de fibra de vidrio de grado profesional y bloqueo automático de la hoja para lograr comodidad y control máximos. El canal de la hoja de acero inoxidable de calibre grueso protege y mantiene la hoja ajustada. Mango resistente a la acetona para permitir una limpieza fácil. Versátil punta de metal incorporada que sirve para abrir latas de pintura, quitar placas para interruptores y más. Cambio de hoja simple y sin herramientas. Incluye la hoja desechable negra ultrafilosa doble afilada: 25 % más afilada que las hojas plateadas Olfa LB. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Bueno para: cortar cuero, goma, cartón, sogas, papel, alfombras, acetatos, linóleo, plástico, etc.

091511-60086	10.91	C/U	6
--------------	-------	-----	---

### D. Cuchillo de seguridad autorretráctil OLFA SK-4

El popular cúter de seguridad Olfa retráctil con resorte presenta una resistente hoja activada por resorte que se retrae automáticamente en el instante en el que la hoja pierde contacto con la superficie de corte, lo que reduce las lesiones en el lugar de trabajo. Mango ergonómico y antideslizante, y canal de la hoja de acero inoxidable que mantiene la hoja ajustada. Para uso de diestros y zurdos. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Profundidad de corte: 0.75 in (19 mm). Bueno para: cortar cartón corrugado, envolturas de contracción, flejes de plástico, goma, cuero, láminas, etc.

091511-40062	9.49	C/U	6
--------------	------	-----	---

### E. Cuchillo de seguridad de protección flexible OLFA SK-6

Este cuchillo de seguridad presenta una guarda de protección automática de la hoja que se activa en el momento en el que la hoja pierde contacto con la superficie de corte, lo que reduce las lesiones en el lugar de trabajo. Esta guarda de seguridad incorporada se activa una vez que el corte comienza y no se puede pasar a modo manual. Los usuarios pueden mantener su pulgar sobre o fuera de la banda de la hoja durante el corte. El diseño cómodo del mango y el simple cambio de hoja ayudan a evitar las lesiones y el cansancio de las manos y muñecas. Para uso de diestros y zurdos. Profundidad de corte: 0.39 in (10 mm). Bueno para: cortar cajas corrugadas, cartones, material de embalaje, etc.

091511-60069	10.36	C/U	6
--------------	-------	-----	---

### F. Cuchillo de seguridad autorretráctil automático OLFA SK-8

Este resistente cuchillo de seguridad especialmente diseñado con protección extra presenta una hoja de carga con resorte que se retrae automáticamente en el momento en el que pierde contacto con el material que está cortando, aun cuando la banda de la hoja está activada. Esta característica no puede pasarse a modo manual, lo que brinda mayor seguridad en el lugar de trabajo. Presenta un mango de agarre antideslizante y acolchado con una banda grande para la hoja, lo que hace que sea más fácil de usar. Para uso de diestros y zurdos. Profundidad de corte: 0.59 in (15 mm). Bueno para: cortar cartones, paquetes, cartulinas, papel corrugado, cajas y más.

091511-40085	17.32	C/U	6
--------------	-------	-----	---

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**H. Cuchillo para uso general retráctil y con autobloqueo OLFA UTC-1**

Este cuchillo para uso general retráctil y con autobloqueo ayuda a reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Presenta elastómero en los mangos para lograr comodidad y control, un canal de acero inoxidable de calibre grueso para la hoja que la mantiene ajustada y una hoja retráctil de cinco posiciones para requisitos específicos de las aplicaciones. Resistente a la acetona para permitir una limpieza fácil. La hoja está fabricada con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñada para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Para uso de diestros y zurdos. Fácil cambio de hoja sin herramientas. Bueno para: paneles de yeso, trabajos en techo, material para suelos, trabajos eléctricos, realización de signos, coloración de ventanas, mantenimiento, empapeladores y mecánica.

091511-60063	10.79	C/U	6
--------------	-------	-----	---

**I. Serie OLFA XH-1 X OLFA Design: cúter XHD con bloqueo de trinquete**

Este resistente cuchillo para uso general es poderoso y antideslizante, y presenta un mango de goma de fibra de vidrio de grado profesional para lograr comodidad y control máximos. Incluye la hoja desechable negra ultrafilosa doble afilada: 25 % más afilada que las hojas plateadas Olfa HB. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde.

091511-60085	18.40	C/U	6
--------------	-------	-----	---

**J. Cúter de seguridad con hoja oculta OLFA SK-10**

Cuchillo de seguridad con hoja oculta que presenta un diseño de posicionamiento de hoja ajustable que permite 4 puntos de corte en una hoja para uso general de borde único. Altamente productivo, brinda 4 veces más cortes que un cuchillo de seguridad "cuello de cisne" de borde único y hoja fija. Usa la hoja Olfa SKB-10: una hoja de borde único que presenta 1 borde obtuso para lograr una manipulación más segura. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Versátil, presenta una entrada de garganta de 5/32 in (4 mm) para cortar a través de una variedad de materiales y un ranurador de cinta de acero inoxidable para cortes longitudinales en cintas para cajas. Resistente a la acetona para permitir una limpieza fácil. Se adapta a usuarios diestros y zurdos sin necesidad de ajustar la hoja. Cambio de hoja sin herramientas. Bueno para: envolturas de contracción, flejes de plástico, cinta de embalaje, revestimiento plástico, envoltorio de burbujas, cuero, nylon, correas, sacos, bolsas, cintas.

091511-90021	12.35	C/U	6
--------------	-------	-----	---

**K. Tijera de borde dentado de 7 in de acero inoxidable OLFA SCS-2**

Las tijeras de 7 de acero inoxidable están creciendo en popularidad tanto en aplicaciones domésticas como industriales. Las hojas de acero inoxidable de alta calidad se unen perfectamente para lograr un corte preciso. Las hojas dentadas mantienen al material en su lugar. Excelentes para cortar capas múltiples. Buenas para: cortar papel corrugado, papel, goma, cuero, espuma, etc.

091511-40041	23.15	C/U	6
--------------	-------	-----	---

**L. Hojas estándar OLFA AB-10B/AB-50B (para 180 y SVR-1)**

La hoja desechable de 9 mm es ideal para tareas generales, corte de papel de empapelar, etc. Está fabricada con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y diseñada para lograr un afilado inigualable y una retención superior en el borde. Larga duración: una nueva hoja afilada con sólo romper el borde. Buenas para: cortar papel, aplicaciones de arte y manualidades, cartón, envolturas de contracción, etc. Se adaptan a los cuchillos Olfa 9 mm. 13 bordes para cortar por hoja. 10 hojas por paquete.

091511-60014	5.33	Paquete 6	10 hojas
091511-60015	17.28	Paquete 6	50 hojas

**M. Hojas HD OLFA LBB-10B/LBB-50B UltraMax (para L-2 y LA-X)**

Las resistentes hojas Olfa desechables negras ultrafilosas están exclusivamente diseñadas para un máximo desempeño de corte y son ideales para aplicaciones en donde se requiere un filo superior. Hechas de acero al carbono de alta calidad para herramientas, grado japonés, las hojas Olfa negras tienen doble afilado para lograr un filo extremo y son 25 % más filosas que las resistentes hojas plateadas LB de Olfa. Hoja desechable de larga duración: una nueva hoja afilada con solo romper el borde. El contenedor de la hoja se bloquea por seguridad. Se adapta a la mayoría de los mangos resistentes. 8 bordes para cortar por hoja. 10 hojas por paquete.

091511-60036	9.39	Paquete 6	10 hojas
091511-60037	36.45	Paquete 6	50 hojas



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**N. Hojas de cuchillo de seguridad OLFA SKB-2/10B o 50B (para SK-4 y UTC-1)**

La hoja de reemplazo trapezoidal del cuchillo de seguridad ayuda a reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Se adapta a los modelos de cuchillos de seguridad SK-4 y SK-9, y al cuchillo para uso general retráctil y con autobloqueo (UTC-1). Cada hoja presenta 2 bordes para cortar. 10 hojas por paquete

091511-60024	7.32	Paquete 6	10 hojas
091511-60025	28.00	Paquete 6	50 hojas

**O. Cuchilla de seguridad OLFA RSKB-2/10B o 50B (para SK-4 y UTC-1), curva en las esquinas**

Esquinas redondeadas para ayudar a reducir el daño del producto y las lesiones en el lugar de trabajo. Para el cuchillo de seguridad retráctil (SK-4), el cuchillo de seguridad con guarda para la hoja (SK-6) y el cuchillo para uso general retráctil y con autobloqueo (UTC-1). Cada hoja presenta 2 bordes para cortar. 10 hojas o 50 hojas por paquete.

091511-60051	7.31	Paquete 6	10 hojas
091511-60052	28.16	Paquete 6	50 hojas



**A**



**B**



**C**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**A. Hojas para el cuchillo de seguridad OLFA SKB-8/10B para SK-8**

Con doble borde, especialmente diseñadas para hojas de acero al carbono para herramientas de alta calidad para lograr un desempeño y durabilidad máximas. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Hoja exclusiva para el cuchillo de seguridad autorretráctil automático (SK-8). Bueno para: cortar cartones, paquetes, cartulinas, papel corrugado, cajas y más. 10/ paquete

091511-50125 7.11 Paquete 6 10 hojas

**B. Hojas para el cuchillo de seguridad OLFA SKB-10/10B para SK-10**

La hoja de reemplazo oculta del cuchillo de seguridad ayuda a reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Con un borde único para una manipulación más segura. El cúter está fabricado con acero al carbono para herramientas de alta calidad, grado japonés y está diseñado para lograr un filo inigualable y una retención superior en el borde. Bueno para: envolturas de contracción, flejes de plástico, cinta de embalaje, revestimiento plástico, envoltorio de burbujas, cuero, nylon, correas, sacos, bolsas, cintas. Para usar con el cuchillo de seguridad con hoja oculta (SK-10). Cuando se usa con el cuchillo de seguridad de hoja oculta Olfa (SK-10), cada hoja presenta 4 bordes para cortar. 10 hojas por paquete.

091511-90022 6.60 Paquete 6 10 hojas

**C. Hojas OLFA HBB-20B UltraMax® XHD (para XH-1)**

Las resistentes hojas Olfa desechables negras ultrafilosas están exclusivamente diseñadas para un máximo desempeño de corte y son ideales para aplicaciones en donde se requiere un filo superior. Hechas de acero al carbono de alta calidad para herramientas, grado japonés, las hojas Olfa negras tienen doble afilado para lograr un filo extremo y son 25 % más filosas que las resistentes hojas plateadas HB de Olfa. Hoja desechable de larga duración: una nueva hoja afilada con solo romper el borde. El contenedor de la hoja se bloquea por seguridad. Se adapta a los mangos extra resistentes de Olfa. 7 bordes para cortar por hoja. 20 hojas por paquete. Buena para: cortar paneles de yeso, trabajos en techo, cuero, goma, etc.


091511-50127 26.98 Paquete 6 20 hojas



**D**



**E**

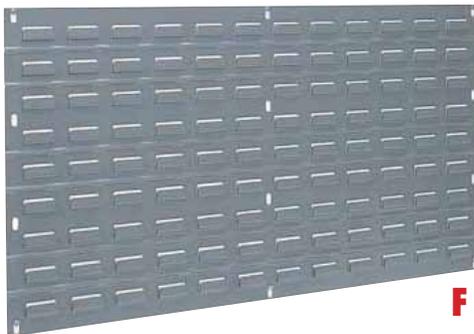

**F**

## Cajas de almacenamiento y organizadores



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción (LxWxH)**

**Sistema para colgar AkroBin**

Los sistemas para colgar en riel permiten una organización rápida y fácil, y recuperación de piezas. Las unidades de rieles de lado único son ideales para colocar sobre paredes y así ahorrar espacio. Las unidades de rieles dobles pueden "flotar" en cualquier sala y se pueden escoger piezas de ambos lados.

**D. 30008** 200.96 C/U 1 Estante metálico de 1 lado/16 rieles, 36 in x 14-1/8 in x 53 in  
**D. 30016** 207.64 C/U 1 Estante metálico de 2 lados/16 rieles, 36 in x 14-1/8 in x 53 in

Estante metálico acanalado de doble lado para el suelo: el sistema para colgar de 36-3/16 in x 25 x 66-3/8 permite una fácil colocación y configuración de las cajas AkroBins. Los estantes metálicos para el suelo se pueden colocar cerca de las áreas de trabajo para mejorar la productividad.

**E. 30676** 371.62 C/U 1

El sistema para colgar de panel acanalado para fijar a la pared de 36 in de largo x 19 in de alto permite una fácil colocación y configuración de las cajas AkroBins. La unidad fijada a la pared mantiene los artículos fuera del piso y la mesa de trabajo.

**F. 30636** 31.03 C/U 1

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**G. AkroBins®**

AkroBins™: las resistentes cajas se apilan una sobre la otra de manera segura, se apoyan sobre la estantería y cuelgan de los estantes, paneles, rieles y carros de Akro-mils. Están moldeadas de polipropileno de alto impacto y no se ven afectadas por ácidos y alcalinos suaves. La construcción maciza de una pieza es resistente al agua, el óxido y la corrosión. Disponible en color rojo, amarillo, azul, piedra, verde, semitransparente y negro.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
30210 NEGRO	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 AZUL	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 VERDE	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 ROJO	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 SEMITRANSARENTE	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 PIEDRA	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30210 AMARILLO	1.24	C/U	24	5-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 NEGRO	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 AZUL	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 VERDE	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 ROJO	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 SEMITRANSARENTE	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 PIEDRA	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30220 AMARILLO	2.22	C/U	24	7-3/8 in x 4-1/8 in x 3 in
30230 NEGRO	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 AZUL	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 VERDE	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 ROJO	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 SEMITRANSARENTE	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 PIEDRA	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30230 AMARILLO	5.56	C/U	12	10-7/8 in x 5-1/2 in x 5 in
30240 NEGRO	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 AZUL	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 VERDE	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 ROJO	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 SEMITRANSARENTE	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 PIEDRA	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30240 AMARILLO	10.98	C/U	12	14-3/4 in x 8-1/4 in x 7 in
30250 NEGRO	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 AZUL	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 VERDE	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 ROJO	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 SEMITRANSARENTE	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 PIEDRA	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30250 AMARILLO	15.44	C/U	6	14-3/4 in x 16-1/2 in x 7 in
30260 NEGRO	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 AZUL	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 VERDE	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 ROJO	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 SEMITRANSARENTE	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 PIEDRA	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30260 AMARILLO	25.40	C/U	6	18 in x 11 in x 10 in
30270 NEGRO	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 AZUL	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 VERDE	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 ROJO	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 SEMITRANSARENTE	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 PIEDRA	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft
30270 AMARILLO	27.83	C/U	3	18 in x 16-1/2 in x 11 ft



**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**H. Contenedores Akro-Mils con tapa adjunta (ALC)**

ALC apilados y anidados para un uso óptimo del espacio. Las tapas adjuntas se cierran a presión de manera segura para proteger el contenido del polvo y los daños. Disponibles en color rojo, verde o gris.

39085 GRIS	21.76	C/U	6	21-1/2 in x 15 in x 9 in
39120 VERDE	23.58	C/U	6	21-1/2 in x 15 in x 12 1/2 in
39120 GRIS	23.58	C/U	6	21-1/2 in x 15 in x 12 1/2 in
39170 GRIS	26.24	C/U	3	21-1/2 in x 15 in x 17 in
39280 GRIS	65.82	C/U	1	28 in x 21 in 15-1/2 in

**I. Cajas indicadoras Akro-Mils**

Ofrecen un efectivo control del inventario con solo un vistazo. La caja presenta una sección reservada color naranja para evitar faltantes en el inventario. Simplifica el reconocimiento visual cuando se deben reponer los suministros. Tenga en stock, escoja, cambie y reponga. Tenga en STOCK la caja indicadora usando el divisor para designar el volumen para la reserva del inventario. ESCOJA del lado azul de la caja hasta que alcance el divisor. CAMBIE la caja a la reserva naranja para indicar que los niveles del inventario están bajos. REPONGA la caja y repita los pasos.

36442	3.50	C/U	24	11-5/8 in la. x 4-1/4 in an. x 4 in al.
36462	4.32	C/U	12	11-5/8 in la. x 6-3/4 in an. x 4 in al.
40120	10.16	C/U	2	Divisor para la caja indicadora 36442
40130	13.83	C/U	2	Divisor para la caja indicadora 36462

**J. Cubetas apilables y anidadas Akro-Mils**

Se apilan con o sin tapas cuando están vacías. El polipropileno industrial extremadamente durable no se oxidará, corroerá o doblará cambiando de forma cuando esté completamente cargada. Las superficies lisas son fáciles de limpiar. Disponible en color rojo, azul y gris.

35180 AZUL	10.00	C/U	6	18 in x 11 in x 6 in
35180 GRIS	10.00	C/U	6	18 in x 11 in x 6 in
35180 ROJO	10.00	C/U	6	18 in x 11 in x 6 in
35190 AZUL	18.69	C/U	6	19-1/2 in x 15-1/2 in x 10 in
35190 GRIS	18.69	C/U	6	19-1/2 in x 15-1/2 in x 10 in
35190 ROJO	18.69	C/U	6	19-1/2 in x 15-1/2 in x 10 in
35240 AZUL	25.51	C/U	3	23 ft x 15-1/2 in 12 in
35240 GRIS	25.51	C/U	3	23 ft x 15-1/2 in 12 in
35240 ROJO	25.51	C/U	3	23 ft x 15-1/2 in 12 in
35300 AZUL	48.24	C/U	3	29-1/2 in x 19-1/2 in x 15 in
35300 GRIS	48.24	C/U	3	29-1/2 in x 19-1/2 in x 15 in
35300 ROJO	48.24	C/U	3	29-1/2 in x 19-1/2 in x 15 in



Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Sistema de estantes metálicos para escoger cajas APRD120Y de Akro-Mils

Sistema de estantes metálicos para escoger de ambos lados con 128 cajas amarillas tamaño (11 5/8 de largo x 4 1/8 de ancho x 4 de alto en estantes inclinados que mantienen a las piezas en el frente de las cajas para lograr un acceso fácil. Construcción de acero calibre 16. 24 in x 36-3/4 in x 60-1/4 in

APRD120Y	784.42	C/U	1	
----------	--------	-----	---	--

### B. Sistema de estantes metálicos para escoger cajas APRD150Y de Akro-Mils

Sistema de estantes metálicos para escoger de ambos lados con 64 cajas amarillas tamaño (11 5/8 de largo x 8 3/8 de ancho x 4 de alto) en estantes inclinados que mantienen a las piezas en el frente de las cajas para lograr un acceso fácil. Construcción de acero calibre 16. 24 in x 36-3/4 in x 60-1/4 in

APRD150Y	747.33	C/U	1	
----------	--------	-----	---	--

### C. Sistema de estantes metálicos para escoger cajas APRDMOBILE de Akro-Mils

Equipo móvil (mango y carretilla) para los estantes metálicos para escoger de ambos lados.

APRDMOBILE	152.13	C/U	1	
------------	--------	-----	---	--

### D. Sistema de estantes metálicos para escoger cajas APRS120Y de Akro-Mils

Sistema de estantes metálicos para escoger de un solo lado con 64 cajas amarillas tamaño (11 5/8 de largo x 4 1/8 de ancho x 4 de alto) en estantes inclinados que mantienen a las piezas en el frente de las cajas para lograr un acceso fácil. Construcción de acero calibre 16. 12 in x 36-3/4 in x 60-1/4 in

APRS120Y	380.55	C/U	1	
----------	--------	-----	---	--

### E. Gabinete Akro-Mils con cajas amarillas AkroBins

El gabinete AkroBin brinda una protección de puertas con doble cerradura para herramientas, troqueles, suministros y pertenencias personales. Fabricado con acero recubierto por polvo, calibre 16. Paneles acanalados para colgar AkroBins en las puertas y la pared trasera, que pueden soportar hasta 102 cajas.

AC3624Y	1,125.72	C/U	1	36 x 24 x 78
---------	----------	-----	---	--------------

### F. Cajas para estantes Akro-Mils

Las cajas para estantes duran más que las cajas corrugadas: se pagan a sí mismas en costos reducidos de reemplazo. No se agrietarán o ensancharán aun cuando estén completamente cargadas. Disponibles en color rojo, amarillo, azul, verde y blanco

30120 AZUL	1.79	C/U	24	11-5/8 in x 4-1/8 in x 4 in
30120 VERDE	1.79	C/U	24	11-5/8 in x 4-1/8 in x 4 in
30120 ROJO	1.79	C/U	24	11-5/8 in x 4-1/8 in x 4 in
30120 BLANCO	1.79	C/U	24	11-5/8 in x 4-1/8 in x 4 in
30120 AMARILLO	1.79	C/U	24	11-5/8 in x 4-1/8 in x 4 in
30130 AZUL	2.80	C/U	12	11-5/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30130 VERDE	2.80	C/U	12	11-5/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30130 ROJO	2.80	C/U	12	11-5/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30130 BLANCO	2.80	C/U	12	11-5/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30130 AMARILLO	2.80	C/U	12	11-5/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30138 AZUL	3.44	C/U	12	17-7/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30138 VERDE	3.44	C/U	12	17-7/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30138 ROJO	3.44	C/U	12	17-7/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30138 BLANCO	3.44	C/U	12	17-7/8 in x 6-5/8 in x 4 in
30138 AMARILLO	3.44	C/U	12	17-7/8 in x 6-5/8 in x 4 in

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### G. ProCart™ de Akro-Mils

ProCart™: las puertas laterales abisagradas en ambas estanterías se voltean hacia arriba o hacia abajo para convertirlo en un carro de superficie plana o con forma de caja. 400 libras de carga máxima del carro (capacidad de 200 libras para el estante superior e inferior). Sin marcas, bloqueo con el tacto de los dedos, 5 ruedas giratorias. Se requiere ensamblaje. 45-5/8 in x 24 in x 34-3/4 in

30936GREY	269.18	C/U	1	
-----------	--------	-----	---	--

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**Cajas Akro-Mils TiltView**

Las cajas TiltView ofrecen a los usuarios un sistema que ahorra espacio, lo que mejorará la organización y eficiencia en diversos escenarios. Gabinetes hechos de poliestireno de alto impacto; cajas hechas de poliestireno transparente. Los seis tamaños de las cajas TiltView se pueden usar individualmente o se pueden configurar en sistemas mediante cualquiera de los tres accesorios opcionales para colgar con recubrimiento en polvo. Disponibles en tres tamaños (largos de 24 in, 48 in y 70 in), los sistemas del marco y el riel de acero durable calibre 16 crean fáciles sistemas personalizables para colgar o apilar en la pared. La presilla única de TiltView se ajusta en la parte posterior de las cajas para usar con cualquier sistema acanalado para colgar de Akro-Mils nuevo o existente.

<b>H.</b> 06702	125.16	C/U	1	12-15/16 x 23-5/8 x 14
<b>I.</b> 06703	60.60	C/U	1	7-7/8 x 23-5/8 x 9-7/16
<b>J.</b> 06704	55.07	C/U	1	6-3/4 x 23-5/8 x 8-3/16
<b>K.</b> 06705	33.45	C/U	1	5-3/8 x 23-5/8 x 6-1/2
<b>L.</b> 06706	23.58	C/U	1	3-3/4 x 23-5/8 x 4-1/2
<b>M.</b> 06709	19.89	C/U	1	2-1/2 x 23-5/8 x 3-3/16



**N. Caja pequeña Pelican 1150**

Dimensiones interiores: 8.18" x 5.68" x 3.62" (20.8 x 14.4 x 9.2 cm). Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo. Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano, sellado con junta tórica. Válvula de equalización de presión automática. Componentes de acero inoxidable. Pick N Pluck™ con espuma contorneada en la tapa.

019428-11500	52.76	C/U	1	Negro
019428-11503	52.76	C/U	1	Naranja
019428-11506	52.76	C/U	1	Amarillo



**O. Caja mediana Pelican 1520**

Dimensiones interiores: 18.06 in x 12.89 in x 6.72 in (45.9 x 32.7 x 17.1 cm). Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo. Pestillos de dos direcciones fáciles de abrir. Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano. Sellado con junta tórica. Válvula de equalización de presión automática, protectores de candado y componentes de acero inoxidable. Cómoda goma sobre el mango moldeado. Pick N Pluck™ con espuma contorneada en la tapa.

019428-15200	218.24	C/U	1	Negro
019428-15201	218.24	C/U	1	Naranja
019428-15203	218.24	C/U	1	Amarillo

**P. Caja grande Pelican 1620**

Dimensiones interiores: 21.48 in x 16.42 in x 12.54 in (54.5 x 41.7 x 31.8 cm). Mango de extensión retráctil. Fuertes ruedas de poliuretano con puntos de apoyo de acero inoxidable. Pestillos de dos direcciones fáciles de abrir. Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano. Sellado con junta tórica. Válvula de equalización de presión automática. Mangos plegables. Componentes y protectores de candado de acero inoxidable. Pick N Pluck™ nivel 4 con espuma contorneada en la tapa.

PELICAN 1620 BLK	410.42	C/U	1	Negro
PELICAN 1620 ORN	410.42	C/U	1	Amarillo

**Q. Caja pequeña Pelican 1400**

Dimensiones interiores: 11.81 in x 8.87 in x 5.18 in (30 x 22.5 x 13.2 cm) Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo; pestillos de dos direcciones fáciles de abrir; Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano, sellado con junta tórica; válvula de equalización de presión automática; protectores de candado de acero inoxidable; cómoda goma sobre el mango moldeado; componentes de acero inoxidable; Pick N Pluck™ con espuma contorneada en la tapa; servicio de placa de identificación disponible; garantía de excelencia de por vida.

019428-14000	134.69	C/U	1	Negro
019428-14001	134.69	C/U	1	Naranja
019428-14003	134.69	C/U	1	Amarillo



Protección de la cabeza  
a los pies



No se incluye el contenido de las cajas.



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

### A. Caja mediana Pelican 1500

Dimensiones interiores: 16.75 in x 11.18 in x 6.12 in (42.5 x 28.4 x 15.5 cm)  
Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo; pestillos de dos direcciones fáciles de abrir; Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano, sellado con junta tórica; válvula de equalización de presión automática; protectores de candado de acero inoxidable; cómoda goma sobre el mango moldeado; componentes de acero inoxidable; Pick N Pluck™ con espuma contorneada en la tapa; servicio de placa de identificación disponible; garantía de excelencia de por vida.

019428-15000	199.44	C/U	1	Negro
019428-15001	199.44	C/U	1	Naranja
019428-15003	199.44	C/U	1	Amarillo

### B. Caja grande Pelican 1600

Dimensiones interiores: 21.43 in x 16.50 in x 7.87 in (54.4 x 41.9 x 20 cm)  
Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo; pestillos de dos direcciones fáciles de abrir; Interior de célula abierta con diseño sólido de paredes: fuerte, con peso liviano, sellado con junta tórica; válvula de equalización de presión automática; protectores de candado de acero inoxidable; cómoda goma sobre el mango moldeado; componentes de acero inoxidable; Pick N Pluck™ nivel 2 con espuma contorneada en la tapa; servicio de placa de identificación disponible; garantía de excelencia de por vida.

019428-16000	291.36	C/U	1	Negro
019428-16001	291.36	C/U	1	Naranja
019428-16003	291.36	C/U	1	Amarillo

### C. Maletín para computadora portátil Pelican 1495

Dimensiones interiores: 18.87 in x 13.12 in x 3.81 in (47.9 x 33.3 x 9.7 cm). Sirve para computadoras portátiles de hasta 17 in. Candado con combinación de 3 números incluido. Se pliega sobre el mango moldeado. Pestillos de dos direcciones fáciles de abrir. Válvula de equalización de presión automática. Protectores de candado de acero inoxidable. Pick N Pluck™ con espuma contorneada en la tapa. Correa acolchada para el hombro. Servicio de placa de identificación disponible. Garantía de excelencia de por vida. Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo.

194280-58487	265.24	C/U	1	
--------------	--------	-----	---	--

### D. Estuche para iPhone Pelican i1015

Dimensiones interiores: 5.14 in x 2.64 in x 1.37 in (13.1 x 6.7 x 3.5 cm). PERFECTO PARA DEPORTES FUERTES; NO ESTÁ DISEÑADO PARA NADAR O SUMÉRGIRSE. Diseñado para iPhone™, iPhone™ 4 y iPod touch®. Se adapta a diversos teléfonos inteligentes, como Blackberry®: Bold/Curve/Storm/Pearl, T-Mobile® MyTouch 3G, T-Mobile® G1 Nokia®: 5800/5530/E63/E71/E71x/E75/N97 Mini/N79/N78, Motorola: Droid/Cliq. El conector externo permite el uso completo del micrófono del iPhone™/iPod Touch™ y de los comandos de volumen. El organizador de cables incorporado sostiene los auriculares y los cables. El mosquetón para deportes activos fija el i1015 a la mochila o la presilla del cinturón. Pestillo fácil de abrir. La funda de goma personalizada se dobla como un sello de junta tórica. Componentes de acero inoxidable. Garantía de excelencia de por vida. Impermeable, a prueba de golpes y a prueba de polvo. Disponible con tapa transparente o de color sólido.

019428-11015	42.78	C/U	1	
--------------	-------	-----	---	--

### E. Caja Pelican i1075 HardBack™

Escoja el modelo i1075 para iPad®, iPad2® o iPad2® con Smart Cover. Equipado con una funda moldeada que agrega protección contra impactos y que no rayará su tableta. También se incluye un caballete para la vista con manos libres en posición horizontal o vertical. También se proporciona un espacio de almacenamiento bajo el teclado para el adaptador, los cables y los auriculares: ¡su oficina sobre la marcha! Se incluye una correa desmontable para los hombros. Construido en los EE. UU. y respaldado por nuestra legendaria garantía de por vida.

194281-05471	91.87	C/U	1	
--------------	-------	-----	---	--

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción (tamaño de la hoja)**

**Paños de limpieza de protección KIMTECH SCIENCE\*: blancos, caja con dispensador\*, 1 capa**

Los paños de limpieza de precisión tejidos de una hoja son una opción económica para tareas generales de limpieza con poca pelusa. Suaves y absorbentes, la dosificación antiestática reduce la pelusa. El paquete recubierto ayuda a proteger los paños de derrames.

**F.** 036000-05511 2.00 Caja 60 4.4 in x 8.4 in

Los paños de limpieza de precisión tejidos de una hoja son una opción económica para tareas generales de limpieza con poca pelusa. Suaves y absorbentes para tareas generales de limpieza. La dosificación antiestática reduce la pelusa. El paquete recubierto ayuda a proteger los paños de derrames.

**G.** 036000-05514 4.41 C/U 15 14.7 in x 16.6 in

**H. Trapos SCOTT® en caja: blancos, 200/caja**

Ideales para pintar, limpiar derrames, manchas y renovación de muebles. Toallas suaves y absorbentes que funcionan como tela. Multipropósito para miles de proyectos. La caja con dispensador con mango incorporado le permite llevar el producto al trabajo mientras mantiene los trapos limpios.

036000-75260 16.48 Caja 8 10 in x 12 in

**I. TOALLAS COMERCIALES SCOTT® EN ROLLO: azules, 55 hojas/rollo**

Ideales para cambiar aceite, rellenar fluidos y mantenimiento general de automotores. Súper resistentes: trabajan mientras están húmedas. Absorben líquidos, aceites y grasa fácilmente.

036000-75130 3.13 Rollo 30 11 in x 10.25 in



F

G



H



I

**Paños de limpieza con sistema WetTask de Kimtech Prep**

**Paños KIMTECH PREP\***

N.º de código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)	Capacidad	Dispensador
<b>KIMTECH PREP* Paños para el sistema WETTASK*</b>						
06001	Paños KIMTECH PREP* para solventes 	Rollo	Blanco	HYDROKNIT *	12" x 12.5"	6/60 1 Caja/cubeta gratis
06071	Paños KIMTECH PREP* para solventes 	Rollo	Blanco	HYDROKNIT*	12" x 12.5"	6/60 No incluye cubeta
06006	Paños KIMTECH PREP* para solventes 	Rollo	Blanco	HYDROKNIT*	9" x 15"	2/275 09361
06411	Paños KIMTECH PREP* para lejía, desinfectantes y limpiadores 	Rollo	Blanco	Meltblown	12" x 12.5"	6/90 1 Caja/cubeta gratis

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**Paños de limpieza para solventes KIMTECH PREP\* WETTASK\***

Desde para preparar superficies para pintar en una fábrica de automóviles hasta para limpiar y desinfectar superficies en centros de salud, los paños de limpieza Kimtech Prep\* son ideales para tareas en donde la precisión y confiabilidad son esenciales. Blanco.

**K.** 036000-06001 9.80 Rollo 6 12 in X 12.5 in Rollo grande, 1 cubeta gratis/caja

**M.** 036000-06071 58.78 Rollo 6 12 in X 12.5 in Rollo grande, sin cubeta incluida

**L.** 036000-06006 39.61 Rollo 2 9 in X 15 in Rollo pequeño

**J. Paños de limpieza KIMTECH PREP\* WETTASK\***

Los paños de limpieza están diseñados para usar en el sistema de limpieza húmeda recargable WETTASK\*. Este sistema es la alternativa ideal para reemplazar una cubeta abierta junto con un trapo. El sistema cerrado ayuda a evitar la contaminación de los paños y la solución de limpieza mientras reduce la exposición a salpicaduras y vapores químicos. Los paños de limpieza 06411 KIMTECH PREP\* son compatibles con blanqueador, desinfectantes con aminas cuaternarias y soluciones sanitarias. Cubeta WETTASK\* desechable y gratuita en cada caja.

036000-06411 14.58 Rollo 6 BLANCA



K



J



L



M



### Características de los paños WYPALL X90

Nuestros paños de mejor rendimiento, los paños WYPALL\* X90 ofrecen 75 % más de absorción de aceite y 35 % más de absorción de agua. Estos paños de limpieza con suavidad superior son ideales para limpieza profunda, preparación de superficies con solventes y limpieza de cepillados metálicos.

#### Paños WYPALL\* X90

N.º de código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)	Capacidad	Dispensador
12890	Paños WYPALL* X90  Caja con apertura superior*	Blanco	HYDROKNIT*	8.3" x 16.8"	5/68	73900 
12891	Paños WYPALL* X90  Caja BRAG*	Blanco	HYDROKNIT*	11.1" x 16.8"	1/136	73900
12889	Paños WYPALL* X90  Rollo Jumbo	Blanco	HYDROKNIT*	11.1" x 13.4"	1/450	80595, 80596, 80579 



#### Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### Paños WYPALL\* X90, blancos

Los nuevos paños WYPALL\* X90: nuestros paños de limpieza con mayor rendimiento brindan un 75 % más de absorción de aceite y un 35 % más de absorción de agua. Estos paños de limpieza con suavidad superior son ideales para limpieza profunda, preparación de superficies con solventes y limpieza de cepillados metálicos.

<b>A.</b> 036000-12890	14.76	Caja	5	16.8 in x 8.3 in	Caja con dispensador, 68/caja
<b>B.</b> 036000-12891	28.14	Caja	1	16.8 in x 11.1 in	Brag-Box, 136/caja
<b>C.</b> 036000-12889	74.27	Rollo	1	13.4 in x 11.1 in	Rollo grande, 450/rollo

### Características de la línea de productos de paños de limpieza WYPALL

#### Paños WYPALL

Descripción	Tarea	Resistencia a solventes	Capacidad de absorción	Resistencia en húmedo	Índice de absorción
<b>Reemplazo de toallas para taller y trapos superiores</b>					
Paños WYPALL* X80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza de piezas y maquinaria de tareas pesadas</li> <li>Limpieza de virutas de metal • Preparación de superficies con solventes</li> <li>Limpieza de superficies irregulares</li> </ul>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Paños WYPALL* X70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza de superficies y herramientas</li> <li>Limpieza de mantenimiento fuerte</li> </ul>	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
<b>Sistemas económicos de reemplazo de trapos</b>					
Paños WYPALL* X60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación de diluyentes y solventes</li> <li>Extracción de lubricante de cables • Limpieza de adhesivos</li> <li>Extracción de grasa y suciedad en áreas estrechas</li> </ul>	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Paños WYPALL* X50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación de lubricantes • Limpiezas de vehículos y equipos</li> <li>Limpieza de cristales con poca pelusa</li> </ul>	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○
<b>Uso general</b>					
Paños WYPALL* L40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorción de grandes derrames y pérdidas de líquido</li> <li>Limpieza y mantenimiento industrial de rutina</li> <li>Extracción de suciedad y líquidos de rostro y manos</li> </ul>	●●○○○	●●●●●	●●○○○	●●●●○
Paños WYPALL* L30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiezas ligeras</li> <li>Limpieza en tareas de conserjería y mantenimiento</li> <li>Limpieza de líneas de proceso</li> </ul>	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●●○○
<b>Desechables</b>					
Paños de varias capas desechables WYPALL* L20&L10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza de piezas y herramientas con artículo desechable</li> <li>Mantenimiento de operaciones de minería</li> <li>Remojo y limpieza de fugas hidráulicas</li> <li>Mantenimiento y limpieza de tiendas</li> </ul>	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●○○○

### Características de los paños de limpieza WYPALL X80

Los paños WYPALL\* X80 son los paños por preferencia para las tareas más pesadas. Observe cómo los paños WYPALL\* X80 superan a las toallas para taller y trapos en todas las formas posibles.

- Disponibles en una amplia gama de opciones de dispensado según su conveniencia.
- Más suaves y absorbentes que nunca antes.
- Gota a gota, absorben más agua y aceite que las toallas para taller.
- Tamaño, forma y limpieza constantes.

• Desafío de los paños WYPALL\* X: reemplace sus trapos de paño o toallas para taller durante 60 días y le garantizamos un ahorro mínimo del 10%. (visite [www.kcprofessional.com](http://www.kcprofessional.com) para obtener todos los detalles).



#### Paños WYPALL\* X80

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador
				pulgadas	centímetros		
05930	Paños WYPALL* X80	Rojo	HYDROKNIT*	9.1" x 16.8"	23.1cm x 42.7cm	5/80	73900
41048	Paños WYPALL* X80	Blanco	HYDROKNIT*	9.1" x 16.8"	23.1cm x 42.7cm	5/80	73900
41041	Paños WYPALL* X80	Azul	HYDROKNIT*	12.5" x 16.8"	31.8cm x 42.7cm	1/160	73900
41044	Paños WYPALL* X80	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 16.8"	31.8cm x 42.7cm	1/160	73900
41026	Paños WYPALL* X80	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	4/50	09107
41029	Paños WYPALL* X80	Rojo	HYDROKNIT*	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	4/50	09107
41025	Paños WYPALL* X80	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/475	80595, 80596, 80579
41055	Paños WYPALL* X80	Rojo	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/475	80595, 80596, 80579
41043	Paños WYPALL* X80	Azul	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/475	80595, 80596, 80579

**60** días de tiempo limitado  
**20%** de ahorro de ahorro  
**garantizado**



Un rollo reemplaza 75 libras de tela



D

E

F

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### Paños de limpieza WYPALL\* X80

Los paños de limpieza WYPALL\* X80 son lo suficientemente fuertes para limpiezas duras; reutilizables y desechables. Libra por libra, absorben más agua y aceite que las toallas comerciales de alquiler.

D. 036000-05930	18.64	Caja	5	9.1 in x 16.8 in	Rojo	Caja con dispensador, 80/caja
E. 036000-41048	17.22	Caja	5	9.1 in x 16.8 in	Blanco	Caja con dispensador, 80/caja
F. 036000-41041	32.80	Caja	1	12.5 in x 16.8 in	Azul	Brag-Box, 160/caja
G. 036000-41044	32.80	Caja	1	12.5 in x 16.8 in	Blanco	Brag-Box, 160/caja
H. 036000-41026	35.93	Paquete	4	12.5 in x 13 in	Blanco	1/4 plegable, 50/paquete
I. 036000-41029	35.93	Paquete	4	12.5 in x 13 in	Rojo	1/4 plegable, 50/paquete
J. 036000-41025	77.64	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Blanco	Rollo grande, 475/rollo
K. 036000-41055	77.64	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Rojo	Rollo grande, 475/rollo
L. 036000-41043	77.64	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Azul	Rollo grande, 475/rollo



G



H



I



J



K



L



### Características de los paños de limpieza WYPALL X70

Los paños WYPALL\* X70 tienen lo necesario para afrontar aquellas tareas industriales pesadas que generalmente se realizan con trapos de tela. Confíe en los paños WYPALL\* X70 para un rendimiento duradero que extiende el uso y disminuye los desperdicios.

- Gota a gota, absorbe más aceite y agua que los trapos.
- Limpie aceite, suciedad y solvente con un paño
- Una alternativa versátil y económica a los trapos viejos y a las toallas para taller



#### Paños WYPALL\* X70

Descripción	Tarea	Resistencia a solventes	Capacidad de absorción	Resistencia en húmedo	Índice de absorción
Reemplazo de toallas para taller y trapos superiores					
Paños WYPALL* X70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de superficies y herramientas</li> <li>• Limpieza de mantenimiento pesado</li> </ul>	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●

#### Paños WYPALL\* X70

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador
				pulgadas	centímetros		
41412	Paños WYPALL* X70	Azul	HYDROKNIT*	9.1" x 16.8"	23.1cm x 42.7cm	10/100	73900
41455	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	9.1" x 16.8"	23.1cm x 42.7cm	10/100	73900
41300	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 16.8"	31.8cm x 42.7cm	1/152	73900
41200	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	12/76	09107
41061	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	16.6" x 29.8"	42.2cm x 75.7cm	1/300	N/D
41100	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	14.9" x 16.6"	37.8cm x 42.2cm	1/300	N/D
41702	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	9.8" x 13.4"	24.9cm x 34cm	3/275	09335
41600	Paños WYPALL* X70	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/870	80595, 80596, 80579
41611	Paños WYPALL* X70	Azul	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/870	80595, 80596, 80579

Ahora con la innovadora tecnología **Power Pockets** que limpia las superficies sucias con mucha más eficacia de la que jamás se haya visto.



**A B C D**



**E F**



**G H I**

# WYPALL

**60** días  
**20%** de ahorro  
garantizado

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### Paños de limpieza WYPALL\* X70


Los WYPALL\* X70 son paños durables y absorbentes que se mantienen resistentes para un mejor desempeño de limpieza. Reutilizables, desempeño duradero. Limpian aceite, suciedad y solventes. Hechos con nuestra alta tecnología HYDROKNIT\*

<b>A.</b>	036000-41412	16.64	Caja	10	9.1 in x 16.8 in	Azul	Caja con dispensador, 100/caja
<b>B.</b>	036000-41455	15.15	Caja	10	16.8 in x 9.1 in	Blanco	Caja con dispensador, 100/caja
<b>C.</b>	036000-41300	33.78	Caja	1	12.5 in x 16.8 in	Blanco	Brag-Box, 152/caja
<b>D.</b>	036000-41200	10.53	Paquete	12	12.5 in x 13 in	Blanco	1/4 plegable, 76/paquete
<b>E.</b>	036000-41061	133.75	Caja	1	29.8 in x 16.6 in	Blanco	Hoja plana, 300/caja
<b>F.</b>	036000-41100	76.71	Caja	1	14.9 in x 16.6 in	Blanco	Hoja plana, 300/caja
<b>G.</b>	036000-41702	40.68	Rollo	3	9.8 in x 13.4 in	Blanco	Rollo para jalar desde el centro, 275/rollo
<b>H.</b>	036000-41600	118.88	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Blanco	Rollo grande, 870/rollo
<b>I.</b>	036000-41611	118.88	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Azul	Rollo grande, 870/rollo

### Características de los paños de limpieza WYPALL X60

Los paños WYPALL\* X60 traen la potencia de absorción de nuestra tecnología HYDROKIMIT\* a un paño más liviano. Diseñados para superar a los trapos, los paños WYPALL\* X60 elevan el estándar para los paños de uso general.

- Sin adhesivos ni aglutinantes; no dejan residuos.
- Reforzados para mayor potencia de limpieza y lavado
- Lo suficientemente duros como para tareas grandes; lo suficientemente suaves como para rostro y manos



#### Paños WYPALL\* X60

Descripción	Tarea	Resistencia a solventes	Capacidad de absorción	Resistencia en húmedo	Índice de absorción
Sistemas económicos de reemplazo de trapos					
Paños WYPALL* X60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de diluyentes y solventes</li> <li>• Extracción de lubricante de cables</li> <li>• Limpieza de adhesivos</li> <li>• Extracción de grasa y suciedad en áreas estrechas</li> </ul>	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●

#### Paños WYPALL\* X60

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador
				pulgadas	centímetros		
34015	Paños WYPALL* X60  Caja BRAG*	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 16.8"	31.8cm x 42.7cm	1/180	73900
34790	Paños WYPALL* X60  Caja con apertura superior*	Blanco	HYDROKNIT*	9.1" x 16.8"	23.1cm x 42.7cm	10/126	73900
34865	Paños WYPALL* X60  1/4 doblez	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	12/76	09107
34770	Paños WYPALL* X60  1/4 doblez	Blanco	HYDROKNIT*	11" x 23"	27.9cm x 58.4cm	9/100	09107
34900	Paños WYPALL* X60  Hoja plana	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 16.8"	31.8cm x 42.7cm	6/150	N/D
35401	Paños WYPALL* X60  Rollo pequeño	Blanco	HYDROKNIT*	9.8" x 13.4"	24.9cm x 34cm	12/130	N/D
35411	Paños WYPALL* X60  Rollo pequeño	Azul	HYDROKNIT*	9.8" x 13.4"	24.9cm x 34cm	12/130	N/D
35421	Paños WYPALL* X60  Rollo pequeño	Blanco	HYDROKNIT*	19.6" x 13.4"	49.8cm x 34cm	6/130	N/D
35431	Paños WYPALL* X60  Rollo pequeño	Azul	HYDROKNIT*	19.6" x 13.4"	49.8cm x 34cm	6/130	N/D
34955	Paños WYPALL* X60  Rollo Jumbo	Blanco	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/1100	80595, 80596, 80579
34965	Paños WYPALL* X60  Rollo Jumbo	Azul	HYDROKNIT*	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/1100	80595, 80596, 80579

Con el NUEVO puerto de dispensador de uno a la vez

■ NO DISPONIBLE en Canadá Ahora con la innovadora tecnología Power Pockets que limpia las superficies sucias con mucha más eficacia de la que jamás se haya visto.

#### Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

##### Paños de limpieza WYPALL\* X60

Los paños de limpieza extra resistentes WYPALL\* X60 acercan el poder de absorción de la tecnología HYDROKNIT\* a un paño más liviano. Los nuevos paños de limpieza WYPALL\* X60 establecen un estándar más alto para los paños de propósitos generales. Sin adhesivos ni costuras; no dejan nada detrás. Están reforzados para un mayor poder de fregado y limpieza. Suficientemente resistentes para trabajos grandes; suficientemente suaves para las manos y la cara.

<b>J.</b>	036000-34015	20.59	Caja	1	12.5 in x 16.8 in	Blanco	Brag-Box, 180/caja
<b>K.</b>	036000-34790	11.20	Caja	10	9.1 in x 16.8 in	Blanco	Caja con puerto dispensador, 126/caja
<b>L.</b>	036000-34865	8.19	Paquete	12	12.5 in x 13 in	Blanco	1/4 plegable, 76/paquete
<b>M.</b>	036000-34770	27.41	C/U	9	11 in x 23 in	Blanco	1/4 plegable, 100/paquete
<b>N.</b>	036000-34900	26.76	Caja	6	12.5 in x 16.8 in	Blanco	Hoja plana, 150/caja
<b>O.</b>	036000-35401	14.81	Rollo	12	9.8 in x 13.4 in	Blanco	Rollo pequeño, 130/rollo
<b>P.</b>	036000-35411	14.81	Rollo	12	9.8 in x 13.4 in	Azul	Rollo pequeño, 130/rollo
<b>P.</b>	036000-35421	29.87	Rollo	6	19.6 in x 13.4 in	Blanco	Rollo pequeño, 130/rollo
<b>P.</b>	036000-35431	29.87	Rollo	6	19.6 in x 13.4 in	Azul	Rollo pequeño, 130/rollo
<b>Q.</b>	036000-34955	97.47	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Blanco	Rollo grande, 1100/rollo
<b>R.</b>	036000-34965	97.47	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Azul	Rollo grande, 1100/rollo



J

K

L



M

N

O



P

Q

R



**60 días** Oferta de tiempo limitado  
**20% de ahorro**  
**garantizado**


Utilice los paños WYPALL\* en lugar de sus trapos y toallas para taller actuales durante 60 días. Le garantizamos un ahorro mínimo del 20 %.

### EL DESAFÍO:

reemplace sus trapos y toallas para taller con paños WYPALL\* X y ahorre al menos un 20 % en 60 días.

### FUNCIONA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Abandone sus trapos o toallas para taller y utilice los paños WYPALL\* X.
- No se sorprenda si los paños WYPALL\* X son un gran éxito. El consumo aumenta a medida que sus trabajadores utilizan más paños WYPALL\* X para todas sus tareas que requieren paños.
- Y aún hay más. En la cuarta o quinta semana de prueba, el consumo disminuye y la producción aumenta.
- "¡Queremos más paños WYPALL\* X!" es lo que dirán sus trabajadores luego de los 60 días de prueba.

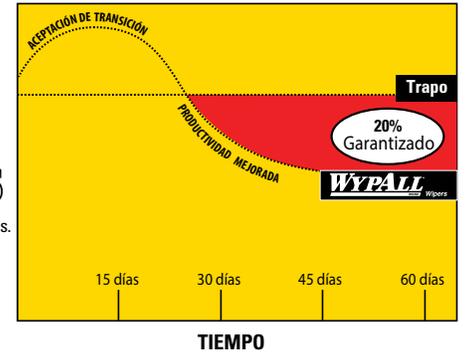

## Características de los paños de limpieza WYPALL X50

Los paños WYPALL\*X50 son nuestros paños económicos de mayor uso que funcionan cuando la competencia fracasa. Fuertes y delicados, los paños WYPALL\* X50 combinan un desempeño versátil con un diseño económico para tareas livianas.

- Al menos un 25 % más de hojas que los principales competidores para abordar una diversidad de tareas.
- Reforzados para ofrecer resistencia cuando están húmedos o secos
- Un tamaño de hoja más pequeño implica menos desperdicios



### Paños WYPALL\* X50

Descripción	Tarea	Resistencia a solventes	Capacidad de absorción	Resistencia en húmedo	Índice de absorción
<b>Sistemas económicos de reemplazo de trapos</b>					
Paños WYPALL* X50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación de lubricantes</li> <li>Limpieza de vehículos y equipos</li> <li>Limpieza de cristales con poca pelusa</li> </ul>	● ● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○

### Paños WYPALL\* X50

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador
				pulgadas	centímetros		
83550	Paños WYPALL* X50  Caja con apertura superior*	Blanco	HYDROKNIT*	9.1" x 12.5"	23.1cm x 42.7cm	10/176	73900
35025	Paños WYPALL* X50  1/4 doblez	Blanco	HYDROKNIT*	10" x 12.5"	24.5cm x 31.8cm	32/26	09107
35015	Paños WYPALL* X50  Rollo Jumbo	Blanco	HYDROKNIT*	9.8" x 13.4"	24.9cm x 34cm	1/1100	80595, 80596, 80579

### Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### Paños de limpieza WYPALL\* X50, blancos

Paños de limpieza fuertes y prácticos WYPALL\* X50: nuestros paños de uso extendido más económicos repuntan cuando la competencia se desmorona. Los paños de limpieza WYPALL\* X50 combinan un desempeño versátil con un diseño económico para tareas ligeras. Ideales para entornos de fabricación, atención médica y transporte. Al menos un 25 % más de hojas que la competencia líder para afrontar una variedad de trabajos. Reforzada para lograr resistencia cuando está seca o húmeda, la tela HYDROKNIT\* elimina los adhesivos y las costuras. Compite con el papel airlaid, DRC y trapos para tareas livianas. 40 % más hojas por caja; menos desecho de embalajes. Reducción desde la fuente: 14 % menos de desecho por masa.

<b>A.</b>	036000-83550	8.83	Caja	10	9.1 in x 12.5 in	Caja con dispensador, 176/caja
<b>B.</b>	036000-35025	1.22	Paquete	32	10 in x 12.5 in	26 hojas por paquete
<b>C.</b>	036000-35015	59.14	Rollo	1	9.8 in x 13.4 in	Rollo grande, 1100/rollo



**A**



**B**



**C**

### Características de los paños de limpieza WYPALL L40

Los paños Wypall L40 son excepcionales paños de limpieza para propósitos generales con buen desempeño en una amplia variedad de tareas de limpieza industrial y personal.

Los paños de limpieza Wypall L40 presentan nuestra tecnología única para hojas básicas DRC (doble crespado). Este proceso único es una capa interna estilo esponja que absorbe los líquidos más rápido, con una capa externa suave y agradable al tacto.



#### Paños WYPALL\* L40

##### Descripción

##### Tarea

Resistencia a solventes

Capacidad de absorción

Resistencia en húmedo

Índice de absorción

##### Uso general

##### Paños WYPALL\* L40

- Absorción de grandes derrames y pérdidas de líquido
- Limpieza y mantenimiento industrial de rutina
- Extracción de suciedad y líquidos de rostro y manos



#### Paños WYPALL\* L40

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador		
				pulgadas	centímetros				
05740	Paños WYPALL* L40	Caja con apertura superior*	Azul	DRC	16.4" x 9.8"	41.7cm x 24.9cm	9/100	09352	
05790	Paños WYPALL* L40	Caja con apertura superior*	Blanco	DRC	16.4" x 9.8"	41.7cm x 24.9cm	9/100	09352	
03046	Paños WYPALL* L40	Caja con apertura superior*	Blanco	DRC	10.8" x 10"	27.4cm x 25.4cm	9/90	09352, 73900	
05701	Paños WYPALL* L40	1/4 doblez	Blanco	DRC	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	18/56	09107	
05776	Paños WYPALL* L40	1/4 doblez	Azul	DRC	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	12/56	09107	
05027	Paños WYPALL* L40	Rollo pequeño	Blanco	DRC	11" x 10.4"	27.9cm x 26.4cm	24/70	N/D	
05007	Paños WYPALL* L40	Rollo Jumbo	Blanco	DRC	12.5" x 13.4"	31.8cm x 34cm	1/750	80595, 80596, 80579	



D



E



F



G

#### Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### Paños de limpieza WYPALL\* L40, blancos

Los paños de limpieza WYPALL® L40 presentan nuestra tecnología única para hojas básicas DRC (recrespado doble). Este proceso único crea una capa interna estilo esponja que absorbe los líquidos más rápido, con una capa externa suave y agradable al tacto.

D.	036000-05740	14.93	Caja	9	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 100/caja
E.	036000-05790	12.58	Caja	9	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 100/caja
F.	036000-03046	8.46	Caja	9	10.8 in x 10 in	Caja con dispensador, 90/caja
G.	036000-05701	6.15	Paquete	18	12.5 in x 13 in	1/4 plegable, 56/paquete
H.	036000-05776	7.07	Paquete	12	12.5 in x 13 in	1/4 plegable, 56/paquete
I.	036000-05027	4.05	Rollo	24	11 in x 10.4 in	Rollo pequeño, 70/rollo
J.	036000-05007	68.56	Rollo	1	12.5 in x 13.4 in	Rollo grande, 750/rollo



H



I



J




# WYPALL<sup>®</sup>

BRAND

## Características de los paños de limpieza WYPALL L30

### Desempeño excepcional, valor excepcional

Los paños de limpieza WYPALL L30 ofrecen un paño más liviano a un mejor precio cotidiano. Nuestro proceso único DRC (recrespado doble) les brinda a los paños de limpieza WYPALL L30 una alta suavidad en la superficie mientras que su malla reforzada proporciona resistencia para la limpieza en superficies húmedas. Escoja los paños de limpieza WYPALL L30 para reemplazar los paños airlaid.



#### Paños WYPALL<sup>®</sup> L30

Descripción	Tarea	Resistencia a solventes	Capacidad de absorción	Resistencia en húmedo	Absorción y retención
Uso general					
Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiezas ligeras</li> <li>• Limpieza en tareas de conserjería y mantenimiento</li> <li>• Limpieza de líneas de proceso • Higiene de pacientes</li> </ul>	● ● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○

#### Paños WYPALL<sup>®</sup> L30

Código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)		Capacidad	Dispensador
				pulgadas	centímetros		
05816	Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	Blanco	DRC	16.4" x 9.8"	41.7cm x 24.9cm	6/120	09352
05800	Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	Blanco	DRC	16.4" x 9.8"	41.7cm x 24.9cm	8/100	09352
05812	Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	Blanco	DRC	12.5" x 13"	31.8cm x 33cm	12/90	09107
05841	Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	Blanco	DRC	12.4" x 13.3"	31.5cm x 33.8cm	1/950	80595, 80596, 80579
05843	Paños WYPALL <sup>®</sup> L30	Blanco	DRC	11" x 10.4"	27.9cm x 26.4cm	24/70	N/D



A



B



C



D



E

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

#### Paños de limpieza WYPALL<sup>®</sup> L30, blancos

Nuestro proceso único DRC (recrespado doble) les brinda a los paños de limpieza WYPALL<sup>®</sup> L30 una alta suavidad en la superficie, mientras que su malla reforzada proporciona resistencia para la limpieza en superficies húmedas. Escoja los paños de limpieza WYPALL<sup>®</sup> L30 para reemplazar los paños airlaid.

A. 036000-05816	10.61	Caja	6	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 120/caja
B. 036000-05800	12.20	Caja	8	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 100/caja
C. 036000-05812	4.88	Paquete	12	12.5 in x 13 in	1/4 plegable, 90/paquete
C. 036000-05812	4.88	Caja	12	12.5 in x 13 in	Caja con dispensador, 90/caja
D. 036000-05841	54.73	Rollo	1	12.4 in x 13.3 in	Rollo grande, 950/rollo
E. 036000-05843	3.22	Rollo	24	11 in x 10.4 in	Rollo pequeño, 70/rollo

**Paños de limpieza WYPALL responsables con el ambiente**

**X60, X40 y L30**

**• Todos con 40 % de fibra reciclada posconsumo.**

• Cumplen con las pautas de adquisición de la Agencia de Protección Ambiental

**• Y embalaje con hasta 100 % de fibra reciclada.**

**Hasta 35 % más de hojas.**

• Reduce la cantidad de desperdicios de embalaje que van al vertedero en hasta un 35 %.

• Reduce la cantidad de emisiones de carbono hasta en un 35 % al lograr que haya menos camiones en ruta.

**Paños WYPALL\* X60 con 40 % de fibra reciclada posconsumo**

N.º de código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)	Capacidad	Fibra de embalaje				Fibra de producto	
						KDFs		Centro	Caja/envoltorio polietileno	RF <sup>†</sup>	PCW <sup>††</sup>
EPA 11807	Caja con apertura superior*	Natural	HYDROKNIT*	9.1" x 12.5"	10/150	hasta 55%	hasta 34%	100%		40%	40%
EPA 11808	1/4 doblez	Natural	HYDROKNIT*	10" x 12.5"	8/84	hasta 55%	hasta 34%	20%		40%	40%
EPA 11809	Rollo Jumbo	Natural	HYDROKNIT*	11" x 13.4"	1/1265			100%		40%	40%

**Paños WYPALL\* L40 con 40 % de fibra reciclada posconsumo**

N.º de código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)	Capacidad	Fibra de embalaje				Fibra de producto	
						KDFs		Centro	Caja/envoltorio polietileno	RF <sup>†</sup>	PCW <sup>††</sup>
EPA 11804	Caja con apertura superior*	Blanco	DRC	16.4" x 9.8"	9/120	hasta 55%	hasta 34%	100%		40%	40%
EPA 11805	Caja con apertura superior*	Blanco	DRC	12.5" x 13"	8/76	hasta 55%	hasta 34%	20%		40%	40%
EPA 11806	Rollo Jumbo	Blanco	DRC	11" x 13.4"	1/900			100%		40%	40%

**WYPALL\* L30 Wipers with 40% Post-consumer Recycled Fiber**

N.º de código	Descripción	Color	Material	Tamaño (an. x la.)	Capacidad	Fibra de embalaje				Fibra de producto	
						KDFs		Centro	Caja/envoltorio polietileno	RF <sup>†</sup>	PCW <sup>††</sup>
EPA 11801	Caja con apertura superior*	Blanco	DRC	16.4" x 9.8"	8/120	hasta 55%	hasta 34%	100%		40%	40%
EPA 11802	1/4 doblez	Blanco	DRC	12.5" x 13"	12/110	hasta 55%	hasta 34%	20%		40%	40%
EPA 11803	Rollo Jumbo	Blanco	DRC	11" x 13.4"	1/1140			100%		40%	40%

EPA Cumple con las normas de la EPA respecto a contenido mínimo de desperdicios posconsumo. † Fibra reciclada †† Desperdicio posconsumo

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

**Paños de limpieza WYPALL\* X60**

Los paños de limpieza extra resistentes WYPALL\* X60 aportan el poder de absorción de nuestra tecnología HYDROKNIT\* a un paño más liviano y establecen un estándar más alto para los paños de propósitos generales. Sin adhesivos ni costuras; no dejan nada detrás. Están reforzados para un mayor poder de fregado y limpieza. Suficientemente resistentes para trabajos grandes; suficientemente suaves para las manos y la cara. Están hechos con el 40 % de fibras recicladas postconsumo.

<b>F.</b> 036000-11807	11.73	Caja	10	10 in x 12.5 in	Natural	Caja con dispensador, 152/caja
<b>G.</b> 036000-11808	4.29	Paquete	8	12.5 in x 10 in	Natural	1/4 plegable, 84/paquete
<b>H.</b> 036000-11809	101.42	C/U	1	13.4 in x 11 in	Natural	Rollo grande, 1265/rollo

**Paños de limpieza WYPALL\* L40, blancos**

Presentan nuestra tecnología única para hojas básicas DRC (recrespado doble). Este proceso único crea una capa interna estilo esponja que absorbe los líquidos más rápido, con una capa externa suave y agradable al tacto. Están hechos con el 40 % de fibras recicladas postconsumo.

<b>I.</b> 036000-11804	14.80	Caja	9	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 120/caja
<b>J.</b> 036000-11805	8.20	Caja	18	12.5 in x 13 in	1/4 plegable, 76/caja
<b>K.</b> 036000-11806	74.44	Caja	1	11 in x 13.4 in	Rollo grande, 900/rollo

**Paños de limpieza WYPALL\* L30, blancos**

Nuestro proceso único DRC (recrespado doble) ofrece una alta suavidad en la superficie, mientras que su malla reforzada proporciona resistencia para la limpieza en superficies húmedas. Los paños de limpieza WYPALL® L30 reemplazan los paños airlaid. Están hechos con el 40 % de fibras recicladas postconsumo.

<b>L.</b> 036000-11801	14.37	Caja	8	16.4 in x 9.8 in	Caja con dispensador, 120/caja
<b>M.</b> 036000-11802	5.85	Paquete	12	12.5 in x 13 in	1/4 plegable, 110/paquete
<b>N.</b> 036000-11803	58.31	Rollo	1	12.4 in x 13.3 in	Rollo grande, 950/rollo



**F G H**



**I J K**



**L M N**



**B**



**C**



**Gratis!**  
con la compra  
de 2 rollos  
grandes

**D**



**E**



**F**



**G**

# WYPALL\*

BRAND



**A**

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

### A. Sistema de limpieza WYPALL\* WetTask

Olvídese de las torpes botellas pulverizadoras o los sistemas de latas. El sistema de limpieza WYPALL\* WetTask puede reducir el uso de productos químicos, reducir las emisiones de COV y proporciona una aplicación más uniforme de los productos químicos que los trapos o las toallas comerciales lavables. Aplicaciones típicas: preparación de superficies, preparación y limpieza de pintura, eliminación de recubrimientos y lubricantes de transporte, eliminación de pintura vieja y otras terminaciones, grabado de superficies, tratamientos previos a las fusiones, limpieza de superficies y muchas más.

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
036000-32685	9.51	C/U	6	HYDROKNIT*
036000-32597	14.15	C/U	6	Fundido y extrusión de polipropileno

### Paños de limpieza WYPALL\* L20

Paños de limpieza WYPALL\* L20. Lado texturizado para un mayor poder de limpieza. No tiene costuras ni pegamentos. Capacidad de hojas múltiples para derrames grandes.

<b>B.</b> 036000-47000	5.15	Paquete	12	12.5 in x 13 in Tostado	68 hojas por paquete
<b>C.</b> 036000-47758	16.29	Rollo	3	9.8 in x 13.4 in Blanco	Rollo grande, 550/rollo

### D. Dosificador de rollos grandes Kimberly-Clark 8596

Modelo de suelo del dosificador de rollos grandes. Un dosificador móvil y eficiente reduce los desechos. Dosificador para el sistema JUMBO RAG-ON-A-ROLL\*. De metal con un accesorio para bolsas de basura. ¡GRATIS con la compra de 2 rollos grandes!

036000-80596	37.37	C/U	1	
--------------	-------	-----	---	--



### Paños de limpieza Kimtech Prep\* Kimtex\*, azules

Los paños KIMTECH PREP\* KIMTEX\* están diseñados para tareas de limpieza en donde se requiere poca pelusa y poco uso de productos químicos. Diseñados para aplicaciones críticas que involucran solventes, tintas y pinturas. Resistentes a los ácidos, las bases y los solventes. Perfectos para usar con lubricantes, aceites y grasas. Construcción de polipropileno. Las aplicaciones incluyen: restauración de muebles, ensamblaje/reparación de motores, limpieza previa al embalaje, ensamblaje de paneles, ensamblaje de artefactos, impresiones y limpieza de vidrios o ventanas.

<b>E.</b> 036000-33241	130.31	Caja	1	rollo grande Azul	9.6 in x 13.4 in, 1/caja
<b>F.</b> 036000-33352	53.61	Caja	1	Brag Box	Azul 12.1 in x 16.8 in, 1/caja
<b>G.</b> 036000-33570	120.60	Caja	1	Caja con dispensador	Azul 12.1" x 16.8", 5/caja

Papel tisú facial

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**H. Papel tisú facial KLEENEX\*, blanco**

036000-21400	2.07	C/U	36	100 hojas/C/U
036000-21606	2.29	Caja	48	125 hojas/caja



H

Toallas de mano

**I. Toallas de rollo de papel de cocina SCOTT®, blancas, 20 rollos/caja**

Más hojas en un rollo para que dure más. Caja más pequeña para una mejor manipulación y almacenamiento. Hechas con ABSORBENCY POCKETS\* para lograr un desempeño suave y absorbente al manipular derrames grandes y al limpiar. 4.9" de diámetro del rollo.

036000-41482	2.31	Rollo	20	128 hojas/rollo
--------------	------	-------	----	-----------------

**J. Toallas en rollo compacto de alta capacidad SCOTT®, blancas, 12 rollos/caja**

Las toallas de mayor capacidad en el mercado. Más toallas, el mismo espacio, menos tiempo, suaves y absorbentes. 25 % más pies que las toallas en rollo SCOTT® 1040 sin aumentar el diámetro del rollo o sacrificar el desempeño. Cumplen con los estándares de la EPA con un mínimo de 40 % de desecho después del consumo; blanqueamiento libre de cloro elemental (EFC); reducción del embalaje al proporcionar más pies por caja y un 25 % más de toallas en cada centro (en comparación con las toallas de 800 por rollo). 1.5" de diámetro en el centro y 7.87" de diámetro de rollo.

036000-01000	14.02	Rollo	12	1000 pies/rollo
--------------	-------	-------	----	-----------------

**K. Toallas de rollo compacto KLEENEX\*, blancas, 6/caja**

Suavidad al tacto y desempeño superior en toallas en rollo, las preferidas para secarse las manos. Las toallas en rollo compacto KLEENEX® con el nuevo paquete comprimido en la parte superior tienen bolsillos de absorción que asimilan mucha más agua de manera rápida, para un secado de manos superior. Cumplen con los estándares de la EPA con un mínimo de 40 % de desecho después del consumo. Caja más pequeña para una mejor manipulación y almacenamiento. 1.75" de tamaño en el centro. 7.9" de diámetro del rollo.

036000-50606	12.19	Rollo	6	600FT/Rollo
--------------	-------	-------	---	-------------

**L. Toallas de papel con múltiples pliegues SCOTT\*, blancas**

Se han requerido millones de casos a través de los años. Puede depender en las toallas con múltiples pliegues de SCOTT\* para un desempeño confiable.

036000-01804	4.15	C/U	16	125 hojas C/U
--------------	------	-----	----	---------------



I



J



K



L



M



N



O



P

Papel higiénico

**M. Papel tisú de baño de 2 hojas en rollo estándar SCOTT®**

Cumple con las normas de la EPA respecto a contenido mínimo de desperdicios posconsumo.

036000-04460	1.37	Rollo	80	550 cuadrados/rollo, centro del núcleo
--------------	------	-------	----	--

**N. Papel tisú de baño estándar sin centro SCOTT®, blanco**

El papel higiénico de 2 hojas en rollo estándar sin centro SCOTT® es un sistema de alta capacidad y fácil mantenimiento que genera menos faltantes y menos costos de mantenimiento. Cumple con las pautas de la EPA sobre los desechos después del consumo: mínimo de 20 %. Blanqueamiento libre de cloro elemental (EFC). Reducción de desechos con un 100 % de eliminación de desechos centrales. Cerca de un 75 % más largo que el papel tisú para baño estándar, lo que reduce 1/2 de los cambios de rollos. 5 1/2 de diámetro de rollo.

036000-04007	2.00	Rollo	36	1000 cuadrados/rollo
--------------	------	-------	----	----------------------

Pieza RS Hughes	Precio	Por	Caja	Descripción
-----------------	--------	-----	------	-------------

**O. Papel tisú de baño de 2 hojas sin centro SCOTT® JRT Jr - Rollo Jumbo**

El papel tisú de baño de 2 hojas sin centro SCOTT® JRT Jr le ofrece alta capacidad con cada rollo, ya que tiene 15 % más papel tisú que el papel tisú en rollo grande estándar. Blanqueamiento libre de cloro elemental (EFC). Cumple con las pautas de la EPA sobre los desechos después del consumo 1/2 mínimo de 20 %. Reducción de desechos con un 100 % de eliminación de desechos centrales. Con este sistema se eliminan las llaves, los centros y los dolores de cabeza. 15 % más de papel por rollo. Solo funcionan con los dosificadores manuales JRT con rollo de 8.9 1/2 de diámetro.

036000-07006	5.17	Rollo	12	1150 pies/rollo
--------------	------	-------	----	-----------------

**P. TRADITION\* JRT Jr.: Papel tisú en rollo grande, blanco, 12 rollos/caja**

Cumple con las normas de la EPA respecto a contenido mínimo de desperdicios posconsumo.

036000-02129	5.34	Rollo	12	1000 pies/rollo con centro
--------------	------	-------	----	----------------------------



**A**

### Cubre asientos de inodoros

**Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción**

#### A. Cubre asientos personales SCOTT®

Los cubre asientos personales SCOTT® se pueden tirar por el inodoro, ofrecen protección sanitaria y ayudan a reducir la basura y los atascos. Cumplen con las pautas de la EPA para los desechos después del consumo.

036000-07410 5.17 Caja 24 125 hojas/caja



**B**

**C**

### Ambientadores

#### Repuesto de ambientador continuo SCOTT®

Sin importar cuál escoja, el sistema de ambientadores continuos de SCOTT® mantendrá sus baños frescos, los costos bajos y el mantenimiento en el mínimo. Úselo con el dosificador #92620 (blanco).

**B.** 036000-91067 14.20 Paquete 6 Cítrico

**C.** 036000-91072 14.20 Paquete 6 Océano



**D**



**E**

### Jabón para baño

#### D. Limpiador para pieles en loción rosa SCOTT\*, repuesto de 800 ml

La fragancia de durazno proporciona una limpieza sutil y espuma fácil de enjuagar. Úselo con el dosificador KC Professional Windows\* #91182.

036000-91220 4.05 Paquete 12

#### E. Limpiador de manos con espuma antibacterial KLEENEX®, contenedor de 100 ml

Mata los gérmenes dañinos como la E. coli, staphylococcus aureus y salmonella. Contiene 0.5 % de triclosán con hidratantes como aloe vera, glicerina y provitamina B5. Estos emolientes brindan una sensación suave y cremosa, y humectan la piel. El limpiador es suave y está diseñado para el uso diario.

036000-91554 12.81 Paquete 6 Use el dosificador #92144 (blanco)



**F**



**G**



**I**

### Paños sin agua para manos

#### F. Paños sin agua para manos WYPALL\*: naranja, cítrico/verdes, 50 total

Paños para limpieza de manos en tareas pesadas. Paños pre-humectados con un limpiador para tareas pesadas sin agua. Limpia las manos en el mismo lugar en el que se ensuciaron. Ahora en un contenedor con 50.

036000-58310 9.99 CN 8

**WYPALL**  
BRAND

#### Paños para manos sin agua WYPALL

Paños para limpieza de manos en tareas pesadas, paños pre-humectados con un limpiador para tareas pesadas sin agua. Limpia las manos en el mismo lugar en el que se ensuciaron. Color verde/blanco, fragancia naranja/cítricos. Tamaño: 10 in x 12 in

**G.** 036000-91054 0.69 C/U 100

**H.** 036000-91367 15.02 Bolsa 6 75 hojas/bolsa

**I.** 036000-91371 15.86 CN 6 75 hojas/contenedor

Jabones industriales

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

**J. Limpiador de manos Permatex® Fast Orange loción suave (botella de 1 galón con dosificador)**

686226-23218 28.95 GA 4

**K. Limpiador de manos para tareas pesadas Stoko® Kresto® (botella con tapa abatible de 400 ml)**

El limpiador de manos para tareas pesadas Kresto® está diseñado para ser persistente con grasas, aceite y las suciedades más resistentes pero suave en las manos. Además, los exfoliantes naturales de cáscara de nuez no tapan los drenajes, ni dañarán el ambiente. 9/caja.

34736SK 84.73 C/U 9



**Limpiador extra para tareas pesadas Stoko® Kresto®**

Para suelos muy difíciles de limpiar, como sucios con grasa, aceite, tinta y negro de carbón. El limpiador contiene exfoliadores naturales y biodegradables con cáscara de nuez para eliminar hasta la suciedad arraigada. Y tiene un contenido bajo de solvente con buena compatibilidad con la piel.

L. 28700512SK 76.15 C/U 12 tubo de 250 ml, 12/caja

M. 30362SK 99.29 C/U 4 botella de 1/2 gal con dosificador, 4/caja

**N. Limpiador de manos Stoko® Solopol®, tubo de 250 ml, 12/caja**

El limpiador de manos Solopol® es ideal para eliminar suciedad industrial en tareas medianas a pesadas. Es 100 % libre de solventes con excelente compatibilidad con la piel. También contiene exfoliadores naturales con cáscara de nuez.

34981SK 70.60 C/U 12

**O. Limpiador de especialidad Stoko® Reduran® Special, tubo de 100 ml**

El limpiador de especialidad Reduran® fue desarrollado para eliminar colorantes. Contiene un agente reductor y detergentes sintéticos que emulsionan el colorante en agua. También es natural y usa exfoliantes biodegradables de cáscara de nuez.

33937SK 74.35 C/U 12

**P. Limpiador de manos Stoko® Solopol®, botella de 1/2 gal con dosificador, 4/caja**

El limpiador de manos Solopol® es ideal para eliminar suciedad industrial en tareas medianas a pesadas. Es 100 % libre de solventes con excelente compatibilidad con la piel. También contiene exfoliadores naturales con cáscara de nuez.

30384SK 88.04 C/U 4



J



K



L



M



N



O



P

Limpiadores de superficies

**Q. Paños sanitarios para superficie KIMTECH®, blancos**

La máxima arma sanitaria de un solo paso. Los paños sanitarios para superficies KIMTECH PREP\* facilitarán sus necesidades de limpieza sanitaria. ¡Obtiene un paño KIMTECH\* fresco y limpio cada vez! Eliminan la transferencia de bacterias entre los trapos sucios y las superficies. Matan el 99.999 % de las bacterias (en superficies duras, sin poros).

036000-58040 10.82 Paquete 8 30 hojas/Paquete



Q



### Higienizantes para manos

Pieza RS Hughes Precio Por Caja Descripción

#### A. Antiséptico instantáneo para manos 3M™ Avagard™ D con hidratantes 9222

El antiséptico instantáneo para manos mata las bacterias de manera rápida y efectiva sin dañar la piel. Botella de tamaño personal de 3 fl. oz., 88 ml.

707387-50864 3.17 C/U 48



#### Higienizante de manos PIP X3

El higienizante de manos X3 es la alternativa segura a los higienizantes de mano en gel con base de alcohol. SEGURO: no inflamable, no tóxico, no corrosivo. SUAVE: sin alcohol, sin aroma, libre de residuos. EFECTIVO: mata el 99.99 % de los gérmenes. 3X MÁS: aumenta tres veces el número de aplicaciones por onza en comparación con los higienizantes en gel. SEGURO: reduce el ausentismo en un 30 %.



B. 814081-00002 3.88 C/U 12 botella de 2.5 onzas  
 C. 814081-00003 16.57 C/U 6 Botella de 1 litro  
 D. 814081-00009 2.24 C/U 1 8 ml. Pulverizador de bolsillo  
 E. 814081-00010 5.60 C/U 12 Botella de 8.5 onzas

#### F. Higienizante en gel Stoko®, botella con dosificador de 8 onzas

El higienizante en gel Stoko® es una fórmula a base de alcohol que higieniza sin agua y mata al 99.99 % de los gérmenes que causan enfermedades. También contiene un acondicionador que ayuda a evitar que se seque la piel. 12/caja.

10088912SK 87.96 C/U 12



### Crema para manos



#### Crema Stoko® Travabon®, tubo de 100 ml, 12/caja

De silicona y libre de aceite, la crema Travabon® está especialmente formulada para suspender la suciedad, la grasa y el aceite para una limpieza fácil cuando se aplica antes del trabajo.

H. 33866SK 73.27 C/U 12 Tubo de 100 ml, 12/caja  
 I. 33868SK 85.56 C/U 12 Botella suave de 1000 ml, 4/caja, usar dosificador 29187SK (blanco)

#### J. Crema acondicionadora Stoko® Stokolan®, tubo de 100 ml, 12/caja

La crema acondicionadora Stokolan® es libre de silicona en una fórmula concentrada que ayuda a reemplazar la humedad y los aceites perdidos. Ideal para pieles agrietadas, raspadas o irritadas.

33869SK 72.40 C/U 12

#### K. Crema para antes del trabajo Stoko® Durapro® (tubo de 100 ml)

Durapro® es libre de silicona y está especialmente formulada para las pieles que están expuestas a sustancias a base de agua, como aceites mezclados con agua y agentes refrigerantes, soluciones con colorantes, ácidos, alcalinos y sales. Úsela cuando trabaje con cemento, cal y fertilizantes. 12/caja.

33870SK 85.56 C/U 12

**Lavado de ojos o cara Halo de Bradley**

Diseño mejorado con cubierta antipolvo en amarillo claro translúcido que permite una fácil inspección. Cuando se abre la cubierta, el agua empieza a salir y brinda al usuario un alivio automático.

La nueva activación manual ergonómica es fácil de alcanzar desde cualquier dirección.

El material sanitario y las tuberías para lavado de ojos y cara, separados son una novedad en el mercado y exclusivos de Bradley. Cumple con los requisitos de CEN y cañerías.

El diseño de acueducto es el único diseño de autodrenaje para los modelos estándares de lavado de ojos; otra novedad en el mercado y exclusivo de Bradley. El acueducto de autodrenaje ayuda a reducir el riesgo de proliferación de bacterias cuando la unidad no se está usando.

El filtro integral dentro del acueducto reduce los residuos en el agua para una protección visual adicional y también evita la obstrucción.

Nuevas cubiertas con protección antipolvo en el lavado de ojos llevan bisagras para retener el polvo de manera segura y eliminar los residuos de los chorros de agua.

**Pieza RS Hughes Precio (USD) Por Caja Tamaño/Descripción**

**Señal Brady: ESTACIÓN DE EMERGENCIA DE LAVADO DE OJOS MANTENER EL ÁREA DESPEJADA (C/IMAGEN)**

7 in H (alto) x 10 in W (ancho), plástico, B-401

**L.** 754476-21807 8.12 C/U 1



10 in H (alto) x 14 in W (ancho), señal estándar de plástico, 1 por C/U

**M.** 754476-26582 12.11 C/U 1

**N. Señal de visibilidad alta Brady, Rígido: LAVADO DE OJOS (C/IMAGEN)**

12 in H (alto) x 18 W (ancho) x 8 D (diámetro), poliestireno, B-493 rígido, 1 C/U

**M.** 754476-45363 21.84 C/U 1

**O. Señal en "V" Brady: LAVADO DE OJOS (C/IMAGEN)**

10 in H (alto) x 14 in W (ancho), plástico, B-401, 1 por C/U

**M.** 754476-49371 14.95 C/U 1

**O. Señal en "V" estándar Brady VIEW03A: "lavado de ojos"**

Señal de lavado de ojos en acrílico verde o blanco con imagen de 6 in H (alto) x 9 in W (ancho) x 4 in D (diámetro)

**M.** 754473-49371 14.95 C/U 1 Señal de lavado de ojos en "V"

**P. Gotas Swifteez SWIFT 24-0015**

Las gotas o el lavado de ojos Swifteez es una solución isotónica estéril que se usa para eliminar las partículas y sustancias irritantes del ojo. 1/2 oz.

**M.** 24-0015 1.50 C/U 500



**Botella de lavado de ojos personal con solución salina SPERIAN**

Portátil y fácilmente disponible para uso. Las botellas de emergencia para lavado de ojos contienen una solución salina tamponada que es estéril y superior al agua de grifo para casos de emergencia.

**Q.** 364809-450238 3.60 C/U 24 4 oz botella

**R.** 364809-450337 9.13 C/U 12 16 oz botella

**S.** 364809-450443 12.68 C/U 12 32 oz botella



**Estación de lavado de ojos con solución salina Sperian**

Proporciona una descarga inmediata hasta que la persona lesionada pueda ser llevada a un dispositivo primario de lavado de ojos de emergencia. Altamente visible y fácilmente disponible para descarga y descontaminación de emergencia.

**T.** 364809-440017 30.39 C/U 8 Botella individual de 16 oz

**U.** 364809-440055 34.33 C/U 8 Botella individual de 32 oz

**V.** 364809-440086 51.05 C/U 4 Botellas individuales de 32 oz

**W.** 32-000465-0000 45.99 C/U 4 Botellas dobles de 16 oz, instrucciones en inglés o español





**A**



**B**




**C**



**D**



**E**

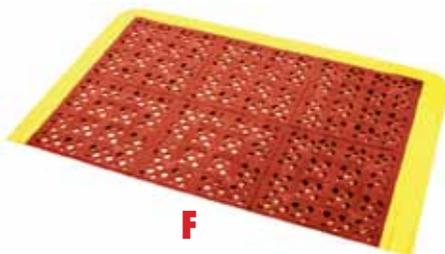

**F**

Pieza RS Hughes	Precio (USD) Por	Caja	Tamaño/Descripción
-----------------	------------------	------	--------------------

### A. Combinación de lavador de ojos o ducha de efecto lluvia de HALO™ por Bradley

Halo™, la protección de lavado más efectiva para el alivio ocular en casos de emergencia. El cabezal de ducha Spintec™ ofrece la distribución de agua más constante de una ducha de efecto lluvia, que mejora el lavado del usuario. Cumple con el estándar ANSI Z358.1. Protegido con acero galvanizado con revestimiento de seguridad amarillo BRADTECT®. La señal de identificación universal y la etiqueta de inspección están incluidas. La ducha de efecto lluvia excede el caudal de agua mínimo de 20 gpm en 30 psi. El lavador de ojos excede el caudal de agua mínimo de 0.4 gpm en 30 psi.

S193140A1AAA00	900.00	C/U	1	Recipiente de plástico y cabezal de ducha
S193140A1AABA00	1,010.00	C/U	1	Recipiente de plástico, cubierta antipolvo y cabezal de ducha
S193140A1AADA00	1,029.00	C/U	1	Recipiente de acero inoxidable, cabezal de ducha de plástico
S193140A1ABBA00	1,083.00	C/U	1	Lavador de ojos o de cara, recipiente de plástico, cabezal de ducha y cubierta antipolvo
S193140A1ABEA00	1,415.00	C/U	1	Lavador de ojos o de cara, recipiente de acero inoxidable y cubierta antipolvo, cabezal de ducha de plástico

### B. Lavador de ojos montado en pedestal HALO™ por Bradley

Cumple con el estándar ANSI Z358.1. Protegido con acero galvanizado con revestimiento de seguridad amarillo BRADTECT®. Diseño sin barreras, totalmente accesible a las personas con discapacidades físicas. La señal de identificación universal y la etiqueta de inspección están incluidas. El lavador de ojos excede el caudal de agua mínimo de 0.4 gpm en 30 psi.

S192140A1AAA00	368.00	C/U	1	Lavador, recipiente de plástico
S192140A1ADA00	497.00	C/U	1	Lavador de ojos, recipiente de acero inoxidable

### C. Lavador de ojos o de cara montado en pared HALO™ de Bradley

Cumple con el estándar ANSI Z358.1. Tuberías de desfogue y de alimentación de acero galvanizado con revestimiento de seguridad amarillo BRADTECT®. La señal de identificación universal y la etiqueta de inspección están incluidas. El lavador de ojos excede el caudal de agua mínimo de 0.4 gpm en 30 psi. Diseño sin barreras, totalmente accesible a las personas con discapacidades físicas.

S192240A1BBAA00	394.00	C/U	1	Recipiente de plástico y cubierta antipolvo
S192240A1BEAA00	799.00	C/U	1	Recipiente de acero inoxidable y cubierta antipolvo

### D. Lavador de ojos montado en pared HALO™ por Bradley

Cumple con el estándar ANSI Z358.1. Tuberías de desfogue y de alimentación de acero galvanizado con revestimiento de seguridad amarillo BRADTECT®. La señal de identificación universal y la etiqueta de inspección están incluidas. El lavador de ojos excede el caudal de agua mínimo de 0.4 gpm en 30 psi. Diseño sin barreras, totalmente accesible a las personas con discapacidades físicas.

S192240A1AAA00	284.00	C/U	1	Recipiente de plástico
S192240A1ADAA00	413.00	C/U	1	Recipiente de acero inoxidable

### E. Lavador de ojos portátil alimentado por gravedad On-Site® de Bradley

El tanque transparente permite un control de nivel de llenado rápido. Usa menos espacio y ANSI 15. Permite un flujo de fluido de inicio o de salida sin repuestos de cartuchos costosos. Se monta en pared, en mesa de trabajo o en el carrito de desecho transportable.

S19-921	334.00	C/U	1	
---------	--------	-----	---	--

### F. Tapete de lavador de ojos y ducha de emergencia Juegos F.I.T. Wearwell

¡Se ensambla en 5 minutos o menos! Las conexiones patentadas LockSafe® simplemente se encajan a presión y se cierran por separado. Crea tamaños más grandes y se configura de forma personalizada con baldosas adicionales. Alta visibilidad según las recomendaciones de ANSI. Rojo es para duchas de emergencia y verde para áreas de lavado de ojos. Cumple con la norma ANSI Z535.1-1998 estándar.

715411-00762	161.39	C/U	1	Rojo o amarillo	27 in x 30 in
715411-00772	211.96	C/U	1	Rojo o amarillo	27 in x 42 in
715411-00782	161.39	C/U	1	Verde o amarillo	27 in x 30 in
715411-00792	211.96	C/U	1	Verde o amarillo	27 in x 42 in

# SE ENCONTRÓ PLOMO Y OTROS METALES PESADOS EN LAS TOALLAS COMERCIALES LAVADAS.

Según dos estudios de Gradient<sup>1</sup> realizados en 2003 y 2011, las toallas comerciales lavadas pueden contener metales pesados tóxicos: en cantidades que superan las pautas de exposición basadas en la salud en relación con el cáncer y otros problemas de salud, como efectos reproductivos y de desarrollo.

Al usar solo 12 toallas, los trabajadores pueden estar expuestos a cualquiera de los metales pesados que se encontraron en el estudio, o a todos ellos, en niveles que superan las pautas basadas en la salud para la exposición diaria.

## ¿Cuánto es demasiado?

Esa es la pregunta que respondieron los expertos cuando establecieron los estándares regulatorios. El estudio de Gradient de 2011 usó las pautas establecidas por las siguientes agencias:

- Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.
- Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR)
- Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA)

Según la investigación de Gradient, la ingesta de metales al usar 12 toallas comerciales por día puede ser hasta 3600 veces más alta que lo que sugieren las pautas de exposición de las agencias<sup>2</sup>:

- 3600 x plomo
- 10 x berilio
- 43 x cadmio
- 17 x cobalto
- 9 x cobre

*Se encontraron 18 metales diferentes en el 100 % de las toallas probadas en el estudio de 2011.*

Quando usa toallas comerciales lavadas puede estar expuesto a metales pesados. **¿Por qué arriesgarse?**

[www.thedirtonshoptowels.com](http://www.thedirtonshoptowels.com)

## Exposición diaria aproximada según el estudio de Gradient para la transferencia de la toalla a las manos y a la boca:

### Cobre (Cu)

Ingesta promedio:  $2.8 \times 10^{-2}$  Ingesta máxima:  $8.9 \times 10^{-2}$

Criterio de toxicidad:  $1.0 \times 10^{-2}$  (mg/kg-día) ATSDR Oral MRL

### Plomo (Pb)

Ingesta promedio:  $4.2 \times 10^{-3}$  Ingesta máxima:  $2.5 \times 10^{-2}$

Criterio de toxicidad:  $7.1 \times 10^{-6}$  (mg/kg-día) Cal EPA MADL

### Molibdeno (Mo)

Ingesta máxima:  $9.3 \times 10^{-3}$

Criterio de toxicidad:  $5.0 \times 10^{-3}$  (mg/kg-día) USEPA Oral RfD

### Cobalto (Co)

Ingesta promedio:  $1.4 \times 10^{-3}$  Ingesta máxima:  $5.1 \times 10^{-3}$

Criterio de toxicidad:  $3.0 \times 10^{-4}$  (mg/kg-día) USEPA Oral RfD

### Cadmio (Cd)

Ingesta promedio:  $3.1 \times 10^{-4}$  Ingesta máxima:  $2.5 \times 10^{-3}$

Criterio de toxicidad:  $5.9 \times 10^{-5}$  (mg/kg-día) Cal EPA MADL

### Antimonio (Sb)

Ingesta promedio:  $5.7 \times 10^{-4}$  Ingesta máxima:  $1.3 \times 10^{-3}$


Criterio de toxicidad:  $4.0 \times 10^{-4}$  (mg/kg-día) USEPA Oral RfD

### Berilio (Be)

Ingesta promedio:  $2.0 \times 10^{-4}$

Ingesta máxima:  $1.4 \times 10^{-3}$

Criterio de toxicidad:  $1.4 \times 10^{-6}$  (mg/kg-día) Cal EPA NSRL

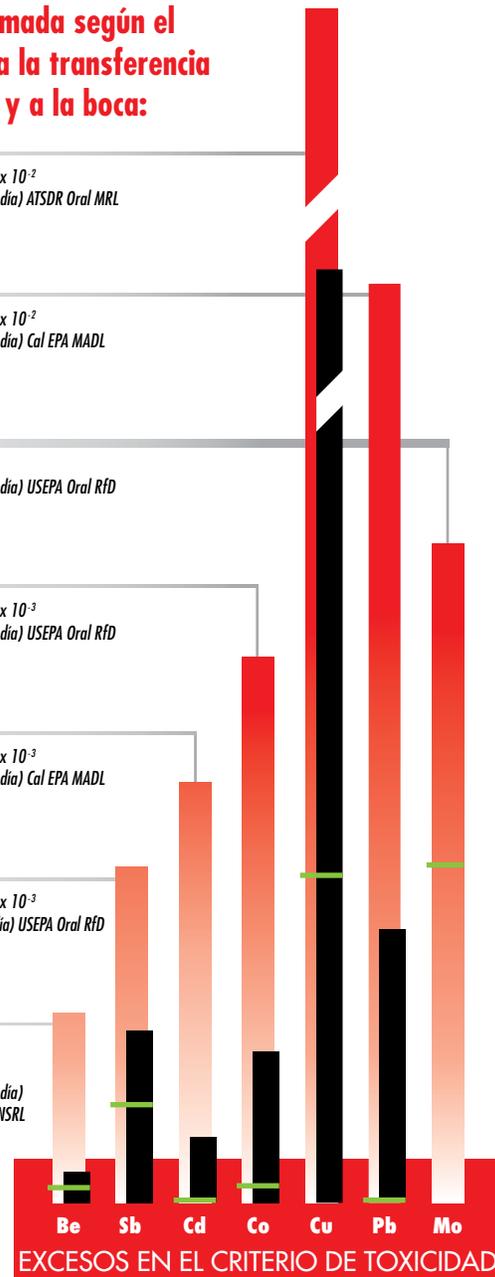

### EXCESOS EN EL CRITERIO DE TOXICIDAD

- Ingesta promedio calculada según las toallas promedio contaminadas
- Ingesta máxima calculada según las toallas altamente contaminadas
- Criterios de toxicidad

- MRL = Niveles de riesgo mínimos
- MADL = Niveles de dosis máxima permisible
- Oral RfD = Dosis de referencia oral
- NSRL = Nivel de riesgo no significativo

Nota: la comparación entre los productos químicos no es una escala.



## **Advertencia sobre productos para los ojos y la cara**

Estos productos de protección para los ojos y la cara ayudan a brindar protección limitada para los ojos y la cara. Si se utilizan mal o no se respetan las advertencias ni se siguen las instrucciones, puede sufrir lesiones potencialmente graves, incluida la ceguera o la muerte. Para obtener información sobre el uso, la selección y las aplicaciones contra partículas en suspensión, radiación óptica o salpicaduras, lea las instrucciones del usuario y las advertencias del embalaje, o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en los EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

## **Advertencia sobre productos de protección contra caídas**

Los sistemas de rescate ante emergencias y la protección contra caídas que cumplen con las normas ayudan a evitar lesiones graves durante caídas. Los usuarios deben leer y comprender las instrucciones del usuario que vienen con el producto y deben estar correctamente entrenados por su empleador en las normas 1926.503 o los estándares locales aplicables. Si se utilizan mal o no se respetan las advertencias ni se siguen las instrucciones, puede sufrir lesiones personales graves o la muerte. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame al Servicio técnico al 1-800-560-1094.

## **Advertencia sobre cascos**

Estos cascos solo brindan protección limitada. Si se utilizan mal o no se respetan las advertencias ni se siguen las instrucciones del usuario, puede sufrir lesiones personales graves o la muerte. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en los EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

## **Advertencia sobre productos de protección auditiva**

Estos protectores auditivos ayudan a reducir la exposición a los ruidos peligrosos y otros sonidos altos. El uso incorrecto o la falta de uso de protectores auditivos en todos los momentos en los que esté expuesto a ruidos pueden resultar en lesiones o pérdida de la audición. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame a 3M en los EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio técnico al 1-800-267-4414. Si hay algún drenaje en su oído o si tiene una infección auditiva, consulte con su médico antes de usar tapones para los oídos. Si no hace esto, puede sufrir lesiones o pérdida de la audición.

## **Advertencia sobre el mono de protección**

Estos monos de protección ayudan a protegerlo contra ciertas salpicaduras de líquidos y polvos peligrosos. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las instrucciones del usuario que se proporcionan como parte del embalaje del producto. Si no se siguen todas las instrucciones sobre el uso de estos productos de vestimentas protectoras y si no se usa el producto completo durante todos los períodos de exposición, se puede afectar de manera adversa la salud del usuario o se puede ocasionar una enfermedad grave o que ponga en riesgo la vida, o una discapacidad permanente. La determinación final en cuanto a la pertinencia de estos productos para un uso particular es responsabilidad del empleador. Para obtener información sobre el uso y la selección adecuada, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame a 3M en los EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

## **Advertencia sobre los productos respiratorios**

Estos respiradores lo ayudan a protegerse de ciertos contaminantes aerotransportados. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las instrucciones del USUARIO que se proporcionan como parte del embalaje del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que cumpla con todos los requisitos de OSHA 1910.134, incluida capacitación, prueba de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requisitos Z94.4 de los estándares CSA o con los requisitos de la jurisdicción aplicable, según corresponda. El uso incorrecto puede tener como resultado una enfermedad o la muerte. Para obtener información sobre el uso adecuado, lea las instrucciones del embalaje, consulte con los supervisores o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en los EE. UU. al 1-800-243-4630 o en Canadá al 1-800-267-4414.

## **Advertencia sobre los productos absorbentes**

Si no se manipulan y eliminan adecuadamente los productos absorbentes contaminados por materiales peligrosos, pueden causar lesiones físicas graves o la muerte, o daños ambientales. Para una manipulación correcta, consulte la Hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener los estándares de seguridad, póngase en contacto con su supervisor o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en los EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.


## **Advertencia para el casco de soldadura**

Este producto está diseñado para ayudar a proteger los ojos y la cara del usuario de radiaciones peligrosas, incluida la luz visible, la radiación ultravioleta (UV), la radiación infrarroja (IR), las chispas y las salpicaduras de los procesos de soldadura. Estos productos deben ser usados solo por personas calificadas que estén correctamente entrenadas en su uso y mantenimiento. El uso incorrecto puede resultar en lesiones permanentes en los ojos y pérdida de la visión. Siempre use anteojos de seguridad que cumplan con ANSI Z87.1 además de cualquier casco de soldadura. Para obtener información sobre el uso adecuado, consulte con los supervisores, lea las instrucciones del usuario o llame a 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio técnico al 1-800-267-4414.

# 3M

**\$1.43 cada uno**

Gafas de seguridad PIP Zenon Z12 con patillas transparentes y lentes antiempañamiento. Página 8

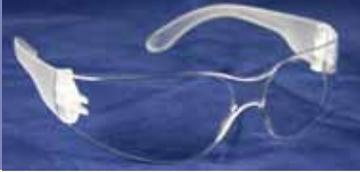


**\$46.05 por caja**

Tapones para los oídos E-A-R Soft Yellow Neon 3M. NRR 33 dB. Tapones para los oídos de espuma no irritante con cordón. Fáciles de girar e introducir. 200 por caja. Página 23



**\$46.62 por caja**

Conservación auditiva 3M E-A-RSoft FX. Espuma suave en forma de campana, de recuperación lenta y con cordón. 200 por caja. NRR 33 dB. Página 24

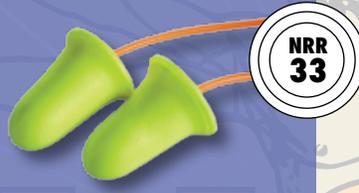


**\$16.84 por caja**

Respirador para partículas 3M 8210 con clasificación N95. Liviano para lograr comodidad y protección. \$20 por caja. Página 32



**\$15.56 por caja**

Filtro para partículas 3M N95 para máscaras 3M, serie 5000, 6000, 7000. \$10 por caja. Página 39

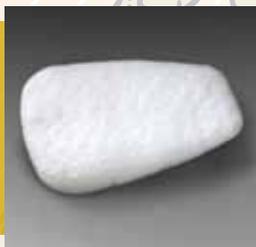

**\$9.87 por paquete**

Cartucho de vapor orgánico 3M para piezas faciales 3M, serie 5000, 6000, 7000. 2 por paquete. Página 39



**\$12.29 por docena**  
Guantes tejidos con revestimiento de uretano PIP 33-B125. Ventilado en la parte posterior. Página 52



**\$9.50 por par**  
Guantes Dyneema con resistencia contra cortes Ansell 11-627. Destreza y agarre excelentes. Página 60



**\$7.32 por caja**  
Guantes de látex sin polvo INDPFT Sempermed Semperguard. Máxima protección y comodidad. 100 por caja. Página 80



**\$6.73 por caja**  
Guantes de nitrilo GSNF Sempermed GripStrong. Resistencia y agarre excepcionales. Ajuste y sensación más suave. 100 por caja. Página 85



**\$5.69 cada uno**  
Kleengard A30 con capucha. Overol blanco con frente con cierre y capucha. Protección contra partículas y salpicaduras respirables. Página 94



**\$2.04 por rollo**  
Protección de manos y dedos Bantex 1230. Cinta de gasa para protección de manos y dedos. Rollo verde de 3/4 x 30 yd. Página 78



# R.S. Hughes:

## Oficinas de productos de seguridad

- en el mercado desde 1954, de propiedad de los empleados y operada por ellos;
- equipos administrativos locales, de inventario local y de compras y asistencia
- el abastecimiento de inventario y la toma de decisiones se hace localmente;
- no hay pedidos mínimos;
- servicio al cliente local en cada ubicación;
- dividimos las cajas por artículos en existencia
- acceso inmediato a un vendedor calificado;
- haga su pedido vía: telefónica, fax, web o por intercambio electrónico de datos;
- líneas de crédito abiertas o tarjetas de crédito corporativas.



### UBICACIONES EN MÉXICO

Ubicación	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Fax
Juárez	Carretera Internacional #208 Cd. Juarez, Chihuahua Mexico C.P. 32260	juarez@rshughes.com	(01152-656) 625-8411	(01152-656) 625-8421
Juárez (EE.UU.)			656-625-8411	
Monterrey	Calle Artemio Elizondo #1021, CP 66600 Parque Ind Eli-Can Col Milagro, Apodaca, NL, México	monterrey@rshughes.com	(01152-818) 386-6833	(01152-818) 386-6827
Monterrey (EE.UU.)			214-613-9818	
Nogales	Av. de la Calidad No. 2 Esq. calle de la Industria Maquiladora Parque Industrial Nuevo Nogales, CP 84094 Nogales, Sonora, México	nogales@rshughes.com	(01152-631) 320-7337	(01152-631) 320-7338
Nogales (EE.UU.)			520-889-8686	
Tijuana/Mexicali	Alejandro Humbolt #17526 Fracc. Garita De Otay, CP 22509 CD Tijuana, Baja California, México	tijuana@rshughes.com	(01152-664) 623-8221	(01152-664) 623-8779
Tijuana (EE.UU.)			760-597-0222	
Reynosa	Ave. San Rafael Lote 27-A 3er Sector, Moll Industrial, Reynosa, Tamps, México	reynosa@rshughes.com	(01152-899) 926-0028	(01152-899) 926-0017
Reynosa (EE.UU.)			956-618-0900	

(877) RSHUGHES  
(877) 774-8443



## SIN PEDIDOS MÍNIMOS

en más de 100000 productos de repuesto de las 49 ubicaciones

Distribuidor global de productos industriales con disponibilidad en línea